

2019

Elektromateriál



DEK
STAVEBNINY

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

Rozšiřujeme nabídku!


Stavebniny DEK vám během letošního roku nabídnou na 17 vybraných prodejnách ucelený sortiment elektroinstalačního materiálu. Seznam prodejen naleznete na konci katalogu.

Do 72 hodin kamkoli na prodejnu

Položky v katalogu označené oranžově jsou ihned k dispozici na centrálním skladu Stavebnin DEK, ze kterého je expedujeme na jakoukoli prodejnu do 72 hodin od objednávky. Zeleně označené položky jsou na prodejnách běžně skladem.

Odborné poradenství

Nevíte si rady s výběrem elektromateriálu? Na prodejnách vám rádi poradí naši specializovaní konzultanti.

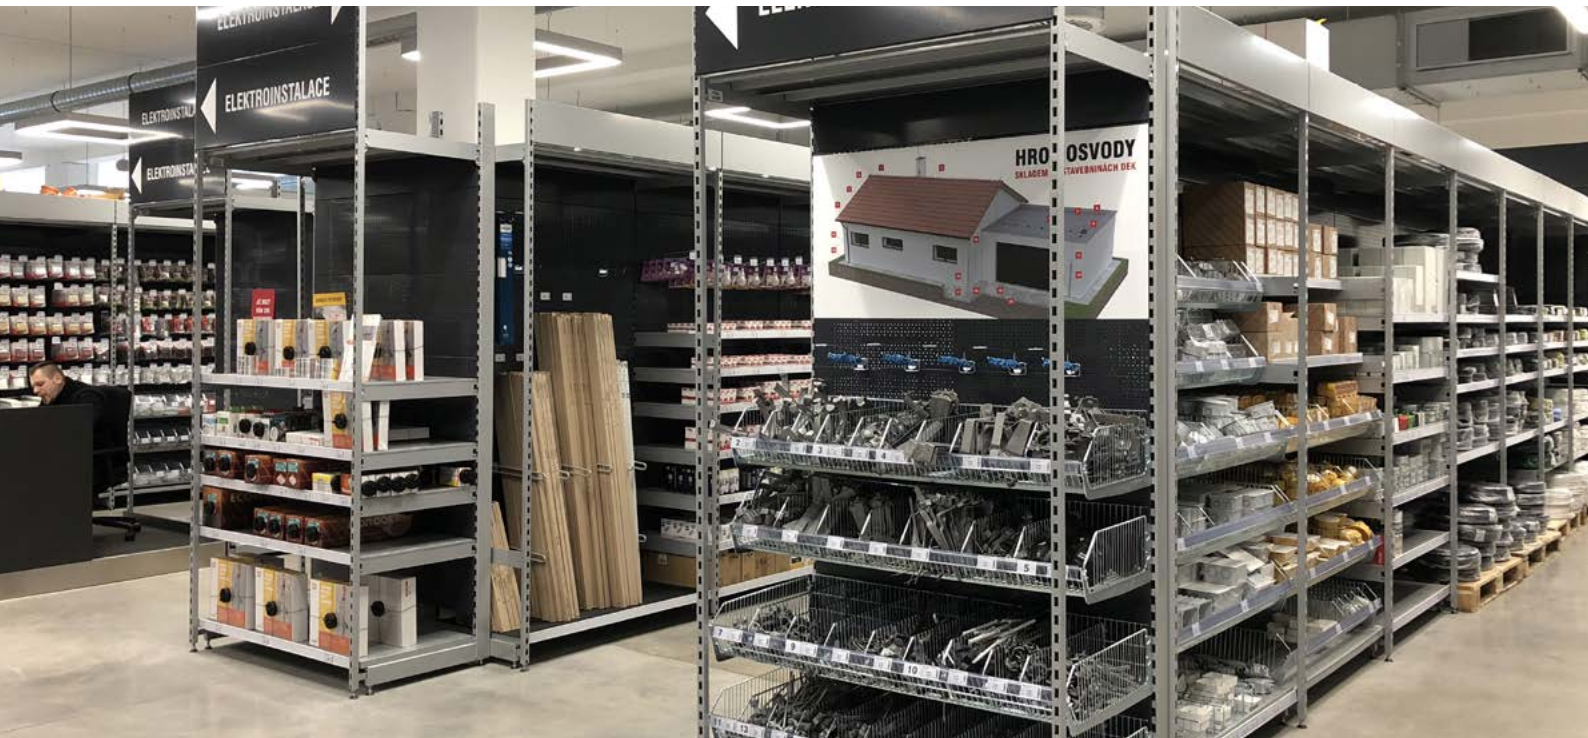

OB SA H

Skladová dostupnost

Barevné značení u názvu produktu symbolizuje jeho dostupnost v prodejnách, případně nutnost jeho objednání.

- Skladem ve všech prodejnách.
- Skladem ve specializovaných prodejnách.
- Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin.
- Pouze na objednávku.

Ceny uvedené v katalogu jsou platné od 10. 5. 2019.

Kabely a vodiče	4	A
Materiál spojovací	36	B
Systemy úložné	44	C
Krabice elektroinstalační	68	D
Rozvodnice a rozváděče	90	E
Přístroje modulární	108	F
Pojistky a odpínače	138	G
Domovní vypínače a zásuvky	144	H
Čidla a hlásiče	204	I
Domovní telefony a zvonky	212	J
Elektromobilita	220	K
Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky	222	L
Kombinace zásuvkové a rozváděče	236	M
Vytápění elektrické a regulace	240	N
Ventilátory	256	O
Svítlidla	264	P
Veřejné osvětlení	346	Q
Zdroje světelné	352	R
Philips Hue	362	S
Fotovoltaika	374	T
Hromosvod a uzemnění	386	U
Nářadí	402	V

Přehled sortimentu

A	Kabely a vodiče 11 Kabely silové 18 Vodiče 22 Kabely datové 26 Kabely ovládací a sdělovací 27 Kabely koaxiální, audio a příslušenství 29 Příslušenství kabelové	E	Rozvodnice a rozváděče 91 Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně 94 Rozvodnice a rozváděče modulové 104 Značky a tabulky bezpečnostní	I	Čidla a hlásiče 205 Čidla 208 Hlásiče
B	Materiál spojovací 37 Svorky a svorkovnice 39 Pásky stahovací 41 Přichytky 42 Držáky 42 Pásky izolační	F	Přístroje modulární 115 Hager 122 O EZ 129 Eaton 133 Saltek 134 Elko EP 136 Ostatní modulární přístroje	J	Domovní telefony a zvonky 213 Zvonky 215 Telefony domovní
C	Systémy úložné 45 Trubky a chráničky 48 Fólie, žlaby a desky krycí 51 Lišty a parapetní kanály 58 Rošty a žlaby kabelové	G	Pojistky a odpínače 139 Vložky pojistkové válcové 142 Pojistky nožové	K	Elektromobilita 221 Stanice nabíjecí
D	Krabice elektroinstalační 69 Krabice pod omítku 72 Krabice do dutých stěn 74 Krabice lištové 76 Krabice povrchové 80 Krabice do zateplení 82 Krabice podlahové a do nábytku 84 Systém do betonu	H	Domovní vypínače a zásuvky 146 Hager lumina 154 ABB Tango 163 ABB Swing 166 ABB Praktik IP 44 169 ABB příslušenství 174 Legrand Valena Life 179 Legrand Niloé 182 Legrand Plexo IP 55 186 Schneider Unica 192 Schneider Sedna 195 Schneider Asfora 201 Ostatní vypínače a zásuvky 202 Spínače vačkové 203 Spínače a svorkovnice	L	Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky 223 Zásuvky, vidlice a spojky 227 Kabely prodlužovací 235 Flexo šňůry
				M	Kombinace zásuvkové a rozváděče 237 Kombinace zásuvkové 239 Rozváděče
				N	Vytápění elektrické a regulace 242 Vytápění vnitřní 249 Vytápění venkovní 250 Vytápění okapů 252 Ochrana potrubí 253 Konvektory a sálavé panely 255 Termostaty a radiátory


O	Ventilátory 256 Ventilátory	T	Fotovoltaika 375 Panely a měniče 376 Měniče a kabely 377 Jednotky řídicí 378 Přístroje 380 Konstrukce
P	Svítlidla 265 Svítidla nástěnná a stropní 281 Svítidla vestavná 288 Svítidla kuchyňská 289 Svítidla kancelářská 292 Svítidla koupelňová 297 Svítidla průmyslová 298 Svítidla venkovní 318 Reflektory 321 Svítilny a čelovky 325 Lampy stolní 328 LED pásky 335 Osvětlení orientační LED 340 Osvětlení nouzové 344 Příslušenství ke svítidlům	U	Hromosvod a uzemnění 389 Ekvipotencionální pospojování 390 Vnější ochrana před bleskem
Q	Veřejné osvětlení 348 Svítidla pro veřejné osvětlení 349 Výbojky, stožáry, výložníky a výzbroje	V	Nářadí 403 Šroubováky 405 Kleště 408 Přístroje měřicí 409 Zkoušečky 410 Baterie a nabíječky
R	Zdroje světelné 355 Žárovky LED 360 Žárovky a zářivky		
S	Philips Hue 362 Philips Hue		

Kabely a vodiče

- 11 **Kabely silové**
- 18 **Vodiče**
- 22 **Kabely datové**
- 26 **Kabely ovládací a sdělovací**
- 27 **Kabely koaxiální, audio a příslušenství**
- 29 **Příslušenství kabelové**

Aktuální cenu kabelů a vodičů je potřeba ověřit v prodejně.

Ceníkové ceny se mění každý týden dle aktuálního dopočtu kovů.

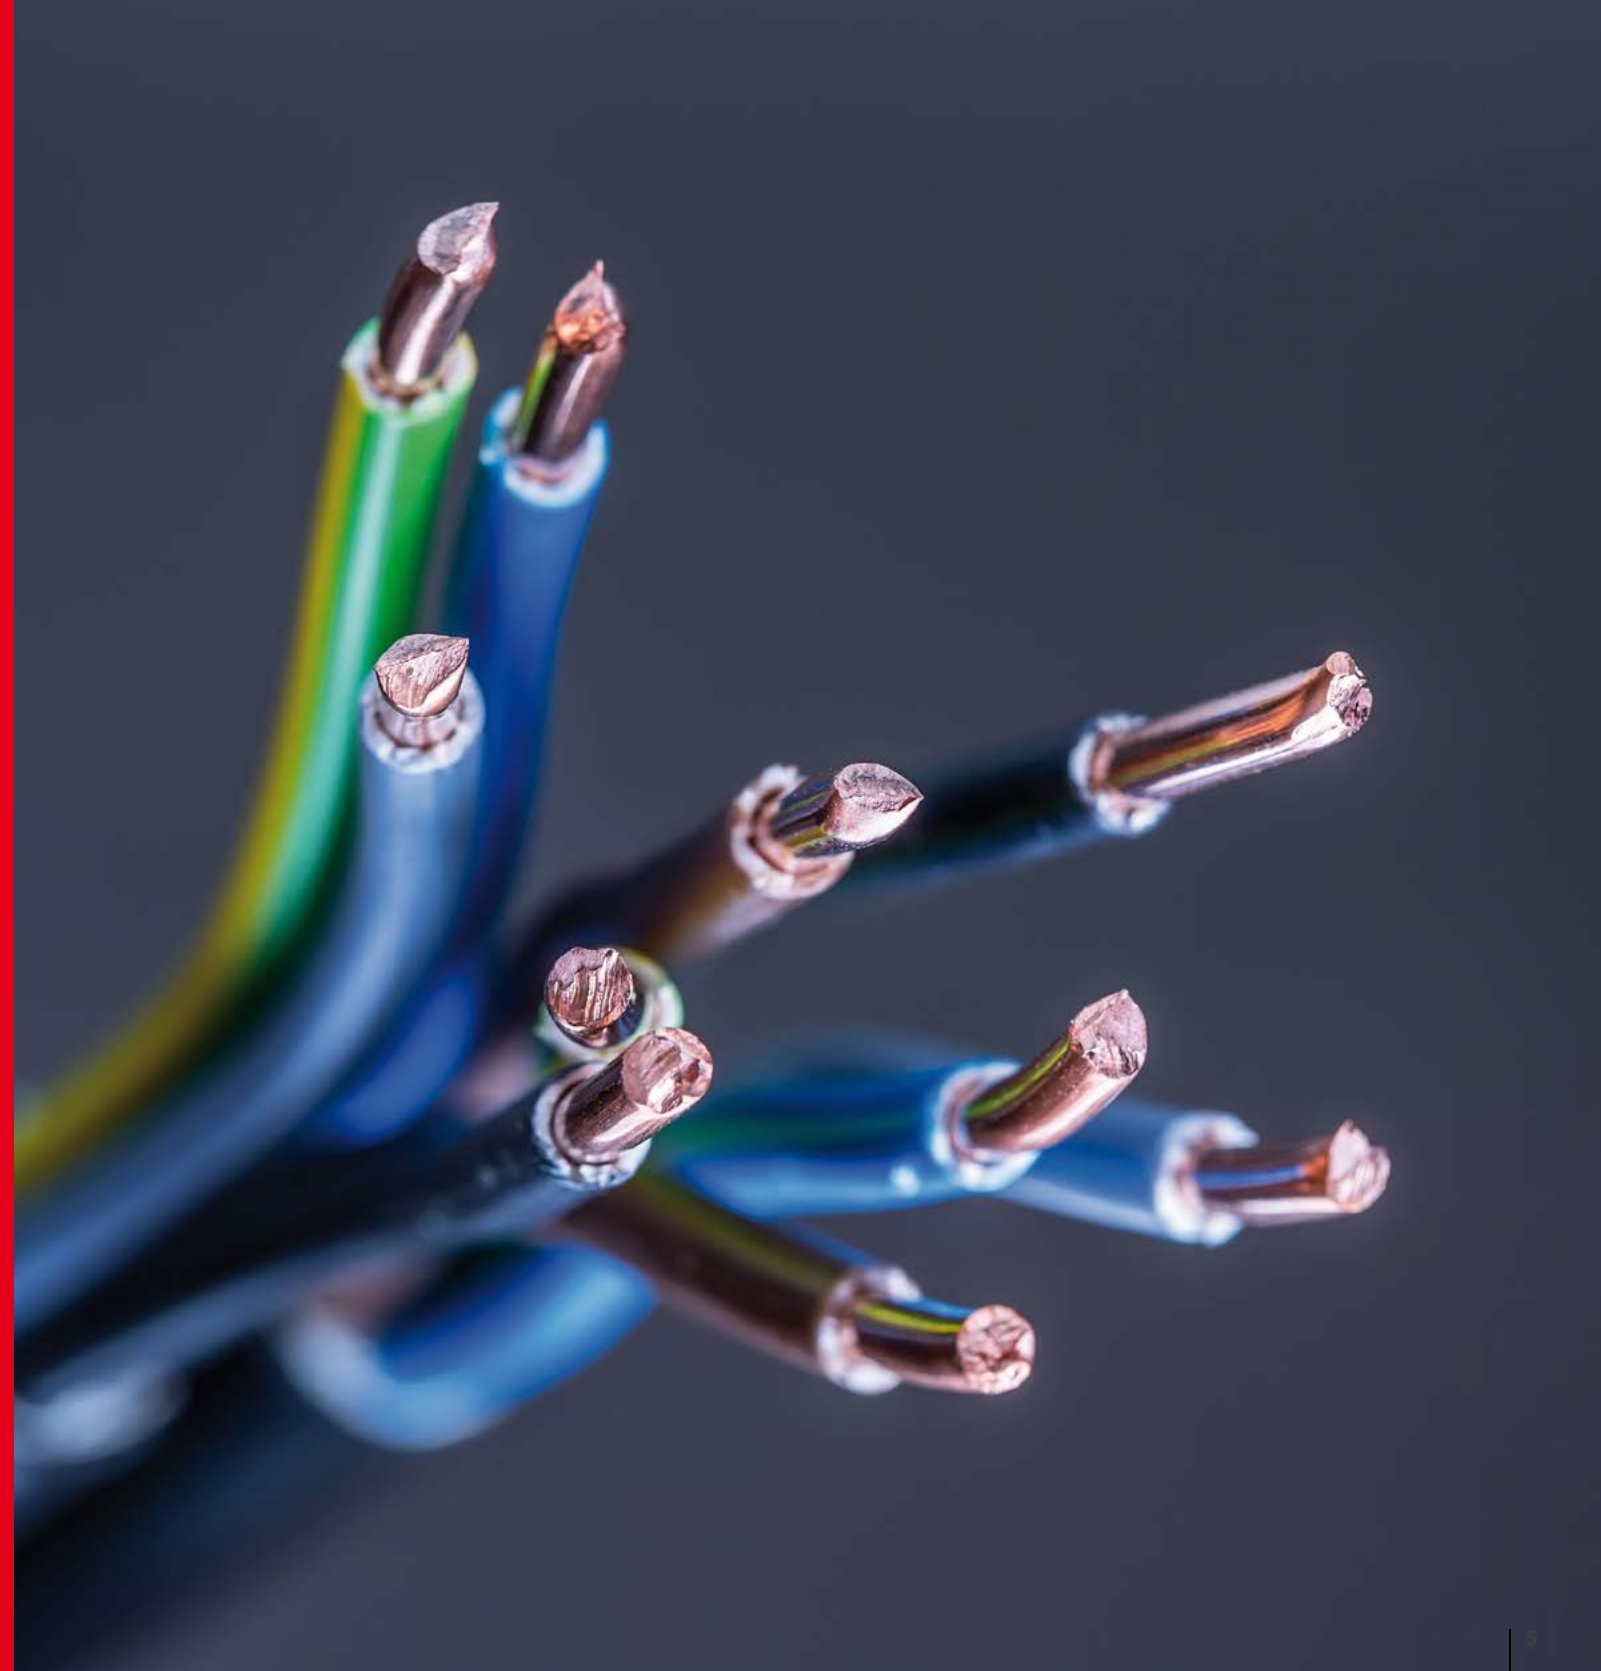

Značení silových kabelů a vodičů

Pomůcka na této dvoustraně vyjadřuje zažitý způsob značení pro silové kabely a vodiče. Aktuálně platné značení pro ohebné kabely a vodiče dle ČSN 34 7409 je uvedeno v pomůcce na další dvoustraně.



CYKY-J 3×2,5 RE

1. znak – materiál vodiče			2./4. znak – materiály izolace žil/kabelu		
Označení	Popis		Označení	Materiál	Popis
C	měď		Y	měkčené PVC	standardní provedení izolace
A	hliník		G	kaučuk (pryž – "guma")	zvýšená ohebnost a odolnost proti vnějším vlivům (např. olejům)
			S	silikonový kaučuk	vyšší teplotní odolnost (orientačně do 180 °C)

3. znak – typ provedení kabelu nebo vodiče		
Označení	Popis	Příklad použití
A	ohebný flexibilní vodič	prodrátování rozváděčů
Y	vodič s dvojitou PVC izolací	do prostor s požadavkem na zvýšenou mechanickou ochranu vodiče
H	plochý kabel s ohebným jádrem (oddělitelné žíly)	pohyblivé přívody k malým spotřebičům
K	kulatý kabel s pevným kulatým jádrem pro pevné uložení	rozvody pro uložení pod omítkou, do lišt
L	kabel s ohebným jádrem pro lehká mechanická namáhání	pohyblivé přívody k malým spotřebičům
S	kabel s ohebným jádrem pro střední mechanické namáhání	prodlužovací a pohyblivé přívody
T	kabel s ohebným jádrem pro těžká mechanická namáhání	prodlužovací přívody, průmysl (odolné proti olejům)

5. znak – barevné provedení žil v kabelu	
Označení	Popis
- J	kabel se zelenožlutým vodičem
- O	kabel bez zelenožlutého vodiče

Barevné provedení žil v kabelu dle ČSN 33 0166 ed. 2		
Počet žil	Se zelenožlutým vodičem	Bez zelenožlutého vodiče
2		
3		
4		
5		
6 a více		číslované žíly


Doplňkové označení typu kabelu		
Označení	Popis	Příklad použití
CYKYLo	plochý kabel s pevným kulatým jádrem pro pevné uložení	prostory s malou instalační hloubkou pro kabely (např. betonový strop)

8. znak – jádra silových kabelů			
	RE	kruhový jednodrátový	Pro malé a střední průřezy, měděné do 16 mm² a hliníkové do 35 mm². Používá se u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	"licna" ohebné jádro	jemně / velmi jemně drátkovaný	Pro všechny průřezy z holé nebo pocínované medi. Používá se u kabelů a vodičů pro pohyblivé uložení.
	RM	kruhový mnohadrátový nekomprimovaný	Pro střední a velké průřezy, měděné od 6 mm² a hliníkové od 25 mm². Používá se pouze výjimečně u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	RM	kruhový mnohadrátový komprimovaný	Pro kompaktní vodiče středních a velkých průřezů, měděné od 6 mm² a hliníkové od 16 mm². Používá se u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	SE	sektorový jednodrátový	Pro střední a velké průřezy z hliníku od 50 mm² do 240 mm². Používá se pro 3-, 3½-, 4- nebo 5žilové kabely pro pevné uložení.
	SM	sektorový mnohadrátový	Pro střední a velké průřezy z hliníku od 35 mm² do 300 mm². Používá se pro 3-, 3½-, 4- nebo 5žilové kabely pro pevné uložení.



Harmonizované značení ohebných silových kabelů a vodičů

Aktuálně platné značení dle normy ČSN 34 7409 (HD 361)

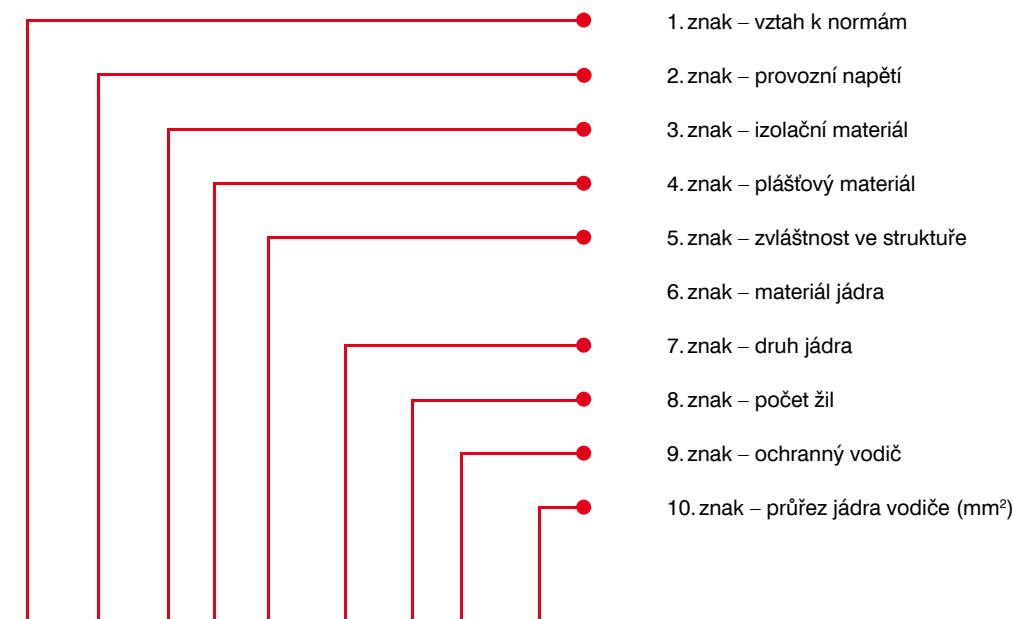

H05VVH-F 2X0,5

3. znak – izolační materiál	
Označení	Popis
V	polyvinylchlorid (PVC)
R	přírodní nebo syntetický kaučuk
S	silikonový kaučuk
X	sesítěný polyethylen
Z	sesítěný FRNC polymer
Z1	nesesítěný FRNC polymer

4. znak – plášťový materiál	
Označení	Popis
V	polyvinylchlorid (PVC)
R	přírodní nebo syntetický kaučuk
N	chloropren-kaučuk
N2	chloropren-kaučuk (speciální směs)
J	opletení skleněným vláknem
T	opletení textilií
T2	opletení textilií


1. znak – vztah k normám	
Označení	Popis
H	harmonizovaný typ
A	uznávaný národní typ

2. znak – provozní napětí	
Označení	Popis
01	100/100 V
03	300/300 V
05	300/500 V
07	450/750 V
1	0,6/1 kV

5. znak – zvláštnost ve struktuře		6. znak – materiál jádra	
Označení	Popis	Označení	Popis
H	plochý a rozdělitelný	bez symbolu	měď
H2	plochý a nerozdělitelný	-A	hliník

7. znak – druh jádra	
Označení	Popis
-U	kulaté jednodrátové
-R	kulaté vícedrátové
-K	jádro z jemných drátů (pro pevné uložení)
-F	jádro z jemných drátů (pro pohyblivé uložení)
-Y	jádro z plochých drátů
-S	sektorové vícedrátové
-W	sektorové jednodrátové

9. znak – ochranný vodič	
Označení	Popis
X	bez ochranného vodiče
G	s ochranným vodičem

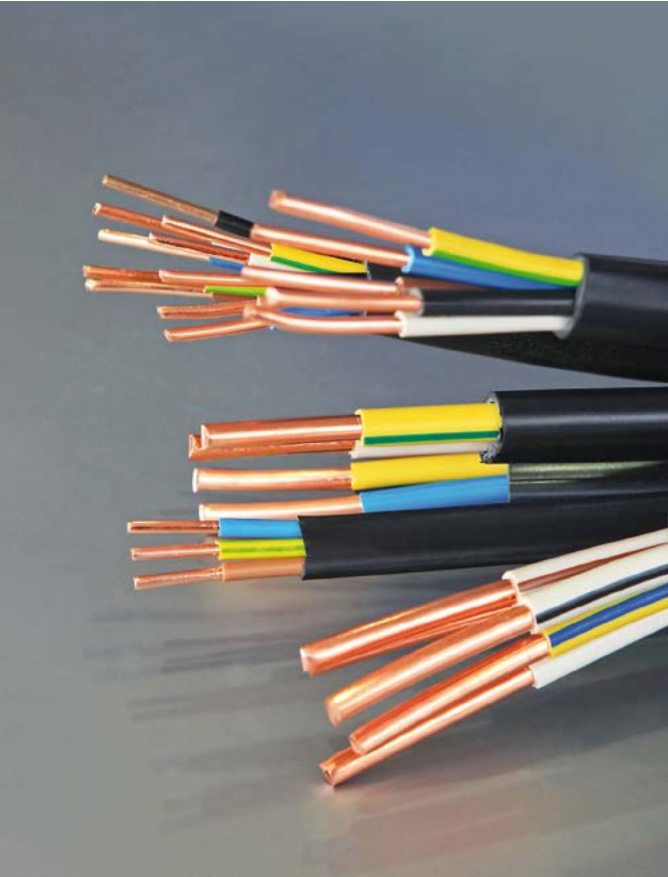

Orientační převodní tabulky pro značení ohebných kabelů a vodičů

Samostatné vodiče		
Původní značení	Platné značení	Specifikace
CY	H05V-U	do 1 mm²
CY	H07V-U	od 1,5 mm²
CY	H07V-R	od 16 mm²
CYA	H05V-K	do 1 mm²

Ohebné/flexibilní kabely		
Původní značení	Platné značení	Specifikace
CYLY	H03VV-F	
CYLY	H03VVH2-F	ploché provedení
CYSY	H05VV-F	
CYSY	H05VVH2-F	ploché provedení
CGTG	H07RN-F	

Manipulace s kabely nebyla nikdy snadnější

QADDY® je kabelový buben, odvíják a vozík s jedinečným ergonomickým designem, který usnadňuje elektrikářům práci.



Typ kabelu	Návin (m)	Položka
3×1,5 NKT instal (PLUS) CYKY	700	83L24
3×2,5 NKT instal (PLUS) CYKY	500	23L68
5×1,5 NKT instal CYKY	500	96L92
5×2,5 NKT instal CYKY	300	54L49

QADDY® jsou zálohované bubny a jsou prodávány za cenu 2 500 Kč a vykupovány zpět za 2 300 Kč, a to bez časového omezení.

Kabely silové

Kabely instalační



Kabel (Qaddy box) CYKY-J RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-J 3× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), 700 m/bal.	83L24	8 680,00	10 502,80
CYKY-J 3× 2,5, průřez vodičů 2,5mm², 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), 500 m/bal.	23L68	10 125,00	12 251,25
CYKY-J 5× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), 500 m/bal.	96L92	10 165,00	12 299,65
CYKY-J 5× 2,5, průřez vodičů 2,5mm², 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), 300 m/bal.	54L49	9 918,00	12 000,78

NEUPRO-
DÁVÁNÉ-LSI



Kabel CYKY-J 3× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-J 3× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	234N9	12,40	15,00
CYKY-J 3× 2,5, průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	342S4	20,25	24,50
CYKY-J 3× 4, průřez vodičů 4mm², cena za bm	439V9	36,20	43,80
CYKY-J 3× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², 100 m/bal.	495H4	1 240,00	1 500,40
CYKY-J 3× 2,5, průřez vodičů 2,5mm², 100 m/bal.	229S8	2 025,00	2 450,25
CYKY-J 3× 4, průřez vodičů 4mm², 100 m/bal.	223V2	3 620,00	4 380,20



Kabel CYKY-J 4× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-J 4× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	328V2	18,93	22,91
CYKY-J 4× 2,5, průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	48Z35	30,41	36,80
CYKY-J 4× 4, průřez vodičů 4mm², cena za bm	462V9	47,02	56,89
CYKY-J 4× 10, průřez vodičů 10mm², cena za bm	335A3	98,34	118,99
CYKY-J 4× 16, průřez vodičů 16mm², cena za bm	354H3	165,91	200,75
CYKY-J 4× 1,5, průřez vodičů 1,5mm², 100 m/bal.	386S2	1 893,00	2 290,53
CYKY-J 4× 4, průřez vodičů 4mm², 100 m/bal.	385P2	4 702,00	5 689,42

Kabely silové

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



Kabel CYKY-J 5× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene,
třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče typu RE, 5 žil (hnědá,
šedá, černá, modrá, zelenožlutá)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-J 5× 1,5, průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	 283P3	20,33	24,60
CYKY-J 5× 2,5, průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	 288R8	33,06	40,00
CYKY-J 5× 4, průřez vodičů 4 mm², cena za bm	 289N2	54,30	65,70
CYKY-J 5× 6, průřez vodičů 6 mm², cena za bm	 439A2	79,01	95,60
CYKY-J 5× 10, průřez vodičů 10 mm², cena za bm	 345S9	125,04	151,30
CYKY-J 5× 16, průřez vodičů 16 mm², cena za bm	 458R4	203,13	245,79
CYKY-J 5× 1,5, průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/bal.	 355P4	2 033,00	2 459,93
CYKY-J 5× 2,5, průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/bal.	 334S4	3 306,00	4 000,26



Kabel CYKY-O 2× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene,
třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče typu RE, 2 žíly (hnědá,
modrá)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-O 2× 1,5, průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	 332V3	9,92	12,00
CYKY-O 2× 2,5, průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	 33Z86	15,87	19,20
CYKY-O 2× 1,5, průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/bal.	 528S2	992,00	1 200,32



Kabel CYKY-O 3× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene,
třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné
kruhové měděné vodiče typu RE, 3 žíly (hnědá,
černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm²

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKY-O 3× 1,5, cena za bm	 528S8	12,98	15,71
CYKY-O 3× 1,5, 100 m/bal.	 383P8	1 298,00	1 570,58

Kabely silové



Kabel CYKYLo-O 2× RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve
vnitřních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření
plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace,
pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 2 žíly
(hnědá, modrá), průřez vodičů 1,5 mm²

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKYLo-O 2× 1,5, cena za bm	 48L88	9,09	11,00
CYKYLo-O 2× 1,5, 100 m/bal.	 96U52	909,00	1 099,89



Kabel CYKYLo-O 3× RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve
vnitřních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření
plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace,
pevné kruhové měděné vodiče typu RE, 3 žíly
(hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm²

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKYLo-O 3× 1,5, cena za bm	 33L35	12,98	15,71
CYKYLo-O 3× 1,5, 100 m/bal.	 328S9	1 298,00	1 570,58



Kabel CYKYLo-J 3× RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve
vnitřních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření
plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace,
pevné kruhové měděné vodiče typu RE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CYKYLo-J 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	 46L94	12,31	14,90
CYKYLo-J 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	 52L99	20,17	24,41
CYKYLo-J 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/bal.	 386A9	1 231,00	1 489,51
CYKYLo-J 3× 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/bal.	 436N8	2 017,00	2 440,57

Kabely silové



Kabel 1-AYKY-J 4× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové hliníkové vodiče typu RE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1-AYKY 4× 16, 4 žíly (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 16mm², cena za bm	485K8	37,02	44,79
1-AYKY 4× 25, 4 žíly (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 25mm², cena za bm	234A9	57,52	69,60
1-AYKY 4× 35, 4 žíly (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 35mm², cena za bm	526K3	79,67	96,40

V případě požadavku vám rádi vytvoříme cenovou nabídku na jakýkoli typ kabelu, který jste v naší nabídce nenalezli.

Stačí poslat poptávku e-mailem na: elektropoptavky@dek.cz




Kabely flexibilní



Kabel V03VH-H (CYH)
pro pohyblivé příводы velmi lehce namáhané, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, 2 oddělitelné žíly, velmi jemné drátovaná měděná jádra třídy 6

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
V03VH-H (CYH) 2× 0,5, 2 žíly (černé, jedna žíla s červeným pruhem), průřez vodičů 0,5mm², cena za bm	63T25	5,27	6,37
V03VH-H (CYH) 2× 0,75, 2 žíly (černé, jedna žíla s červeným pruhem), průřez vodičů 0,75mm², cena za bm	85T98	7,39	8,94
V03VH-H (CYH) 2× 1, 2 žíly (černé, jedna žíla s červeným pruhem), průřez vodičů 1mm², cena za bm	62T82	8,65	10,47
V03VH-H (CYH) 2× 1, 2 žíly (bílé, jedna žíla s černým pruhem), průřez vodičů 1mm², cena za bm	84T89	8,65	10,47
V03VH-H (CYH) 2× 1,5, 2 žíly (bílé, jedna žíla s černým pruhem), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	93T33	12,62	15,27
V03VH-H (CYH) 2× 1,5, 2 žíly (černé, jedna žíla s červeným pruhem), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	28T64	12,62	15,27
V03VH-H (CYH) 2× 2,5, 2 žíly (černé, jedna žíla s červeným pruhem), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	53T44	16,61	20,10

Kabely silové



Kabel H05VV-F (CYSY)
pro pohyblivé příводы středně namáhané, třída reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
H05VV-F 2X 0,75, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vod. 0,75mm²	338B2	6,34	7,67
H05VV-F 2X 0,75, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1mm²	424H3	7,69	9,30
H05VV-F 3G 0,75, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 0,75mm², cena za bm	225H3	8,35	10,10
H05VV-F 3G 1, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1mm², cena za bm	542S3	10,33	12,50
H05VV-F 3G 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	383S8	14,88	18,00
H05VV-F 3G 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	522N4	23,97	29,00
H05VV-F 4G 1,5, 4 žíly (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	326V9	19,42	23,50
H05VV-F 4G 2,5, 4 žíly (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	492S2	31,16	37,70
H05VV-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	246H9	24,71	29,90
H05VV-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	223A8	39,17	47,40



Kabel pryžový H05RR-F
pro pohyblivé příводы vystavené nízkému mechanickému namáhání v suchém, vlhkém a mokřém prostředí, pryžová izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
H05RR-F 3G 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	322N4	18,26	22,09
H05RR-F 3G 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	389H9	28,51	34,50
H05RR-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	429P4	29,67	35,90
H05RR-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	222K2	46,53	56,30
H05RR-F 5G 4, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 4mm², cena za bm	93L33	76,28	92,30
H05RR-F 5G 6, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 6mm², cena za bm	84L89	107,87	130,52
H05RR-F 3G 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², 100m/bal.	236H8	1826,00	2209,46
H05RR-F 3G 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², 100m/bal.	488V4	2851,00	3449,71
H05RR-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², 100m/bal.	393S8	4653,00	5630,13



Kabel pryžový H07RN-F
pro pohyblivé příводы vystavené středně těžkému mechanickému namáhání v suchém, vlhkém a mokřém prostředí, pryžová izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
H07RN-F 3G 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	462A2	20,99	25,40
H07RN-F 3G 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	352S4	31,98	38,70
H07RN-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm², cena za bm	492R9	33,88	40,99
H07RN-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm², cena za bm	533R2	50,17	60,71
H07RN-F 5G 4, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 4mm², cena za bm	58L34	75,87	91,80
H07RN-F 5G 6, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 6mm², cena za bm	32L45	105,39	127,52

Ohniodolné a oheň retardující bezhalogenové kabely

Pro instalaci rozvodů v chráněných únikových cestách (CHÚC), shromažďovacích prostorech a také ve zdravotnických zařízeních jsou požadovány kabely, které při požáru neprodukují toxický dým. Pokud kabely zajišťují napájení a ovládání požárně bezpečnostních zařízení, je navíc kladen požadavek na zachování funkčnosti kabelu při požáru po určenou dobu. Tabulka níže je určena pro snadný výběr vhodného typu kabelu dle napájeného zařízení a prostoru, kam má být kabel instalován.

Požadavky na vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů stanovuje Vyhláška č. 268/2011 Sb.

A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení		Druh vodiče nebo kabelu			
		I	II	III	IV
a)	domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849		●	●	●
b)	nouzové a protipanické osvětlení		●	●	●
c)	osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest			●	●
d)	evakuační a požární výtahy		●	●	●
e)	větrání únikových cest			●	●
f)	stabilní hasicí zařízení		●	●	●
g)	elektrická požární signalizace		●	●	●
h)	zařízení pro odvod kouře a tepla		●	●	●
i)	posilovači čerpadla požárního vodovodu		●	●	●

B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb

a)	zdravotnická zařízení				
	1. jesle	●		●	
	2. lůžková oddělení nemocnic	●		●	
	3. JIP, ARO, operační sály	●		●	
	4. lůžkové části zařízení sociální péče	●		●	
b)	stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)				
	1. shromažďovací prostor	●			
	2. prostory určené pro veřejnost	●		●	
c)	stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)				
	1. únikové cesty			●	
d)	stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.)				
	1. společné prostory (haly, recepcce, jídelny, menzy, restaurace)	●		●	

Pro instalace s požadavkem na zachování funkční kabelové trasy při požáru je nutné v objednávce specifikovat požadovanou dobu požární odolnosti kabelů (parametr s označením P).

Kabely silové

PRAKAB – Váš expert na ohniodolné kabely PRAFla®

PRAFlaSafe® a PRAFlaCom®
Oheň retardující kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1

PRAFlaDur® a PRAFlaGuard®
Kabely s funkcí kabelové trasy při požáru a třídou reakce na oheň B2ca s1d1a1

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA



Kabel bezhalogenový PRAFlaDur
se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2_{ca} - s1, d1, a1, pro pevné uložení, pevné kruhové měděné vodiče, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
typ J 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm²	229A2	28,84	34,90
typ J 3× 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm²	359S2	39,59	47,90
typ J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm²	329R2	45,45	54,99
typ J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm²	369V9	64,13	77,60
typ O 2× 1,5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1,5mm²	86P82	24,21	29,29
typ O 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5mm²	323R4	28,84	34,90



Kabel bezhalogenový PRAFlaSafe X
bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2_{ca} - s1, d1, a1, pro pevné uložení, pevné kruhové měděné vodiče, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
typ X-J 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm²	462B4	22,64	27,39
typ X-J 3× 2,5, 3 žíly (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm²	299P9	32,07	38,80
typ X-J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5mm²	388R3	34,55	41,81
typ X-J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5mm²	528P2	48,93	59,21
typ X-O 2× 1,5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1,5mm²	63P64	19,83	23,99
typ X-O 3× 1,5, 3 žíly (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5mm²	448H9	22,64	27,39

Vodiče



Vodič černý H07V-U (CY)
pro pevné uložení, černá PVC izolace, pevné kruhové měděné jádro, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	244P2	3,92	4,74
průřez vodiče 2,5 mm²	483A4	6,32	7,65
průřez vodiče 4 mm²	222V8	10,17	12,31
průřez vodiče 6 mm²	252K4	15,29	18,50
průřez vodiče 10 mm²	229R4	25,29	30,60



Vodič zelenožlutý H07V-U (CY)
pro pevné uložení, zelenožlutá PVC izolace, pevné kruhové měděné jádro, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	423V3	3,92	4,74
průřez vodiče 2,5 mm²	286S2	6,32	7,65
průřez vodiče 4 mm²	332V9	10,17	12,31
průřez vodiče 6 mm²	322K4	15,29	18,50
průřez vodiče 10 mm²	426B3	25,29	30,60
průřez vodiče 16 mm²	352B2	42,07	50,90



Vodič světlemodrý H07V-U (CY)
pro pevné uložení, světlemodrá PVC izolace, pevné kruhové měděné jádro, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	249K3	3,92	4,74
průřez vodiče 2,5 mm²	253S2	6,32	7,65
průřez vodiče 4 mm²	523V3	10,17	12,31
průřez vodiče 6 mm²	448H8	15,29	18,50
průřez vodiče 10 mm²	465V4	25,12	30,40

Vodiče



Vodič černý H07V-K (CYA)
černá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	286R9	3,87	4,68
průřez vodiče 2,5 mm²	438A2	6,42	7,77
průřez vodiče 4 mm²	523N9	9,92	12,00
průřez vodiče 6 mm²	435K9	15,79	19,11
průřez vodiče 10 mm²	459S9	26,36	31,90
průřez vodiče 16 mm²	394P4	41,32	50,00



Vodič zelenožlutý H07V-K (CYA)
zelenožlutá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	444K3	3,87	4,68
průřez vodiče 2,5 mm²	432R4	6,42	7,77
průřez vodiče 4 mm²	348R9	9,92	12,00
průřez vodiče 6 mm²	349A8	15,79	19,11
průřez vodiče 10 mm²	255S9	26,36	31,90
průřez vodiče 16 mm²	638P3	41,32	50,00



Vodič světlemodrý H07V-K (CYA)
světlemodrá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
průřez vodiče 1,5 mm²	353H2	3,87	4,68
průřez vodiče 2,5 mm²	232S9	6,42	7,77
průřez vodiče 4 mm²	258V3	9,92	12,00
průřez vodiče 6 mm²	342A9	15,79	19,11
průřez vodiče 10 mm²	345K8	26,36	31,90
průřez vodiče 16 mm²	323V2	41,32	50,00

Datové kabely



Datové kabely se používají pro přenos dat (internet, počítačové sítě, telefonní linka, kamerový systém). Datové kabely jsou tvořeny čtyřmi kroucenými páry vodičů (kroucené dvojlinky) s metalickým jádrem. Vodiče jsou sdruženy ve společné izolaci. Součástí kabelu může být stínění.

Typ jádra vodičů

Typ jádra	Příklad použití
drát (pevné kruhové jádro)	instalace pevných rozvodů (např. pod omítkou, ve dvojitých podlahách apod.)
lanko (slaněné/ohebné jádro)	pohyblivé připojení koncových periférií (např. PC) a propojování v datovém rozváděči

Kategorie

Datové kabely se dělí do kategorií dle maximální přenosové rychlosti (používaného protokolu), šířky pásma (množství dat, které lze přenášet) a dalších parametrů.

Značení	Max. přenosová rychlost	Šířka pásma	Příklad využití
CAT5e	1 Gb/s (1000Base-T)	100 MHz	běžná domácí síť
CAT6	1 Gb/s (1000Base-T)	250 MHz	administrativní budovy
CAT6a	10 Gb/s (10GBase-T)	500 MHz	administrativní budovy s požadavkem na vyšší rychlost a spolehlivost
CAT7	10 Gb/s (10GBase-T)	1 000 MHz	
CAT8	40 Gb/s (10GBase-T)	2 000 MHz	instalace s nejvyššími požadavky (datová centra)

Kabely CAT6a, CAT7 a CAT8 jsou ve Stavebninách DEK k dostání pouze na objednání.

Typ stínění

Požadavky na stínění vznikají například dle ČSN EN 50174-2 v prostředí s výskytem elektromagnetického rušení (souběh se silovým vedením, v blízkosti spínání zářivek, motorů, indukčních ohřevů atd.), při požadavku na menší chybovost nebo v dalších případech.

Značení	Popis
UTP	kabel z kroucených dvojlinek bez jakéhokoli stínění
FTP	všechny páry jsou stíněny jedním společným stíněním
STP	každý pár drátů je stíněný samostatně
SSTP	dvojitě stínění (stíněny jsou páry samostatně i dohromady)

Materiál izolace

Materiál	Typ izolace	Použití
PVC	standardní izolace	vnitřní instalace
PE	UV odolná izolace	venkovní instalace
LSZH / LSZHFR	nízkodýmavá izolace	montáž do úseků se zvýšenými protipožárními požadavky dle vyhlášky č. 268/2011

Zapojení datových kabelů

Datové kabely se zakončují konektory a zásuvkami typu RJ45 (8P8C – 8 pozic, 8 kontaktů). Pro stíněnou kabeláž je nutné volit konektory s odpovídajícím stíněním.



datová zásuvka

konektor

Při zapojování datových kabelů je nutné dodržovat předepsané standardy dle TIA/EIA-568

Rozlišují se dva typy zapojení TIA/EIA 568A a 568B. V rámci jedné instalace je nutné dodržovat zvolený způsob zapojení. Na zásuvkách bývá správné zapojení vyznačeno.

Zapojení dle TIA/EIA 568A




- 1 zelená/bílá
- 2 zelená
- 3 oranžová/bílá
- 4 modrá
- 5 modrá/bílá
- 6 oranžová
- 7 hnědá/bílá
- 8 hnědá

Zapojení dle TIA/EIA 568B




- 1 oranžová/bílá
- 2 oranžová
- 3 zelená/bílá
- 4 modrá
- 5 modrá/bílá
- 6 zelená
- 7 hnědá/bílá
- 8 hnědá

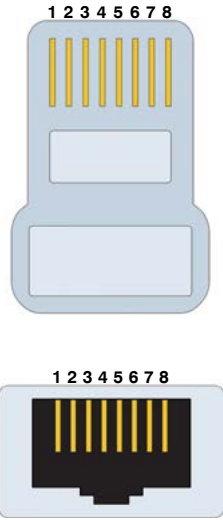

Oba konce kabelu musí být zapojeny shodně.

Kabely datové

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

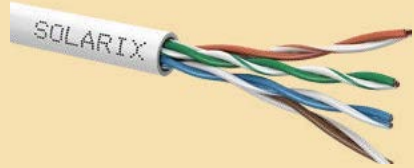

Specifikace

Položka

Kč bez DPH


Kč s DPH

UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň E _{ca} , barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/bal., cena za bm	628P2	6,08	7,36
UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň D _{ca} s1 d2 a1, barva fialová – RAL 4005, LSOH izolace, 305 m/bal., cena za bm	238V2	6,84	8,28
FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň E _{ca} , barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/bal., cena za bm	695P4	8,36	10,12
FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň D _{ca} s1 d2 a1, barva fialová – RAL 4005, LSOH izolace, 305 m/bal., cena za bm	395A8	9,12	11,04
UTP – nestíněný, pro venkovní rozvody, třída reakce na oheň F _{ca} , barva černá – RAL 9005, PE izolace, 305 m/bal., cena za bm	383V4	7,90	9,56
FTP – stíněný, pro venkovní rozvody, třída reakce na oheň F _{ca} , barva černá – RAL 9005, PE izolace, 305 m/bal., cena za bm	426P2	9,58	11,59

Kabel instalační Solarix CAT5e

šířka pásma 100 MHz

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

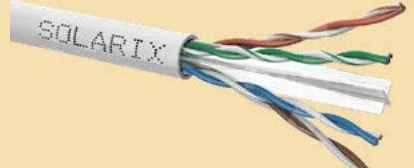

Specifikace

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň E _{ca} , barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/bal., cena za bm	326N3	8,36	10,12
UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň D _{ca} s1 d2 a1, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 305 m/bal., cena za bm	542H8	8,97	10,85
FTP – stíněný pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň E _{ca} , barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 500 m/bal., cena za bm	262S8	10,49	12,69
FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, třída reakce na oheň D _{ca} s1 d2 a1, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 500 m/bal., cena za bm	293R8	11,10	13,43
UTP – nestíněný, pro venkovní rozvody, třída reakce na oheň F _{ca} , barva černá – RAL 9005, PE izolace, 500 m/bal., cena za bm	24M62	9,58	11,59
FTP – stíněný, pro venkovní rozvody, třída reakce na oheň F _{ca} , barva černá – RAL 9005, PE izolace, 500 m/bal., cena za bm	462P9	11,70	14,16

Kabel instalační Solarix CAT6

šířka pásma 250 MHz



Zásuvka datová

Solarix UTP CAT5e 2× RJ45

barva bílá, 2× konektor RJ 45-CAT5e, UTP – nestíněná

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

239R8	101,84	123,23
-------	--------	--------



Zásuvka datová

Solarix UTP CAT6 2× RJ45

barva bílá, 2× konektor RJ 45-CAT6, UTP – nestíněná

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

254V4	135,28	163,69
-------	--------	--------



Krabice pro zásuvku datovou

povrchová montáž, pro montáž datových zásuvek Solarix, barva bílá, rozměry 80×80×32 mm

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

222B3	31,92	38,62
-------	-------	-------

Kabely datové



Konektor RJ45 CAT5e

neskládaný, osazení pozic – 8p8c

Specifikace

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

pro nestíněný kabel UTP, pro slaněný vodič – licna, 20 ks/bal.	434A9	33,60	40,66
pro nestíněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/bal.	629P9	33,60	40,66
pro nestíněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/bal., cena za ks	344R2	3,34	4,04
pro stíněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/bal.	298K9	89,60	108,42
pro stíněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/bal., cena za ks	522S8	6,38	7,72



Konektor RJ45 CAT6

osazení pozic – 8p8c

Specifikace

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

neskládaný, pro nestíněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/bal.	392R2	91,80	111,08
skládaný, pro nestíněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/bal., cena za ks	249B8	6,84	8,28
neskládaný, pro stíněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/bal.	282S2	109,80	132,86
skládaný, pro stíněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/bal., cena za ks	399N4	8,51	10,30



Ochrana konektoru RJ45

pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči ohybu, barva šedá, rozměry 30×13×11 mm, 20 ks/bal.

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

465A3	44,80	54,21
-------	-------	-------



Kleště lisovací NG TOOL

pro lisování DAT konektorů – 8P8C RJ45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 185 mm

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

299N4	969,65	1 173,28
-------	--------	----------



Kleště lisovací NG TOOL

pro lisování DAT konektorů – 10P10C RJ50, 8P8C RJ45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 203 mm

Položka

Kč bez DPH

Kč s DPH

589P9	1970,77	2 384,63
-------	---------	----------

Kabely datové

Kabely datové – keystony RJ 45

NOVINKA



Keystone Solarix UTP RJ45
datová zásuvka, nestíněný, uchycení do nosné masky, kompatibilní s vybranými designovými řadami ABB, Legrand a Schneider

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CAT5e, černý	33M35	33,44	40,46
CAT5e, černý samořezný	89M86	36,48	44,14
CAT6, černý	34M63	50,16	60,69
CAT6, černý samořezný	45M85	59,28	71,73

Kabely Patch



Kabel Solarix Patch UTP CAT5e
pro datové rozvody, konektory RJ 45, nestíněný, šedá PVC izolace, vodič AWG 26

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1 m	425H3	18,24	22,07
délka 2 m	428P9	27,36	33,11
délka 5 m	224R8	56,24	68,05
délka 10 m	526B4	104,88	126,90



Kabel Solarix Patch SFTP CAT5e
pro datové rozvody, konektory RJ 45, stíněný, šedá PVC izolace, vodič AWG 26

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1 m	389A2	33,44	40,46
délka 2 m	335R2	45,60	55,18
délka 5 m	444V2	82,08	99,32
délka 10 m	345N2	155,04	187,60

Kabely datové

Rozváděče nástěnné



Rozváděč nástěnný Solarix Sensa
dveře se zámkem, perforace pro odvětrání, krytí IP 20, barva šedá RAL 7035, šířka 600 mm, hloubka 400 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
výška 356 mm (6U), plechové dveře, hmotnost 16 kg	95U58	1 767,76	2 138,99
výška 490 mm (9U), plechové dveře, hmotnost 19 kg	69U83	1 976,00	2 390,96
výška 621 mm (12U), plechové dveře, hmotnost 22 kg	39U96	2 182,72	2 641,09
výška 356 mm (6U), skleněné dveře, hmotnost 15,6 kg	36U84	1 871,12	2 264,06
výška 490 mm (9U), skleněné dveře, hmotnost 19,5 kg	22U32	2 105,20	2 547,29
výška 621 mm (12U), skleněné dveře, hmotnost 23 kg	66U23	2 365,12	2 861,80



Panel Patch Solarix
24× RJ45, vyvazovací lišta, velikost 1U, typ vodiče AWG 26–22 drát, barva černá, šířka 484 mm (19"), hloubka 100 mm, výška 44 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
neosazený	65U33	364,80	441,41
UTP, CAT5e	56U54	836,00	1 011,56
STP, CAT5e	29U46	1 200,80	1 452,97
UTP, CAT6	59U52	1 246,40	1 508,14
STP, CAT6	38U48	1 960,80	2 372,57



Police Solarix
2 úchyty na přední příp. zadní lišty, velikost 1U, barva černá, šířka 19", hloubka 250 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93U89	287,28	347,61



Navštivte náš E-shop

www.dek.cz



Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/ StavebninyDEK

Kabely ovládací a sdělovací

Kabely ovládací



Kabel ovládací JYTY-O
ovládací, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň E_{ca}, pevná kruhová měděná jádra

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
JYTY-O 2×1, 2 žíly, ø jádra vodičů 1 mm, cena za bm	342P2	7,70	9,32
JYTY-O 4×1, 4 žíly, ø jádra vodičů 1 mm, cena za bm	286S3	12,48	15,10
JYTY-O 7×1, 7 žil, ø jádra vodičů 1 mm, cena za bm	382H2	20,08	24,30
JYTY-O 2×1, 2 žíly, ø jádra vodičů 1 mm, 100 m/bal.	28U55	770,00	931,70
JYTY-O 4×1, 4 žíly, ø jádra vodičů 1 mm, 100 m/bal.	53U25	1 248,00	1 510,08
JYTY-O 7×1, 7 žil, ø jádra vodičů 1 mm, 100 m/bal.	26U98	2 008,00	2 429,68

Kabely sdělovací



Kabel ovládací SYKFY
s Al stíněním, pro vnitřní rozvody, PVC izolace, třída reakce na oheň E_{ca}, pevné kruhové měděné vodiče

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
SYKFY 2×2×0,5, 2× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, cena za bm	26R22	4,97	6,01
SYKFY 3×2×0,5, 3× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, cena za bm	43R69	6,41	7,76
SYKFY 4×2×0,5, 4× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, cena za bm	55R66	7,85	9,50
SYKFY 5×2×0,5, 5× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, cena za bm	25R39	9,59	11,60
SYKFY 10×2×0,5, 10× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, cena za bm	229S4	19,83	23,99
SYKFY 2×2×0,5, 2× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, 100 m/bal.	535K2	497,00	601,37
SYKFY 3×2×0,5, 3× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, 100 m/bal.	63U53	641,00	775,61
SYKFY 4×2×0,5, 4× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, 100 m/bal.	85U26	785,00	949,85
SYKFY 5×2×0,5, 5× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, 100 m/bal.	446S4	959,00	1 160,39
SYKFY 10×2×0,5, 10× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,5 mm, 100 m/bal.	62U43	1 983,00	2 399,43



Kabel sdělovací J-Y(St)Y
pro požární signalizaci, sdělovací, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň E_{ca}, měděná jádra, ø jádra vodičů 0,8 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
J-Y(St)Y 1×2×0,8, 1× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, cena za bm	86M82	6,03	7,30
J-Y(St)Y 2×2×0,8, 2× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, cena za bm	63M64	9,92	12,00
J-Y(St)Y 4×2×0,8, 4× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, cena za bm	85M44	18,84	22,80
J-Y(St)Y 1×2×0,8, 1× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, 100 m/bal.	43U82	603,00	729,63
J-Y(St)Y 2×2×0,8, 2× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, 100 m/bal.	55U64	992,00	1 200,32
J-Y(St)Y 4×2×0,8, 4× 2 žíly, ø jádra vodičů 0,8 mm, 100 m/bal.	25U44	1 884,00	2 279,64

Kabely koaxiální, audio a příslušenství

Kabely koaxiální



NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



Kabel koaxiální CB
pro TV a SAT, pro vnitřní rozvody, impedance 75 Ω, bílý PVC plášť, třída reakce na oheň E_{ca}

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CB500, ø kabelu 5 mm, ø vodiče 0,75 mm, dielektrikum FPE 3,2 mm, fólie stínění 1× Al/PES, 2× Al/PES spirála, drátky stínění CuSn 48×0,12 mm², 250 m/bal., cena za bm	449V2	6,66	8,06
CB50F, ø kabelu 6,3 mm, ø vodiče 0,9 mm, dielektrikum FPE 4,4 mm, fólie stínění 1× Al, drátky stínění CuSn 32×0,12 mm², 250 m/bal., cena za bm	354K3	8,06	9,76
CB100F, ø kabelu 6,5 mm, ø vodiče 1 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES, drátky stínění CuSn 48×0,12 mm², 250 m/bal., cena za bm	326B8	9,70	11,73
CB100F, ø kabelu 6,5 mm, ø vodiče 1 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES, drátky stínění CuSn 48× 0,12 mm², 100 m/bal.	423A4	880,00	1 064,80



Kabel koaxiální CB113
pro TV, SAT a CCTV, impedance 75 Ω, ø kabelu 6,8 mm, ø vodiče 1,13 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES 2× Al/PES spirála, drátky stínění CuSn 64× 0,12 mm, třída reakce na oheň E_{ca}

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CB113, pro vnitřní rozvody, bílý PVC plášť, 250 m/bal., cena bm	266B3	11,02	13,33
CB113 UV, pro vnitřní i venkovní rozvody, UV odolný, černý PE plášť, 250 m/bal., cena za bm	239V9	11,34	13,72
CB113, pro vnitřní rozvody, bílý PVC plášť, 100 m/bal.	228N4	1 113,00	1 346,73
CB113 UV, pro vnitřní i venkovní rozvody, UV odolný, černý PE plášť, 100 m/bal.	232P2	1 165,00	1 409,65



Kabel koaxiální anténní
s vidlicí a zásuvkou IEC, konektory – přímé, dvojité stínění kabelu

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1,25 m	235B8	26,49	32,05
délka 2,5 m	458P2	29,51	35,71
délka 5 m	249S9	45,42	54,96
délka 7,5 m	343R3	58,97	71,35
délka 10 m	448N4	93,02	112,55
délka 15 m	532N2	123,93	149,96

Kabely koaxiální, audio a příslušenství



Kabel koaxiální anténní
s vidlicí a zásuvkou IEC, konektory – úhlové, dvojité stínění kabelu

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1,25 m	366K9	30,30	36,66
délka 2,5 m	444V8	34,10	41,26
délka 5 m	354V2	51,46	62,27
délka 7,5 m	395P9	67,37	81,52
délka 10 m	423S3	98,28	118,92
délka 15 m	245R8	139,72	169,06

Kabely audio



Kabel průhledný TLyP /SCY/ 2×
plochý, pro přenos audio signálu, jmenovité napětí 50V, transparentní PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
SCY 2× 0,75, 2 žíly, průřez vodičů 0,75 mm²	469A4	7,07	8,55
SCY 2× 1,5, 2 žíly, průřez vodičů 1,5 mm²	322K2	16,53	20,00
SCY 2× 2,5, 2 žíly, průřez vodičů 2,5 mm²	345S8	22,40	27,10

Přejezdy



Přejezd kabelový
pro ochranu vodičů, kabelů, trubek a hadic v silniční dopravě, materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, úchyt pro přemístění, možnost připevnění k podkladu šrouby

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
2 kanály, hmotnost 6,8 kg, dovolené zatížení nápravy 5,4 t, délka 1 000 mm, šířka 240 mm, výška 40 mm	64U38	1 473,62	1 783,07
3 kanály, hmotnost 15,5 kg, dovolené zatížení nápravy 9 t, délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 70 mm	44U65	3 531,53	4 273,15
5 kanálů, hmotnost 11,5 kg, dovolené zatížení nápravy 9 t, délka 900 mm, šířka 500 mm, výška 50 mm	42U93	2 697,55	3 264,04

Příslušenství kabelové

Dutinky



Dutinka lisovaná izolovaná Cu
pro ukončení lanovaných vodičů

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
oranžová, délka 8 mm, pro průřez 0,5 mm², 100 ks/bal.	536P2	25,41	30,75
bílá, délka 8 mm, pro průřez 0,75 mm², 100 ks/bal.	496N2	25,41	30,75
žlutá, délka 8 mm, pro průřez 1 mm², 100 ks/bal.	349R4	25,41	30,75
červená, délka 8 mm, pro průřez 1,5 mm², 100 ks/bal.	239V2	20,33	24,60
modrá, délka 8 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/bal.	365V4	25,41	30,75
šedá, délka 10 mm, pro průřez 4 mm², 100 ks/bal.	264N2	44,47	53,81
černá, délka 12 mm, pro průřez 6 mm², 100 ks/bal.	458N4	63,53	76,87
krémová, délka 12 mm, pro průřez 10 mm², 100 ks/bal.	269B9	88,94	107,62
zelená, délka 12 mm, pro průřez 10 mm², 100 ks/bal.	359P2	120,70	146,05
hnědá, délka 16 mm, pro průřez 25 mm², 50 ks/bal.	358K8	101,64	122,98
běžová, délka 16 mm, pro průřez 35 mm², 50 ks/bal.	294A9	139,76	169,11
olivová, délka 20 mm, pro průřez 50 mm², 50 ks/bal.	239R4	279,51	338,21



Dutinka lisovaná izolovaná Cu
pro sloučení dvou lanovaných vodičů do jedné dutinky

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
žlutá, délka 10 mm, pro průřez 2× 1 mm², 100 ks/bal.	424S8	50,82	61,49
červená, délka 8 mm, pro průřez 2× 1,5 mm², 100 ks/bal.	562P3	57,17	69,18
modrá, délka 10 mm, pro průřez 2× 2,5 mm², 100 ks/bal.	226S9	69,88	84,55



Okno lisovací izolované Cu
pro ukončení lanovaných vodičů

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
modrá, ø otvoru 5 mm, pro průřez 1,5–2,5 mm², 100 ks/bal.	332N2	165,17	199,86
modrá, ø otvoru 6 mm, pro průřez 1,5–2,5 mm², 100 ks/bal.	335H9	177,87	215,22
žlutá, ø otvoru 5 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/bal.	286H2	235,04	284,40
žlutá, ø otvoru 6 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/bal.	498S9	260,45	315,14
žlutá, ø otvoru 8 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/bal.	625P9	311,27	376,64

Příslušenství kabelové



Spojka lisovací Cu
pro spojení vodičů

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 14,5 mm, pro průřez 1,5 mm², 100 ks/bal.	93T89	317,63	384,33
délka 14,5 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/bal.	84T34	393,86	476,57
délka 19 mm, pro průřez 4 mm², 100 ks/bal.	58T45	463,73	561,11
délka 24 mm, pro průřez 6 mm², 100 ks/bal.	32T24	1 461,08	1 767,91
délka 28 mm, pro průřez 10 mm², 100 ks/bal.	83U68	1 524,60	1 844,77
délka 34 mm, pro průřez 16 mm², 100 ks/bal.	23U92	1 791,41	2 167,61
délka 38 mm, pro průřez 25 mm², 100 ks/bal.	96U49	2 032,80	2 459,69
délka 42 mm, pro průřez 35 mm², 50 ks/bal.	54U94	1 194,27	1 445,07
délka 48 mm, pro průřez 50 mm², 50 ks/bal.	46U99	1 893,05	2 290,59



Oko kabelové trubkové Cu
lisovací, pro ukončení vodiče, měděné, pocínované

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro průřez 10 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 100 ks/bal.	525P4	775,01	937,76
pro průřez 16 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 100 ks/bal.	582P4	1 092,63	1 322,08
pro průřez 16 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 100 ks/bal.	632P4	1 143,45	1 383,57
pro průřez 25 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 50 ks/bal.	232B4	647,96	784,03
pro průřez 25 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 50 ks/bal.	452H2	711,48	860,89
pro průřez 35 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 50 ks/bal.	459N4	965,58	1 168,35
pro průřez 35 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 50 ks/bal.	293N4	1 079,93	1 306,72
pro průřez 50 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 50 ks/bal.	325P2	1 232,39	1 491,19
pro průřez 50 mm², ø otvoru 10 mm, šroub M10, 50 ks/bal.	292V2	1 308,62	1 583,43



Kleště lisovací NG TOOL
pro lisování neizolovaných konektorů, svinovací lisování (crimp), rozsah lisování AWG 10–22, ráčnový převod, pro průřezy 0,25–6 mm², délka 230 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369P3	927,67	1 122,48



Kleště lisovací NG TOOL
pro dutiny, kabelová oka, spojky a konektory v rozmezí 0,5–16 mm², ráčnový převod, set kleští a 5 ks vyměnitelných čelistí

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
295H2	1 970,77	2 384,63



Kleště lisovací NG TOOL
pro kabelová oka a spojky vodičů průřezu Cu 10–120 mm², Al 10–95 mm², nastavitelné čelisti, šestihranné lisování (hexagonal), délka 620 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
433P8	3 635,12	4 398,50

Příslušenství kabelové



Bužírka smršťovací ET100 modrá
modrá, tepelně smrštitelná bužírka z prostorově větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná a pevná s chemickou odolností a bezpečnou elektrickou pevností, délka 1 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ø před smršťením 1,6 mm, ø po smršťení 0,8 mm	344S4	15,29	18,50
ø před smršťením 2,4 mm, ø po smršťení 1,2 mm	493H2	16,39	19,83
ø před smršťením 3,2 mm, ø po smršťení 1,6 mm	245A2	16,50	19,97
ø před smršťením 4,8 mm, ø po smršťení 2,4 mm	553P3	19,57	23,68
ø před smršťením 6,4 mm, ø po smršťení 3,2 mm	252S2	20,76	25,12
ø před smršťením 9,5 mm, ø po smršťení 4,7 mm	264P8	26,85	32,48
ø před smršťením 12,7 mm, ø po smršťení 6,4 mm	269S3	33,56	40,60
ø před smršťením 19,1 mm, ø po smršťení 9,5 mm	329N9	53,69	64,97
ø před smršťením 25,4 mm, ø po smršťení 12,7 mm	234P2	82,32	99,61



Bužírka smršťovací ET100 černá
černá, tepelně smrštitelná bužírka z prostorově větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná a pevná s chemickou odolností a bezpečnou elektrickou pevností, délka 1 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ø před smršťením 1,2 mm, ø po smršťení 0,6 mm	283H9	10,80	13,07
ø před smršťením 1,6 mm, ø po smršťení 0,8 mm	542S8	15,29	18,50
ø před smršťením 2,4 mm, ø po smršťení 1,2 mm	494H4	16,50	19,97
ø před smršťením 3,2 mm, ø po smršťení 1,6 mm	264A8	16,50	19,97
ø před smršťením 4,8 mm, ø po smršťení 2,4 mm	382A9	19,57	23,68
ø před smršťením 6,4 mm, ø po smršťení 3,2 mm	499B8	20,76	25,12
ø před smršťením 9,5 mm, ø po smršťení 4,7 mm	244S9	26,85	32,48
ø před smršťením 12,7 mm, ø po smršťení 6,4 mm	325A2	33,56	40,60
ø před smršťením 19,1 mm, ø po smršťení 9,5 mm	362S4	51,71	62,57
ø před smršťením 25,4 mm, ø po smršťení 12,7 mm	432A9	78,46	94,94
ø před smršťením 38,1 mm, ø po smršťení 19,1 mm	329B4	105,29	127,40



Bužírka smršťovací ET100 zelenožlutá
zelenožlutá, tepelně smrštitelná bužírka z prostorově větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná a pevná s chemickou odolností a bezpečnou elektrickou pevností, délka 1 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ø před smršťením 1,6 mm, ø po smršťení 0,8 mm	525V2	15,29	18,50
ø před smršťením 2,4 mm, ø po smršťení 1,2 mm	452B9	18,01	21,79
ø před smršťením 3,2 mm, ø po smršťení 1,6 mm	296R2	18,74	22,68
ø před smršťením 4,8 mm, ø po smršťení 2,4 mm	355A2	19,57	23,68
ø před smršťením 6,4 mm, ø po smršťení 3,2 mm	325P4	24,58	29,74
ø před smršťením 9,5 mm, ø po smršťení 4,7 mm	294B4	26,85	32,48
ø před smršťením 12,7 mm, ø po smršťení 6,4 mm	364H3	33,56	40,60
ø před smršťením 19,1 mm, ø po smršťení 9,5 mm	628P3	53,80	65,10
ø před smršťením 38,1 mm, ø po smršťení 19,1 mm	296P9	144,98	175,42

Příslušenství kabelové

Bužírky popisovací



Trubička označovací
návrlečná trubička pro označení kabelu, barva žlutá, délka 35 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro průřez 1–1,5 mm², 200 ks/bal.	422A8	93,60	113,26
pro průřez 1,5–2,5 mm², 200 ks/bal.	438R9	104,04	125,89
pro průřez 4 mm², 100 ks/bal.	452B3	93,60	113,26
pro průřez 6 mm², 50 ks/bal.	26M22	93,60	113,26

Popisovače



Popisovač elektronický Dymo LM160
6 velikostí písma, 1 font, 8 stylů písma, napájení 6× AAA baterie, váha 350 g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
422V2	1 477,41	1 787,67



Páska samolepicí Dymo 45013
náhradní páska pro elektronický popisovač DYMO, šířka 12 mm, délka 7 m, černá–bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
682P8	702,08	849,52



Popisovač EDDING 791 B
bílý, lakovaný kulatý hrot 1–2 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
469N8	101,34	122,62

Hlavy rozdělovací



Popisovač EDDING 791 Č
černý, lakovaný kulatý hrot 1–2 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483N3	101,34	122,62



Hlava rozdělovací smršťovací EN 4.1
teplem smrštitelná >135 °C, 4 žilové výstupy, síla stěny 2,5/1,8 mm, kabelový vstup 35/15 mm, žilový výstup 13/4 mm, délka žilových výstupů 80/20 mm, rozsah použití 6–50 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
284H8	93,00	112,53



Hlava rozdělovací smršťovací EN 4.3
teplem smrštitelná >135 °C, 4 žilové výstupy, síla stěny 4,2/2,5 mm, kabelový vstup 60/25 mm, žilový výstup 25/8 mm, délka žilových výstupů 150/32 mm, rozsah použití 50–150 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
534A9	199,02	240,81

Příslušenství kabelové

Sady opravné



Soubor kabelový se spojovačem SVCZ
pro spojování kabelů a vedení do 1 kV, šroubové kabelové spojky s trhacími šrouby, teplem smrštitelné bužírky pro jednotlivé vodiče i hlavní plášť, venkovní i vnitřní použití

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro 4 vodiče průřezu 1,5–6 mm²	256H8	305,04	369,10
pro 4 vodiče průřezu 4–16 mm²	268P3	411,06	497,38
pro 4 vodiče průřezu 6–35 mm²	336H4	504,22	610,11



Manžeta opravná smršťovací SM
nerezová zámková lišta, pro kabely do 1 kV, UV odolná, dielektrická pevnost 12 kV, délka před smrštním 0,5 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro kabely průměru 10–35 mm, ø manžety před/po smrštní 42/8 mm	355S3	422,84	511,64
pro kabely průměru 13–40 mm, ø manžety před/po smrštní 50/10 mm	356S9	422,84	511,64
pro kabely průměru 20–50 mm, ø manžety před/po smrštní 75/22 mm	455R3	493,52	597,16

Spojky kabelové



Spojka gelová Shark
krytí IP X8, jmenovité napětí 06/1 kV

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro spojení 3 vodičů průřezu 0,5–2,5 mm²	462P2	288,94	349,62
pro spojení 3 až 5 vodičů průřezu 1,5–6 mm²	425R8	643,74	778,93
pro spojení 3 až 5 vodičů průřezu 6–16 mm²	435P4	939,67	1 137,00

**Spojka kabelová plastová**

jmenovité napětí 230V AC, max. proud 30 A,
odolnost proti mechanickým rázům IK 08, krytí
IP 65, spojení 3 vodičů průřezu až 2,5 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454V4	109,20	132,13

**Spojka kabelová SP2,5**

jmenovité napětí 400V, max. proud 20 A, krytí IP 67,
spojení 5 vodičů průřezu 1–2,5 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
346P3	189,51	229,31

**Spojka kabelová SP6**

jmenovité napětí 400V, max. proud 20 A, krytí IP 67,
spojení 5 vodičů průřezu 2,5–6 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452V4	263,46	318,79

**Gel jednosložkový Onegel**

na bázi silikonu, slouží například izolaci spojů,
do dávkovací pistole, v kartuši, 300 ml/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398R9	480,16	580,99

**Krabice s gelem 3002-GL a vývodkami M20**

krytí IP 56 – po vytuhnutí gelu krytí IP 68,
2× vývodka M20, izolační gel součástí bal.,
dielektrická pevnost 23 kV

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
353N8	550,74	666,40



Lajkněte nás
na Facebooku

[www.facebook.com/
StavebninyDEK](https://www.facebook.com/StavebninyDEK)

eleman
Gelový svět



KATALOG DEK NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 352 stran
- 45 stran, které vám pomohou s výběrem správného zboží
- přehledné dělení sortimentu dle činností i řemesel
- v katalogu najdete širokou nabídku nářadí a jeho příslušenství, spojovacího materiálu, barev a laků, osobních ochranných pracovních prostředků, zahradní program a mnoho dalšího

V klidu si vyberete a jednoduše objednáte dle instrukcí v katalogu.

ZDARMA



Materiál spojovací

- 37 Svorky a svorkovnice
- 39 Pásky stahovací
- 41 Příchytky
- 42 Držáky
- 42 Pásky izolační

Svorky a svorkovnice

Svorky WAGO



NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
2273-202, pro propojení 2 vodičů, bílý kryt, cena za ks	348A9	2,85	3,45
2273-203, pro propojení 3 vodičů, oranžový kryt, cena za ks	429N8	3,15	3,81
2273-204, pro propojení 4 vodičů, červený kryt, cena za ks	322H4	4,47	5,41
2273-205, pro propojení 5 vodičů, žlutý kryt, cena za ks	292S9	4,90	5,93
2273-208, pro propojení 8 vodičů, šedý kryt, cena za ks	353H8	8,89	10,76
2273-202, pro propojení 2 vodičů, bílý kryt, 40 ks/bal.	684P8	120,90	146,29
2273-203, pro propojení 3 vodičů, oranžový kryt, 30 ks/bal.	439B4	101,40	122,69
2273-204, pro propojení 4 vodičů, červený kryt, 20 ks/bal.	339S2	90,15	109,08
2273-205, pro propojení 5 vodičů, žlutý kryt, 20 ks/bal.	428V3	121,80	147,38
2273-208, pro propojení 8 vodičů, šedý kryt, 10 ks/bal.	649P4	94,95	114,89

Svorka krabicová WAGO 2273
pro připojení pevných vodičů průřezu 0,5–2,5 mm²



Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
221-412, pro propojení 2 vodičů, cena za ks	445A4	6,45	7,80
221-413, pro propojení 3 vodičů, cena za ks	448R8	8,10	9,80
221-415, pro propojení 5 vodičů, cena za ks	223B8	13,20	15,97
221-412, pro propojení 2 vodičů, 16 ks/bal.	653P8	119,70	144,84
221-413, pro propojení 3 vodičů, 12 ks/bal.	228H2	105,60	127,78
221-415, pro propojení 5 vodičů, 8 ks/bal.	259S4	112,65	136,31

Svorka krabicová páčková WAGO 221
pro připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–4 mm², transparentní



Svorka lustrová WAGO 224-101
pro připojení pevných i jemně laněných vodičů průřezu 1–2,5 mm², jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 24 A, pro připojení 2 přírodních vodičů, 1 vývodního vodiče, barva šedá, cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222K3	4,68	5,66



Svorka lustrová WAGO 224-112
pro připojení pevných i jemně laněných vodičů průřezu 1–2,5 mm², jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 24 A, pro připojení 2 přírodních vodičů, 1 vývodního vodiče, barva bílá, cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328P2	5,48	6,63



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Svorky a svorkovnice

Svorkovnice (čokolády)



Svorkovnice instalační EKL
lámací, dvanáctipólová, jmenovité napětí 450 V,
povrchově upravená ocel, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro průřez vodiče 1–4 mm², jmenovitý proud 32 A	325B9	10,96	13,26
pro průřez vodiče 1,5–6 mm², jmenovitý proud 41 A	363P4	11,19	13,54
pro průřez vodiče 2,5–10 mm², jmenovitý proud 57 A	392P9	18,67	22,59
pro průřez vodiče 4–16 mm², jmenovitý proud 76 A	398N2	35,01	42,36



Svorkovnice instalační EKL
lámací, dvanáctipólová, jmenovité napětí 450 V,
povrchově upravená ocel, barva černá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro průřez vodiče 1–4 mm², jmenovitý proud 32 A	226B8	10,96	13,26
pro průřez vodiče 1,5–6 mm², jmenovitý proud 41 A	432R3	11,19	13,54
pro průřez vodiče 2,5–10 mm², jmenovitý proud 57 A	226K3	18,67	22,59
pro průřez vodiče 4–16 mm², jmenovitý proud 76 A	528B2	35,01	42,36



Svorkovnice instalační EKL 4
lámací, dvanáctipólová, pro průřez
vodiče 10–25 mm², jmenovitý proud 101 A,
jmenovité napětí 450 V, povrchově upravená ocel

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	344A4	100,38	121,46
barva černá	389A8	100,38	121,46

Svorkovnice a pásky stahovací

Svorkovnice (věnečky)



Svorkovnice krabicová 6303-13 P1/S
bílá, čtyřpólová, 3 vodiče na pól, max. průřez
vodiče 4 mm², jmenovité napětí 450 V, šířka 58 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
422S2	15,20	18,39



Svorkovnice krabicová 6304-15 P/S
šedivá, pětipólová, 4 vodiče na pól, max. průřez
vodiče 4 mm², jmenovité napětí 450 V, šířka 95 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
364B2	31,15	37,69



Svorkovnice krabicová 1608803
černá, pětipólová, 3 vodiče na pól, max. průřez
vodiče 4 mm², jmenovité napětí 660 V, šířka 82,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
488N4	28,24	34,17

Pásky stahovací



Páska vázací bílá
materiál polyamid, netoxická, bez halogenů,
samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota -40 °C
až 105 °C, 100% recyklovatelná, 100 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 100 mm, šířka 2,5 mm	492K8	11,43	13,83
délka 160 mm, šířka 2,5 mm	366B3	29,22	35,36
délka 200 mm, šířka 2,5 mm	534H9	30,49	36,89
délka 140 mm, šířka 3,5 mm	663P2	26,68	32,28
délka 200 mm, šířka 3,5 mm	248B8	41,93	50,74
délka 280 mm, šířka 3,5 mm	386N3	53,36	64,57
délka 200 mm, šířka 4,5 mm	439N8	49,55	59,96
délka 280 mm, šířka 4,5 mm	258B9	69,88	84,55
délka 360 mm, šířka 4,5 mm	322B2	90,21	109,15
délka 280 mm, šířka 7,5 mm	539S4	158,81	192,16
délka 360 mm, šířka 7,5 mm	269H2	171,52	207,54
délka 450 mm, šířka 7,5 mm	656P4	292,22	353,59
délka 540 mm, šířka 7,5 mm	265R2	349,39	422,76
délka 750 mm, šířka 7,5 mm	334H4	508,20	614,92

Pásky stahovací

NE-IPRO-
DAVANEJŠÍ



Páska vázací černá UV
odolná vůči UV záření, materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota -40°C až 105°C, 100% recyklovatelná

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 100 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.	342A2	11,43	13,83
délka 135 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.	328A4	20,33	24,60
délka 160 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.	322S2	29,22	35,36
délka 200 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.	335A2	30,49	36,89
délka 140 mm, šířka 3,5 mm, 100 ks/bal.	529N3	26,68	32,28
délka 200 mm, šířka 3,5 mm, 100 ks/bal.	689P9	41,93	50,74
délka 280 mm, šířka 3,5 mm, 100 ks/bal.	333V4	53,36	64,57
délka 200 mm, šířka 4,5 mm, 100 ks/bal.	359R9	49,55	59,96
délka 280 mm, šířka 4,5 mm, 100 ks/bal.	422B8	69,88	84,55
délka 360 mm, šířka 4,5 mm, 100 ks/bal.	535V4	90,21	109,15
délka 240 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	464N9	165,17	199,86
délka 280 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	522N9	158,81	192,16
délka 360 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	462A9	171,52	207,54
délka 450 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	345B3	292,22	353,59
délka 540 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	336S3	349,39	422,76
délka 750 mm, šířka 7,5 mm, 100 ks/bal.	294P9	508,20	614,92
délka 1 000 mm, šířka 12,5 mm, 50 ks/bal.	236N4	717,83	868,57

Příchytky

Příchytky



Hmoždinka k vázací pásce
bílá, pro ø vrtáku 6 mm, pro vázací pásku max. šířky 9 mm, délka 36 mm, 8×36 mm, 100 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
239S4	197,72	239,24



Příchytka vázací pásky
samolepicí, bílá, 19×19 mm, 100 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255K8	244,79	296,20



Příchytka vázací pásky
samolepicí, bílá, 27×27 mm, 100 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255N8	320,12	387,35



Hmoždinka pásková BSL 13
pro uchycení 1 kabelu 3× 1,5 mm², ø vrtaného otvoru 6 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323H8	4,53	5,48



Hmoždinka pásková BSL 28
pro uchycení 5 kabelů 3× 1,5 mm², ø vrtaného otvoru 6 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352A8	6,92	8,37



Příchytka k upevnění stahovacích pásků Kopos SPP HA
k upevnění stahovacího pásku na podložku, odolnost vůči ohni, 100 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384K2	185,00	223,85

Držáky a pásky izolační

Držáky



Držák kabelový sběrný LKG
křídlový, bezhalogenový

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednostranný, uchycení 8× kabel 3× 1,5mm²	429N9	8,67	10,49
dvoustranný, uchycení 10× kabel 3× 1,5mm²	328K3	8,05	9,74



Držák kabelový sběrný KKS
s montážní kostkou, jednostranný

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
uchycení 15× kabel 3× 1,5mm²	344R3	13,56	16,41
uchycení 30× kabel 3× 1,5mm²	229K2	17,93	21,70

Pásy izolační



Páska Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí,
elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm,
délka 10 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
černá	356R2	5,04	6,10
bílá	494A9	5,04	6,10
rudá	425S9	5,04	6,10
hnědá	458N2	5,04	6,10
světlemodrá	59F46	5,04	6,10
šedá	285N3	5,04	6,10
modrá	422B4	5,04	6,10
zelená	328R4	5,04	6,10
žlutá	323S4	5,04	6,10
zelenožlutá	492R2	5,04	6,10

Pásy izolační



Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použit pro mechanickou ochranu petrolátové
pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého
napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál
PVC, délka 20 m, tloušťka 0,19mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 19 mm, barva černá	446R3	28,42	34,39
šířka 25 mm, barva černá	225V2	37,31	45,15
šířka 19 mm, barva bílá	642P4	28,42	34,39
šířka 25 mm, barva bílá	428R3	37,31	45,15



Páska Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí,
elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm,
délka 10 m, tloušťka 0,13 mm, různé barvy,
10 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452R3	51,95	62,86



Páska montážní MP 12×0,75
kovová (pozinkovaná), perforovaná, ø otvoru 5 mm
pro hmoždinku 5×35, šířka 12 mm, délka 10 m,
tloušťka 0,75 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
366R3	191,33	231,51



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Pásy vulkanizační



Páska vulkanizační Anticor 225 PIB
samosvařitelná, pro elektrickou izolaci a ukončení
kabelů nízkého napětí, voděodolná, elastická, barva
černá, šířka 19 mm, tloušťka 0,5 mm, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59L46	42,93	51,95



Páska vulkanizační Anticor 225 PIB
samosvařitelná, pro elektrickou izolaci a ukončení
kabelů nízkého napětí, voděodolná, elastická, barva
černá, šířka 25 mm, tloušťka 0,5 mm, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38L52	55,30	66,91



Páska vulkanizační silikonová
Anticor 550 Polytex
samosvařitelná, silikonová, odolná vůči vodě,
olejům, rozpouštědlům, atd., teplotní rozsah –60 až
+260 °C, max. provozní tlak 8 bar, elastická, barva
černá, šířka 25 mm, tloušťka 0,5 mm, délka 3 m


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65L48	150,37	181,95

Systemy úložné

- 45 Trubky a chráničky
- 48 Fólie, desky a žlaby krycí
- 51 Lišty a parapetní kanály
- 58 Rošty a žlaby kabelové

Trubky a chráničky

Trubky korugované

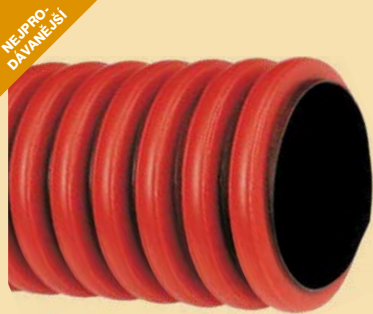

Trubka korugovaná ohebná
ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
vnější ø 40 mm, délka 50 m	298N9	11,52	13,94
vnější ø 50 mm, délka 50 m	683P2	14,88	18,00
vnější ø 63 mm, délka 50 m	352B3	18,64	22,55
vnější ø 75 mm, délka 50 m	344N3	24,32	29,43
vnější ø 90 mm, délka 50 m	429V3	30,80	37,27
vnější ø 110 mm, délka 50 m	224B9	37,52	45,40
vnější ø 125 mm, délka 50 m	28S95	52,40	63,40
vnější ø 160 mm, délka 50 m	53S22	70,80	85,67
vnější ø 200 mm, délka 25 m	26S69	134,64	162,91



Trubka korugovaná ohebná
ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva černá, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
vnější ø 40 mm, délka 50 m	352A9	10,16	12,29
vnější ø 50 mm, délka 50 m	522R4	13,76	16,65
vnější ø 63 mm, délka 50 m	522P2	17,52	21,20
vnější ø 75 mm, délka 50 m	332K2	23,52	28,46
vnější ø 90 mm, délka 50 m	493V3	29,92	36,20
vnější ø 110 mm, délka 50 m	283V4	36,24	43,85
vnější ø 125 mm, délka 50 m	43S66	51,20	61,95
vnější ø 160 mm, délka 50 m	55S39	68,80	83,25
vnější ø 200 mm, délka 25 m	25S56	132,08	159,82



Spojka korugované trubky
nasouvací, pro spojování korugovaných trubek

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro ø trubky 40 mm	342B8	16,00	19,36
pro ø trubky 50 mm	224H4	17,60	21,30
pro ø trubky 63 mm	392B3	19,52	23,62
pro ø trubky 75 mm	262V4	25,60	30,98
pro ø trubky 90 mm	235H2	28,00	33,88
pro ø trubky 110 mm	424P9	28,80	34,85
pro ø trubky 125 mm	98S29	40,00	48,40
pro ø trubky 160 mm	82S59	64,80	78,41
pro ø trubky 200 mm	64S38	144,00	174,24

Trubky a chráničky

Trubky ohebné

NE-PRO
DAVANEJŠI



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1416E K10, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 10 m	243N4	32,50	39,33
1420 K10, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 10 m	349A9	42,70	51,67
1425 K10, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 10 m	323R2	70,20	84,94
1432 K10, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 10 m	492R8	117,00	141,57
1416E K50, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 50 m	259H8	146,50	177,27
1420 K50, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 50 m	236H9	179,00	216,59
1425 K50, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 50 m	236K9	265,50	321,26
1435 K50, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 50 m	348B3	413,00	499,73

Trubka ohebná PVC
Kopos Monoflex 320N

s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm,
samozhášivá

KOPOS



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1216E L50, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 50 m	299N2	284,00	343,64
1220 L50, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 50 m	355V9	372,50	450,73
1225 L50, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 50 m	248A2	560,50	678,21
1232 L25, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 25 m	424V2	410,00	496,10

Trubka ohebná PVC
Kopos Super Monoflex 750N

se střední mechanickou odolností 750 N/50 mm

Trubky pevné

KOPOS



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1516E KA, pevnost 320 N, vnější ø 16 mm, barva šedá	499A8	19,89	24,07
1520 KA, pevnost 320 N, vnější ø 20 mm, barva šedá	258R3	24,12	29,19
1525 KA, pevnost 320 N, vnější ø 25 mm, barva šedá	259S2	31,62	38,26
1532 KA, pevnost 320 N, vnější ø 32 mm, barva šedá	286R3	50,76	61,42
4016E LA, pevnost 750 N, vnější ø 16 mm, barva tmavě šedá	289B4	39,09	47,30
4020 LA, pevnost 750 N, vnější ø 20 mm, barva tmavě šedá	323P9	49,35	59,71
4025 LA, pevnost 750 N, vnější ø 25 mm, barva tmavě šedá	256H4	69,30	83,85
4032 LA, pevnost 750 N, vnější ø 32 mm, barva tmavě šedá	363B3	100,29	121,35

Trubka tuhá hrdlovaná PVC Kopos

materiál PVC, délka 3 m

Trubky a chráničky

KOPOS



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
5316E KB, pro ø trubky 16 mm, barva světle šedá	465H2	20,70	25,05
5320 KB, pro ø trubky 20 mm, barva světle šedá	524B4	22,30	26,98
5325 KB, pro ø trubky 25 mm, barva světle šedá	462R3	30,90	37,39
5332 KB, pro ø trubky 32 mm, barva světle šedá	238V8	44,70	54,09
5316E LB, pro ø trubky 16 mm, barva tmavě šedá	463A3	21,20	25,65
5320 LB, pro ø trubky 20 mm, barva tmavě šedá	365P9	22,70	27,47
5325 LB, pro ø trubky 25 mm, barva tmavě šedá	323A9	31,60	38,24
5332 LB, pro ø trubky 32 mm, barva tmavě šedá	344P8	45,50	55,06

Příchytka PVC pro trubky Kopos

možnost vytvoření souvislé řady více příchyttek,
10 ks/bal.

KOPOS



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
4116 KB, ø 16 mm, barva světle šedá	538K3	9,45	11,43
4120 KB, ø 20 mm, barva světle šedá	345R3	12,88	15,58
4125 KB, ø 25 mm, barva světle šedá	496P3	18,88	22,84
4132 KB, ø 32 mm, barva světle šedá	446P4	35,74	43,25
4116 LB, ø 16 mm, barva tmavě šedá	286S4	10,16	12,29
4120 LB, ø 20 mm, barva tmavě šedá	342B4	13,84	16,75
4125 LB, ø 25 mm, barva tmavě šedá	334H2	20,30	24,56
4132 LB, ø 32 mm, barva tmavě šedá	538P2	38,41	46,48

Koleno PVC Kopos

s nízkou mechanickou odolností 320 N

KOPOS



KOPOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
0216E KB, ø 16 mm, barva světle šedá	344H8	50,80	61,47
0220 KB, ø 20 mm, barva světle šedá	288A4	58,50	70,79
0225 KB, ø 25 mm, barva světle šedá	323N9	72,10	87,24
0232 KB, ø 32 mm, barva světle šedá	434H9	110,50	133,71
0216E LB, ø 16 mm, barva tmavě šedá	468P2	54,50	65,95
0220 LB, ø 20 mm, barva tmavě šedá	226K9	62,90	76,11
0225 LB, ø 25 mm, barva tmavě šedá	538A8	77,50	93,78
0232 LB, ø 32 mm, barva tmavě šedá	482P2	118,70	143,63

Spojka trubky PVC Kopos

s nízkou mechanickou odolností 320 N, 10 ks/bal.

Fólie, žlaby a desky krycí

NOVINKA

Chránička kabelová
dělená, pevná, bezhalogenová, mechanická
odolnost 450 N/50 mm, materiál HDPE, vnější
ø 110 mm, vnitřní ø 100 mm, barva červená,
délka 3 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65T33	763,20	923,47

Trubka korugovaná pevná Koruhard
vnější ø 110 mm, materiál HDPE, včetně spojek,
barva červená, délka 6 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29Z46	248,16	300,27

Fólie výstražné

Fólie výstražná hnědá – KANALIZACE Anticor
pro umístění do výkopu, barva hnědá, nápis
KANALIZACE, šířka 300 mm, délka 100 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26U69	233,10	282,05

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ

Fólie výstražná rudá s bleskem Anticor
pro umístění do výkopu, barva rudá, symbol blesku

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 220 mm, délka 20 m	659P2	44,10	53,36
šířka 220 mm, délka 50 m	454S4	75,60	91,48
šířka 220 mm, délka 100 m	599P8	144,90	175,33
šířka 330 mm, délka 100 m	638P2	182,70	221,07
šířka 330 mm, délka 250 m	89T49	440,00	532,40

Fólie výstražná žlutá – POZOR PLYN Anticor
pro umístění do výkopu, barva žlutá, nápis POZOR
PLYN

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 220 mm, délka 20 m	229V8	49,52	59,92
šířka 220 mm, délka 100 m	464R4	239,00	289,19

Fólie, žlaby a desky krycí

Fólie výstražná modrá – POZOR VODA Anticor
pro umístění do výkopu, barva modrá, nápis
POZOR VODA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 220 mm, délka 20 m	436H8	44,10	53,36
šířka 220 mm, délka 100 m	398K3	212,00	256,52

NOVINKA

Žlab ZEKAN
včetně víka, materiál PVC, montážní teplota –5 až
+50 °C, garantovaná životnost 50 let, barva šedá,
délka 2 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ZEKAN 1, šířka 100 mm, výška 100 mm, hmotnost 3,7 kg	84S34	402,34	486,83
ZEKAN 2, šířka 120 mm, výška 100 mm, hmotnost 3 kg	58S45	296,80	359,13
ZEKAN 3, šířka 130 mm, výška 140 mm, hmotnost 4,5 kg	32S24	483,60	585,16
ZEKAN 4, šířka 200 mm, výška 126 mm, hmotnost 5,5 kg	83T68	620,00	750,20

NOVINKA

Spojka žlabu ZEKAN
pro spojování kabelových žlabů ZEKAN, materiál
PVC, montážní teplota –5 až +50 °C, garantovaná
životnost 50 let, barva šedá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro žlab ZEKAN 1, šířka 100 mm, výška 100 mm	23T92	12,54	15,17
pro žlab ZEKAN 2, šířka 120 mm, výška 100 mm	96T49	12,54	15,17
pro žlab ZEKAN 3, šířka 130 mm, výška 140 mm	54T94	20,62	24,95
pro žlab ZEKAN 4, šířka 200 mm, výška 126 mm	46T99	26,51	32,08

Fólie, žlaby a desky krycí



Žlab kabelový KZ
betonový, ke krytí uložených rozvodů elektroinstalace a telekomunikace v zemi, třída betonu C 25/30-XF1, délka 500 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
KZ I, rozměry 500×175×135 mm (vnější), 500×100×105 mm (vnitřní), hmotnost 13,8 kg	88L25	96,00	116,16
KZ II, rozměry 500×230×195 mm (vnější), 500×140×145 mm (vnitřní), hmotnost 25 kg	99L55	136,00	164,56
KZ III, rozměry 500×320×270 mm (vnější), 500×200×220 mm (vnitřní), hmotnost 41 kg	35L98	246,00	297,66



Deska krycí KD
betonová, vrchní dílec pro zakrytí betonového kabelového žlabu, třída betonu C 25/30-XF1, délka 500 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro žlab KZ I, rozměry 500×170×45 mm, hmotnost 8 kg	63L64	34,00	41,14
pro žlab KZ II, rozměry 500×230×45 mm, hmotnost 10 kg	86L82	44,00	53,24
pro žlab KZ III, rozměry 500×300×45 mm, hmotnost 13,25 kg	85L44	96,00	116,16



Kryt kabelový DEKAB
pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 200 mm	224H2	24,58	29,74
šířka 250 mm	322V4	29,19	35,32
šířka 300 mm	462S2	34,81	42,12

Lišty a parapetní kanály

Lišty




Lišta hranatá Kopos LHD
materiál PVC, možnost montáže na hořlavý podklad, barva bílá, délka 2 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LHD 17X17 HD, šířka 17 mm, výška 16 mm	295V9	30,31	36,68
LHD 20X20 HD, šířka 21 mm, výška 19 mm	328B4	31,64	38,28
LHD 25X20 HD, šířka 25 mm, výška 20 mm	255B2	44,15	53,42
LHD 40X20 HD, šířka 41 mm, výška 18 mm	664P4	54,81	66,32
LHD 40X40 HD, šířka 40 mm, výška 40 mm	253K9	87,85	106,30
LHD 60X40 HD, šířka 60 mm, výška 40 mm	352P4	158,94	192,32



Kryt roh vnější pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, barva bílá, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
8676 HB, pro lištu LHD 17×17	259P8	13,57	16,42
8626 HB, pro lištu LHD 20×20	239P2	16,75	20,27
8916 HB, pro lištu LHD 25×20	226H9	14,08	17,04
8636 HB, pro lištu LHD 40×20	522A9	27,43	33,19

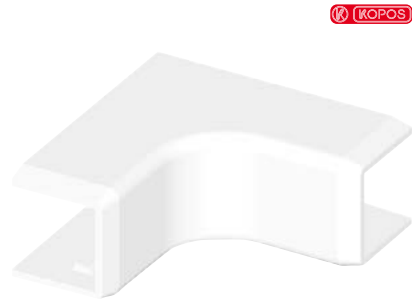

Kryt roh vnitřní pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, barva bílá, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
8675 HB, pro lištu LHD 17×17	344A9	13,57	16,42
8625 HB, pro lištu LHD 20×20	622P4	16,75	20,27
8915 HB, pro lištu LHD 25×20	234P9	14,08	17,04
8635 HB, pro lištu LHD 40×20	254P9	27,43	33,19

Lišty a parapetní kanály

Lišty barevné



Lišta barevná Malpro
materiál PVC, barva hnědá – RAL 8011, délka 2 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
15×10 mm	245A3	30,81	37,28
18×13 mm	682P3	35,32	42,74
18×18 mm	636P4	35,79	43,30
25×20 mm	495P3	57,21	69,22
40×20 mm	645P4	70,18	84,92



Lišta barevná Malpro
materiál PVC, barva imitace dřeva světlá – RAL 8802, délka 2 m


Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
15×10 mm	492V4	33,93	41,06
18×13 mm	484N9	38,83	46,98
18×18 mm	522B9	39,35	47,62
25×20 mm	328B8	62,89	76,09
40×20 mm	398A8	77,44	93,70



Lišta barevná Malpro
materiál PVC, barva imitace dřeva tmavá – RAL 8835, délka 2 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
15×10 mm	426K3	33,93	41,06
18×13 mm	234B8	38,83	46,98
18×18 mm	434H2	39,35	47,62
25×20 mm	423S9	62,89	76,09
40×20 mm	422S8	77,44	93,70

Lišty a parapetní kanály

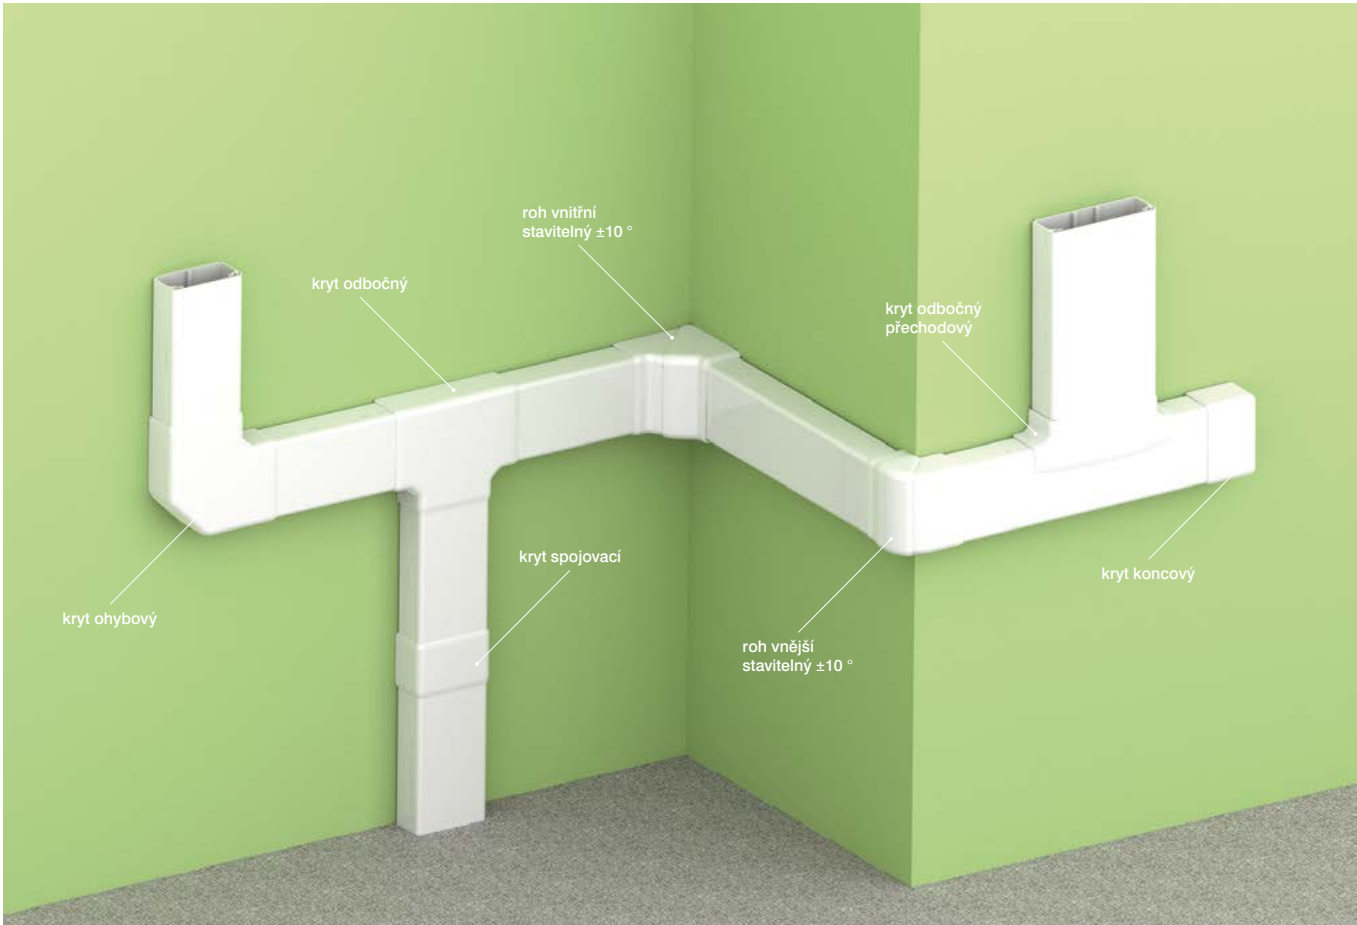



Kanál elektroinstalační Kapos EKD 80×40 HD
rozměry 80×40 mm, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kanál elektroinstalační, délka 2 m	382P8	224,18	271,26
kryt spojovací, 2 ks/bal.	392V9	39,48	47,77
kryt ohybový, 2 ks/bal.	539H3	56,31	68,14
kryt odbočný, 2 ks/bal.	436V2	54,23	65,62
kryt roh vnitřní, 2 ks/bal.	353V9	55,93	67,68
kryt roh vnější, 2 ks/bal.	489N8	56,42	68,27
kryt koncový, 2 ks/bal.	498P9	38,61	46,72

Lišty a parapetní kanály

Lišty a parapetní kanály

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ

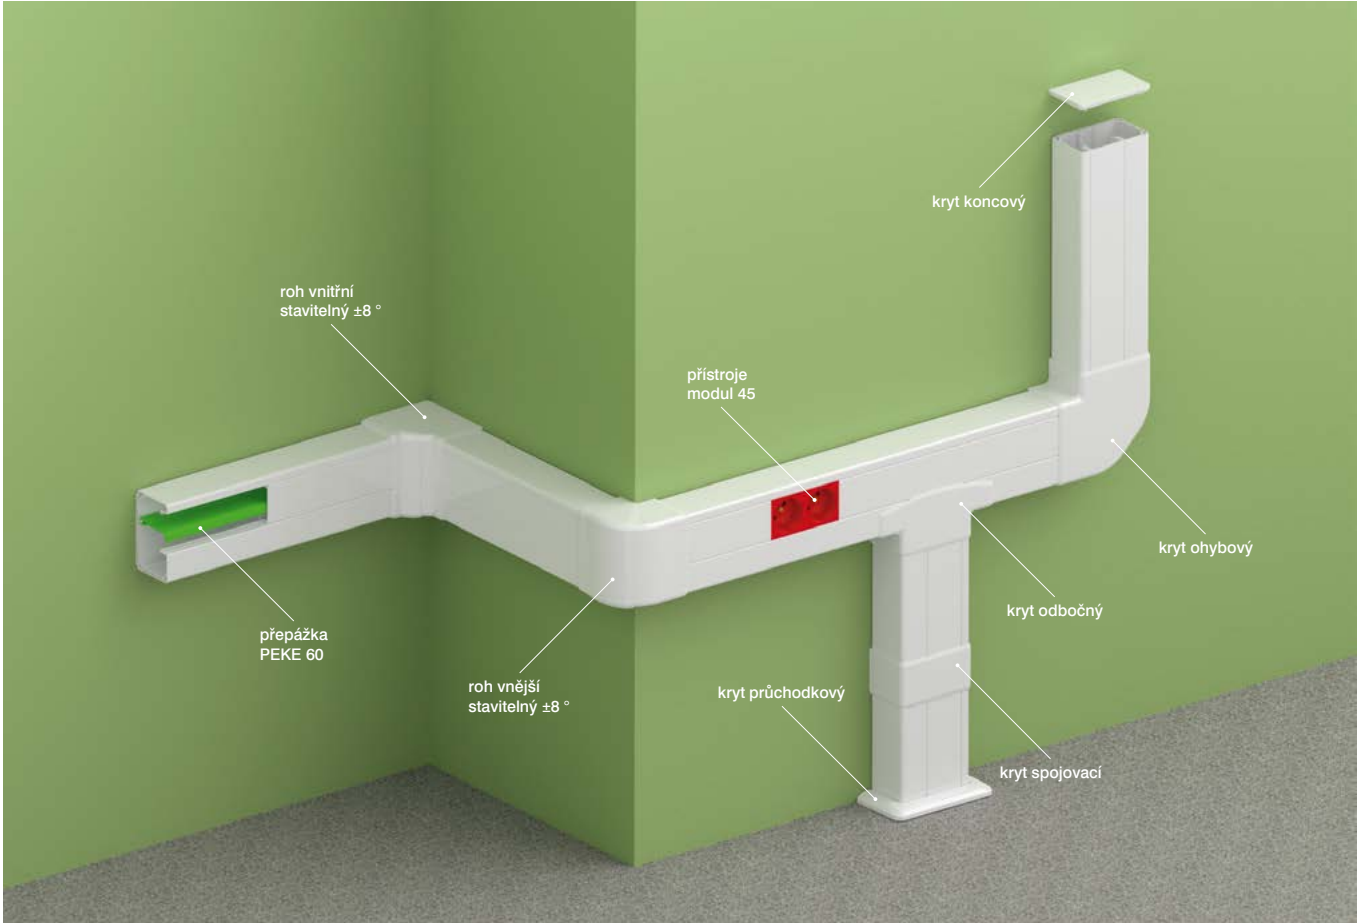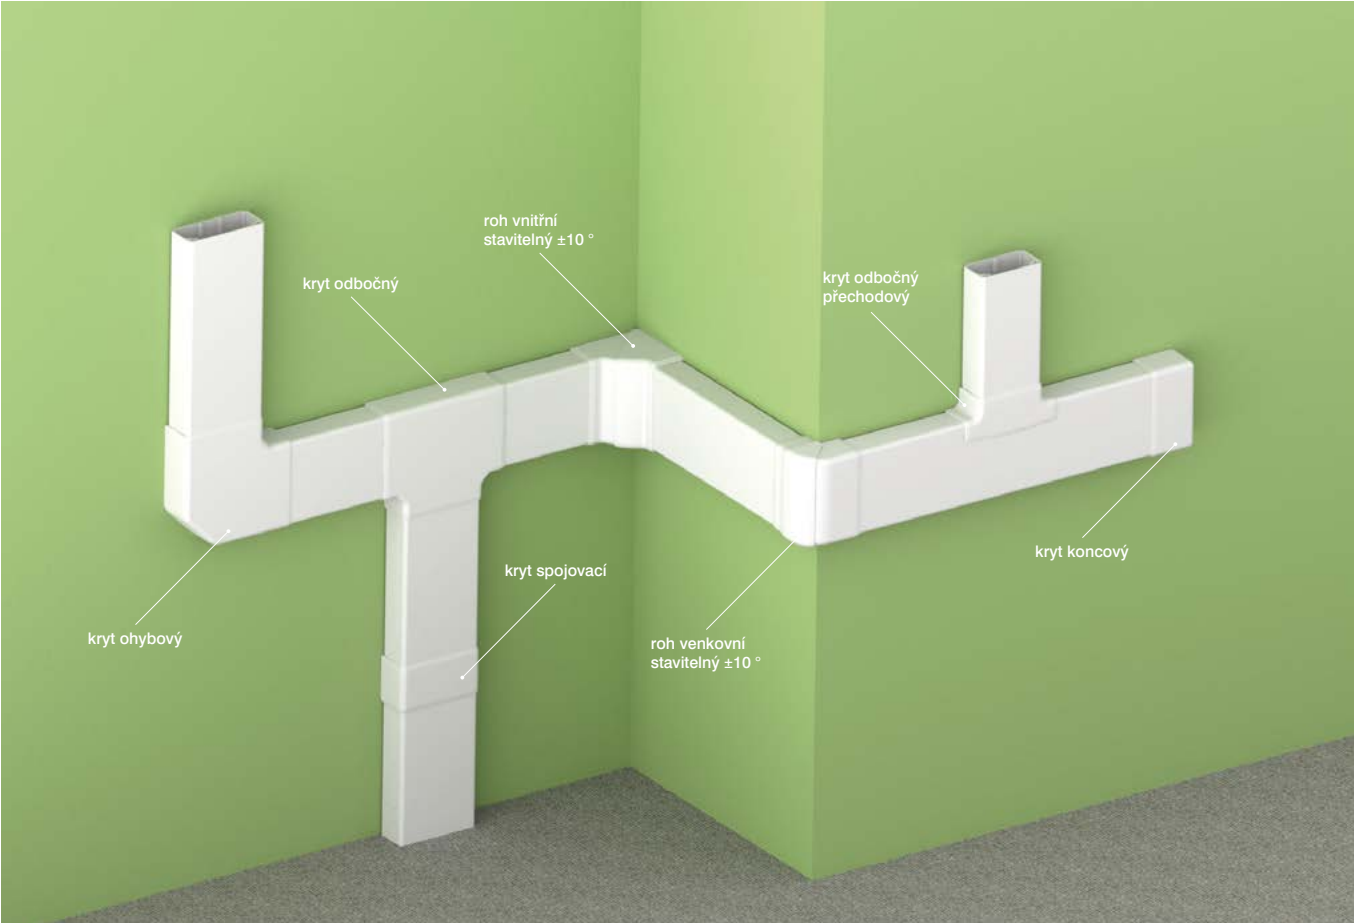

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ



Kanál elektroinstalační
Kopos EKD 100×40 HD
rozměry 100×40 mm, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kanál elektroinstalační, délka 2 m	535A3	285,26	345,16
kryt koncový, 2 ks/bal.	362P9	51,94	62,85
kryt spojovací, 2 ks/bal.	455H3	52,06	62,99
kryt ohybový, 2 ks/bal.	294P4	68,41	82,78
kryt odbočný, 2 ks/bal.	236V8	68,16	82,47
kryt roh vnitřní, 2 ks/bal.	494R8	68,53	82,92
kryt roh vnější, 2 ks/bal.	524R3	68,53	82,92



Kanál parapetní dutý
Kopos PK 90×55 D HD
rozměry 90×55 mm, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kanál parapetní dutý, délka 2 m	333K9	468,20	566,52
kryt roh vnitřní, 2 ks/bal.	356N8	135,41	163,85
kryt roh vnější, 2 ks/bal.	588P8	135,54	164,00
kryt koncový, 2 ks/bal.	496B8	68,07	82,36
kryt ohybový, 2 ks/bal.	336P4	135,78	164,29
kryt průchodkový, 2 ks/bal.	332S3	56,16	67,95
kryt spojovací, 2 ks/bal.	265P9	67,95	82,22
kryt odbočný, 2 ks/bal.	469N9	133,82	161,92

Lišty a parapetní kanály



Kanál parapetní dutý
Kopos PK 140×70 D HD
rozměry 140×70mm, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kanál parapetní dutý, délka 2m	 346S9	692,40	837,80
kryt koncový, 2ks/bal.	 459A9	105,32	127,44
kryt spojovací, 2ks/bal.	 263P2	105,44	127,58
kryt roh vnitřní, 2ks/bal.	 225V8	170,22	205,97
kryt ohybový, 2ks/bal.	 223N3	170,10	205,82
kryt roh vnější, 2ks/bal.	 543P8	169,85	205,52
kryt průchodkový, 2ks/bal.	 286S9	59,93	72,52
kryt odbočný, 2ks/bal.	 369A8	171,67	207,72

Lišty a parapetní kanály

Přístroje pro parapetní kanály



Zásuvka profil 45 ABB
jmenovitý proud 16 A, upevnění zacvaknutím,
šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²),
rozměry 45×45 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	 395S8	61,63	74,57
barva bílá, se clonkami	 43M69	72,50	87,73
barva karmínová	 392S4	68,30	82,64
barva karmínová, se clonkami	 55M66	78,88	95,44



**Podložka prístrojová pro parapetní kanály
Kopos HB**
pro zakrytí montážního prostoru u parapetních
kanálů PK, materiál PVC, 2 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednásobná	399N8	34,31	41,52
dvojnásobná	 383B9	44,00	53,24
trojnásobná	486A9	71,35	86,33



**Krabice přístrojová pro parapetní kanál
Kopos KP PK HB**
pro uchycení přístrojů (zásuvek, spínačů...) včetně
rámečků a dvojzásuvek, určeno pro parapetní
kanály PK, materiál PVC, 10 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
 232N4	54,27	65,67



Lajkněte nás
na **Facebooku**

www.facebook.com/
StavebninyDEK



**Navštivte
naš E-shop**

www.dek.cz

MERKUR²

nejrozšířenější nosný
systém kabelových
tras v ČR

KVALITNÍ
EFEKTIVNÍ
SPOLEHLIVÝ


ARKYS[®]

Rošty a žlaby kabelové

Žlaby drátěné

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ


ARKYS

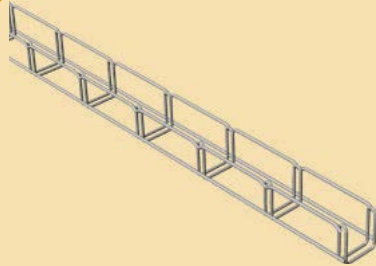

Žlab kabelový ARKYS Merkur 2
drátěný, galvanicky zinkováno

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 50 mm, výška 50 mm, délka 2 m	222R9	145,36	175,88
šířka 100 mm, výška 50 mm, délka 2 m	362P8	175,00	211,75
šířka 100 mm, výška 100 mm, délka 2 m	54U49	246,73	298,54
šířka 150 mm, výška 50 mm, délka 2 m	385R8	229,51	277,71
šířka 150 mm, výška 100 mm, délka 2 m	46U94	309,84	374,91
šířka 200 mm, výška 50 mm, délka 2 m	353V8	264,90	320,52
šířka 250 mm, výška 50 mm, délka 2 m	244R9	310,80	376,07


ARKYS

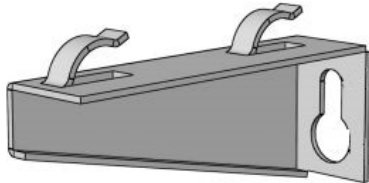

Nosník žlabů ARKYS NZM
nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy,
galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1,5 a 2 mm,
bezšroubové úchyty

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro žlaby šíře 50 mm, výška 32 mm, délka 83 mm	425S3	42,08	50,91
pro žlaby šíře 50 a 100 mm, výška 52 mm, délka 133 mm	285R9	47,82	57,86
pro žlaby šíře 150 mm, výška 73 mm, délka 172 mm	445S9	62,16	75,21
pro žlaby šíře 200 mm, výška 72 mm, délka 222 mm	466P9	78,89	95,46
pro žlaby šíře 102 mm, výška 102 mm, délka 273 mm	459H2	96,59	116,87

ARKYS

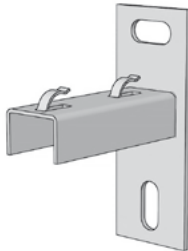


Nosník žlabů ARKYS NPZM
nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy,
galvanicky zinkováno, plech tloušťky 2 mm
(základna 5 a 6 mm), bezšroubové úchyty

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro žlaby šíře 50 mm, výška 120 mm, délka 80 mm	223N4	77,46	93,73
pro žlaby šíře 50 a 100 mm, výška 120 mm, délka 135 mm	262K8	81,29	98,36
pro žlaby šíře 150 mm, výška 120 mm, délka 170 mm	323B4	84,63	102,41
pro žlaby šíře 200 mm, výška 120 mm, délka 225 mm	224P9	94,20	113,98
pro žlaby šíře 250 mm, výška 120 mm, délka 270 mm	325B2	96,59	116,87

Rošty a žlaby kabelové



C

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ

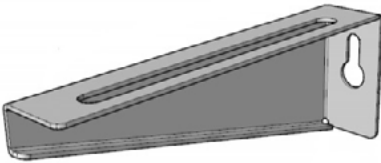

Nosník žlabů univerzální ARKYS NZMU
nosné prvky pro montáž jedné nebo více kabelových tras nebo vodo-topo instalací, galvanicky zinkováno

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 145 mm, výška 50 mm, hloubka 28 mm, nosnost 40 kg	33L86	42,56	51,50
šířka 145 mm, výška 70 mm, hloubka 28 mm, nosnost 50 kg	55R39	71,24	86,20
šířka 345 mm, výška 100 mm, hloubka 29 mm, nosnost 75 kg	25R56	96,59	116,87

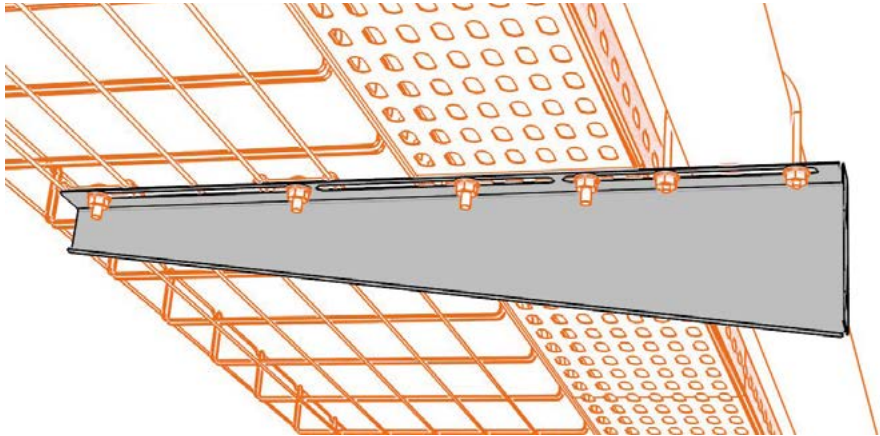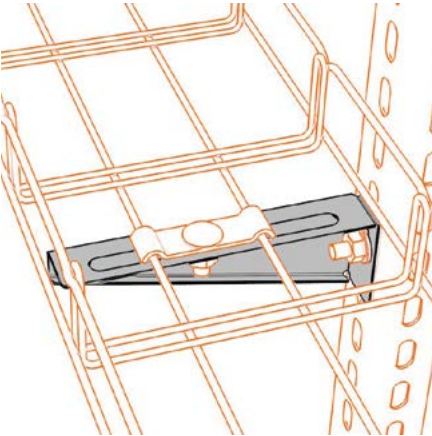

Rošty a žlaby kabelové


C

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ




Tyč závitová FeZN 8
konstrukční ocel, DIN 975, třída pevnosti 4.6, metrický závit, ø 8 mm, hmotnost 0,31 kg, galvanicky zinkováno, délka 1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
689P3	18,45	22,32

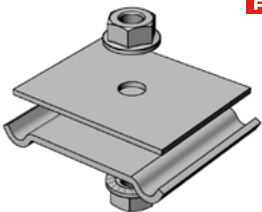

Držák žlabu ARKYS DZM 13
pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
563P8	19,70	23,84

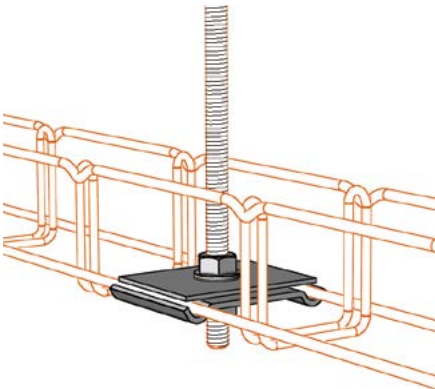



Držák žlabu ARKYS DZM 3/100
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 100 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336H3	36,34	43,97




Držák žlabu ARKYS DZM 3/150
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 150 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454S8	38,73	46,86

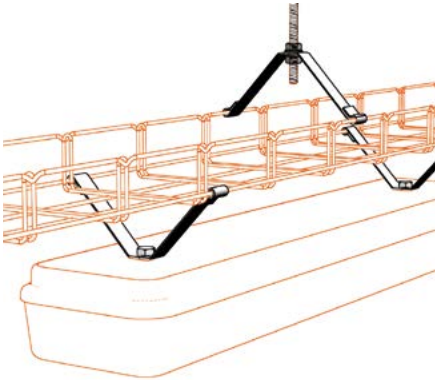



Držák žlabu ARKYS DZM 11
pro ukotvení kabelových žlabů ke stojnám STNM, STPM nebo jiným ocelovým konstrukcím u vodorovných tras, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56Z54	12,91	15,62




Držák rozvodných krabic ARKYS DZM 1
pro upevnění rozvodných krabic a ostatních prvků (zásuvek, vypínačů atd.) přímo na kabelovou trasu, maximální nosnost držáku 5 kg, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326R4	45,42	54,96

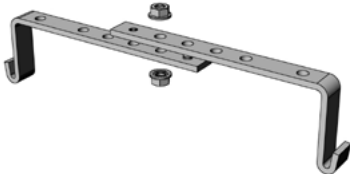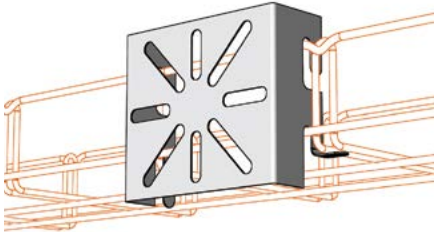


Držák žlabu nastavitelný ARKYS DZM 4
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 200–300 mm na závitové tyče M8, nelze použít v kombinaci s vikem žlabu, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385B8	86,55	104,72

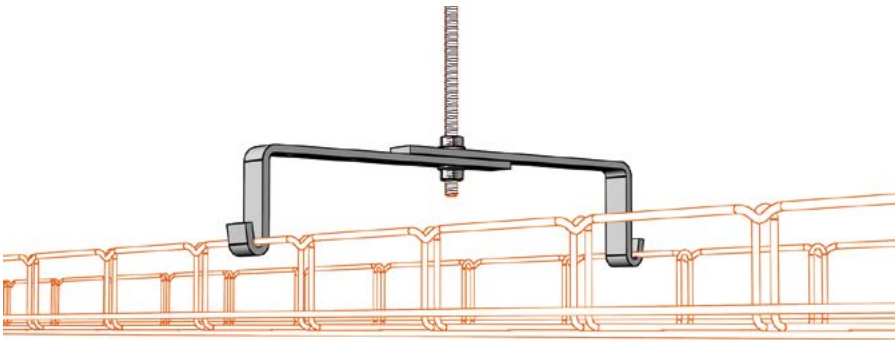


Rošty a žlaby kabelové

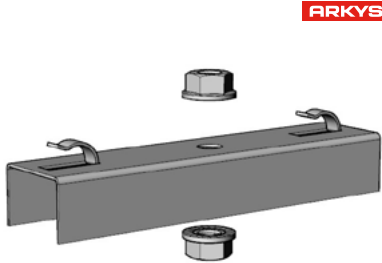


Podpěra žlabů ARKYS PZM
pro uchycení na závitové tyče, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1 mm, bezšroubové úchyty

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka podpěry 130 mm	499H4	43,03	52,07
délka podpěry 215 mm, rozteč otvorů 185 mm	392P4	45,42	54,96
délka podpěry 265 mm, rozteč otvorů 235 mm	329R3	50,21	60,75
délka podpěry 315 mm, rozteč otvorů 285 mm	248K4	54,99	66,53



Držák žlabu ARKYS DZM 6
pro zavěšení kabelových žlabů na závitové tyče M8, max. nosnost páru držáků je 50 kg/m, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269V8	25,82	31,24


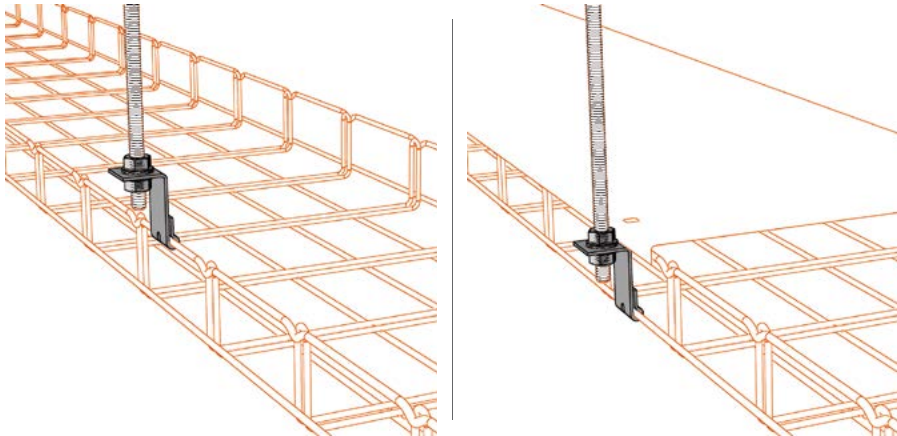


Rošty a žlaby kabelové





Držák stoupaček ARKYS DZM 7
pro ukotvení kabelových žlabů ve vodorovných a svislých nástěnných trasách, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282K2	25,82	31,24

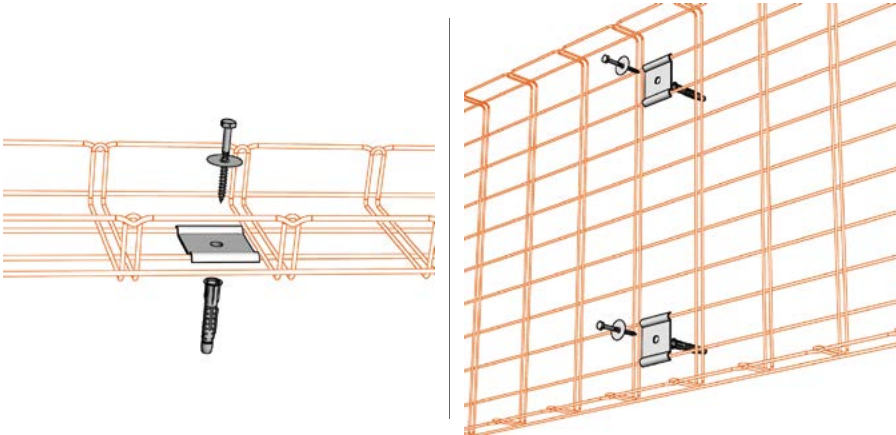


Držák žlabu nástěnný ARKYS DZM 8
pro ukotvení kabelových žlabů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu je 50 a 100 mm, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423H2	14,34	17,36

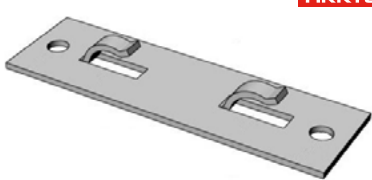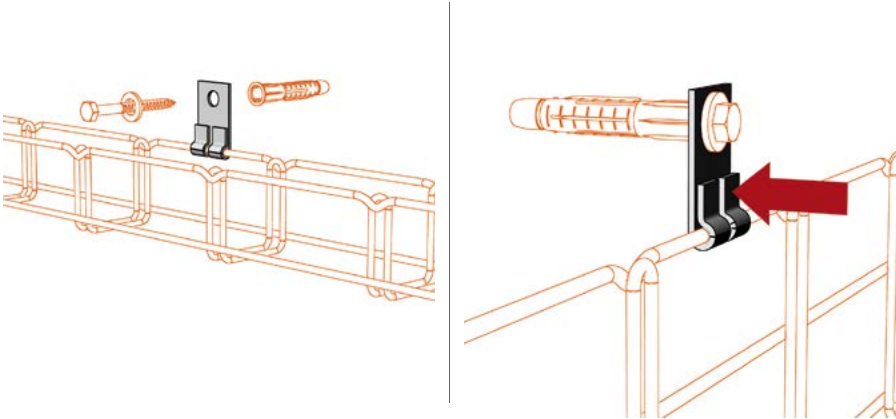

Držák žlabu nástěnný ARKYS DZM 10
pro použití pro více typů instalace svislé i vodorovné montáže, především u kovových konstrukcí, na které se dá upevnit šrouby, případně navařením, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453K3	25,82	31,24

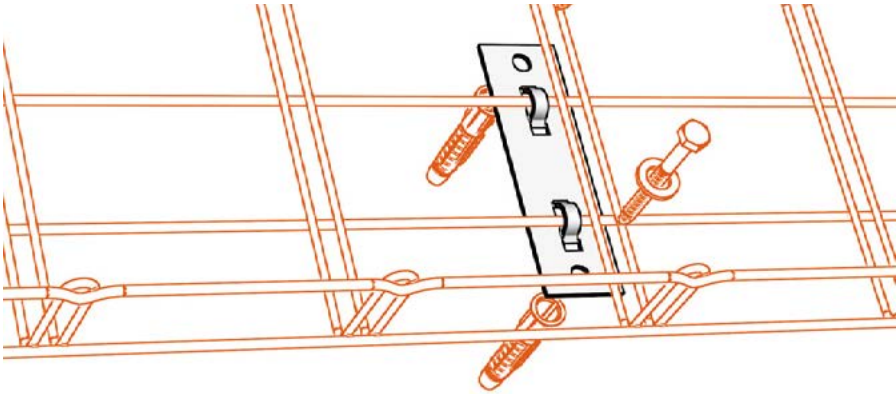

Rošty a žlaby kabelové

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ



Kotva zarážecí IMPACT
galvanicky pozinkovaná, požární odolnost, ø M8, délka 30 mm, 100 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
698H9	1 030,00	1 246,30



ARKYS


Držák závitové tyče ARKYS DZM 5
pro ukotvení závitových tyčí M8 do střešních podhledů tvořených trapézovými plechy, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
249K9	21,99	26,61



Sledujte náš Youtube kanál



www.youtube.com/ StavebninyDEK



ARKYS

Držák závitové tyče ARKYS DZM 9
pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil, max. doporučené zatížení držáku je 120 kg, galvanicky zinkováno


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
268A8	48,77	59,01

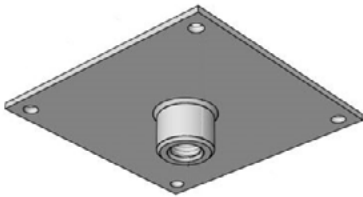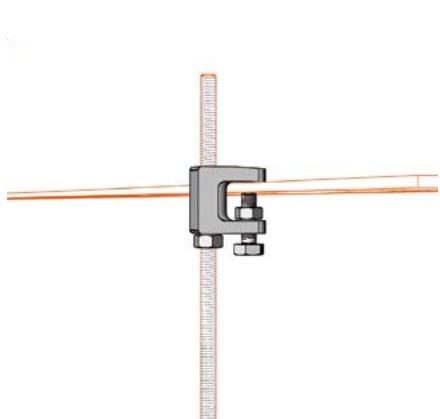

ARKYS

Držák závitové tyče ARKYS DZM 2
pro ukotvení závitových tyčí M8 při prostorových montážích do stropu, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453B4	36,34	43,97

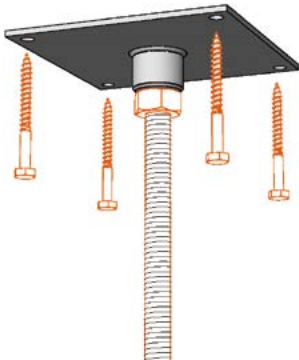


Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/ StavebninyDEK

Rošty a žlaby kabelové




SYSTÉMY ÚLOŽNÉ

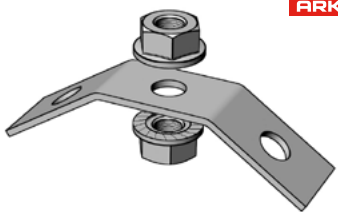

ARKYS

Držák závěsných lanek ARKYS DZM 15
pro ukotvení závěsného lanka na závitovou tyč, pro pomocné lanové zavěšení žlabů, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369B2	24,86	30,09

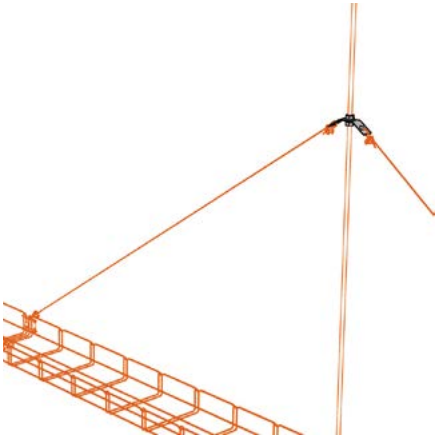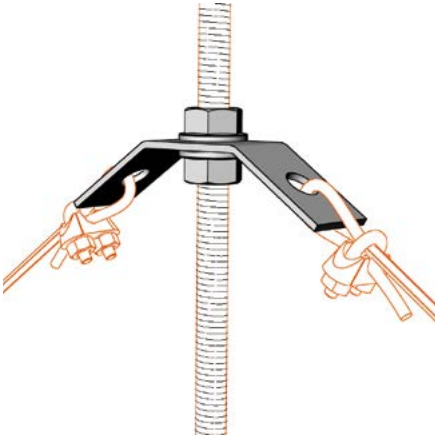

ARKYS

Držák stojny ARKYS DZM STP
pro ukotvení stojny STPM prostorové montáže pod vodorovné konstrukce stavby, max. nosnost v tahu je 250 kg, galvanicky zinkováno



Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
455S4	86,55	104,72



ARKYS

Stojna prostorová ARKYS STPM 3000
pro vytvoření prostorových nosných konstrukcí pro kabelové trasy, tloušťka materiálu 2 mm, délka 3 m, hmotnost 4,5 kg


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53R22	831,97	1 006,68

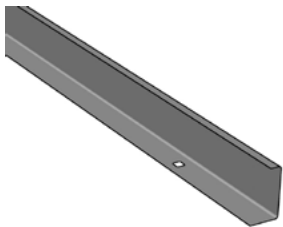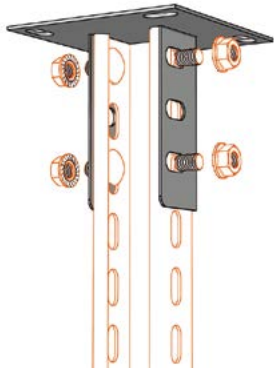

ARKYS

Přepážka žlabu ARKYS KPZM 50
pro oddělení silno/slaboproudého vedení nebo pro větší přehlednost, nerezová ocel A2, výška 43 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, hmotnost 1,2 kg, délka 2 m


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483B8	102,26	123,73

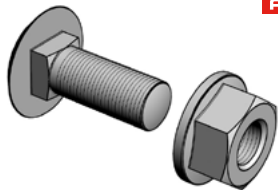

ARKYS


Spoj přepážky ARKYS SPM 1
k upevnění přepážky do libovolného místa v celé šíři žlabu, galvanicky zinkováno, sada: šroub vratový M6×16, matice límcová M6, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448N2	1,43	1,73

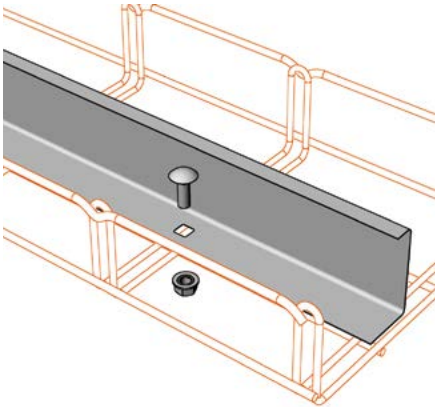

Rošty a žlaby kabelové

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ




ARKYS

Spojka žlabů ARKYS SZM 1

k vytváření spojů žlabů, galvanicky zinkováno, sada: tělo spojky (příložky typu A), šroub vratový M6×12, matice límcová M6, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483B4	13,20	15,97

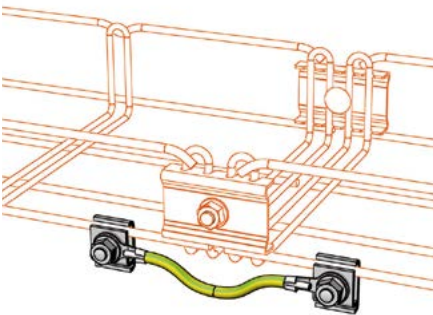

ARKYS


Spojka uzemňovací ARKYS SUM 1

doplňkové vodivé propojení žlabů v prostředí se zvýšenou korozní agresivitou, galvanicky zinkováno, sada: vodič CYA 6 zž, 2× příložka (B), 2× příložka s lemem (E), 2× šroub vratový M6×20, 2× matice M6, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
442K8	43,51	52,65

Rošty a žlaby kabelové

SYSTÉMY ÚLOŽNÉ





ARKYS

Spojka tvarovací ARKYS SZM 4

k vytváření kolen, T-kusů, křížení žlabů atd., galvanicky zinkováno, sada: hlavní příložka typu B, příložky typu C a D, šroub vratový M6×16, matice límcová M6, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428H9	13,39	16,20

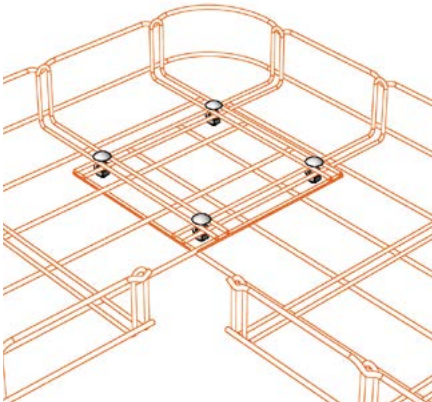
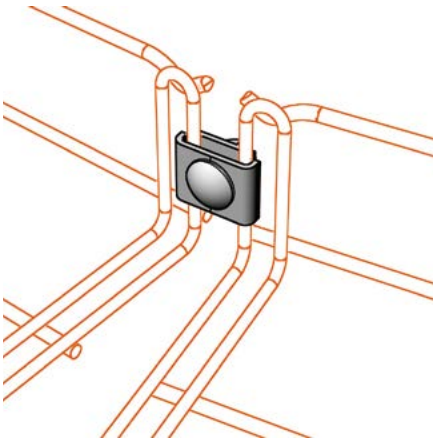


ARKYS

Pásek tvarovací ARKYS TPM 1000

pro vytváření kolen a jiných tvarových prvků, perforace pro šrouby M6, sedzímirově zinkováno, délka 1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26R69	69,50	84,09


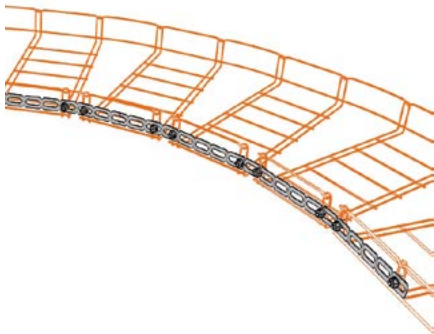
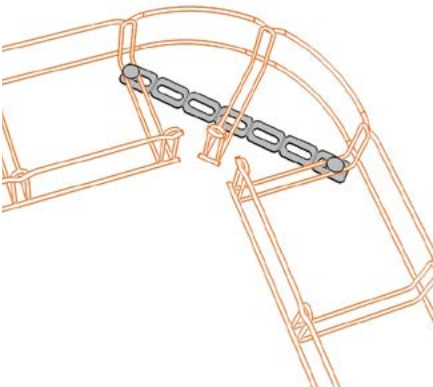


ARKYS

Držák žlabu boční ARKYS DZM 12

pro ukotvení kabelových žlabů menších rozměrů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu do 150 mmu, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
322N3	14,82	17,94

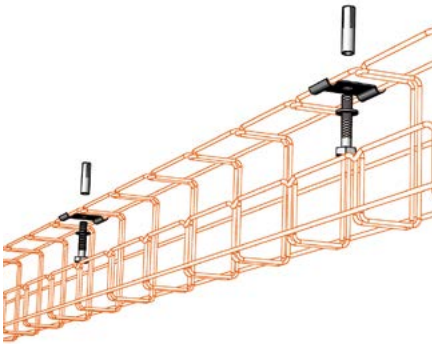
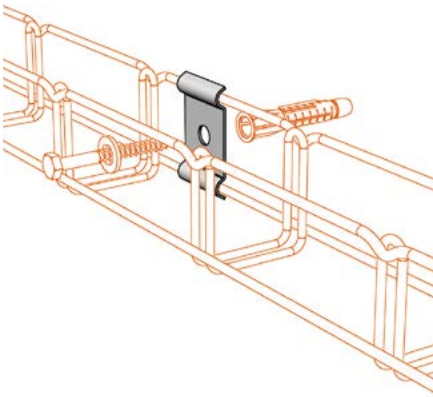


ARKYS

Tvarovací sada ARKYS TSM 50-100

doplňk k spojce SZM 4, pro tvarování žlabů šíře 50 a 100 mm, pro tvarování vnitřních a vnějších kolen, sada: 2× dipól č.1/2/3, 2× šroub vratový M6×16, 12× matice límcová M6, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532B9	30,60	37,03

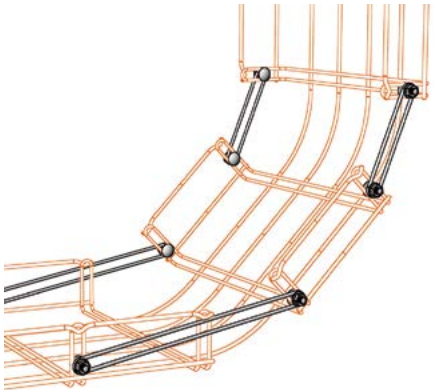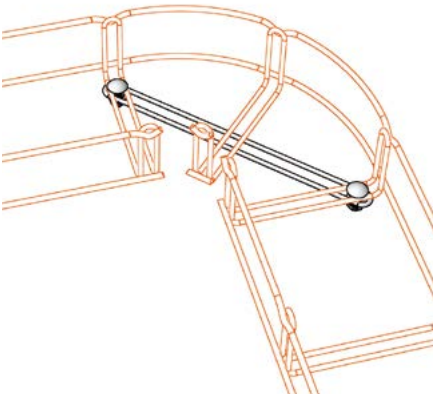


ARKYS

Držák podlahový ARKYS DZM 14

v kombinaci s podpěrami PZM pro instalaci kabelových tras do dvojitých podlah, výška trasy se dá regulovat od 47 mm do 57 mm podle rozšíření či zúžení kotvicích otvorů, galvanicky zinkováno

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
484H9	32,51	39,34

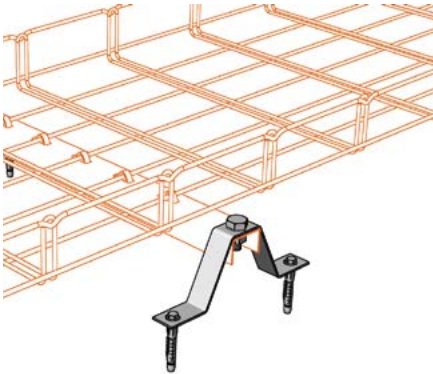

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 zinek bílý, šestihranná hlava, plný metrický závit, třída pevnosti 8.8, DIN 933, ø M8, délka 50 mm, 50 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
645R9	168,50	203,89

Krabice elektro- instalační

- 69 Krabice pod omítku
- 72 Krabice do dutých stěn
- 74 Krabice lištové
- 76 Krabice povrchové
- 80 Krabice do zateplení
- 82 Krabice podlahové a do nábytku
- 84 Systém do betonu

Krabice pod omítku

Krabice přístrojové



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 67/2 KA

pod omítku, lze spojit až 5 krabic v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného otvoru 80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
442H9	10,82	13,09



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 68/2 KA

ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá, materiál PVC, mělká, hloubka 30 mm, ø 73,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292K3	4,95	5,99



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 68 KA

pod omítku, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 43 mm, ø vrtaného otvoru 80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
458A2	4,92	5,95



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KPR 68 KA

pod omítku, max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 66 mm, ø vrtaného otvoru 73,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
438S9	22,33	27,02



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KU 68-1901 KA

pod omítku, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 43 mm, ø vrtaného otvoru 80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225K8	5,69	6,88



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KU 68-1902 KA

ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 43,5 mm, ø 73,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
492A8	9,72	11,76



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 64/2 KA

pro instalaci 2 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného otvoru 2× 80 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
543N2	43,18	52,25



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 64/3 KA

pro instalaci 3 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného otvoru 3× 80 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334R8	63,47	76,80



KOPOS

Krabice přístrojová pod omítku Kopus KP 64/4 KA

pro instalaci 4 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného otvoru 4× 80 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339K9	74,41	90,04

Krabice pod omítku

Krabice odbočné

Krabice přístrojová pod omítku s víčkem Kopus KO 100KA
pod omítku, s víčkem, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo ekvipotencionální svorkovnice, samozhášivá, materiál PVC, šířka 107 mm, výška 107 mm, hloubka 50 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423P8	58,48	70,76

Krabice přístrojová pod omítku s víčkem Kopus KO 125KA
pod omítku, s víčkem, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo ekvipotencionální svorkovnice, samozhášivá, materiál PVC, šířka 128 mm, výška 128 mm, hloubka 70 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
354P9	55,65	67,34

Krabice přístrojová pod omítku s víčkem Kopus KO 125E
pod omítku, s víčkem, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo ekvipotencionální svorkovnice, samozhášivá, materiál PVC, šířka 150 mm, výška 150 mm, hloubka 73 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
466H4	89,38	108,15

Víčka pro krabice

Víčko pro krabice KOPP
pružina pro instalaci, barva bílá, materiál PVC, ø 70 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222V4	3,50	4,24

Víčko pro krabice Kopus V 68HA
PVC, rozteč 60 mm, ø 84 mm, odolné teplotám až -5 °C až +60 °C, bílá barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355A8	6,09	7,37

Víčko pro krabice Kopus V 68HB
PVC, rozteč 71 mm, ø 84 mm, odolné teplotám až -5; +60 °C, středový trn pro instalaci, bílá barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445R4	5,43	6,57

Krabice pod omítku

Korunky vrtací

Sada vrtacích korunek Bosch
pro vyvrtání otvoru elektroinstalační krabice, do betonu a kamene, ø 82 mm, hloubka korunky 54 mm, pracovní délka 72 mm, upínání SDS-plus, 3 ks/sada

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532P9	3 361,52	4 067,44

Rámeček nastavný Kopus NR 68/6ZB
určený pro krabice, jejichž okraj je zapuštěn pod úroveň omítky, rozteč otvorů pro šrouby 71 mm, ø 73 mm, výška 6 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228R4	6,86	8,30

Rámeček nastavný Kopus NR 68/10ZB
určený pro krabice, jejichž okraj je zapuštěn pod úroveň omítky, rozteč otvorů pro šrouby 71 mm, ø 73 mm, výška 10 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369S2	8,06	9,75

Sádry

Sádra šedá 1 kg DEK
barva šedá, 1 kg/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48T49	13,00	15,73

Sádra šedá 5 kg DEK
barva šedá, 5 kg/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33T94	60,00	72,60

Sádra šedá 30 kg DEK
barva šedá, 30 kg/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89T99	189,00	228,69

Miska na sádro Color Expert
na míchání tmelu a sádry, pružná, černá, materiál plast

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
495A8	17,21	20,82

Naběračka plastová s ručkou
pro míchání sádry, háček na pověšení, materiál polypropylen, ø 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452R8	43,44	52,56

Špachtle malířská Color Expert
nerezová ocel, dřevěné držadlo, šířka 40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536R8	43,54	52,68

Krabice do dutých stěn

Krabice do sádrokartonu univerzální



Krabice univerzální do sádrokartonu
Kopus KUL 68-45/LD NA

do dutých příček, samozhášivá z PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 73,5mm, ø krabice 73mm, hloubka 45mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
366R9	21,32	25,80



Krabice univerzální do sádrokartonu
Kopus KUL 68-45/LD2 NA

do dutých příček, včetně víčka V68, samozhášivá z PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 73,5mm, ø krabice 73mm, hloubka 45mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82H29	33,63	40,69



Krabice univerzální do sádrokartonu
Kopus KU 68/71L1 NA

do dutých příček, pro instalaci přístrojů, možnost propojení více krabic, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5mm, ø 73mm, hloubka 35mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98H56	29,08	35,19



Krabice univerzální do sádrokartonu
Kopus KPR 68/71L

do dutých příček, pro instalaci přístrojů, možnost propojení více krabic, možnost vložení věnečku (svorkovnice S-66), samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5mm, ø 73mm, hloubka 70mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64H59	54,51	65,96



Krabice univerzální do sádrokartonu
Kopus KPRL 64-60/LD NA

do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 68mm, ø krabice 68mm, hloubka 60mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44H38	42,03	50,86



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KPRL 68-70/LD NA

do dutých příček, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5mm, hloubka 70mm, možnost propojení více krabic pomocí přiloženého tunelu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
432R8	59,62	72,14



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KP 64/LD NA

do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 68mm, ø krabice 71mm, hloubka 45mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355N9	22,82	27,61



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KPM 64/LU NA

rychlá instalace natlačením montážního kroužku do dutých příček tloušťky 12,5mm nebo 2× 12,5mm, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5mm, hloubka 44mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
436S9	23,11	27,96



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KPL 64-50/2LD NA

do dutých příček, pro instalaci 2 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 2× 68mm, hloubka 50mm, šířka 138mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324N2	48,51	58,70

Krabice do dutých stěn



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KPL 64-50/3LD NA

do dutých příček, pro instalaci 3 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 3× 68mm, hloubka 50mm, šířka 209mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398R8	70,07	84,78



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KP 64/4L NA

do dutých příček, pro instalaci 4 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 4× 68mm, hloubka 45mm, šířka 274mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223K8	88,53	107,12



Krabice přístrojová do sádrokartonu
Kopus KP 64/5L NA

do dutých příček, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 4× 68mm, hloubka 45mm, šířka 354mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334S8	110,26	133,41

Krabice do sádrokartonu odbočné



Krabice odbočná do sádrokartonu
Kopus KO 97/L NA

do dutých příček, možnost instalace krabicové svorkovnice (věnečku), samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 103,5mm, hloubka 50mm, ø 108mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
259R4	65,30	79,01



Krabice odbočná do sádrokartonu
Kopus KO 110/L NA

do dutých příček, možnost oddělení příčkou – zapojení dvou oddělených okruhů, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo svorkovnic, samozhášivá, materiál PVC, výška 116mm, šířka 116mm, hloubka 45mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
652P8	141,26	170,92



Krabice odbočná do sádrokartonu
s víčkem Kopus KO 125/1L NA

do dutých příček, možnosti instalace lišty DIN (TS 35), samozhášivá, materiál PVC, výška 152mm, šířka 152mm, hloubka 64mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339A3	144,58	174,94

Krabice do sádrokartonu přístrojové



Krabice pod omítku s víčkem
Kopus KT 250/L NB

do dutých příček, možnosti instalace lišty DIN (TS 35), samozhášivá, materiál PVC, výška 233mm, šířka 175mm, hloubka 78mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242N2	317,84	384,59

Korunky vrtací



Korunky vykrúžovací do SDK
karbidové ostří, univerzální Alu unašeč, vodící vrták, ø 33/53/67/73mm, 6 ks/sada

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483R4	533,18	645,15



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Krabice lištové

Krabice lištové



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80R/1 HB
pro přístroje Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, šířka 81 mm, výška 81 mm, hloubka 16 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325H4	17,95	21,72



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80x28R/1 HB
pro přístroje Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, šířka 81 mm, výška 81 mm, hloubka 28 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352S9	21,61	26,15



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80x28T HB
pro přístroje Tango, na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522K8	21,92	26,52



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80x28/1 HB
na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 82 mm, výška 82 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
346H2	23,03	27,87



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80x28 22K HB
pro dvojzásuvky Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 105 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336H8	23,17	28,04



KOPOS

Krabice lištová Kopos LK 80x28 22T HB
pro dvojzásuvky Tango, na materiály s třídou reakce na oheň E-F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 105 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255B3	24,11	29,17

Víčka pro krabice lištové



KOPOS

Víčko pro krabice Kopos VLK 80
pro zakrytí lištových krabic LK 80/1, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 9 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
358V9	15,91	19,25



KOPOS

Víčko pro krabice Kopos VLK 80/R HB
pro zakrytí lištových krabic přístrojů Classic a Swing, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 11 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
256N9	14,72	17,81



KOPOS

Víčko pro krabice Kopos VLK 80/T HB
pro zakrytí lištových krabic přístrojů Tango, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 11 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
224A9	15,46	18,71

Staňte se i vy součástí Stavebnin DEK

Významná ryze česká společnost s 25letou historií a lídr trhu v oblasti prodeje stavebního materiálu s nejmodernějším konceptem stavebnin hledá z důvodu rozšíření nabídky o elektroinstalační materiál nové kolegy po celé České republice na pozici:

Konzultant prodeje v oboru elektro

Více informací na: www.dek.cz/zamestnani, e-mail: kariera@dek.cz, tel.: 234 054 297



Krabice povrchové

Krytí IP 67



SEZ-CZ

Rozvodka krabicová 6455-27 P/2
4× průchodka, 5pólová svorkovnice pro max. průřez vodiče 6 mm², šroubové připojení víka, krytí IP 67, materiál polypropylen, rozměry 144×144×67 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92U26	168,17	203,49

Krytí IP 66



SEZ-CZ

Rozvodka krabicová 6455-11 P/S ACIDUR
4× průchodka, 5pólová svorkovnice pro max. průřez vodiče 4 mm², šroubové připojení víka, krytí IP 66, materiál PVC, rozměry 122×122×44,6 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
539K3	65,11	78,78

NOVINKA



HENSEL

Rozvodka krabicová Hensel DK 0202 GZ
9× prolis pro vstup, 5pólová svorkovnice, 2svorky/pól, jmenovitý proud 20 A, krytí IP 66, materiál polypropylen, rozměry 93×93×62 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49U43	128,93	156,00



els spelsberg

Krabice prázdná Spelsberg PS
pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, ochrana před mechanickými rázy IK 07

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 180 mm, výška 110 mm, hloubka 90 mm	428B2	221,38	267,87
šířka 180 mm, výška 110 mm, hloubka 111 mm	362P2	231,72	280,38
šířka 182 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	493A3	303,81	367,61
šířka 182 mm, výška 180 mm, hloubka 111 mm	249P4	321,23	388,69
šířka 254 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	38P52	321,23	388,69
šířka 254 mm, výška 180 mm, hloubka 111 mm	244A2	339,14	410,36
šířka 361 mm, výška 254 mm, hloubka 111 mm	265K9	671,97	813,08



KOPOS

Krabice elektroinstalační Kopos KSK 80 A
pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, samozhášivá, materiál polypropylen, rozměry s víčkem 81×81×54 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
496K9	42,44	51,35



KOPOS

Krabice elektroinstalační Kopos KSK 100 KA
pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, samozhášivá, materiál polypropylen, rozměry s víčkem 101×101×63 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535V9	65,57	79,34



Sledujte nás
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Krabice povrchové

Krytí IP 65



els spelsberg

Krabice spojovací Spelsberg ABOX
pro povrchovou instalaci, předlisý pro vývodky M20, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 80 mm, výška 80 mm, hloubka 52 mm	543K3	61,65	74,60
šířka 93 mm, výška 93 mm, hloubka 55 mm	693P4	79,26	95,90
šířka 110 mm, výška 110 mm, hloubka 67 mm	249P2	149,77	181,22
šířka 140 mm, výška 140 mm, hloubka 79 mm	486V9	209,26	253,20
šířka 180 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	485V8	330,34	399,71



els spelsberg

Krabice spojovací se svorkovnicí Spelsberg ABOX
pro povrchovou instalaci, 5pólová šroubová svorkovnice, předlisý pro vývodky M20, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
max. průřez vodiče 2,5 mm², šířka 80 mm, výška 80 mm, hloubka 52 mm	356K3	111,41	134,81
max. průřez vodiče 4 mm², šířka 93 mm, výška 93 mm, hloubka 55 mm	496H2	134,82	163,13
max. průřez vodiče 6 mm², šířka 110 mm, výška 110 mm, hloubka 67 mm	258H3	196,08	237,26
max. průřez vodiče 10 mm², šířka 140 mm, výška 140 mm, hloubka 79 mm	359H3	312,72	378,39
max. průřez vodiče 16 mm², šířka 180 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	523B9	544,03	658,28

Krytí IP 56



SCAME-CZ

Krabice prázdná SCAME SCABOX
pro povrchovou instalaci, krytí IP 56, ochrana před mechanickými rázy IK 08

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
šířka 108 mm, výška 108 mm, hloubka 58 mm	532P2	55,37	67,00
šířka 128 mm, výška 88 mm, hloubka 58 mm	328H4	58,60	70,91
šířka 158 mm, výška 118 mm, hloubka 76 mm	538A9	86,80	105,03
šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	259K2	166,01	200,87
šířka 248 mm, výška 198 mm, hloubka 100 mm	288H8	259,32	313,78
šířka 308 mm, výška 228 mm, hloubka 129 mm	335S9	471,98	571,10
šířka 388 mm, výška 304 mm, hloubka 129 mm	428N2	654,26	791,65
šířka 460 mm, výška 380 mm, hloubka 130 mm	483P9	1 166,36	1 411,30

Krabice povrchové

Krytí IP 55



Krabice spojovací Spelsberg HP pro povrchovou instalaci, krytí IP 55, samozhášivá, materiál polypropylen

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
3 osazené+2 přiložené stupňované vývodky, šířka 75 mm, výška 75 mm, hloubka 42 mm	325N3	28,69	34,71
7 stupňovaných vývodek, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 42 mm	492K3	37,52	45,40
7 stupňovaných vývodek, šířka 113 mm, výška 113 mm, hloubka 58 mm	292H2	79,26	95,90
10 stupňovaných vývodek, šířka 164 mm, výška 119 mm, hloubka 77 mm	623P8	102,29	123,77
10 stupňovaných vývodek, šířka 199 mm, výška 169 mm, hloubka 77 mm	383B8	171,14	207,08



Krabice spojovací Spelsberg i12-L pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva šedá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	382R3	21,49	26,00
barva bílá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	295N9	18,09	21,89
barva černá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	256B3	21,49	26,00
barva zelená, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	232S8	18,10	21,90
barva červená, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	294N9	18,10	21,90
barva hnědá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	266S9	40,50	49,01



Krabice spojovací Spelsberg Sd7-L pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, barva šedá, šířka 75 mm, výška 75 mm, hloubka 37 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95R84	19,34	23,40



Krabice spojovací Spelsberg 25-L pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
343A4	24,30	29,40



Krabice rozbočovací Spelsberg i16-L pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 130 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
322K3	36,53	44,20

Krabice povrchové

Krytí IP 54



Krabice s krytím IP 54 Kopos 8135 KA pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, ochrana proti mechanickým rázům IK 06, šířka 110 mm, výška 110, hloubka 49 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324R4	45,73	55,33



Krabice rozbočovací Spelsberg ABOX 350 pro povrchovou instalaci, 5pólová šroubová svorkovnice, předlisý pro vývodky M40 (IP 54), zaslepovací zátky, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07, max. průřez vodiče 35 mm², šířka 250 mm, výška 250 mm, hloubka 115 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52M99	947,02	1 145,89



Krabice rozbočovací Spelsberg ABOX 350 pro povrchovou instalaci, předlisý pro vývodky M40 (IP 54), zaslepovací zátky, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07, šířka 250 mm, výška 250 mm, hloubka 115 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48M88	572,61	692,86



Krabice rozbočovací K6 pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 80 mm, výška 43 mm, hloubka 36 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
252K2	16,49	19,95



Krabice rozbočovací K8 pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 75 mm, výška 75 mm, hloubka 36 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
429S3	15,70	19,00



Krabice rozbočovací K12 pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
388S4	16,74	20,26

Krytí IP 20



Krabice spojovací Spelsberg Q 4-L pro povrchovou instalaci, svorka pro odlehčení tahu, krytí IP 20, polypropylen, šířka 56 mm, výška 40 mm, hloubka 23 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
283S2	24,30	29,40



Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/StavebninyDEK



Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Krabice do zateplení

Krabice do zateplení

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ KB
pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), materiál polypropylen, šířka 120 mm, výška 120 mm, hloubka 200 mm – pro tloušťku zateplení 50–200 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
259N2	325,56	393,93

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ 300
pro tloušťku zateplení 50–300 mm, pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), materiál polypropylen, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
243K8	379,21	458,84

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ-3
vícenásobná, umožňuje montáž přístrojů ve sdružených rámečcích, materiál polypropylen, šířka 100 mm, výška 230 mm, hloubka 250 mm, pro tloušťku zateplení 100–250 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423S4	382,80	463,19

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ-V
s víkem, možnost využití pro skryté svody hromosvodu, případně jako krabice pod omítku, samozhášivá, šířka 182 mm, výška 142 mm, hloubka 86–146 mm, pro tloušťku zateplení 80–140 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452P3	312,25	377,82

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ-VI
s víkem a tubusem, samozhášivá, pro tloušťku zateplení 120–300 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
526R9	403,41	488,13

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ-VOI
s otevíracím víkem a tubusem, pro instalaci přístrojů (vypínače, zásuvky) zapuštěných pod povrchem fasády, samozhášivá, krabice: šířka 196 mm, výška 156 mm, hloubka 85–140 mm, víko: šířka 210 mm, výška 170 mm, pro tloušťku zateplení 120–330 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
236R3	497,72	602,24

Desky montážní do zateplení

Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ-VO
s otevíracím víkem, pro instalaci přístrojů (vypínače, zásuvky) zapuštěných pod povrchem fasády, samozhášivá, krabice: šířka 196 mm, výška 156 mm, hloubka 85–140 mm, víko: šířka 210 mm, výška 170 mm, pro tloušťku zateplení 80–140 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
446K4	356,26	431,07

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Deska montážní do zateplení Kopos MDZ KB
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, pro tloušťku zateplení 50–200 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396B3	325,56	393,93

NOVINKA

Deska montážní do zateplení Kopos MDZ 300
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, pro tloušťku zateplení 50–300 mm, tepelná izolace součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462B8	379,21	458,84

Krabice do zateplení

Deska montážní do zateplení Kopos MDZ XL
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, plocha pro montáž zařízení 240×240 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, pro tloušťku zateplení 50–200 mm, tepelná izolace součástí balení


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
233B8	392,45	474,86

NOVINKA

Deska montážní do zateplení Kopos MDZ XL 300
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, plocha pro montáž zařízení 240×240 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, pro tloušťku zateplení 50–300 mm, tepelná izolace součástí balení


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
523K9	444,53	537,88

Montážní návod elektroinstalační krabice do zateplení KEZ




videoukázka realizace

Montážní návod montážní desky do zateplení MDZ




videoukázka realizace

Montážní návod elektroinstalační desky do zateplení MDZ XL




videoukázka realizace

Montážní návod elektroinstalační krabice do zateplení KUZ-VOI



videoukázka realizace

Montážní návod vícenásobné elektroinstalační krabice do zateplení KEZ-3



videoukázka realizace

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Krabice podlahové a do nábytku

Krabice podlahová 12M Legrand
pro dvojité nebo betonové podlahy (do betonu nutno použít v kombinaci s krabicí 10/12M), nastavitelná hloubka 75–105 mm, 12 modulů Mosaic (3× 4), kabelové příchytky, vzájemné oddělení obvodů, pro vlepení podlahové krytiny (koberec, linoleum, parkety), 2 vstupy pro trubku ø 20 mm, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24S28	1 217,52	1 473,20

Krabice do betonu 10/12M Legrand
pro zalití do betonové podlahy, příprava (prolisy) pro přívody trubek ø 16, 20 a 25 mm, polystyrenová výplň, pro podlahové krabice na 12 modulů (10 pokud je redukována hloubka)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84U34	810,77	981,03

Blok zásuvkový PopUp Legrand
pro instalaci do kancelářského nábytku, vyhovuje pro montáž do materiálů s třídou reakce na oheň D, 4 moduly Mosaic, krytí IP 30/40, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, materiál hliník, barva matná černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92S26	1 087,10	1 315,40

Krabice podlahové a do nábytku

Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e 1 modul Legrand Mosaic
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP — nestíněná, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33S86	145,92	176,56

Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6 1 modul Legrand Mosaic
1× konektor RJ45, CAT6, UTP — nestíněná, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89S63	174,19	210,77

Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e 2 moduly Legrand Mosaic
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP — nestíněná, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59Z52	157,78	190,91

Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46S99	67,49	81,66

Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52S88	87,55	105,94

Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou Legrand Mosaic
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, s přepětovou ochranou, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48S35	874,61	1 058,28

Zásuvka TV-R-SAT Legrand Mosaic
2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83Z68	433,20	524,17

Nabíječka USB Legrand Mosaic
1× USB, přívodní napětí 100–240 V, výstupní napětí 5 V, max. výstupní proud 2,4 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38Z48	641,14	775,77

Nabíječka 2× USB Legrand Mosaic
2× USB, přívodní napětí 100–240 V, výstupní napětí 5 V, max. výstupní proud 2,4 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23Z92	1 023,26	1 238,15



ELEKTROINSTALAČNÍ SYSTÉM DO BETONU

Systémové řešení pro všechny obvyklé varianty elektroinstalace do betonových konstrukcí.

Základ systému se skládá z elektroinstalačních krabic propojených ohebnými trubkami a příslušenství jako jsou úhlové vývodky, spojky ohebných trubek, distanční trubky, podpěrné desky, atd.

ZÁMKOVÝ SYSTÉM

Za použití prostřihovacích kleští SZ s krabicemi a ohebnými trubkami DIETZEL UNIVOLT je garantována těsnost zámkového spoje proti zatečení betonu bez nutnosti použití silikonu.

BEZHALENOVÉ PROVEDENÍ KRABIC

PE materiál s teplotním rozsahem -40 ... 100 °C umožňuje jednoduchou instalaci trubky do krabice při zachování tvarové paměti po betonáži. Materiály bez obsahu halogenů jsou vhodné pro instalaci např. do chráněných únikových cest.

SNADNÉ PROTAHOVÁNÍ KABELŮ

Ohebné trubky FXP-TURBO s patentovaným TURBO efektem (vnitřní korugace) zajišťují snazší protahování kabelů oproti běžným trubkám. Pro lehčí zatahování a zabránění ostrých ohybů u výústění trubek je vhodné použít úhlové vývodky VBT.

NORMALIZOVANÁ ROZTEČ PŘÍSTROJŮ 71 MM

Boční propojení více přístrojových krabic o normalizované rozteči 71 mm zajišťuje možnost instalace přístrojů do vícenásobných rámečků.

OBOUSTRANNÁ A DISTANČNÍ INSTALACE

Pro horizontální instalace přímo na bednění a pro vertikální násypné instalace s distanční podpěrou a trubkou na protilehlé bednění, které lze zkrátit na míru pomocí univerzálních nůžek USZ-S.

Systém do betonu

Krabice instalační

NOVINKA



Krabice rozbočná do betonu AGD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, ø 80 mm, hloubka 94 mm, pro připojení až 8 ohebných trubek, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38C48	47,85	57,90



Krabice rozbočovací do betonu AKB 80 set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, možnost násobného spojení, rozměry 74×74×54 mm, pro připojení až 8 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65C33	45,85	55,48



Krabice lustrová DAL set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, mosazná vložka M5 pro lustrový hák, ø 60 mm, hloubka 70,4 mm, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93C89	37,31	45,15



Krabice rozbočná do betonu pro 1 přístroj GAD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení až 6 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84C34	34,15	41,32



Krabice do betonu pro 1 přístroj GSG set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení 2 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58C45	34,78	42,08



Krabice pro deskové stropy PDD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, ø 80 mm, hloubka 108 mm, pro připojení až 16 ohebných trubek, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32C24	86,01	104,07



Krabice pro Periflex beton PDM set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, vhodné pro sporákové kombinace a 400 V systém Perilex, ø 80 mm, hloubka 62 mm, pro připojení až 8 ohebných trubek, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83D68	67,98	82,26



Krabice přístrojová do betonu SD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení 2 ohebných trubek průměru 25 mm, integrované dno, kryt součástí setu, 5 setů/bal., cena za set

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23D92	25,19	30,48



Vložka do bednění S 1
spojovatelná, k vytvoření volných dutin pro vývody ohebných trubek do instalačních přechodů mezi stěnami a stropem, montážní hloubka 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96D49	28,77	34,81

D

KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

System do betonu

Trubky ohebné



Trubka ohebná FXP-TURBO
vhodná pro rozvody do betonu Dietzel Univolt,
TURBO efekt (vnitřní korugování – lehčí zatahování
kabeláže), střední mechanická
odolnost 750 N/50 mm, délka 50 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,5 mm	63D44	9,49	11,48
vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,8 mm	85D42	12,65	15,31
vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,4 mm	62D36	20,76	25,12



Spojka zátěžová KM-TURBO
pro ohebné trubky FXP-Turbo, utěsněné spojení při
pokládce do betonu (krytí IP 67), odolnost proti
vytržení, bezhalogenová, materiál PE, 100 ks/bal.,
cena za ks

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro trubky o největším průměru 20 mm	55F39	8,43	10,20
pro trubky o největším průměru 25 mm	25F56	10,96	13,26
pro trubky o největším průměru 32 mm	98F29	15,92	19,26

Háky



Hák lustrový LH
pro montáž do stropních krabic,
max. zatížení 100 N, závit M5, oko i dřík izolován,
materiál FE, 50 ks/bal., cena za ks

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 55 mm	92D26	51,96	62,87
délka 65 mm	49D43	41,21	49,86
délka 85 mm	94D55	47,75	57,78
délka 95 mm	99D25	55,86	67,59
délka 105 mm	68D53	91,49	110,70

System do betonu

Víčka krycí



Víško krycí LD 60
pro uzavření instalačních krabic do betonu,
předlisované otvory pro průchod lustrového háku
a kabelů, materiál PVC, ø 60 mm, 25 ks/bal., cena
za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45D62	11,07	13,39



Víško krycí SBL 1
pro uzavření instalačních krabic do betonu,
předlisované otvory pro průchod lustrového háku
a kabelů, materiál PVC, rozměry 85×85 mm,
50 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24D28	18,55	22,45

Vývodky



Vývodka úhlová do betonu VBT 20/45°
pro instalační vývody a přechody v betonu typu
stěna/stěna a stěna/strop, pro ohebné trubky
FXP-TURBO o největším průměru 20 mm, otočná,
zalomení v úhlu 45°, materiál PE, 20 ks/bal., cena
za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48D35	38,37	46,43



Vývodka úhlová do betonu VBT 25/45°
pro instalační vývody a přechody v betonu typu
stěna/stěna a stěna/strop, pro ohebné trubky
FXP-TURBO o největším průměru 25 mm, otočná,
zalomení v úhlu 45°, materiál PE, 20 ks/bal., cena
za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89D63	37,10	44,89



Vývodka dvojitá do betonu VBT 20
pro instalační vývody a přechody v betonu typu
stěna/stěna a stěna/strop, dvoudílná, dělitelná, pro
ohebné trubky FXP-TURBO o největším
průměru 20 mm, materiál PE, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52D88	14,55	17,61



Vývodka dvojitá do betonu VBT 25
pro instalační vývody a přechody v betonu typu
stěna/stěna a stěna/strop, dvoudílná, dělitelná, pro
ohebné trubky FXP-TURBO o největším
průměru 25 mm, materiál PE, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33D86	13,81	16,71

Příslušenství pro krabice instalační




Vývodka dvojitá do betonu VBT 32
pro instalační vývody a přechody v betonu typu
stěna/stěna a stěna/strop, dvoudílná, dělitelná, pro
ohebné trubky FXP-TURBO o největším
průměru 32 mm, materiál PE, 10 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34D85	13,60	16,46



Destička podpěrná do betonu STP 20
k upevnění instalačních krabic do betonu na
protilehlé bednění, zámkový systém pro spojení
více destiček (rozteč 71 mm pro násobné rámečky),
pro použití s tuhou trubkou o průměru 20 mm,
25 ks/bal., cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54D94	12,75	15,43

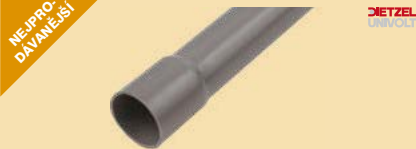

Trubka tuhá hrdlovaná UPRM-TURBO 20
vhodná pro rozvody do betonu Dietzel Univolt
(kombinace podpěrné destičky STP 20 a libovolné
instalační krabice), TURBO efekt (vnitřní
korugování – lehčí zatahování kabeláže), střední
mechanická odolnost 750 N/50 mm, barva šedá,
materiál PVC, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 16,8 mm,
délka 3 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46D99	18,13	21,94

System do betonu

Kleště



Kleště prostřihovací SZ 20

pro vytváření otvorů k přivedení ohebných trubek o průměru 20 mm do instalačních krabic a vložek do betonu, nutné pro zachování těsnosti spoje krabice/ohebná trubka

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88D98	1 880,55	2 275,47



Kleště prostřihovací SZ 25

pro vytváření otvorů k přivedení ohebných trubek o průměru 25 mm do instalačních krabic a vložek do betonu, nutné pro zachování těsnosti spoje krabice/ohebná trubka

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35D82	2 202,54	2 665,07



Kleště stříhací USZ-S

pro dělení PVC trubek do většího ø 32 mm a plastových žlabů do rozměru 25x40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86D64	2 439,06	2 951,26

Mikrotrubičky a mikrotrubičkové svazky

Mikrotrubičky se používají k ochraně a k zafukování optických kabelů pro výstavbu optických přístupových sítí FTTx (Fibre-to-the X). Je možné je používat pro zafukování stávajících tras nebo pro přímou instalaci do země. Při požadavku lze zajistit i mikrotrubičky se sníženou hořlavostí a bez přítomnosti halogenů – LSFH.

Mikrotrubičkové svazky fungují jako rozváděč mikrotrubiček pro optické kabely. Provedení svazku může být určeno pro chráněnou instalaci nebo pro přímou instalaci do země. Svazky mohou být vyrobeny s různou variací mikrotrubiček nejrůznějších rozměrů a libovolných barev, UV stabilitou nebo vodičem pro vyhledávání. V nabídce máme mikrotrubičkové svazky opláštěné ale i svazky vyskládané vedle sebe a spojené tenkostěnnou fólií, pro jednoduché odbočení z patěrní trasy pomocí vodotěsných a plynotěsných mikrospojek.



Poptávejte na elektropoptavky@dek.cz

KATALOG DEK VODA-TOPENÍ-PLYN

váš průvodce sortimentem voda, topení, plyn a sanita

potřeby pro topenáře, instalatéry

zdarma u našich obchodních zástupců

ZDARMA



Rozvodnice a rozváděče

- 91
- Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně
- 94
- Rozvodnice a rozváděče modulové
- 104
- Značky a tabulky bezpečnostní

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

Do výklenku

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



**Rozváděč elektroměrový
DCK ER212/KVP7P**
ČEZ a E.ON, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 540×510×220 mm, hmotnost 34 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465V3	4 222,80	5 109,59

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



**Rozváděč elektroměrový
DCK ER212/NVP7P-C**
ČEZ a E.ON, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 470×600×220 mm, hmotnost 12 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
294P2	4 287,60	5 188,00



**Rozváděč elektroměrový
DCK ER513/KVP7P**
PRE, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 410×510×220 mm, hmotnost 25 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
258A3	2 943,00	3 561,03

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



**Elektroměrový rozváděč
DCK ER112/NVP7P-C**
1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO není součástí dodávky, rozměry 320×600×220 mm, hmotnost 35 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
344V3	3 191,40	3 861,59



**Skříň přípojková
DCK SS100/NVE1P-C**
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 320×600×220 mm, hmotnost 9 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255K4	2 559,60	3 097,12



**Skříň přípojková
DCK SP100/NVP1P**
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 50 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229P9	966,60	1 169,59



**Plynoměrový rozváděč
DCK APZ/NV-7-C-2**
max. 10 m³/hod, materiál termoset, rozměry 640×600×220 mm, hmotnost 11 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
226V3	4 287,60	5 188,00



**Rozváděč plynoměrový
DCK DPZ9/KV-7**
PRE, max. 6 m³/hod, rozteč 100 mm, materiál beton, rozměry 410×510×220 mm, hmotnost 18 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
298N4	2 457,00	2 972,97

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



**Rozváděč plynoměrový
DCK SPZ10/KV-7**
max. 6 m³/hod, materiál beton, rozměry 540×510×250 mm, hmotnost 28 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392K2	2 581,20	3 123,25

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

V pilíři

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Rozváděč elektroměrový DCK ER212/NKP7P-C
ČEZ a E.ON, kompaktní pilíř, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 470×1 810×220 mm, hmotnost 25 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
443B2	6 496,20	7 860,40

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Elektroměrový rozváděč DCK ER112/NKP7P-C
kompaktní pilíř, 1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, rozměry 320×1 810×220 mm, hmotnost 21 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
489H8	5 637,60	6 821,50

Skříň přípojková pilíř DCK SS100/NKE1P-C
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 320×1 810×220 mm, hmotnost 20 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
556P3	5 070,60	6 135,43

Sestavy v pilíři

Skříň plynoměrová pilíř DCK APZ/NK-7-C-2
kompaktní pilíř, max. 10 m³/hod, materiál termoset, rozměry 640×1 810×220 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
539V3	6 561,00	7 938,81

Rozváděč distribuční DCK HELGA 2G-N
kompletní sestava elektrické a plynové přípojky, součástí skříně APZ/NK-7, ER212/NKP7P a SP100/PVP1P, max. průřez vodiče 50 mm², pojistkové spodky velikosti 00 do 160 A, rozměry 940×2 135×250 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359R4	15 238,80	18 438,95

Příslušenství pilířové

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Keramzit DCK
pro kabelové skříně (kompaktní pilíře), frakce 8–16 mm, 15 l/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535H2	195,00	235,95

Na sloup

Rozváděč distribuční DCK SP100/NSP1P
pro instalaci na sloup, ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 35 mm², krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
569P3	1 031,40	1 247,99

Instalační sada na sloup
pro připevnění distribučních rozváděčů a přípojkových skříní typu SV a SP, obsahuje nerezový pásek, plastové svírací svorky a šroub

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
259H3	106,92	129,37

Držák kabelových trubek DCK
pro montáž na sloup, pro upevnění až 3 kabelových chrániček ø 63 nebo 75 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
395B3	235,44	284,88

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

Elektroměry

Elektroměr EJ 914 k 1F
mechanický, 1 fáze, jednosazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–40 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
362A3	264,65	320,23

Elektroměr ET 404 B 3F
mechanický, 3 fáze, jednosazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–60 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
466K9	353,15	427,31

Elektroměr ETD 404 B 3F
mechanický, 3 fáze, dvousazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–60 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
446B3	467,53	565,71

Klíče pro rozvadeče

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Klíč Kombi 3015
pro rozváděčové zámky a rozvorové uzávěry, skládaný, 4 kombinace

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229P3	174,15	210,72

Klíč 01.038
slitina ZnAl, zinkovaný, ø hlavy 15,9 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
692P3	44,10	53,36

Klíč víceúčelový
pro rozváděčové zámky a rozvorové uzávěry, neskládaný, 4 kombinace

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359K4	81,00	98,01

Desky izolační

Klíč čtyřhran
pro rozváděčové zámky, rozměry 6×6 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425B3	23,10	27,95

Deska nehořlavá izolační CDZ
hygienicky nezávadná, odolná proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445A2	438,61	530,72

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Deska nehořlavá izolační CDZ
hygienicky nezávadná, odolná proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, výška 150 mm, tloušťka 5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524B2	104,40	126,32

ROZVODNICE A ROZVÁDĚČE

92 Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Skladem ve všech prodejnách. Skladem ve specializovaných prodejnách. Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. Pouze na objednávku.

93

Rozvodnice a rozváděče modulové

Rozvodnice a rozváděče zapuštěné



Rozvodnice Hager Volta VU
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, materiál plast, oceloplechová dvířka, barva bílá, šířka 348 mm, hloubka 94,5 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VU12NE, počet řad 1, 12+2 moduly, výška 356 mm	254N3	654,64	792,11
VU24NE, počet řad 2, 24+4 moduly, výška 505 mm	283N8	789,91	955,79
VU36NE, počet řad 3, 36+6 moduly, výška 630 mm	234R3	1 067,13	1 291,23
VU48NE, počet řad 4, 48+8 modulů, výška 740 mm	428V9	1 317,63	1 594,33
VU60NE, počet řad 5, 60+10 modulů, výška 880 mm	429N2	1 920,50	2 323,81



Rozvodnice Hager Volta VH
pro montáž do dutých příček, třída ochrany II, krytí IP 30, materiál plast, oceloplechová dvířka, barva bílá, šířka 314,5 mm, hloubka 87 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VH24NE, počet řad 2, 24+4 moduly, výška 470 mm	34U63	1 170,82	1 416,69
VH36NE, počet řad 3, 36+6 modulů, výška 595 mm	45U85	1 535,06	1 857,42
VH48NE, počet řad 4, 48+8 modulů, výška 720 mm	24U62	1 860,23	2 250,88



Příchytky do dutých příček Volta Hager VZ405N
pro příchycení zapuštěné rozvodnice Volta VU do dutých příček, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
438H4	148,43	179,60



Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/ StavebninyDEK



Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Rozvodnice a rozváděče modulové



Rozvodnice Hager Cosmos VR
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá, hloubka 72 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VR112PD, počet řad 1, 12 modulů, šířka 290 mm, výška 208 mm	429R4	273,60	331,06
VR118PD, počet řad 1, 18 modulů, šířka 398 mm, výška 208 mm	68U28	336,00	406,56
VR212PD, počet řad 2, 24 modulů, šířka 290 mm, výška 333 mm	426R2	385,60	466,58



Rozvodnice Hager Golf VF
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá, hloubka 72 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VF112PD, počet řad 1, 12 modulů, šířka 318 mm, výška 257 mm	589P3	371,20	449,15
VF118PD, počet řad 1, 18 modulů, šířka 426 mm, výška 257 mm	396N8	422,40	511,10
VF212PD, počet řad 2, 24 modulů, šířka 318 mm, výška 382 mm	265A8	502,40	607,90
VF218PD, počet řad 2, 36 modulů, šířka 426 mm, výška 382 mm	363V9	1 049,60	1 270,02
VF312PD, počet řad 3, 36 modulů, šířka 318 mm, výška 507 mm	223B3	771,20	933,15
VF318PD, počet řad 3, 54 modulů, šířka 426 mm, výška 507 mm	228K8	1 584,00	1 916,64
VF412PD, počet řad 4, 48 modulů, šířka 318 mm, výška 652 mm	438R8	1 294,40	1 566,22
VF418PD, počet řad 4, 72 modulů, šířka 426 mm, výška 652 mm	486K8	2 884,80	3 490,61



Příchytky do dutých příček Golf Hager VZ696N
pro příchycení zapuštěné rozvodnice Golf do dutých příček, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445R9	177,72	215,04



Rozváděč zapuštěný Hager FW32US1
pro zapuštěnou montáž, oceloplechový, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, 3 řady, 72 modulů, šířka 550 mm, výška 550 mm, hloubka 110 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524R9	6 041,61	7 310,35



Rozváděč zapuštěný FW II Hager FW42US1
pro zapuštěnou montáž, oceloplechový, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, počet řad 4, 96 modulů, šířka 550 mm, výška 650 mm, hloubka 110 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
294B8	6 508,37	7 875,13

Rozvodnice a rozváděče modulové



Rozvodnice OEZ RZA-Z
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, materiál oceloplech/plast, barva bílá, šířka 362 mm, hloubka 95 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
RZA-Z-1S14, počet řad 1, 14 modulů, výška 327 mm	93P33	789,34	955,10
RZA-Z-2S28, počet řad 2, 28 modulů, výška 462 mm	428S4	912,58	1 104,22
RZA-Z-3S42, počet řad 3, 42 modulů, výška 643 mm	335S8	1 250,72	1 513,37
RZA-Z-4S56, počet řad 4, 56 modulů, výška 778 mm	392K8	1 448,31	1 752,45



Rozvodnice OEZ RZB-Z
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany I, krytí IP 30, odolnost proti mechanickým rázům IK 09, materiál oceloplech/plast, barva bílá, šířka 572 mm, hloubka 156 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
RZB-Z-3S72, počet řad 3, 72 modulů, výška 642 mm	445S2	3 152,26	3 814,23
RZB-Z-4S96, počet řad 4, 96 modulů, výška 792 mm	366S9	3 620,77	4 381,13



Rozvodnice ETI ECM
pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ECM18PO, počet řad 1, 18 modulů, šířka 373 mm, výška 232 mm, hloubka 68 mm	55L66	312,75	378,43
ECM24PO, počet řad 2, 24 modulů, šířka 283 mm, výška 357 mm, hloubka 106 mm	25L39	356,16	430,95
ECM36PO, počet řad 3, 36 modulů, šířka 283 mm, výška 482 mm, hloubka 106 mm	98L56	484,42	586,15

Rozvodnice a rozváděče modulové

Rozvodnice a rozváděče povrchové



Rozvodnice Hager Cosmos VD
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VD101ND, počet řad 1, 1 modul, bez dvířek, šířka 27,5 mm, výška 135,5 mm, hloubka 71 mm	245H2	40,00	48,40
VD102ND, počet řad 1, 2 moduly, bez dvířek, šířka 45,5 mm, výška 135,5 mm, hloubka 71 mm	442R3	48,00	58,08
VD103ND, počet řad 1, 3 moduly, bez dvířek, šířka 63,5 mm, výška 126 mm, hloubka 71 mm	263V9	59,20	71,63
VD104ND, počet řad 1, 4 moduly, bez dvířek, šířka 81 mm, výška 125 mm, hloubka 71 mm	363A4	64,00	77,44
VD106PD, počet řad 1, 6 modulů, s dvířky, šířka 134,5 mm, výška 170 mm, hloubka 91 mm	285V2	222,40	269,10
VD108PD, počet řad 1, 8 modulů, s dvířky, šířka 170,5 mm, výška 170 mm, hloubka 91 mm	422V3	289,60	350,42
VD112PD, počet řad 1, 12 modulů, s dvířky, šířka 292,5 mm, výška 200 mm, hloubka 91 mm	424K4	273,60	331,06



Rozvodnice Hager Golf VS
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 99 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VS112PD, počet řad 1, 12 modulů, šířka 282 mm, výška 252 mm	536N3	371,20	449,15
VS118PD, počet řad 1, 18 modulů, šířka 390 mm, výška 252 mm	422A9	422,40	511,10
VS212PD, počet řad 2, 12 modulů, šířka 281,5 mm, výška 377 mm	92U53	472,00	571,12
VS218PD, počet řad 2, 36 modulů, šířka 390 mm, výška 377 mm	483A9	1 049,60	1 270,02
VS312PD, počet řad 3, 36 modulů, šířka 282 mm, výška 500 mm	249R3	771,20	933,15
VS412PD, počet řad 4, 48 modulů, šířka 282 mm, výška 647 mm	322R8	1 294,40	1 566,22
VS418PD, počet řad 4, 72 modulů, šířka 390 mm, výška 647 mm	332K9	2 884,80	3 490,61



Rozvodnice Hager FW
pro povrchovou montáž, třída ochrany I, krytí IP 30, oceloplechový, barva bílá, hloubka 150 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
FW312WT, počet řad 3, 36 modulů, šířka 355 mm, výška 641 mm	323H9	3 328,89	4 027,96
FW412WT, počet řad 4, 48 modulů, šířka 355 mm, výška 791 mm	382A4	3 719,49	4 500,58
FW512WT, počet řad 5, 60 modulů, šířka 355 mm, výška 941 mm	448V9	4 340,54	5 252,05
FW324WT, počet řad 3, 72 modulů, šířka 570 mm, výška 610 mm	249H8	3 825,93	4 629,38
FW424WT, počet řad 4, 96 modulů, šířka 570 mm, výška 791 mm	343B3	4 296,60	5 198,89

Rozvodnice a rozváděče modulové

NOVINKA



Rozvodnice ETI ECT
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ECT12PO, počet řad 1, 12 modulů, šířka 287 mm, výška 236 mm, hloubka 112 mm	42L65	269,35	325,91
ECT18PO, počet řad 1, 18 modulů, šířka 396 mm, výška 236 mm, hloubka 112 mm	36L93	312,75	378,43
ECT24PO, počet řad 2, 24 modulů, šířka 287 mm, výška 361 mm, hloubka 112 mm	95L84	356,16	430,95

Rozvodnice s vyšším krytím



Rozvodnice Hager FWB
pro povrchovou montáž, oceloplechový, barva bílá, třída ochrany II, krytí IP 44, hloubka 161 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
FWB31, počet řad 3, 36 modulů, šířka 300 mm, výška 500 mm	392V8	3 577,90	4 329,26
FWB32, počet řad 3, 72 modulů, šířka 550 mm, výška 500 mm	425P4	5 144,20	6 224,48
FWB42, počet řad 4, 96 modulů, šířka 550 mm, výška 650 mm	584P8	5 084,64	6 152,41



Rozvodnice Hager Vector2
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál polystyrol, barva šedá, šířka 310 mm, hloubka 99 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
VE112L, počet řad 1, 12 modulů, výška 302 mm	283B3	848,36	1 026,52
VE212L, počet řad 2, 24 modulů, výška 427 mm	393A4	1 269,20	1 535,73
VE312L, počet řad 3, 36 modulů, výška 552 mm	464K2	2 661,98	3 221,00

Rozvodnice a rozváděče modulové



Rozvodnice IP 66 SCAME Domino
pro povrchovou montáž, krytí IP 66, třída ochrany II, hloubka 140 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
672.2012, počet řad 1, 12 modulů, šířka 256 mm, výška 250 mm	284V4	729,12	882,24
672.2016, počet řad 1, 16 modulů, šířka 328 mm, výška 250 mm	428N8	914,66	1 106,74
672.4024, počet řad 2, 24 modulů, šířka 256 mm, výška 400 mm	494A3	1 214,12	1 469,09
672.5048, počet řad 3, 48 modulů, šířka 328 mm, výška 550 mm	329V2	2 675,61	3 237,49

Můstky



Můstek
pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
7× 16 mm², barva modrá, propojování vodičů N	525R8	16,56	20,04
15× 16 mm², barva modrá, propojování vodičů N	286P3	33,67	40,74
7× 16 mm², barva zelená, propojování vodičů PE/PEN	258K8	16,56	20,04
15× 16 mm², barva zelená, propojování vodičů PE/PEN	466B4	33,67	40,74
7× 16 mm², barva černá, propojování vodičů L	28R36	16,24	19,65
15× 16 mm², barva černá, propojování vodičů L	53R95	33,01	39,94

Bloky rozváděčové



Blok rozváděčový UVB
1 pól, vstup 2× 25 mm², výstup 6× 10 mm², jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva šedá	486S3	175,61	212,49
barva modrá	284A2	176,04	213,01
barva zelená	469H9	176,04	213,01

Rozvodnice a rozváděče modulové

Krytky



Lišta krycí Hager S35S

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
492H9	34,10	41,26



Krytka volných modulů ADS-B

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232H4	25,38	30,71



Krytka nezapojených kontaktů BS 5TE

pro zakrytí nezapojených kontaktů propojovací lišty, 5dílná (5 modulů)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359A8	25,39	30,72

Lišty



Lišta nosná DIN TS35

pro osazení modulárních přístrojů, perforovaná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453R2	46,01	55,67



Lišta nosná DIN TS35

pro osazení modulárních přístrojů, plná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
253K2	56,27	68,09



Lišta nosná DIN TS35

pro osazení modulárních přístrojů, plná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 30 cm (pro 12 modulů)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385N2	21,24	25,70

Lišty propojovací




Lišta propojovací

pro fázové propojení modulárních přístrojů, vidlice, jmenovitý proud 63 A, rozteč 17,8 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1 pól, 12 modulů, průřez 12 mm²	254A3	48,55	58,75
3 póly, 12 modulů, průřez 10 mm²	394N9	83,38	100,89
1 pól, 1 metr, průřez 12 mm²	482R8	186,70	225,91
3 póly, 1 metr, průřez 10 mm²	465V9	308,14	372,85

Rozvodnice a rozváděče modulové

Svěrky



Lišta propojovací S-3L-1000/10

pro fázové propojení modulárních přístrojů, kolík (jazýček), průřez 10 mm², jmenovitý proud 63 A, rozteč 17,8 mm, 3 póly, délka 1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28P36	314,31	380,32



Koncovka lišty EK-C-3/10

pro zakončení 3pólových propojovacích lišt, pro lišty průřezu 10 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62P42	8,62	10,43



Svěrka koncová RSA L 15

pro ukotvení řadových svorek RSA 2,5 A až RSA 16 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66M83	8,24	9,97

Svorky řadové



Svěrka koncová RSA L 35

pro ukotvení řadových svorek RSA 2,5 A až RSA 35 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
243V2	8,24	9,97



Svorka řadová RSP 4

šroubovací, pro uchycení trubcové pojistky 5×20, jmenovitý proud 6 A, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva šedá, max. průřez vodiče 4 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
442N3	45,82	55,45



Svorka řadová RSP 4 LED

šroubovací, se signalizací, pro uchycení trubcové pojistky 5×20, jmenovitý proud 6 A, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva šedá, max. průřez vodiče 4 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
449H4	92,81	112,30



Svorka řadová RSA

šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro max. průřez vodiče 2,5 mm², jmenovitý proud 24 A	223B9	11,77	14,25
pro max. průřez vodiče 4 mm², jmenovitý proud 32 A	355N2	11,77	14,25
pro max. průřez vodiče 6 mm², jmenovitý proud 41 A	364V9	15,42	18,66
pro max. průřez vodiče 10 mm², jmenovitý proud 57 A	295P4	20,62	24,95
pro max. průřez vodiče 16 mm², jmenovitý proud 76 A	622P8	26,81	32,44
pro max. průřez vodiče 35 mm², jmenovitý proud 125 A	424B2	43,50	52,64


100 Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Skladem ve všech prodejnách. Skladem ve specializovaných prodejnách. Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. Pouze na objednávku.

101

ROZVODNICE A ROZVÁDĚČE

Rozvodnice a rozváděče modulové

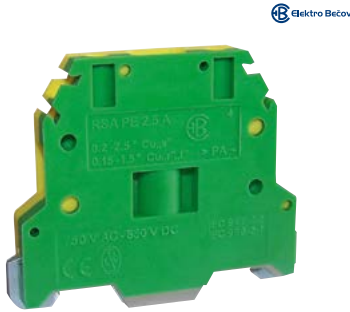

Svorka řadová RSA PE
šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva zelenožlutá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro max. průřez vodiče 2,5 mm²	242V2	37,48	45,35
pro max. průřez vodiče 4 mm²	346A9	39,52	47,82
pro max. průřez vodiče 6 mm²	366K3	43,50	52,64
pro max. průřez vodiče 10 mm²	262R4	54,22	65,61
pro max. průřez vodiče 16 mm²	353K9	65,17	78,85
pro max. průřez vodiče 35 mm²	224H8	111,16	134,50

Přepážky koncové



Přepážka koncová RSA
krycí přepážka, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro řadové svorky RSA 2,5 A	288R9	3,92	4,75
pro řadové svorky RSA 4 A	288S8	4,48	5,42
pro řadové svorky RSA 6 A a RSA 10 A	384P8	5,91	7,16
pro řadové svorky RSA 16 A	233A2	6,85	8,29
pro řadové svorky RSA 35 A	469N2	10,94	13,24

Svorkovnice stoupací



Svorkovnice stoupací HAK/4/35
4pólová, pro stoupací vedení, bez nutnosti přerušení vodiče, max. průřez vodiče 35 mm², bez krytu, krytí IP 00, 4× výstup max. 25 mm² na pól, jmenovitý proud 100 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96Z49	611,30	739,67



Svorkovnice stoupací HAK/2/35
2pólová, pro stoupací vedení, bez nutnosti přerušení vodiče, max. průřez vodiče 35 mm², bez krytu, krytí IP 00, 4× výstup max. 25 mm² na pól, jmenovitý proud 100 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46Z99	562,93	681,15



Svorkovnice stoupací HAK/1/35
1pólová, pro stoupací vedení, bez nutnosti přerušení vodiče, max. průřez vodiče 35 mm², bez krytu, krytí IP 00, 4× výstup max. 25 mm² na pól, jmenovitý proud 100 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54Z94	215,29	260,50

Rozvodnice a rozváděče modulové

Vývodky



Vývodka s maticí SCAME
závit PG, krytí IP 66, barva šedá, ucelené balení (blistr)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
závit PG 7, ø kabelu max. 6 mm, 10 ks/bal.	455H8	61,74	74,71
závit PG 9, ø kabelu max. 8 mm, 10 ks/bal.	225K2	66,61	80,60
závit PG 11, ø kabelu max. 10 mm, 10 ks/bal.	328H2	81,40	98,49
závit PG 13,5, ø kabelu max. 10 mm, 10 ks/bal.	239K3	87,55	105,94
závit PG 16, ø kabelu max. 14 mm, 5 ks/bal.	453S4	49,42	59,80
závit PG 21, ø kabelu max. 18 mm, 5 ks/bal.	492V2	67,27	81,40
závit PG 29, ø kabelu max. 25 mm, 5 ks/bal.	286P4	46,45	56,20
závit PG 36, ø kabelu max. 32 mm, 1 ks/bal.	458S4	47,77	57,80
závit PG 42, ø kabelu max. 38 mm, 1 ks/bal.	268N4	64,46	78,00
závit PG 48, ø kabelu max. 38 mm, 1 ks/bal.	286A4	71,98	87,10



Vývodka s maticí SCAME
závit PG, krytí IP 66, barva šedá, cena za ks

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
závit PG 7, ø kabelu max. 6 mm	299S2	5,43	6,57
závit PG 9, ø kabelu max. 8 mm	448R3	5,86	7,09
závit PG 11, ø kabelu max. 10 mm	324V9	7,16	8,66
závit PG 13,5, ø kabelu max. 10 mm	395P3	7,70	9,32
závit PG 16, ø kabelu max. 14 mm	468N3	8,68	10,50
závit PG 21, ø kabelu max. 18 mm	358S2	11,83	14,31
závit PG 29, ø kabelu max. 25 mm	583P9	20,40	24,68
závit PG 36, ø kabelu max. 32 mm	434N9	41,99	50,81
závit PG 42, ø kabelu max. 38 mm	463R2	56,64	68,53
závit PG 48, ø kabelu max. 38 mm	532V3	63,26	76,54



Vývodka metrická SCAME
s maticí, metrický závit, krytí IP 66, barva šedá, cena za ks

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
závit M12, ø kabelu max. 6 mm	492P2	6,73	8,14
závit M16, ø kabelu max. 10 mm	425R9	7,16	8,66
závit M20, ø kabelu max. 12 mm	384B4	9,33	11,29
závit M25, ø kabelu max. 18 mm	482B4	13,35	16,15
závit M32, ø kabelu max. 25 mm	532A8	29,73	35,97
závit M40, ø kabelu max. 32 mm	493A8	46,98	56,85
závit M50, ø kabelu max. 38 mm	493P3	61,41	74,31
závit M63, ø kabelu max. 44 mm	283H3	70,42	85,21

Značky a tabulky bezpečnostní



Samolepka Hlavní jistič
samolepicí PVC fólie, nápis: Hlavní jistič, rozměry 105×37 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
438S8	4,13	5,00



Samolepka Hlavní jistič
samolepicí PVC fólie, nápis: Hlavní jistič, rozměry 26×74 mm, 20 ks/arch

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
488A4	38,75	46,89



Samolepka Vypnuto
samolepicí PVC fólie, nápis: Vypnuto, rozměry 105×37 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45Z62	4,14	5,01



Znak Riziko úrazu elektrickým proudem
samolepicí PVC fólie

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
rozměry 50×30 mm, barva transparentní	368K9	4,13	5,00
rozměry 50×30 mm, barva bílá	428P3	4,13	5,00
rozměry 50×30 mm, barva žlutá	462B2	4,13	5,00
rozměry 110×50 mm, barva transparentní	324A4	6,89	8,34
rozměry 110×50 mm, barva bílá	95K84	6,89	8,34
rozměry 110×50 mm, barva žlutá	235N4	6,89	8,33



Tabulka Vysoké napětí, Nehas vodou, Zákaz vstupu
samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, rozměry 300×300 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36K93	38,34	46,39

Štítky

kabel
směr
jištění
délka

Štítek kabel
PS plast, tloušťka 1 mm, nápisy: kabel, směr, jištění, délka, rozměry 100×60 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
245V9	6,20	7,50

vodič
délka
směr

Štítek vodič
PS plast, tloušťka 1 mm, nápisy: vodič, délka, směr, rozměry 100×60 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464S4	6,20	7,50

Výroba certifikovaných rozvodnic (DBO) a rozváděčů



Zajišťujeme výrobu rozvodnic a rozváděčů včetně výzbroje a vnitřního prodrátování s kompletní dokumentací odpovídající konkrétní normě ze souboru ČSN EN 61439.

Dodávka obsahuje:

- rozváděč
- ověření návrhu
- protokol o kusové zkoušce
- ověření oteplení
- štítek
- EU prohlášení o shodě

CHCI KOMPLETNÍ ROZVÁDĚČ


Schéma zapojení a další požadavky (např. požární odolnost, požadované krytí, atd.) zašlete na elektropoptavky@dek.cz

Přístroje modulární

- 115 Hager
- 122 OEZ
- 129 Eaton
- 133 Saltek
- 134 Elko EP
- 136 Ostatní modulární přístroje



Jističe

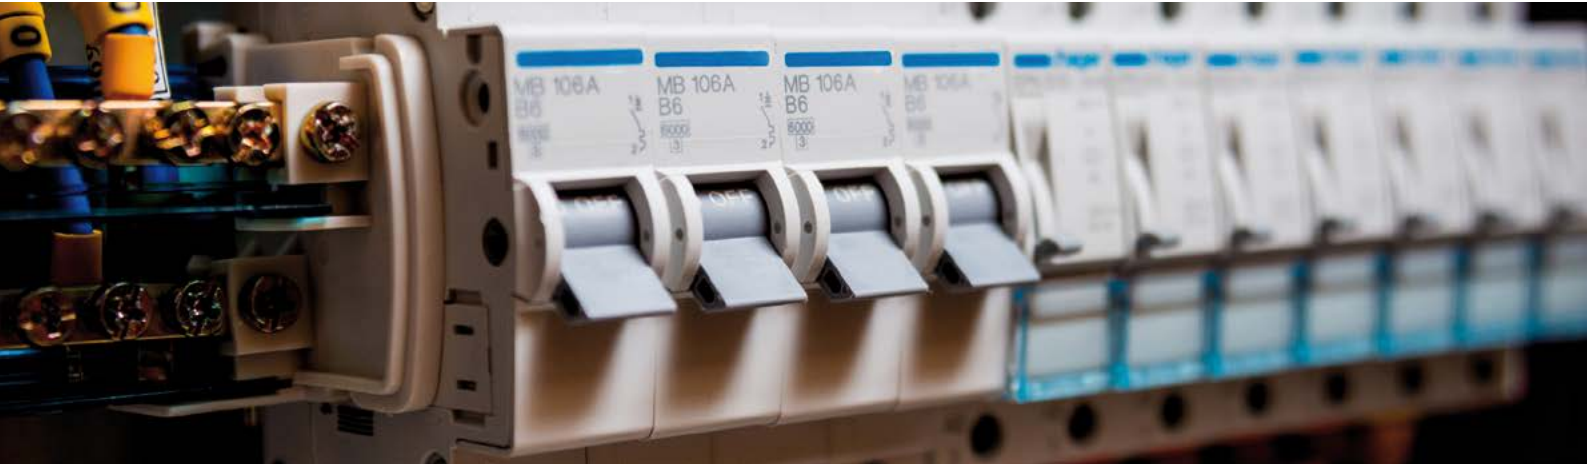

Co je jistič a k čemu slouží?

- Jistič je elektrický ochranný přístroj, který chrání vedení a ostatní prvky elektroinstalačních rozvodů před účinky nadměrně vysokého proudu (nadproud) při zkratu nebo přetížení.
- Jističe jsou ochranné přístroje a nejsou primárně určeny ke zapínání či vypínání obvodů. Za tímto účelem se používají modulární vypínače.

Jmenovitá zkratová schopnost

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost, nebo také odolnost, je maximální hodnota zkratového proudu, kterou je schopen přístroj bez poškození odpojit.

Hodnota	Příklad použití
6 kA	domácí aplikace
10 kA	domácí, průmyslové aplikace a jištění elektroměru dle podmínek distribučních společností
15 kA a více	průmyslové aplikace

Jmenovitý proud

- Maximální výrobcem udávaná hodnota proudu, který může přístrojem trvale procházet a na který je dimenzován.
- Jmenovitý proud jističů volíme dle účelu použití obvodu, plánovaného zatížení, průřezu vodičů vedení, doporučených normových hodnot, způsobu uložení vedení a dalších parametrů.
- Jmenovité proudy ostatních zvolených přístrojů (např. stykače, relé, atd.) musí mít shodnou (nebo vyšší) hodnotu jmenovitého proudu s jističem obvodu.
- U jištění před nadproudy vždy volíme vhodnou koordinaci jmenovitých proudů jednotlivých jisticích prvků, aby za sebou zapojené prvky neměly stejnou jmenovitou hodnotu, ale vždy alespoň o řád nižší. Příklad: jističe obvodů musí mít nižší hodnotu jmenovitého proudu než hlavní jistič.

Doporučené průřezy jader vodičů a jmenovité proudy jističů v domovní instalaci

Obvod	Jmenovitý proud jističe s charakteristikou B [A]	Minimální průřez jader vodičů v kabelu pro daný obvod [mm²]	Max. doporučená délka vedení [m]
světelný	10	1,5	16
zásuvkový (max. 10 vývodů na obvod)	16	2,5	45
pro pračku	16	2,5	26
pro myčku	16	2,5	26
pro bytové jádro	16	2,5	17

*Pro spotřebiče s příkonem vyšším než 2 kW se zřizují samostatné obvody, a to i v případě, že se připojují vidlicí do zásuvky.

**Na jeden zásuvkový obvod může být připojeno maximálně deset zásuvkových vývodů (přístrojů) s tím, že zásuvky v násobných rámečcích nebo zásuvky dvojnásobné se považují za jeden zásuvkový vývod.

Vypínací charakteristika

Vypínací charakteristika rozděluje typy jističů dle rychlosti reakce (vypnutí) v závislosti na velikosti nadproudu, tzv. okamžitý vypínací proud (násobek překročení jmenovitého proudu).

Příklad

Jistič s vypínací charakteristikou B je schopný snášet přetížení 1,43násobku jmenovitého proudu až po dobu 1 hodiny bez vybavení. V případě zkratu nebo přetížení o velikosti 3–5násobku jmenovitého proudu jistič vypíná okamžitě.

Typ	Rozsah okamžitého vypínacího proudu	Příklad využití
B	3–5násobek	běžné rozvody v domovní aplikaci (např. zásuvkové a světelné obvody)
C	5–10násobek	zařízení způsobující proudové rázy (např. podlahové brusky, asynchronní motory, větší skupiny svítidel)
D	10–20násobek	zařízení způsobující velké proudové rázy (např. transformátory, velké motory)

Příklad z praxe

Špatně zvolenou vypínací charakteristiku jističe lze rozeznat tak, že při sepnutí či rozběhu motorového spotřebiče vybaví (spadne) stávající jistič charakteristiky B (pokud ovšem spotřebič není vadný). Volbou jističe s „odolnější“ vypínací charakteristikou (např. C) lze případně tento problém odstranit.

Vhodný výběr jisticích přístrojů vždy přednostně určuje projekt.

Svodiče přepětí (SPD)

K čemu slouží?

Svodiče přepětí (SPD) slouží pro ochranu elektrických zařízení a elektrické instalace před účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují v důsledku atmosférických výbojů (blesků) a při spínacích pochodech v průmyslových objektech.

Jakým způsobem vybrat svodič přepětí v domovní instalaci?

Volbu a umístění jednotlivých přepětových ochran vždy přednostně určí projekt ELEKTRO s výpočtem řízení rizik dle souboru norem ČSN EN 62 305 a normy ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Projekt identifikuje možná rizika v případě úderu blesku do stavby, zatřídí objekt do odpovídající hladiny ochrany před bleskem a zvolí nejvhodnější ochranná opatření.


Jednotlivé typy svodičů přepětí a příklady jejich použití

Typ	VDE značení	Příklady umístění
T1	B	Stavby s vysokým rizikem ohrožení přímým úderem blesku. Umístění do hlavních rozváděčů a přípojkových skříní objektu (dle projektu).
T2	C	Rodinné domy – bez hromosvodu, přívod uložen v zemi, v husté zástavbě obklopeny vyššími objekty. Bytové jednotky, rodinné domy a další objekty, pokud je v HDS (hlavní domovní pojistková skříň) nebo HR (hlavní rozváděč) svodič typu T1.
T1+T2	BC	Ochrana rodinných domů, které jsou zařazeny výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL III – IV, s hromosvodem, s uzemněnými prvky na střeše (antény) nebo budovy s přívodem od PDS vedeným ve vzduchu. Ochrana bytových jednotek, pokud v hlavním rozváděči budovy není svodič typu T1.
T3	D	Instalace co nejbližše citlivých spotřebičů (např. elektronika). Tato "jemná" ochrana je funkční pouze v případě zachování koordinace a instalace svodičů přepětí T1 a T2.


Zásady instalace přepětových ochran

- Dodržení správné koordinace a umístění svodičů T1, T2 a T3 pro zachování funkčnosti, kterou určuje projekt.
 - Typickým případem nefunkční ochrany proti přepětí je například zakoupení přepětové ochrany typu T3 zabudované v prodlužovacím přívodu za účelem ochrany citlivých spotřebičů a absence svodičů T2 a případně T1 respektive T1 + T2 v hlavním či podružném rozváděči.
- Zachování účinné ochrany proti přepětí dodržením minimálních a maximálních vzdáleností jednotlivých ochran


Opakování ochrany proti přepětí




Doporučené vzdálenosti typů svodičů přepětí



Příklad provedení ochrany proti přepětí rodinných domů bez hromosvodu obklopených vyššími objekty

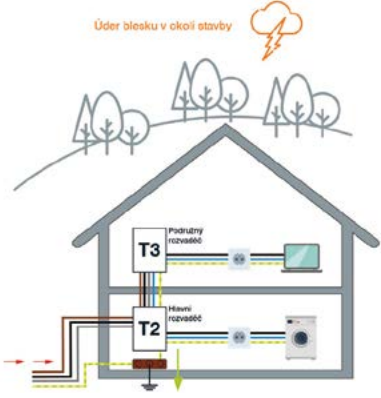

Příklad provedení ochrany proti přepětí rodinných domů s hromosvodem zařazených do LPL III–IV

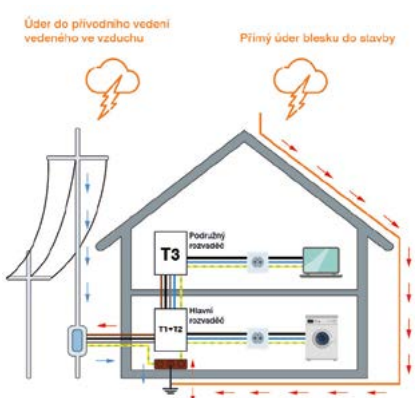

Jaký počet pólů zvolit pro danou instalaci?

Provedení svodiče	Síť	Rozvod	Vodiče
1pól (1L+PEN)	TN-C	230 V (1fázový)	
2pól (1L+N+PEN)	TN-S	230 V (1fázový)	
3pól (3L+PEN)	TN-C	400 V (3fázový)	
4pól (3L+N+PE)	TN-S	400 V (3fázový)	

Použití kombinovaných svodičů přepětí T1+T2 dle zatřídění do LPL (hladiny rizika)

Pro běžné domy zatříděné výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL III–IV běžně využíváme svodiče přepětí, které jsou schopny svést proudy o velikosti až 12,5 kA/pól

Svodiče	
SPN900	Kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, limp 12,5 kA (10/350), 3pól pro síť TN-C
SPN901	Kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, limp 12,5 kA (10/350), 4pól pro síť TN-S

Pro objekty zatříděné výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL I–II volíme svodiče přepětí, které jsou schopny svést proudy o velikosti až 25 kA/pól

Svodiče	
SPN800	Kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, limp 25 kA (10/350), 3pól pro síť TN-C
SPN801	Kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, limp 25 kA (10/350), 4pól pro síť TN-S

Výše jsou zmíněny pouze nejčastěji používané svodiče přepětí, jelikož problematika ochrany proti přepětí je daleko rozsáhlejší. V případě konkrétního požadavku se prosím obraťte na elektropoptavky@dek.cz

Proudové chrániče



Co je proudový chránič a k čemu slouží?

- Proudový chránič je ochranný prvek elektrické instalace nejčastěji instalovaný jako modulární přístroj v rozvodnici či rozváděči.
- Slouží zejména k ochraně před úrazem elektrickým proudem v případě náhodného dotyku a pro hlídání izolačního stavu.
- Lze se také setkat s provedením, kdy je proudový chránič zabudován ve standardní nástěnné zásuvce 230 V.

Jak fungují?

- Uvnitř proudového chrániče je umístěn součtový transformátor a další prvky, které detekují a vyhodnocují rozdílový (reziduální) proud. V případě překročení hodnoty rozdílového proudu (30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA) proudový chránič obvod automaticky vypne. Obvykle vypíná do 30 ms. Tato situace může nastat například při náhodném dotyku, kdy se obvod uzemní přes lidské tělo.
- Pro správnou funkci proudového chrániče musí být všechny modré střední (pracovní) vodiče chráněných obvodů spojeny až za vývodem N z chrániče, který nesmí být spojen s vodičem PE (zelená/žlutá).
- Proudové chrániče nenahrazují funkci jističů. Pro chráněné obvody je nutné vždy zároveň použít jistič (nebo jinou ochranu proti nadproudům) s odpovídající hodnotou jmenovitého proudu.

Pro jaké obvody je nutné proudové chrániče používat?

- Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro každý elektrický obvod včetně světelných obvodů s výjimkou obvodů jejichž nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod (např. zásuvky pro chladničky, kancelářskou výpočetní techniku nebo zásuvky přístupné pouze odborné obsluze).
- Každý světelný obvod musí chránit samostatný proudový chránič dle ČSN 33 2130 ed. 2. Pro světelné obvody je tedy výhodné použít kombinanci proudového chrániče s jističem (nadproudovou ochranou) v jednom přístroji.

Příklady použití proudových chráničů dle zvoleného reziduálního proudu

Jmenovitý reziduální proud	Příklad použití
30 mA	běžná domovní instalace a trojfázové zásuvky do 32 A včetně
100 mA	hlavní chránič rozváděče, trojfázové (400 V) zásuvky s jmenovitým proudem větším 32 A a nižším než 63 A
300 mA	hlavní chrániče rozváděčů a ochrana proti vzniku požáru při snížení izolačního stavu, např. v dřevostavbách
500 mA	

Hager

Jističe 6 kA

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ



:hager

Jistič 6 kA 1pól char. B Hager MBN
jedenpólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
MBN106, jmenovitý proud 6 A	462K8	83,70	101,28
MBN110, jmenovitý proud 10 A	229S3	65,10	78,77
MBN113, jmenovitý proud 13 A	339B4	85,25	103,15
MBN116, jmenovitý proud 16 A	429V4	62,00	75,02
MBN120, jmenovitý proud 20 A	335K9	102,30	123,78
MBN125, jmenovitý proud 25 A	486B4	105,40	127,53
MBN132, jmenovitý proud 32 A	682P4	135,41	163,85

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ



:hager

Jistič 6 kA 3pól char. B Hager MBN
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
MBN306, jmenovitý proud 6 A	433P4	282,10	341,34
MBN310, jmenovitý proud 10 A	252R3	269,70	326,34
MBN316, jmenovitý proud 16 A	294N4	240,25	290,70
MBN320, jmenovitý proud 20 A	526V4	268,15	324,46
MBN325, jmenovitý proud 25 A	242V4	292,95	354,47
MBN332, jmenovitý proud 32 A	236S4	376,65	455,75
MBN340, jmenovitý proud 40 A	293B4	515,59	623,86
MBN350, jmenovitý proud 50 A	248N2	754,29	912,69
MBN363, jmenovitý proud 63 A	222H2	927,02	1 121,69



:hager

Jistič 6 kA 1pól char. C Hager MCN
jedenpólový, vypínací charakteristika C, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
NCN110, jmenovitý proud 10 A	346K2	108,50	131,29
NCN113, jmenovitý proud 13 A	486R2	118,92	143,89
NCN116, jmenovitý proud 16 A	299H9	110,24	133,39
MCN120, jmenovitý proud 20 A	436H3	121,52	147,04

⌌

PŘÍSTROJE MODULÁRNÍ

Hager



:hager

Jistič 6 kA 3pól char. C Hager MCN
třípólový, vypínací charakteristika C, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
MCN316, jmenovitý proud 16 A	483S4	310,00	375,10
MCN320, jmenovitý proud 20 A	332H2	330,15	399,48
MCN325, jmenovitý proud 25 A	429R9	359,60	435,12
MCN332, jmenovitý proud 32 A	52U99	389,05	470,75

Jističe 10 kA



:hager

Jistič 10 kA 1pól char. B Hager NBN
jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
NBN106, jmenovitý proud 6 A	444A3	137,95	166,92
NBN110, jmenovitý proud 10 A	324H4	110,05	133,16
NBN113, jmenovitý proud 13 A	525K2	130,20	157,54
NBN116, jmenovitý proud 16 A	636P8	96,10	116,28
NBN120, jmenovitý proud 20 A	432H2	151,90	183,80
NBN125, jmenovitý proud 25 A	255N3	161,20	195,05



:hager

Jistič 10 kA 3pól char. B Hager NBN
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
NBN306, jmenovitý proud 6 A	499H3	517,70	626,42
NBN310, jmenovitý proud 10 A	249B3	427,80	517,64
NBN316, jmenovitý proud 16 A	253N3	415,40	502,63
NBN320, jmenovitý proud 20 A	346N4	466,55	564,53
NBN325, jmenovitý proud 25 A	354R4	486,70	588,91
NBN332, jmenovitý proud 32 A	324H9	589,00	712,69
NBN340, jmenovitý proud 40 A	468P4	711,45	860,85

Hager

Přístroje přídatné



:hager

Kontakt jističe pomocný Hager MZ201
pro přidání z boku jističe,
kontakty 1× spínaný 1× rozepínaný, jmenovité
napětí 230 V, jmenovitý proud 6 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493N4	266,60	322,59



:hager

Spoušť jističe pracovní Hager MZ203
pro přidání z boku jističe, externí vypnutí jističe
přivedeným napětím, doba aktivace 200 ms,
jmenovité napětí 230/415 V AC, 110–130 V DC

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425N8	516,15	624,54



:hager

Spoušť podpětíová Hager MZ206
pro přidání z boku jističe, k vypnutí přístroje při
ztrátě nebo poklesu napětí, jmenovité napětí 230 V,
jmenovité izolační napětí 4 kV, vypínací čas 200 ms

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
486P8	598,30	723,94

Chrániče



:hager

**Chránič proudový 2pól 25 A
Hager CDB440D**
dvoupólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA,
typ A, jmenovitý podmíněný zkratový proud 6 kA,
jmenovitý proud 25 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
294R9	697,50	843,98



NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

:hager

**Chránič proudový 4pól 25 A
Hager CDA425D**
čtyřpólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ A,
jmenovitý podmíněný zkratový proud 6 kA,
jmenovitý proud 25 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
624P2	730,05	883,36



:hager

**Chránič proudový 4pól 40 A
Hager CDA440D**
čtyřpólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ A,
jmenovitý podmíněný zkratový proud 6 kA,
jmenovitý proud 40 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326V3	751,75	909,62

Chrániče s nadproudovou ochranou



:hager

**Proudový chránič 4pól typ B
Hager CDB440D**
čtyřpólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA,
jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA, typ B,
jmenovitý proud 40 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32U52	19 762,41	23 912,52



:hager

**Chránič proudový kombinovaný
s jističem 2pól 6 kA 10 A Hager ADA910D**
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N,
vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA,
typ A, jmenovitý proud 10 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223P8	1 049,35	1 269,71



:hager

**Chránič proudový kombinovaný
s jističem 2pól 6 kA 16 A Hager ADA916D**
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N,
vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA,
typ A, jmenovitý proud 16 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
236N8	956,35	1 157,18

Hager

Svodiče přepětí



:hager

Svodič přepětí T1+T2 3pól 12,5kA
Hager SPN900

třípólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-C, limp (10/350 µs) 50 kA (12,5 kA/pól), In 25 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
362B4	3 475,10	4 204,87



:hager

Svodič přepětí T1+T2 4pól 12,5kA
Hager SPN901

čtyřpólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-S, limp (10/350 µs) 50 kA (12,5 kA/pól), In 25 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
399B4	4 631,40	5 603,99



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK



:hager

Svodič přepětí T2 3pól 20kA
Hager SPN315

třípólový, T2, pro síť TN-C, limp 40 kA, In 20 kA (8/20), Up ≤ 1,25 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426K9	3 206,95	3 880,41



:hager

Svodič přepětí T2 4pól 20kA
Hager SPN415

čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, limp 40 kA, In 20 kA (8/20), Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325B3	4 127,65	4 994,46



Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Vypínače



:hager

Vypínač Hager SBN

jmenovité napětí 230 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 16 A, jeden modul, jednopólový	492K2	210,80	255,07
jmenovitý proud 25 A, jeden modul, jednopólový	448H2	243,35	294,45
jmenovitý proud 25 A, dva moduly, třípólový	424R2	438,65	530,77
jmenovitý proud 32 A, dva moduly, třípólový	632P9	454,15	549,52
jmenovitý proud 40 A, tři moduly, třípólový	245K8	520,80	630,17
jmenovitý proud 63 A, tři moduly, třípólový	49U26	754,85	913,37

Hager



:hager

Vypínač otočný Hager HAB

třípólový, jmenovité napětí 400 V, dva a půl modulu

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 20 A	448A8	757,76	916,89
jmenovitý proud 40 A	625P3	838,81	1 014,96
jmenovitý proud 63 A	459P9	1 160,08	1 403,70

Stykače



:hager

Stykač 25 A Hager

jmenovitý proud 25 A, ovládací napětí 230 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ERC125, 1× spínaný kontakt, ruční ovládání (OFF/AUTO/ON)	338V9	381,30	461,37
ERC225, 2× spínaný kontakt, ruční ovládání (OFF/AUTO/ON)	59M32	494,45	598,28
ERC325, 3× spínaný kontakt, ruční ovládání (OFF/AUTO/ON)	282P9	517,70	626,42
ETC225S, 2× spínaný kontakt, ruční ovládání (OFF/AUTO/ON + automatický návrat), snížená hlučnost	435S3	668,05	808,34
ETC425S, 4× spínaný kontakt, ruční ovládání (OFF/AUTO/ON + automatický návrat), snížená hlučnost	89U86	821,24	993,70



:hager

Stykač 25 A Hager ESC

jmenovitý proud 25 A, ovládací napětí 230 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
ESC225, 2× spínaný kontakt	33U35	437,10	528,89
ESC225S, 2× spínaný kontakt, snížená hlučnost	38M83	516,15	624,54
ESC425S, 4× spínaný kontakt, snížená hlučnost	65M23	651,00	787,71

Hager



:hager

Hodiny spínací analogové Hager EH010
1 modul, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V AC, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424B4	734,70	888,99



:hager

Hodiny spínací analogové Hager EH211
2 moduly, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V AC, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 200h, denní cyklus

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
468A8	984,25	1 190,94



:hager

Hodiny spínací analogové Hager EH271
2 moduly, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V AC, týdenní cyklus, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 200h, nejkratší doba sepnutí 3,5 hod

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323V4	2 311,05	2 796,37



:hager

Hodiny spínací digitální Hager EG103
2 moduly, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V, 1× spínací kontakt, týdenní cyklus, rezerva chodu 5 let, nejkratší doba sepnutí 1 min

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
286P2	1 556,20	1 883,00



:hager

Zvonek Hager SU212
1 modul, provozní napětí 8–12V AC, jmenovitý proud 0,33A, hlasitost 85 dB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94U43	311,55	376,98



:hager

Zvonek Hager SU213
1 modul, provozní napětí 230V, jmenovitý proud 0,03A, hlasitost 85 dB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96Z89	322,40	390,10



:hager

Transformátor zvonkový Hager ST301
2 moduly, 4VA, vstupní napětí AC 230V, výstupní napětí 8/12V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
248S4	534,75	647,05



:hager

Zásuvka vestavná 230V Hager SN216
2 moduly, pro montáž na lištu DIN, jmenovitý proud 16A, max. průřez vodiče 6mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396V4	212,35	256,94



:hager

LED kontrolka Hager SVN121
1 modul, napětí AC 230V, zelená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
543P3	224,75	271,95

Hager



:hager

LED kontrolka Hager SVN122
1 modul, napětí AC 230V, červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529P9	227,85	275,70



:hager

LED kontrolka Hager SVN126
1 modul, napětí AC 230V, zelená+červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
288V4	249,55	301,96



:hager

Spínač soumrakový Hager EEN100
1 modul, nástěnné čidlo, max. proud 10A, bezpotenciálový kontakt, rozsah měření jasu 5–2 000 Lux

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52Z24	2 600,90	3 147,09



:hager

Relé instalační 16A 1S+1R Hager ERC218
1 modul, 3 možnosti nastavení OFF/AUTO/ON, jmenovitý proud 16A, 1× spínaný a 1× rozpínaný kontakt

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54Z34	478,95	579,53



:hager

Relé impulsní 16A 1S Hager EPN510
1 modul, pro spínání a vypínání obvodů, paměťové, jmenovitý proud 16A, 1× spínaný kontakt

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46Z45	365,80	442,62



:hager

Přípojnice hřebenová 1P Hager KDN163A
pro fázové propojení modulových přístrojů, vidlička, jmenovitý proud 63A, rozteč 17,8mm, 1 pól, 12 modulů, průřez 10mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33Z92	93,00	112,53



:hager

Přípojnice hřebenová 3P Hager KDN363A
pro fázové propojení modulových přístrojů, vidlička, jmenovitý proud 63A, rozteč 17,8mm, 3 pól, 12 modulů, průřez 10mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89Z49	168,95	204,43



:hager

Přípojnice hřebenová 3pól Hager KDN363F
třípólová, pro fázové propojení 4pól chrániče a 8ks 1pól jističů, vidlička, délka 210mm, průřez 10mm², jmenovitý proud 63A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48Z68	331,70	401,36



:hager

Krytka ochranná hřebenové přípojnice Hager KZ059
pro nevyužité vývody, barva žlutá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34Z94	27,90	33,76

DBO ROZVODNICE



Typově zkoušené rozvodnice pro domovní instalace

Určeny pro výrobce rozvodnic

- pro všechny modulární přístroje Minia do 63 A
- pro rozvodnicové skříně DistriTon RZA, RZB, RZG, RZI až do 198 modulů
- zkoušeny podle normy ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
- SNADNO ZÍSKÁTE
 - ověření konfigurace včetně typového označení
 - podklady pro protokol o kusové zkoušce
 - podklady pro charakteristiky rozhraní
 - návrh štítku osazené rozvodnice
 - podklady k prohlášení o shodě
- po proškolení získáte certifikát OEZ



Podrobné informace a podklady naleznete na www.oez.cz/rozdavnice-dbo

OEZ

Jističe 6 kA

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



OEZ

Jistič 6 kA 1pól char. B OEZ LTE
jedenpólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTE-2B-1, jmenovitý proud 2 A	253P3	136,04	164,61
LTE-4B-1, jmenovitý proud 4 A	49M26	122,44	148,15
LTE-6B-1, jmenovitý proud 6 A	643P3	90,43	109,42
LTE-10B-1, jmenovitý proud 10 A	269B3	71,22	86,18
LTE-13B-1, jmenovitý proud 13 A	282K4	94,43	114,26
LTE-16B-1, jmenovitý proud 16 A	436P3	68,02	82,31
LTE-20B-1, jmenovitý proud 20 A	364B4	100,03	121,04
LTE-25B-1, jmenovitý proud 25 A	392H8	105,63	127,82



OEZ

Jistič 6 kA 3pól char. B OEZ LTE
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTE-10B-3, jmenovitý proud 10 A	346H3	295,29	357,30
LTE-16B-3, jmenovitý proud 16 A	363K2	273,69	331,16
LTE-20B-3, jmenovitý proud 20 A	535S8	293,69	355,37
LTE-25B-3, jmenovitý proud 25 A	253B9	308,10	372,80
LTE-32B-3, jmenovitý proud 32 A	483K9	384,92	465,75
LTE-40B-3, jmenovitý proud 40 A	426A2	444,14	537,41



OEZ

Jistič 6 kA 1pól char. C OEZ LTE
jedenpólový, vypínací charakteristika C, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTE-10C-1, jmenovitý proud 10 A	449N3	94,43	114,26
LTE-13C-1, jmenovitý proud 13 A	226H2	99,23	120,07
LTE-16C-1, jmenovitý proud 16 A	493N8	92,03	111,35
LTE-20C-1, jmenovitý proud 20 A	455A4	103,23	124,91

OEZ



OEZ▲

Jistič 6 kA 3pól char. C OEZ LTE
třípólový, vypínací charakteristika C, zkratová
vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTE-16C-1, jmenovitý proud 16 A	499N3	317,70	384,42
LTE-20C-1, jmenovitý proud 20 A	343B2	336,91	407,66
LTE-25C-1, jmenovitý proud 32 A	362V8	367,31	444,45

Jističe 10 kA



OEZ▲

Jistič 10 kA 1pól char. B OEZ LTN
jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTN-2B-1, jmenovitý proud 2 A	446S3	239,27	289,52
LTN-4B-1, jmenovitý proud 4 A	99M55	208,07	251,76
LTN-6B-1, jmenovitý proud 6 A	458R8	147,25	178,17
LTN-10B-1, jmenovitý proud 10 A	284P3	122,44	148,15
LTN-16B-1, jmenovitý proud 16 A	282R4	106,43	128,78
LTN-20B-1, jmenovitý proud 20 A	454R2	160,85	194,63
LTN-25B-1, jmenovitý proud 25 A	94M43	171,25	207,22



OEZ▲

Jistič 10 kA 3pól char. B OEZ LTN
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LTN-6B-3, jmenovitý proud 6 A	88M25	596,19	721,39
LTN-10B-3, jmenovitý proud 10 A	495H9	488,15	590,66
LTN-16B-3, jmenovitý proud 16 A	426H8	455,34	550,96
LTN-20B-3, jmenovitý proud 20 A	546P9	510,56	617,78
LTN-25B-3, jmenovitý proud 25 A	292A9	530,57	641,98
LTN-32B-3, jmenovitý proud 32 A	322S3	669,01	809,50
LTN-40B-3, jmenovitý proud 40 A	386B4	809,05	978,95

OEZ

Přístroje přídatné



OEZ▲

Spínač pomocný OEZ PS-LT-1100
pro přidání z pravého boku jističe,
kontakty 1× spínaný 1× rozepínaný, max. 30 V DC

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282A9	258,48	312,76



OEZ▲

Spoušť napěťová OEZ SV-LT-X400
pro přidání z pravého boku jističe, externí vypnutí
jističe přivedeným napětím, rozsah
napětí 110–415 V AC, 110–220 V DC

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328V4	464,15	561,62



OEZ▲

Spoušť podpěťová OEZ SP-LT-A230
pro přidání z pravého boku jističe, k vypnutí
přístroje při ztrátě nebo poklesu napětí

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292S8	711,42	860,82

Chrániče



OEZ▲

**Chránič proudový 2pól 25 A
OEZ LFN-25-2-100AC**
dvoupólový, jmenovitý reziduální proud 100 mA, typ
AC, jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA,
jmenovitý proud 25 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82P29	1 391,63	1 683,88



OEZ▲

**Chránič proudový 4pól 25 A
OEZ LFN-25-4-030AC**
čtyřpólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ
AC, jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA,
jmenovitý proud 25 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98P56	1 314,01	1 589,95



OEZ▲

**Chránič proudový 4pól 25 A OEZ
LFN-25-4-030A-G**
čtyřpólový, jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ
AC, jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA,
jmenovitý proud 25 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82Z59	2 306,32	2 790,65



OEZ▲

Chránič proudový OEZ LFE
jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ AC,
jmenovitý podmíněný zkratový proud 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
LFE-25-2-030AC, jmenovitý proud 25 A, dvoupólový	263S3	771,44	933,44
LFE-40-2-030AC, jmenovitý proud 40 A, dvoupólový	322N9	1 321,21	1 598,67
LFE-25-4-030AC, jmenovitý proud 25 A, čtyřpólový	423R4	809,85	979,92
LFE-40-4-030AC, jmenovitý proud 40 A, čtyřpólový	485H2	831,46	1 006,07
LFE-63-4-030AC, jmenovitý proud 63 A, čtyřpólový	255P8	2 238,30	2 708,34

OEZ



Chránič proudový kombinovaný s jističem 2pól 10A
OEZ OLE-10B-1N-030AC
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 10A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
245P8	1 227,58	1 485,38



Chránič proudový kombinovaný s jističem 2pól 16A
OEZ OLE-16B-1N-030AC
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 16A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
254H8	1 073,14	1 298,49



Svodič přepětí T1+T2 3pól 12,5kA
OEZ SVBC-12,5-3-MZ
třípólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-C, limp (10/350 μs) 37,5 kA (12,5 kA/pól), In (8/20 μs) 12,5 kA, Up ≤ 1,2 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
266B2	3 138,58	3 797,68



Svodič přepětí T1+T2 4pól 12,5kA
OEZ SVBC-12,5-3-MZ
čtyřpólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-S, limp (10/350 μm) 50 kA (12,5 kA/pól), In (8/20 μs) 12,5 kA, Up ≤ 1,2 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334V2	4 185,31	5 064,22



Svodič přepětí DC T1+T2
OEZ SVBC-DC-720-3V-MZ
pro stejnosměrné (fotovoltaické) aplikace, max. provozní napětí DC 720 V, kombinovaný T1+T2, limp (10/350 μs) 5 kA, I_{max} (8/20 μs) 40 kA, Up ≤ 2,6 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69M32	3 302,63	3 996,18



Svodič přepětí T2 3pól
OEZ SVC-350-3-MZ
třípólový, T2, pro síť TN-C, I_{max} 40 kA, In 20 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482H9	2 167,88	2 623,13



Svodič přepětí T2 4pól OEZ SVC-350-4-MZ
čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, I_{max} 40 kA, In 20 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
399P4	2 704,04	3 271,89



Vypínač OEZ MSN-32-1
jednopólový, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 32 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
463K4	265,68	321,48



Vypínač OEZ MSN-32-3
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325K2	709,02	857,92

OEZ



Vypínač OEZ MSN-40-3
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 40 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
256K3	785,05	949,90



Vypínač OEZ MSN-63-3
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 63 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382A3	832,26	1 007,03



Relé instalační
OEZ RPI-08-003-UNI-SC
1 modul, kontakt 3× přepínací 8 A, červená signalizace, ovládací napětí AC 24–230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425B2	899,48	1 088,37



Stykač

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
RSI-20-10-A230, 1× spínaný kontakt, jmenovitý proud 20 A, 1 modul	486P3	375,32	454,13
RSI-20-11-A230, 1× spínaný 1× rozpínaný kontakt, jmenovitý proud 20 A, 1 modul	68M28	511,36	618,75
RSI-20-20-A230, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 20 A, 1 modul	244S2	520,96	630,36
RSI-20-20-A230M, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 20 A, 1 modul, manuální ovládání	455B8	584,18	706,86
RSI-25-40-A230, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A, 2 moduly	252H8	500,96	606,16
RSI-40-40-A230, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 40 A, 3 moduly	532K2	1 169,97	1 415,66

Stykač instalační OEZ RSI
ovládací napětí 230 V



Hodiny spínací analogové
OEZ MAE-A16-100-A230-MIN
1 modul, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 250 V AC, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
345R2	701,82	849,20



Hodiny spínací digitální
OEZ MAA-D16-001-A230
2 moduly, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 250 V AC, týdenní a denní cyklus, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 5 let, nejkratší doba sepnutí 1 s, funkce Astro

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58P34	2 256,71	2 730,61



Zvonek OEZ UMZ-A230
1 modul, pro akustickou signalizaci, mechanické provedení, příkon 4,6 VA, hlasitost ve vzdálenosti 0,5 m – 90 dB, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428R2	312,90	378,61

OEZ

Ochrany obloukové

NOVINKA



OEZ

Spoušť obloukové ochrany AFDD
OEZ ARC-16-1N-3M
ochrana proti poruchovým obloukům, jmenovitý proud 1–16 A, jmenovité napětí 230 V, instalace s jističem 1+N/2P (LTE/LTN) nebo chrániče s nadproudovou ochranou (OLI/OLE)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94P55	2891,30	3498,48

NOVINKA



OEZ

Spoušť obloukové ochrany AFDD
OEZ ARC-40-1N-3M
ochrana proti poruchovým obloukům, jmenovitý proud 1–40 A, jmenovité napětí 230 V, instalace s jističem 1+N/2P (LTE/LTN) nebo chrániče s nadproudovou ochranou (OLI/OLE)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99P25	3469,88	4198,56

Zásuvky



OEZ

Zásuvka soklová OEZ ZSE-03
pro instalaci na lištu DIN, přívod zespodu, 2P+T, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269N2	207,26	250,79

Spouštěče motoru



OEZ

Spouštěč motoru OEZ SM1E-4
pro spínání a jištění motorů, zkratová vypínací schopnost 50 kA, reaguje na výpadek fáze, pro motory s výkonem 1,5 kW, tepelná spoušť 2,5–4 A, jmenovitý proud 4 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396S9	687,69	832,11



OEZ

Spouštěč motoru OEZ SM1E-6,3
pro spínání a jištění motorů, zkratová vypínací schopnost 50 kA, reaguje na výpadek fáze, pro motory s výkonem 2,5 kW, tepelná spoušť 4–6,3 A, jmenovitý proud 6,3 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
299K4	687,69	832,11




OEZ

Skříň izolační OEZ OD-SM1E-K55
pro umístění spouštěčů motorů, povrchová montáž, krytí IP 55, PEN/PE svorka 0,75-4 mm², rozměry 80×135×90,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423K9	268,07	324,36

Lišty propojovací



OEZ

Lišta propojovací OEZ
pro fázové propojení modulových přístrojů, kolík, jmenovitý proud 63 A, rozteč 17,8 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
S1L-210-10, 1 pól, průřez 10 mm², 12 modulů, délka 210 mm	26P22	57,62	69,72
S1L-1000-10, 1 pól, průřez 10 mm², délka 1 m	53P95	196,06	237,23
S3L-210-10, 3 pól, průřez 10 mm², 12 modulů, délka 210 mm	55P66	91,23	110,39
S3L-1000-10, 3 pól, průřez 10 mm², délka 1 m	43P69	294,49	356,34
S3L-1000-16, 3 pól, průřez 16 mm², délka 1 m	25P39	491,35	594,54

Eaton

Jističe 6 kA



EATON

Jistič 6 kA 1pól char. B EATON PL6
jednopólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PL6-B2/1, jmenovitý proud 2 A	44N38	139,78	169,13
PL6-B4/1, jmenovitý proud 4 A	95N84	126,28	152,80
PL6-B6/1, jmenovitý proud 6 A	324A9	89,75	108,60
PL6-B10/1, jmenovitý proud 10 A	462B9	67,51	81,69
PL6-B13/1, jmenovitý proud 13 A	224N9	89,75	108,60
PL6-B16/1, jmenovitý proud 16 A	329R9	65,13	78,81
PL6-B20/1, jmenovitý proud 20 A	42N65	103,25	124,93
PL6-B25/1, jmenovitý proud 25 A	36N93	105,63	127,81
PL6-B32/1, jmenovitý proud 32 A	35L82	119,13	144,15



EATON

Jistič 6 kA 3pól char. B EATON PL6
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PL6-B10/3, jmenovitý proud 10 A	65N48	283,54	343,08
PL6-B16/3, jmenovitý proud 16 A	352N9	270,03	326,74
PL6-B20/3, jmenovitý proud 20 A	483N9	293,07	354,61
PL6-B25/3, jmenovitý proud 25 A	299N9	308,95	373,83
PL6-B32/3, jmenovitý proud 32 A	438B8	387,58	468,97
PL6-B40/3, jmenovitý proud 40 A	93N33	470,97	569,87



EATON

Jistič 6 kA 1pól char. C EATON PL6
třípólový, vypínací charakteristika C, zkratová vypínací schopnost 6 kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PL6-C10/1, jmenovitý proud 10 A	25N39	92,92	112,43
PL6-C13/1, jmenovitý proud 13 A	98N56	105,63	127,81
PL6-C16/1, jmenovitý proud 16 A	82N29	100,07	121,08
PL6-C20/1, jmenovitý proud 20 A	64N59	105,63	127,81

Eaton

Jističe 10 kA



EATON

Jistič 10kA 1pól char. B EATON PL7
jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PL7-B2/1, jmenovitý proud 2A	39N23	228,50	276,49
PL7-B4/1, jmenovitý proud 4A	59N46	191,94	232,25
PL7-B6/1, jmenovitý proud 6A	38N52	145,54	176,10
PL7-B10/1, jmenovitý proud 10A	22N58	119,52	144,62
PL7-B13/1, jmenovitý proud 13A	69N32	134,99	163,34
PL7-B16/1, jmenovitý proud 16A	66N83	103,35	125,05
PL7-B20/1, jmenovitý proud 20A	56N96	143,43	173,55
PL7-B25/1, jmenovitý proud 25A	29N54	144,83	175,24
PL7-B32/1, jmenovitý proud 32A	86L64	169,44	205,02
PL7-B40/1, jmenovitý proud 40A	63L44	240,45	290,94



EATON

Jistič 10kA 3pól char. B EATON PL7
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová
vypínací schopnost 10kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PL7-B6/3, jmenovitý proud 6A	83P24	535,04	647,40
PL7-B10/3, jmenovitý proud 10A	84N89	449,97	544,46
PL7-B16/3, jmenovitý proud 16A	662P8	438,72	530,85
PL7-B20/3, jmenovitý proud 20A	333N8	494,27	598,07
PL7-B25/3, jmenovitý proud 25A	324P4	511,14	618,48
PL7-B32/3, jmenovitý proud 32A	522P3	596,91	722,26
PL7-B40/3, jmenovitý proud 40A	58N34	765,65	926,44
PL7-B50/3, jmenovitý proud 50A	32N45	1 443,42	1 746,54
PL7-B63/3, jmenovitý proud 63A	23P68	1 688,80	2 043,45

Chrániče



EATON

Chránič proudový 6kA EATON PF6
jmenovitý reziduální proud 30mA, typ AC, zkratová
vypínací schopnost 6kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PF6-25/2/003, jmenovitý proud 25A, dvoupólový	489B2	752,13	910,08
PF6-25/4/003, jmenovitý proud 25A, čtyřpólový	265P3	768,01	929,29
PF6-40/4/003, jmenovitý proud 40A, čtyřpólový	462A3	787,87	953,32
PF6-63/4/003, jmenovitý proud 63A, čtyřpólový	63N64	2 146,78	2 597,60

Eaton



EATON

Chránič proudový 10kA EATON PF7
jmenovitý reziduální proud 30mA, typ AC, zkratová
vypínací schopnost 10kA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
PF7-25/2/003, jmenovitý proud 25A, dvoupólový	85N44	1 169,89	1 415,57
PF7-25/4/003, jmenovitý proud 25A, čtyřpólový	62N42	1 291,40	1 562,59
PF7-40/4/003, jmenovitý proud 40A, čtyřpólový	53N95	2 601,86	3 148,25
PF7-63/4/003, jmenovitý proud 63A, čtyřpólový	28N36	1 323,96	1 601,99

Chrániče s nadproudovou ochranou



EATON

Chránič proudový komb. s jističem 10kA 2pól EATON PFL7
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N,
vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30mA, zkratová vypínací schopnost 10kA,
typ AC

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 10A	26N22	1 615,44	1 954,68
jmenovitý proud 16A	43N69	1 412,12	1 708,67
jmenovitý proud 25A	55N66	1 800,50	2 178,61

Svodiče přepětí



EATON

Chránič proudový komb. s jističem 6kA 10A EATON PFL6-10/1N/B/003
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N,
vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30mA, zkratová vypínací schopnost 6kA, typ
AC, jmenovitý proud 10A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
525K9	1 289,02	1 559,71



EATON

Chránič proudový komb. s jističem 6kA 16A EATON PFL6-16/1N/B/003
s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N,
vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30mA, zkratová vypínací schopnost 6kA, typ
AC, jmenovitý proud 16A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269P4	1 042,81	1 261,80



EATON

Svodič přepětí T1+T2 3pól 12,5kA EATON SPBT12-280/3
třípólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-C, limp
(10/350 μs) 37,5kA (12,5kA/pól), 10/350 μs,
In 25kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
436S8	3 353,97	4 058,30

Eaton



EATON

Svodič přepětí T1+T2 4pól 12,5kA
EATON SPBT12-280/4
čtyřpólový, kombinovaný T1+T2, pro síť TN-S, limp (10/350 μs) 50 kA (12,5 kA/pól), 10/350 μs, In 25 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445N4	4 415,87	5 343,20



EATON

Svodič přepětí T2 3pól
EATON SPCT2-280/3
třípólový, T2, pro síť TN-C, In 20 kA (8/20 μs), I_{max} 40 kA, Up ≤ 1,4 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
365P2	2 228,59	2 696,59



EATON

Svodič přepětí T2 4pól
EATON SPCT2-280/4
čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, In 20 kA (8/20 μs), I_{max} 40 kA, Up ≤ 1,4 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
389H4	2 773,65	3 356,12

Vypínače



EATON

Vypínač hlavní 3pól EATON IS
třípólový, jmenovité napětí 400 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
IS-16/3, jmenovitý proud 16 A	92M53	622,64	753,39
IS-25/3, jmenovitý proud 25 A	342R2	635,73	769,23
IS-32/3, jmenovitý proud 32 A	236B4	659,91	798,49
IS-40/3, jmenovitý proud 40 A	389R3	675,03	816,79

Relé



EATON

Relé EATON Z-R230/16-10
1 modul, 1× kontakt spínaný, jmenovitý proud 16 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32Z24	351,62	425,46



EATON

Relé EATON Z-R230/16-20
1 modul, 2× kontakt spínaný, jmenovitý proud 16 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83A92	502,74	608,32



EATON

Relé impulzní EATON Z-S230/SS
1 modul, 2× kontakt spínaný, jmenovitý proud 16 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462R8	538,01	650,99

Eaton a Saltek

Stykače



EATON

Stykač EATON Z-SCH230
ovládací napětí 230 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Z-SCH230/1/25-20, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A, 1 modul	284K8	501,74	607,11
Z-SCH230/25-40, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A, 2 moduly	236P3	501,74	607,11
Z-SCH230/40-40, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 40 A, 2 moduly	239B4	1 261,39	1 526,28

Svodiče přepětí



SALTEK®

Svodič přepětí T1+T2 4pól 25 kA
Saltek FLP-B+C MAXI V/4
čtyřpólový, kombinovaný typ T1+T2, pro síť TN-S, limp (10 / 350 μs) 100 kA (25 kA / pól), In (8 / 20 μs) 30 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24Z28	9 507,26	11 503,78



SALTEK®

Svodič přepětí T1+T2 3pól 25 kA
Saltek FLP-B+C MAXI V/3
třípólový, kombinovaný typ T1+T2, pro síť TN-S, limp (10 / 350 μs) 75 kA (25 kA / pól), In (8 / 20 μs) 30 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68Z53	8 903,40	10 773,11



SALTEK®

Svodič přepětí T1+T2 4pól 12,5 kA
Saltek FLP-12,5V/4
čtyřpólový, kombinovaný typ T1+T2, pro síť TN-S, limp (10 / 350 μs) 500 kA (12,5 kA / pól), In (8 / 20 μs) 30 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92Z26	4 056,59	4 908,47



SALTEK®

Svodič přepětí T1+T2 3pól 12,5 kA
Saltek FLP-12,5V/3
třípólový, kombinovaný typ T1+T2, pro síť TN-S, limp (10 / 350 μs) 37,5 kA (12,5 kA / pól), In (8 / 20 μs) 30 kA, Up ≤ 1,5 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49Z43	3 044,84	3 684,26



SALTEK®

Svodič přepětí Saltek SLP-275 V/4
čtyřpólový, typ T2, pro síť TN-C, I_{max} 40 kA, In 20 kA (8 / 20 μs), Up ≤ 1,35 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94Z55	2 478,26	2 998,69



SALTEK®

Svodič přepětí Saltek SLP-275 V/3
třípólový, typ T2, pro síť TN-C, I_{max} 40 kA, In 20 kA (8 / 20 μs), Up ≤ 1,35 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99Z25	1 909,55	2 310,56

Elko EP

Relé



Relé paměťové MR-41/230V
1 modul, 1× kontakt přepínací, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, paměť při výpadku napájení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483V3	487,09	589,38



Relé multifunkční časové CRM-91HE/UNI
1 modul, 1× kontakt přepínací, jmenovitý proud 16 A, červená LED signalizace, 10 funkcí, napájecí napětí AC/DC 12–240 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493B4	920,70	1 114,05



Navštivte
náš E-shop

www.dek.cz

Automaty schodišťové



Automat schodišťový CRM-4/230V
1 modul, 1× kontakt přepínací, jmenovitý proud 16 A, červená a zelená LED signalizace, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
258B3	645,19	780,68



Automat schodišťový CRM-42/230V
1 modul, 1× kontakt přepínací, možnost zpožděného vypnutí (svítel a ventilátorů), jmenovitý proud 16 A, čas. rozsah 0,5 s – 10 min, napájení doutnavek, červená a zelená LED signalizace, jmenovité napětí 230 V, signalizace před vypnutím – proliknutí

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58K34	802,13	970,58



Automat schodišťový CRM-42F
1 modul, 1× kontakt přepínací, možnost zpožděného vypnutí (svítel a ventilátorů), jmenovitý proud 16 A, čas. rozsah 0,5 s – 10 min, napájení doutnavek, červená a zelená LED signalizace, jmenovité napětí 230 V, bez signalizace před vypnutím (vhodné pro zářivky)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32K45	742,84	898,84

Spínače soumrakové



Spínač soumrakový analogový SOU-1/230V
1 modul, s fotosenzorem SKS, 1× kontakt přepínaný, nastavitelná úroveň osvětlení v rozsazích 1–100 Lx a 100–50 000 Lx, napájecí napětí AC 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263N2	713,78	863,67



Spínač soumrakový digitální SOU-2/230V
2 moduly, s digitálními spínacími hodinami a fotosenzorem SKS, 1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 8 A, nastavitelná úroveň osvětlení v rozsahu 10–50 000 Lx, napájecí napětí AC 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462P4	1 909,99	2 311,09



Spínač soumrakový IP 65 SOU-3/230V
soumrakový (100–1 000 lx) / světelný (10 000–100 000 lx) spínač, 1× bezpotenciálový spínací kontakt, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 12 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84P89	817,24	988,86

Elko EP

Hodiny spínací



Hodiny spínací digitální SHT-1/2230V
2 moduly, dvoukanálové, denní a týdenní program, jmenovitý proud 16 A, zálohování reálného času, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292A2	1 238,06	1 498,05



Hodiny spínací digitální SHT-3/2230V
2 moduly, dvoukanálové, denní, týdenní, měsíční a roční program, jmenovitý proud 16 A, zálohování reálného času, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529H9	2 529,60	3 060,82

Relé hladinové



Relé hladinové HRH-5/UNI
1 modul, 1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 8 A, nastavitelné zpoždění 0,5–10 sekund, nastavitelná citlivost 5–100 kΩ, napájecí napětí AC/DC 24–240 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225B4	816,08	987,46

Termostaty



Sonda hladinová SHR-2
nerezová, jednopólová, do elektricky vodivých kapalin, rozsah teplot 1–80 °C

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454A9	156,94	189,90



Termostat TER-3E
pro hlídání teploty rozváděčů, topných systémů, motorů, rozsah teplot 0–60 °C, spínané napětí 250 V, jmenovitý proud 16 A, 1 modul

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462V3	763,76	924,15



Senzor teplotní TC-3
pro zapojení do termostatu, kabel CYSY, PVC izolace, krytí IP 67, délka 3 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
245V3	266,21	322,11



Ostatní modulární přístroje

Transformátory zvonkové



eleman

Transformátor zvonkový TR 08
vstupní napětí 230 V, výstupní napětí 8 V,
příkon 8 VA, jmenovitý proud 1 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
492V9	511,54	618,96

Elektroměry



eleman

Elektroměr DDS-1Y-18L
1 modul, digitální číselník, 1 fáze, jednotarifní
podružné měření, montáž na lištu DIN,
max. jištění 45 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323V9	479,85	580,62



eleman

Elektroměr DDS-1Y-18M
1 modul, mechanický číselník, 1 fáze, jednotarifní
podružné měření, montáž na lištu DIN,
max. jištění 45 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
492P4	557,29	674,32



eleman

Elektroměr DTS 353-L
5 modulů, digitální číselník, 3 fáze, jednotarifní
podružné měření, montáž na lištu DIN,
max. jištění 80 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452N3	1 516,98	1 835,55



eleman

Elektroměr DTS 353-L
7 modulů, digitální číselník, 3 fáze, dvoutarifní
podružné měření, montáž na lištu DIN,
max. jištění 100 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482A9	1 424,29	1 723,39



Sledujte náš
Youtube kanál

[www.youtube.com/
StavebninyDEK](http://www.youtube.com/StavebninyDEK)

Retrofit



SEZ-CZ

Retrofit KT 1
pro montáž jednomodulového jističe za účelem
ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV,
IJM, ITV, ITM, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392S2	93,14	112,70



SEZ-CZ

Retrofit KT 3
pro montáž třimodulového jističe za účelem
ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV,
IJM, ITV, ITM, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448V3	138,95	168,13




Lajkněte nás
na Facebooku

[www.facebook.com/
StavebninyDEK](http://www.facebook.com/StavebninyDEK)

Katalog 2019

Katalog, se kterým
postavíte dům
od základů po střechu

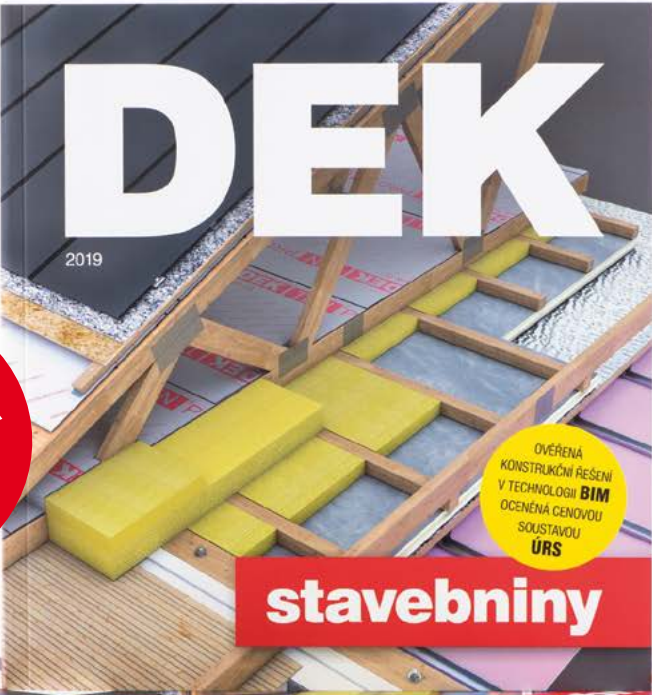

ZDARMA



Pojistky a odpínače

- 139 Vložky pojistkové válcové
- 142 Pojistky nožové

Vložky pojistkové válcové

Vložky PV



OEZ

Vložka pojistková OEZ PVA 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kA AC

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 2 A	452S8	22,41	27,11
jmenovitý proud 4 A	226V2	22,41	27,11
jmenovitý proud 6 A	268B4	21,39	25,88
jmenovitý proud 8 A	99P55	21,39	25,88
jmenovitý proud 10 A	644P9	21,39	25,88
jmenovitý proud 12 A	94P43	21,39	25,88



OEZ

Vložka pojistková OEZ PV 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kA AC

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 16 A	453K2	21,39	25,88
jmenovitý proud 20 A	499S2	21,39	25,88
jmenovitý proud 25 A	288P3	21,39	25,88



OEZ

Vložka pojistková OEZ PV 14
rozměr 14×51 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 690 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kA AC

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 16 A	456R8	27,50	33,27
jmenovitý proud 20 A	282V4	27,50	33,27
jmenovitý proud 25 A	542P4	27,50	33,27
jmenovitý proud 32 A	368P9	27,50	33,27
jmenovitý proud 40 A	225P9	27,50	33,27
jmenovitý proud 50 A	329H9	27,50	33,27
jmenovitý proud 63 A	439S2	33,61	40,67

Vložky pojistkové válcové



OEZ

Vložka pojistková OEZ PV 22
rozměr 22×58 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 690 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kA AC

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 40 A	524K4	40,74	49,30
jmenovitý proud 50 A	256S2	40,74	49,30
jmenovitý proud 125 A	259S3	61,11	73,94

Odpínače pojistkové



OEZ

Odpínač pojistkový OEZ OPVP
jmenovité pracovní napětí AC 690 V / DC 440 V,
kategorie užití AC-21B, DC-21B, montáž na lištu
DIN (TS35)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednopólový, jmenovitý proud 32 A, pro pojistkové vložky 10×38 mm	282S9	75,37	91,20
třípólový, jmenovitý proud 32 A, pro pojistkové vložky 10×38 mm	456V4	242,40	293,31
jednopólový, jmenovitý proud 63 A, pro pojistkové vložky 14×51 mm	88P25	173,15	209,51
třípólový, jmenovitý proud 63 A, pro pojistkové vložky 14×51 mm	539A4	542,86	656,86
jednopólový, jmenovitý proud 125 A, pro pojistkové vložky 22×58 mm	35P98	281,11	340,14
třípólový, jmenovitý proud 125 A, pro pojistkové vložky 22×58 mm	565P9	808,69	978,51

Vložky závitové



SEZ-CZ

Patrona pojistková pomalá PP T
do závitových pojistkových spodků, vypínací
charakteristika pomalá gG-gL, jmenovité
napětí 500 V

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 2 A, velikost E27/DII	284S8	7,87	9,52
jmenovitý proud 6 A, velikost E27/DII	258B2	7,87	9,52
jmenovitý proud 10 A, velikost E27/DII	552P9	7,87	9,52
jmenovitý proud 16 A, velikost E27/DII	269V2	7,87	9,52
jmenovitý proud 20 A, velikost E27/DII	423B2	7,87	9,52
jmenovitý proud 25 A, velikost E27/DII	368S3	7,87	9,52
jmenovitý proud 35 A, velikost E33/DIII	238K9	11,10	13,43
jmenovitý proud 50 A, velikost E33/DIII	382H3	11,10	13,43
jmenovitý proud 63 A, velikost E33/DIII	436R8	11,10	13,43

Vložky pojistkové válcové

Barevné označení terčíku pojistkových vložek

Barva	Jmenovitý proud
růžová	2 A
hnědá	4 A
zelená	6 A
červená	10 A
šedá	16 A
modrá	20 A
žlutá	25 A
černá	35 A
bilá	50 A
měděná	63 A



Pojistky trubičkové

NOVINKA



Pojistka trubičková skleněná
jmenovité napětí 250 V, rozměry 5×20 mm,
10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 1,6 A	99U25	50,80	61,47
jmenovitý proud 2 A	88U98	50,80	61,47
jmenovitý proud 2,5 A	35U82	50,80	61,47
jmenovitý proud 4 A	86U64	50,80	61,47
jmenovitý proud 6,3 A	63U44	50,80	61,47

NOVINKA



Pojistka trubičková keramická s hasivem
jmenovité napětí 250 V, rozměry 5×20 mm,
10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 250 mA	85U42	67,40	81,55
jmenovitý proud 500 mA	62U36	67,40	81,55
jmenovitý proud 630 mA	28U95	67,40	81,55
jmenovitý proud 800 mA	53U22	67,40	81,55

Pojistky nožové

Vložky pojistkové výkonové



OEZ

Vložka pojistková OEZ PNA000
vypínací charakteristika gG, velikost 000

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 10 A	52P99	48,89	59,15
jmenovitý proud 16 A	33P35	48,89	59,15
jmenovitý proud 20 A	89P86	48,89	59,15
jmenovitý proud 25 A	339P2	47,87	57,92
jmenovitý proud 32 A	453P4	47,87	57,92
jmenovitý proud 40 A	342B9	47,87	57,92
jmenovitý proud 50 A	323P3	47,87	57,92
jmenovitý proud 63 A	448B3	47,87	57,92
jmenovitý proud 80 A	334R9	47,87	57,92
jmenovitý proud 100 A	452P9	50,93	61,62
jmenovitý proud 125 A	425H9	85,55	103,52
jmenovitý proud 160 A	48P88	99,81	120,77



OEZ

Vložka pojistková OEZ PNA1
vypínací charakteristika gG, velikost 1

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 32 A	494N4	85,55	103,52
jmenovitý proud 40 A	45P85	85,55	103,52
jmenovitý proud 50 A	293N3	82,50	99,82
jmenovitý proud 63 A	325V8	82,50	99,82
jmenovitý proud 80 A	254P8	82,50	99,82
jmenovitý proud 100 A	432V4	82,50	99,82
jmenovitý proud 125 A	348H2	95,74	115,84
jmenovitý proud 160 A	393H8	95,74	115,84
jmenovitý proud 200 A	469K4	127,31	154,05
jmenovitý proud 224 A	34P63	127,31	154,05
jmenovitý proud 250 A	454B9	127,31	154,05



OEZ

Vložka pojistková OEZ PNA2
vypínací charakteristika gG, velikost 2

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jmenovitý proud 63 A	92P53	169,07	204,58
jmenovitý proud 160 A	24P62	155,83	188,55
jmenovitý proud 200 A	68P28	150,74	182,39
jmenovitý proud 250 A	494R4	150,74	182,39
jmenovitý proud 315 A	495P9	177,22	214,43
jmenovitý proud 350 A	355R9	184,35	223,06

Pojistky nožové

Spodky pojistkové



OEZ

Spodek pojistkový 1pól
OEZ SPB00SS
jednopolový, s plastovou základnou, pro pojistkové vložky velikosti 000 a 00, jmenovité pracovní napětí 690 V, jmenovitý proud 160 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269V9	103,89	125,70



OEZ

Spodek pojistkový 3pól
OEZ S3PB00SS
třípólový, s plastovou základnou, pro pojistkové vložky velikosti 000 a 00, jmenovité pracovní napětí 690 V, jmenovitý proud 160 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
393H2	380,92	460,91


Držadla



OEZ

Držadlo pojistkové OEZ D1PH
pro jednopolové pojistkové vložky, izolační postranice, jmenovité izolační napětí 1 000 V AC

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448N9	320,83	388,20

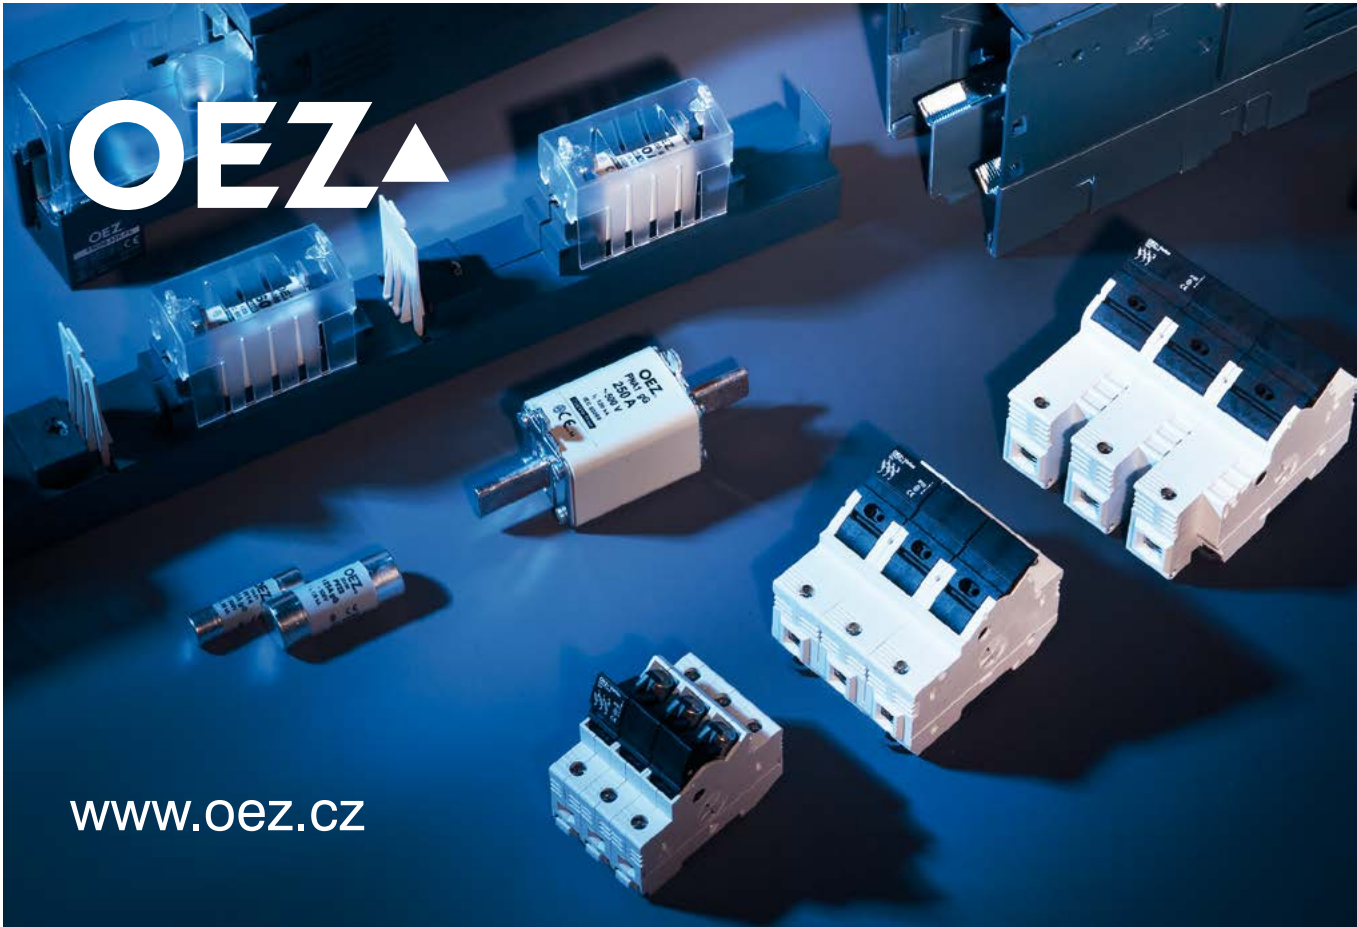

Domovní vypínače a zásuvky

- 146 Hager lumina
- 154 ABB Tango
- 163 ABB Swing
- 166 ABB Praktik IP 44
- 169 ABB příslušenství
- 174 Legrand Valena Life
- 179 Legrand Niloé
- 182 Legrand Plexo IP 55
- 186 Schneider Unica
- 192 Schneider Sedna
- 195 Schneider Asfora
- 201 Ostatní vypínače a zásuvky
- 202 Spínače vačkové
- 203 Spínače a svorkovnice

Zapojení vypínačů (spínačů) v domovní elektroinstalaci


Zásady a tipy pro správnou montáž

- Běžné domovní spínače jsou obecně dimenzovány pro jmenovitý proud 10 A (2 300 W). Spotřebiče s vyšším výkonem než 2 300 W je vhodné spínat například přes stykač nebo relé.
- Spínače používáme pouze ke spínání fázového vodiče L (hnědá/černá/šedá). Vodič PE (zelenožlutá) v domovní instalaci nesmí být rozpojován.
- Spínače instalované do vlhkého nebo venkovního prostředí musí mít krytí odpovídající požadavkům konkrétních norem pro daný prostor nebo protokolu o vnějších vlivech. Nejmenší požadované krytí pro tyto prostory bývá IP 44.
- Pro schodišťové tlačítkové ovládače je vhodné volit provedení s orientační signalizací (doutnavkou), která při vypnutém světle usnadňuje hledání tlačítkového ovládače.

Nejčastěji používané přístroje pro spínání okruhů


Řazení 1 (spínač)

Spínání jednoho nebo více svítidel z jediného místa.

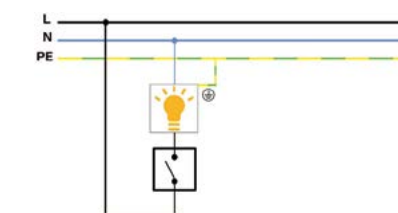


Řazení – 1/0 (tlačítkový ovládač)

Pružina zajišťuje, že se po stisknutí vrátí do původní polohy (má pouze jednu stálou polohu). Slouží ke spínání okruhů spojením fáze při stisknutí (např. spínání osvětlení schodiště přes časové relé, domovní zvonek, ventilátor s doběhem).

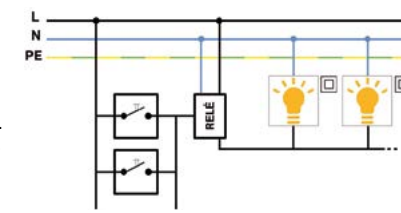


Řazení 5 (přepínač sériový)

Přepínač s dělenou ovládací klapkou nezávisle může spínat dvě svítidla.

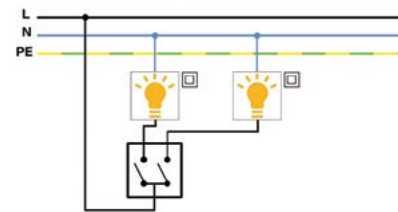


Řazení 6 (přepínač střídavý)

Spínání svítidel ze dvou míst, kdy se použijí dva přepínače řazení 6.

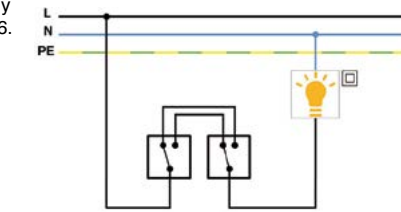


Řazení 6 + 6/5B (přepínač dvojitý střídavý)

Ovládání dvou skupin svítidel ze dvou míst, kdy se použijí dva dvojité přepínače 6+6.

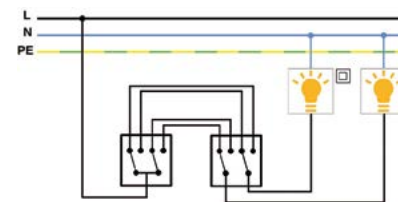


Řazení 7 (přepínač křížový)

Pro spínání svítidel ze tří a více míst, kdy se "mezi" dva přepínače řazení 6 umístí libovolný počet přepínačů řazení 7.

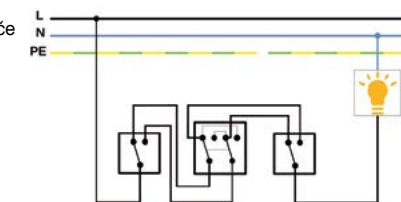


Schémata jsou pouze návodná a slouží k přiblížení způsobu použití spínačů v domovní elektroinstalaci.

Hager lumina

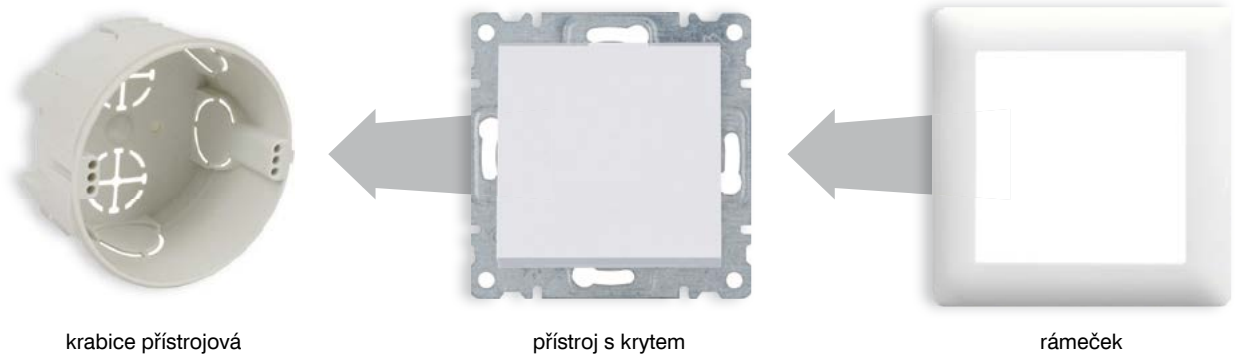

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



Spínač jednopólový Hager lumina
řazení 1, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382P3	58,90	71,27



Přepínač sériový Hager lumina
řazení 5, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445N8	89,90	108,78



Přepínač střídavý Hager lumina
řazení 6, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
256P2	62,00	75,02

Hager lumina




Přepínač střídavý dvojitý Hager lumina
řazení 6+6 (5B), s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
449A8	164,61	199,18



Přepínač křížový Hager lumina
řazení 7, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328R3	97,65	118,16




Spínač žaluziový Hager lumina
řazení 1/0+1/0, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
289S3	256,68	310,58




Ovládač tlačítkový s podsvětlením Hager lumina
řazení 1/0 So, s orientačním podsvětlením, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45Z99	223,20	270,07




Přepínač sériový s podsvětlením Hager lumina
řazení 5 So, s orientačním podsvětlením, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22M32	155,31	187,93



Přepínač střídavý s podsvětlením Hager lumina
řazení 6 So, s orientačním podsvětlením, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69M83	148,80	180,05




Ovládač tlačítkový Hager lumina
řazení 1/0, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536A3	63,55	76,90



Kryt ovládače Hager lumina
s piktogramem schodů, průzor pro podsvětlení, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68Z35	41,85	50,64



Kryt ovládače Hager lumina
s piktogramem zvonku, průzor pro podsvětlení, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24Z88	41,85	50,64

Hager lumina




Zásuvka jednonásobná Hager lumina
2P+T, s clonkami, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454P8	66,65	80,65



Zásuvka jednonásobná s víčkem Hager lumina
s víčkem, krytí IP 20, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92Z86	114,39	138,41

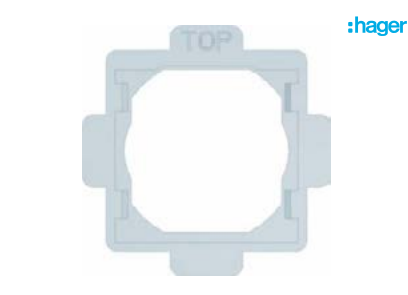

Sada těsnicí pro zásuvky Hager lumina
pro zvýšení krytí zásuvek lumina s víčkem na IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35U98	26,97	32,63




Zásuvka dvojnásobná Hager lumina
2× 2P+T, s clonkami, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398S9	94,86	114,78



Stmívač otočný Hager lumina
otočný, zátěž 60–600 W, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99U55	878,85	1 063,41

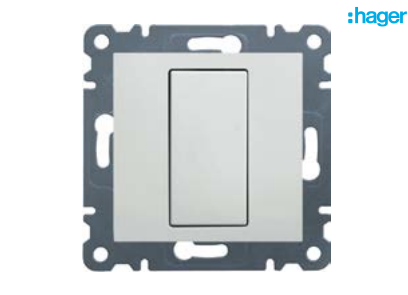

Záslepka Hager lumina
s krytem, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48U88	136,71	165,42



Zásuvka anténní TV/R/SAT Hager lumina
koncová, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
366P8	446,40	540,14



Zásuvka anténní TV/R/SAT Hager lumina
průběžná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88U25	453,84	549,15



Navštivte
náš E-shop


www.dek.cz

Hager lumina




Zásuvka datová Hager lumina
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
2× RJ45 CAT5e, UTP – nestíněná	49Z63	455,70	551,40
2× RJ45 CAT5e, FTP – stíněná	94Z85	558,00	675,18
1× RJ45 CAT6, UTP — nestíněná, s clonkou	454R4	192,20	232,56
2× RJ45 CAT6, UTP – nestíněná	99Z62	639,84	774,21
2× RJ45 CAT6, FTP – stíněná	88Z28	771,90	934,00

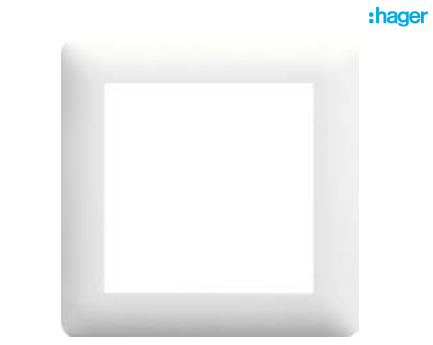

Rámeček vertikální Hager lumina
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	483N2	15,81	19,13
dvojnásobný	238B2	36,27	43,89
trojnásobný	428R8	60,45	73,14
čtyřnásobný	288P2	104,16	126,03
pětinásobný	249S2	121,83	147,41

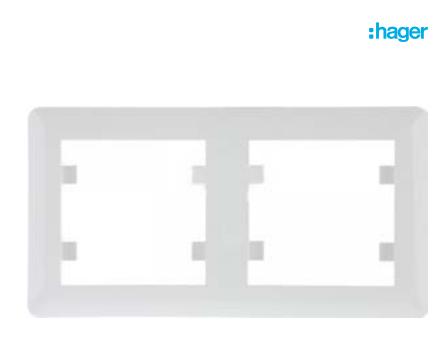

Rámeček horizontální Hager lumina
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
dvojnásobný	362K3	36,27	43,89
trojnásobný	442B9	58,90	71,27
čtyřnásobný	348P8	104,16	126,03
pětinásobný	343A8	121,83	147,41

lumina Intense, Passion



lumina
sérieový vypínač bílá



lumina
silová zásuvka bílá



lumina Intense
sérieový vypínač stříbrná



lumina Passion
sérieový vypínač
černý hliník



lumina Passion
sérieový vypínač
sklo bílá



lumina Intense
silová zásuvka
černá

berker S.1



berker S.1
dvojité přepínač
antracit




berker S.1
datová zásuvka
s popisem antracit



berker S.1
otočný stmívač
stříbrná



berker S.1
sérieový vypínač
stříbrná



berker S.1
sérieový vypínač
lesklá bílá



berker S.1
sérieový vypínač
krémová

:hager

berker B.3 / B.7 berker K.1 / K.5



berker B.3
sérieový vypínač
hliník červená



berker B.3
anténní zásuvka TV-R
hliník stříbrná



berker B.7
sérieový vypínač
sklo bílá



berker K.1
sérieový vypínač
matný antracit



berker K.5
sérieový vypínač
ušlechtilá ocel



berker K.5
sérieový vypínač
hliník

berker Q.1 / Q.3 / Q.7



berker Q.1
vypínač bílá sametová



berker Q.1
4násobné tlačítko KNX,
antracitová sametová



berker Q.3
sérieový vypínač
bílá sametová



berker Q.3
sérieový vypínač
antracitová sametová



berker Q.7
sérieový vypínač
beton



berker Q.7
silová zásuvka
ušlechtilá ocel

:hager

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic




berker R.1
sériový vypínač hliník



berker R.1
sériový vypínač
akryl transparentní
oranžová



berker R.3
sériový vypínač
sklo bílá



berker R.8
sériový vypínač
nerezová ocel



berker R.8
sériový vypínač
sklo černá



berker R.classic
sériový vypínač
sklo bílá

Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal Serie Glas



Serie 1930
sériový vypínač
bílý bakelit



Serie 1930
sériový vypínač
černý bakelit



Serie 1930 Porzellan
otočný stmívač
bílý porcelán



Serie 1930
Porzellan Made by
Rosenthal
sílová zásuvka
bílý porcelán



Serie Glas
sériový vypínač
čiré sklo



Serie Glas
datová zásuvka
čiré sklo

:hager

KATALOG PŮJČOVNA 2019

Nemusíte stroje a náradí vlastnit,
zkuste si je půjčit.



ABB Tango


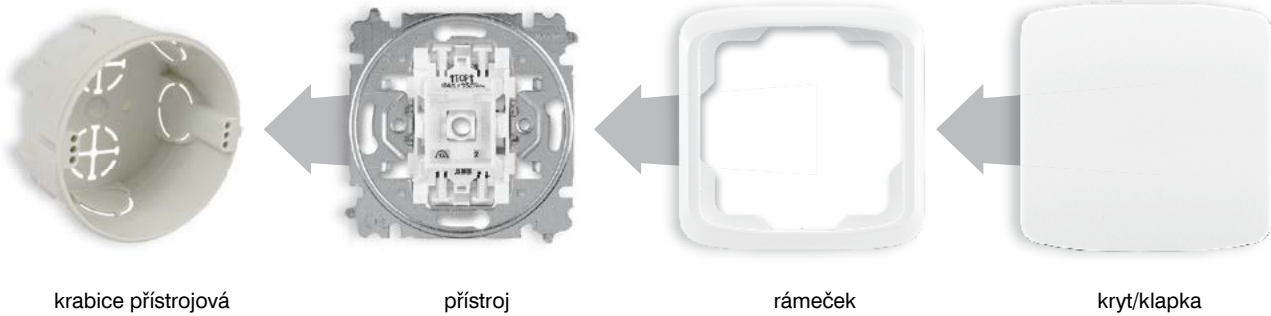


ABB Tango skládané

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



ABB

Přístroj spínače řazení 1 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
632P2	85,12	103,00



ABB

Přístroj přepínače řazení 5 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424V4	115,42	139,66



ABB

Přístroj přepínače řazení 6 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
226H8	90,77	109,83

ABB Tango



ABB

Přístroj přepínače řazení 7 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
446N9	131,52	159,14



ABB

Přístroj přepínače řazení 6+6 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
354K4	151,24	183,00



ABB

Přístroj ovládače řazení 1/0, 1/0S, 1/0So ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
224V4	93,82	113,52



ABB

Přístroj ovládače řazení 6/0, 6/0So ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59P46	114,70	138,79



ABB

Přístroj pro ovládač žaluzií řazení 1/0+1/0 ABB
s blokováním, bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
486V2	165,45	200,19



ABB

Přístroj spínače řazení 3 pro doutnavku ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52T88	608,86	736,72

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



ABB

Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
489K4	32,77	39,65



ABB

Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, čirý průzor, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456A9	46,55	56,33



ABB

Kryt jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, čirý průzor, potisk, pro přístroje řazení 2S, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59M46	48,72	58,95

ABB Tango



ABB

Kryt jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, čirý průzor, potisk, pro přístroje
řazení 3S, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56M96	57,57	69,66



ABB

Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, popisovací pole, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29M54	44,23	53,52



ABB

Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, popisovací pole, čirý průzor,
barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222V9	48,43	58,60



ABB

Kryt spínače dělený ABB Tango
dělená klapka, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246B9	40,75	49,31



ABB

Kryt ovládače žaluzií ABB Tango
dělená klapka, potisk – šipky, barva bílá


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
244H8	43,50	52,64



ABB

Kryt zásuvky TV/R/SAT ABB Tango
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
363R4	33,93	41,06

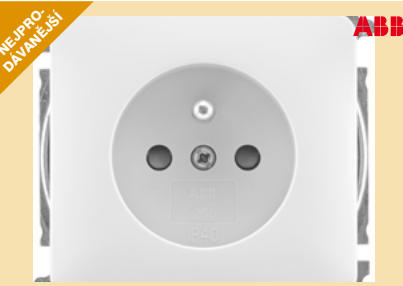

ABB

Zásuvka jednonásobná ABB Tango
2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223S4	105,27	127,38



ABB

Zásuvka s přepětovou ochranou jednonásobná ABB Tango
2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, přepětová
ochrana, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38T52	750,09	907,61



ABB

Zásuvka dvojnásobná ABB Tango
2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, horní
zásuvka natočená, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
256R2	154,28	186,68

ABB Tango



EMOS

Zásuvka účastnická TV/R/SAT EU3303E
koncová, útlum 3 dB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529P8	80,32	97,19



EMOS

Zásuvka účastnická TV/R/SAT EU3407
průběžná, útlum 3 dB

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465N4	207,20	250,71



ABB

Přístroj pro pohybové snímače ABB
pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem,
pro 2300 W vakuové a halogenové žárovky,
1750 VA pro žárovky s předřadníkem nebo
halogenové žárovky na malé napětí, spínací
prvek – relé

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
489V4	578,55	700,05



ABB

Přístroj pro pohybové snímače ABB
pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem,
pro 40–300 W vakuové žárovky, 40–250 W
halogenové žárovky, nelze používat neohmické
zátěže, spínací prvek – triak

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228H9	733,27	887,26



ABB

Přístroj pro pohybové snímače ABB
pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem, dvě
relé spínání se zpožděním, max. proud 3 A, spínací
prvek – 2× relé

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498K2	809,10	979,01



ABB

Snímač automatického spínače ABB Tango
pro montáž na přístroj, snímací úhel 120°, doba
sepnutí 5 s – 10 min, rozsah 1–1 000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
342V8	646,99	782,86



ABB

Přístroj pro termostat a spínací hodiny ABB
pro montáž univerzálního termostatu nebo
spínacích hodin, jmenovitý proud 16 A, jmenovitě
napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
449P3	613,64	742,50



ABB

Ovládací jednotka termostatu – kolečko ABB Tango
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah
teplot 0–55 °C, LED indikace, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
555P9	667,44	807,60



ABB

Ovládací jednotka termostatu – programovatelný ABB Tango
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah
teplot 0–50 °C, provozní režimy: manuální,
automatický, dovolená, rezerva chodu 90 dní, barva
bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326K9	1513,51	1 831,35

ABB Tango



Kryt stmívače ABB Tango
pro stmívače ABB s otočným ovládačem, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38M52	79,90	96,68



Kryt zásuvky komunikační ABB Tango
s popisovacím polem, pro uchycení nosné masky a keystone, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246V2	57,13	69,13



Maska nosná ABB
pro uchycení 1 ks zásuvky keystone, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
283H2	24,36	29,48



Maska nosná ABB
pro uchycení 2 ks zásuvek keystone, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464N2	24,36	29,48



Keystone RJ45 CAT 5E ABB
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT5e, samořezný

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
343K9	131,08	158,61



Keystone RJ45 CAT 6 ABB
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT6, samořezný

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465V2	208,80	252,65



Kryt zaslepovací s třmenem ABB Tango
pro zaslepení instalační krabice, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255P3	34,22	41,41



Svorkovnice s krytem ABB Tango
s odlehčovací sponou, jmenovitý proud 16A, 5pólová svorkovnice pro vodiče průřezu max. 4 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392B8	99,76	120,71

Sledujte nás
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

ABB Tango



Rámeček ABB Tango
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	326R9	20,59	24,91
horizontální, dvojnásobný	466B3	36,98	44,75
horizontální, trojnásobný	393V2	52,93	64,05
horizontální, čtyřnásobný	425V9	69,75	84,40
horizontální, pětínásobný	249R9	87,00	105,27
vertikální, dvojnásobný	428A3	36,98	44,75
vertikální, trojnásobný	443V2	52,93	64,05
vertikální, čtyřnásobný	688P2	69,75	84,40



Rámeček ABB Tango
barva béžová

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	99U86	23,20	28,07
horizontální, dvojnásobný	35U85	42,34	51,23
horizontální, trojnásobný	63U28	60,61	73,34
horizontální, čtyřnásobný	235V4	79,17	95,80
horizontální, pětínásobný	532R3	98,60	119,31
vertikální, dvojnásobný	88Z98	42,34	51,23
vertikální, trojnásobný	35Z82	60,61	73,34
vertikální, čtyřnásobný	86Z64	79,17	95,80

ABB Tango kompletní



Spínač kompletní ABB Tango
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klápy a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522N8	150,95	182,65



Spínač kompletní ABB Tango
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klápy a rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
248S3	156,89	189,84



Spínač třípólový kompletní ABB Tango
šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 400V, včetně instalační krabice, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464P2	350,32	423,89

ABB Tango



ABB

Přepínač sériový kompletní ABB Tango
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
496N3	195,03	235,99



ABB

Přepínač sériový kompletní ABB Tango
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
534K2	202,42	244,93



ABB

Přepínač sériový kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 5, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33A49	190,10	230,02



ABB

Přepínač střídavý kompletní ABB Tango
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435N8	157,62	190,72



ABB

Přepínač střídavý kompletní ABB Tango
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
298P3	165,45	200,19



ABB

Přepínač střídavý kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 6, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385P8	164,72	199,31



ABB

Přepínač střídavý dvojitý kompletní ABB Tango
řazení 6+6 (5B), šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282N4	240,56	291,08



ABB

Přepínač střídavý dvojitý kompletní ABB Tango
řazení 6+6 (5B), šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323A8	247,23	299,15



ABB

Přepínač střídavý dvojitý kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 6+6, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89A94	252,16	305,11

ABB Tango



ABB

Přepínač křížový kompletní ABB Tango
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
348B4	211,41	255,81



ABB

Přepínač křížový kompletní ABB Tango
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423R8	217,79	263,53



ABB

Přepínač křížový kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 7, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42P65	200,25	242,30



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Tango
řazení 1SO/1S, signalizace orientační, šroubové svorky, s průzorem, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359A9	186,76	225,98



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Tango
řazení 1SO/1S, signalizace orientační, šroubové svorky, s průzorem, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222H4	192,71	233,18



ABB

Ovládač kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 6/0, krytí IP 44, šroubové svorky, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94N43	182,70	221,07



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 1/0, krytí IP 44, šroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, popisové pole, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34A99	189,81	229,67



ABB

Zásuvka jedenásobná kompletní ABB Tango
šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426A8	136,01	164,57



ABB

Zásuvka jedenásobná kompletní ABB Tango
šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, včetně rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
586P9	143,12	173,18

ABB Tango



ABB

Zásuvka jednonásobná kompletní IP 44 ABB Tango
krytí IP 44, šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, s víčkem a rámečkem, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
349K4	174,87	211,59



ABB

Zásuvka dvojnásobná kompletní ABB Tango
bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, horní zásuvka natočená, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
358B9	178,93	216,51



ABB

Zásuvka dvojnásobná kompletní ABB Tango
bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, horní zásuvka natočená, včetně rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
353P2	187,49	226,86



ABB

Zásuvka kompletní TV/R koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
248V9	236,06	285,63



ABB

Zásuvka kompletní TV/R koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454N4	239,83	290,19



ABB

Zásuvka kompletní TV/R/SAT koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
444H2	281,30	340,37



ABB

Zásuvka kompletní TV/R/SAT koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva béžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532V2	287,25	347,57



ABB

Zátka bezpečnostní do zásuvky ABB
pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
262N9	3,63	4,39



ABB

Klíček zátky bezpečnostní ABB
pro vyjmutí bezpečnostní zátky ze zásuvky, materiál kov

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426B8	1,74	2,11

ABB Swing



ABB Swing



ABB

Spínač kompletní ABB Swing
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
288A2	70,18	84,92



ABB

Spínač kompletní ABB Swing
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355B4	71,34	86,32



ABB

Přepínač sériový kompletní ABB Swing
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269A4	100,49	121,59



ABB

Přepínač sériový kompletní ABB Swing
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263N8	103,10	124,75



ABB

Přepínač střídavý kompletní ABB Swing
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
239B9	74,39	90,01



ABB

Přepínač střídavý kompletní ABB Swing
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324A2	76,56	92,64

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

ABB Zátky

ABB Swing



ABB

Přepínač střídavý dvojitý kompletní ABB Swing
řazení 6+6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39P23	138,19	167,21



ABB

Přepínač střídavý dvojitý kompletní ABB Swing
řazení 6+6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282N3	122,96	148,78



ABB

Přepínač křížový kompletní ABB Swing
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339B9	121,08	146,51



ABB

Přepínač křížový kompletní ABB Swing
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359A4	124,41	150,54



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Swing
řazení 1/0, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, s piktogramem zvonku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235N2	94,11	113,87



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Swing
řazení 1/0, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, s piktogramem zvonku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
342R3	98,60	119,31



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Swing
řazení 1/0So, šroubové svorky, s průzorem, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
489R8	144,86	175,28



ABB

Ovládač tlačítkový kompletní ABB Swing
řazení 1/0So, šroubové svorky, s průzorem, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
265S2	149,06	180,36



ABB

Zásuvka jednonásobná ABB Swing
šroubové svorky, jmenovitý proud 16A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
288S9	77,00	93,17

ABB Swing



ABB

Zásuvka jednonásobná ABB Swing
šroubové svorky, jmenovitý proud 16A, včetně rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535P8	81,49	98,60



ABB

Zásuvka dvojnásobná ABB Swing
šroubové svorky, jmenovitý proud 16A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
296B2	96,43	116,68



ABB

Zásuvka dvojnásobná ABB Swing
šroubové svorky, jmenovitý proud 16A, včetně rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532B2	99,76	120,71



ABB

Zásuvka kompletní TV/R koncová ABB Swing
včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225R3	215,47	260,72



ABB

Zásuvka kompletní TV/R koncová ABB Swing
včetně rámečku, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
286K9	218,95	264,93

Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/StavebninyDEK



ABB

Rámeček ABB Swing
pro vertikální i horizontální montáž

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
dvojnásobný, barva bílá	483S8	28,86	34,92
dvojnásobný, barva hnědá	395H3	32,34	39,13
trojnásobný, barva bílá	422R8	41,91	50,71
trojnásobný, barva hnědá	462V4	44,52	53,87
čtyřnásobný, barva bílá	533K2	55,10	66,67

ABB Praktik IP 44



ABB Praktik IP 44

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Spínač jednopólový ABB Praktik
řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355R3	73,37	88,78

Spínač jednopólový ABB Praktik
řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88N25	73,37	88,78

Ovládač tlačítkový ABB Praktik
řazení 1/0, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524P3	85,12	103,00

Ovládač tlačítkový ABB Praktik
řazení 1/0, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35N98	83,23	100,71

Přepínač sériový ABB Praktik
řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
496K4	96,43	116,68

Přepínač sériový ABB Praktik
řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64K59	96,43	116,68

ABB Praktik IP 44

Přepínač střídavý ABB Praktik
řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
638P9	77,00	93,17

Přepínač střídavý ABB Praktik
řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44K38	77,00	93,17

Přepínač střídavý dvojitý ABB Praktik
řazení 6+6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66P83	143,84	174,05

Přepínač střídavý dvojitý ABB Praktik
řazení 6+6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85L42	146,74	177,56

Přepínač křížový ABB Praktik
řazení 7, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44P38	110,93	134,23

Přepínač křížový ABB Praktik
řazení 7, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64P59	108,32	131,07

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Zásuvka jednonásobná ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
395P2	79,61	96,33

Zásuvka jednonásobná ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25K39	79,61	96,33

Zásuvka dvojnásobná ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263A9	146,02	176,68

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

166

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Skladem ve všech prodejnách. Skladem ve specializovaných prodejnách. Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. Pouze na objednávku.

167

ABB Praktik IP 44



ABB

Zásuvka dvojnásobná ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99N55	147,61	178,61



ABB

Zásuvka průběžná jednonásobná ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29T54	91,50	110,72



ABB

Zásuvka průběžná jednonásobná ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59T46	91,50	110,72



ABB

Zásuvka průběžná dvojnásobná ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98T56	164,72	199,31



ABB

Zásuvka průběžná dvojnásobná ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82T29	164,72	199,31



ABB

Kombinace přepínače a zásuvky ABB Praktik
přepínač řazení 6, střídavý, zásuvka jednonásobná 2P+T, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392B2	132,24	160,01



ABB

Kombinace přepínače a zásuvky ABB Praktik
přepínač řazení 6, střídavý, zásuvka jednonásobná 2P+T, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98K56	132,24	160,01

Svorkovnice sporákové



eleman

Svorkovnice sporáková HAD 3
svorky nad úrovní omítky, 5 pólů vždy pro 2 vodiče, max. průřez vodičů 2,5 mm², krytí IP 20, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
248B2	67,68	81,89




eleman

Svorkovnice sporáková HAD 3-F
zapuštěné provedení, 5 pólů vždy pro 2 vodiče, max. průřez vodičů 2,5 mm², krytí IP 20, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
289B8	65,26	78,96

ABB příslušenství


Doutnavky



ABB

Doutnavka orientační UNI 0,5 mA ABB
barva modrá, pro spínače řady S a So, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 0,5 mA, fialový límeč


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43L69	28,57	34,57



ABB

Doutnavka orientační UNI 0,5 mA ABB
barva zelená, pro spínače řady S a So, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 0,5 mA, šedý límeč

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26L22	28,57	34,57



ABB

Doutnavka signalizační UNI 0,5 mA ABB
pro spínače řady S a So, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 0,5 mA, modrý límeč


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453K4	27,41	33,17



ABB

Doutnavka signalizační UNI 2 mA ABB
pro spínače řady S, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 2 mA, zelený límeč

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
393N8	28,28	34,22



ABB

Doutnavka signalizační 0,4 mA ABB
pro spínače řady S a So, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 0,5 mA, modrý límeč

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
429K9	27,55	33,34



ABB

Doutnavka signalizační pro 3pól spínač ABB
pro trojpólový vypínač 400 V, jmenovitý proud 1 mA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
342P4	50,03	60,54

Přepínače do zárubní



ABB

Přepínač do zárubní ABB
pro zapuštěnou montáž, jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí 250 V, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435N9	106,43	128,78

Spínače šňůrové



ABB

Spínač šňůrový koncový ABB
pro montáž na pohyblivé přívody, pro vodiče 1–2,5 mm², jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí 250 V, koncový

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52R99	46,69	56,49



ABB

Spínač šňůrový průchozí ABB
pro montáž na pohyblivé přívody, pro vodiče 1–2,5 mm², jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí 250 V, průběžný

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48R88	42,92	51,93

Levit®

Pestrý design
pro pestrý život



Neo®

Provokující a neomylně svůj



ABB

Time®

Metalický, tvarově přímý
a spolehlivý



Element®


Vyladěná pohoda



ABB

Decento®

Porcelánový originál

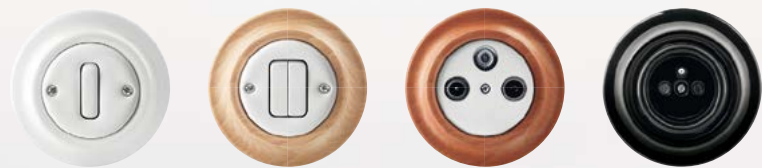

future® linear

Nadčasovost je budoucnost



solo®

Dokonalá harmonie a styl



alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?



ABB

ABB

VALENA™ LIFE

změní váš každodenní život

Svoboda
výběru



Legrand Valena Life

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Spínač jednopólový Legrand Valena Life
řazení 1, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425B9	109,32	132,28

Spínač jednopólový IP 44 Legrand Valena Life
řazení 1, krytí IP 44, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26S22	161,33	195,21

Spínač jednopólový podsvícený Legrand Valena Life
řazení 1So, orientační podsvícení, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64S59	167,50	202,68

Spínač jednopólový podsvícený se signalizací Legrand Valena Life
řazení 1Ss, signalizační podsvícení, signalizace, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82S29	167,50	202,68

Přepínač sériový Legrand Valena Life
řazení 5, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482A4	155,16	187,75

Přepínač sériový IP 44 Legrand Valena Life
řazení 5, krytí IP 44, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53S95	234,51	283,75

Přepínač střídavý Legrand Valena Life
řazení 6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232R4	123,42	149,34

Přepínač střídavý IP 44 Legrand Valena Life
řazení 6, krytí IP 44, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55S66	161,33	195,21

Přepínač střídavý dvojitý Legrand Valena Life
řazení 6+6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336S2	187,78	227,21

Přepínač střídavý dvojitý IP 44 Legrand Valena Life
řazení 6+6, krytí IP 44, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43S69	249,49	301,89

Přepínač křížový Legrand Valena Life
řazení 7, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336R8	169,27	204,81

Spínač/čidlo pohybu Legrand Valena Life
možnost zapojení řazení 1 nebo 6, automatické vypnutí po 10 min bez zaznamenání pohybu, úhel snímání 160°, dosah 8m, max. spínaná zátěž 12–150W, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44S38	677,07	819,25

Legrand Valena Life



Ovládač tlačítkový Legrand Valena Life
řazení 1/0, kontakty 1× rozpinaný, 1× spínaný, jmenovitý proud 6A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
485P9	136,65	165,34



Spínač žaluziový Legrand Valena Life
pro přímé ovládání motoru, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94S43	269,77	326,42



Ovládač tlačítkový žaluziový Legrand Valena Life
není pro přímé ovládání motoru, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99S55	230,10	278,42

Legrand Valena Life



Termostat programovatelný podlahový Legrand Valena Life
digitální, včetně podlahové sondy 4 m, spínací kontakt 16A, regulace 7–30 °C, barva bílá, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63S64	4 605,48	5 572,63



Zásuvka jednonásobná Legrand Valena Life
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
395V4	105,79	128,01



Zásuvka jednonásobná Legrand Valena Life
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, krytí IP 44, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25S39	205,41	248,55



Pohybové čidlo Legrand Valena Life
vypínatelný, max. spínaná zátěž 3–250 W (3–100 W pro LED a zářivky), doba sepnutí 10 s – 10 min, rozsah 5–1 275 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85S44	1 772,93	2 145,24



Ovládač s přepínacím kontaktem IP 44 Legrand Valena Life
přepínací kontakt, krytí IP 44, jmenovitý proud 6A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49S26	149,87	181,35



Termostat s displejem Legrand Valena Life
digitální, pro elektrické podlahové vytápění včetně podlahové sondy, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98S56	2 529,89	3 061,16



Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou Legrand Valena Life
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, s přepětovou ochranou, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68S28	796,08	963,26



Zásuvka dvojnásobná Legrand Valena Life
2× 2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, horní zásuvka natočená, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
234V9	148,11	179,21



Záslepka Legrand Valena Life
včetně krytu, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62S42	79,34	96,01



Termostat pokojový Legrand Valena Life
analogový, regulace 7–30 °C, přepínání – topení/klimatizace/vypnuto, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88S25	1 315,35	1 591,57



Termostat podlahový Legrand Valena Life
analogový, včetně podlahové sondy 4 m, spínací kontakt 16A, regulace 7–30 °C, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35S98	1 870,76	2 263,61



Termostat programovatelný Legrand Valena Life
digitální, prostorový, včetně instalační krabice, 5modulový, regulace 7–30 °C, kontakty (max. 8 A) 1× spínaný 1× rozpinaný barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86S82	3 805,87	4 605,10



Zásuvka TV Legrand Valena Life
koncová, útlum 1,5 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
443K4	196,60	237,88



Zásuvka TV/R/SAT koncová Legrand Valena Life
koncová, útlum 1,5 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45S85	280,35	339,22



Zásuvka TV/R/SAT průběžná Legrand Valena Life
průběžná, útlum 1,5 dB, oddělovací útlum 14 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
466H2	280,35	339,22

Legrand Valena Life



legrand®

**Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e
Legrand Valena Life**
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
296S9	154,13	186,50



legrand®

**Zásuvka datová 2× RJ45 CAT5e
Legrand Valena Life**
2× konektor RJ45, CAT5e, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
286A9	191,52	231,74



legrand®

**Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6
Legrand Valena Life**
1× konektor RJ45, CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92S53	259,92	314,50



legrand®

**Zásuvka datová 2× RJ45 CAT6
Legrand Valena Life**
2× konektor RJ45, CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42S65	476,06	576,03



legrand®

Rámeček Legrand Valena Life
pro vertikální i horizontální montáž, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	456A2	22,57	27,31
dvojnásobný	338H8	45,84	55,47
trojnásobný	262B2	72,29	87,47
čtyřnásobný	262K2	124,31	150,41
pětinásobný	225R9	159,57	193,08

Legrand Niloé

NILOÉ™

jednoduše elegantní

Jednoduchý
čistý design



Legrand Niloé



legrand®

Spínač jednopólový Legrand Niloé
řazení 1, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428V8	45,33	54,84



legrand®

Přepínač sériový Legrand Niloé
řazení 5, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
363A9	74,78	90,49



legrand®

Přepínač střídavý Legrand Niloé
řazení 6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
526P2	50,16	60,69



legrand®

Přepínač střídavý dvojitý Legrand Niloé
řazení 6+6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228N9	95,76	115,87



legrand®

Přepínač křížový Legrand Niloé
řazení 7, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242B9	91,20	110,35




legrand®

Ovládač tlačítkový Legrand Niloé
řazení 1/0, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
234B4	50,16	60,69

Legrand Niloé



Spínač žaluziový Legrand Niloé
řazení 1/0+1/0s blokačí, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369H2	226,18	273,67



Ovládač tlačítkový žaluziový Legrand Niloé
řazení 1/0+1/0, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66T83	155,04	187,60



Termostat analogový Legrand Niloé
prostorový, regulace 7–30 °C, jmenovité napětí 230 V, spínaná zátěž 8 A/2 A (odporová/indukční), režim – denní, noční, automatický, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95T84	1 317,84	1 594,59

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ

Zásuvka jednonásobná Legrand Niloé
2P+T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425N2	52,90	64,00



Zásuvka dvojnásobná Legrand Niloé
2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, horní zásuvka natočená, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
389K3	94,85	114,77



Zásuvka jednonásobná Legrand Niloé
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22T58	60,19	72,83




Zásuvka dvojnásobná Legrand Niloé
2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36T93	111,26	134,63



Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou Legrand Niloé
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s přepětovou ochranou, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42T65	877,34	1 061,59



Záslepka Legrand Niloé
s krytem, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28S36	89,38	108,14

Legrand Niloé



Zásuvka TV/R/SAT koncová Legrand Niloé
útlum 1,5 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325S8	336,53	407,20



Zásuvka TV/RD/SAT koncová Legrand Niloé
útlum 10 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69T32	315,55	381,82



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e Legrand Niloé
1× RJ45 CAT5e, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89S86	134,06	162,21



Zásuvka datová 2× RJ45 CAT6 Legrand Niloé
2× RJ45 CAT6, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34S63	351,12	424,86

Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz



Rámeček Legrand Niloé
barva bílá

--	--	--	--

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	522K9	15,14	18,32
dvojnásobný	349H4	28,09	33,99
trojnásobný	443K2	41,59	50,32
čtyřnásobný	234A2	72,05	87,18
pětinásobný	439S4	101,23	122,49

Legrand Plexo IP 55

Přepínač střídavý Legrand Plexo
řazení 6, pro zapuštěnou montáž, s rámečkem a klapkou, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326K4	110,35	133,53

Přepínač střídavý dvojitý Legrand Plexo
řazení 6+6, pro zapuštěnou montáž, s rámečkem a klapkou, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428V4	192,43	232,84

Přepínač střídavý Legrand Plexo
řazení 6, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
495V2	174,19	210,77

Přepínač střídavý dvojitý Legrand Plexo
řazení 6+6, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242H3	253,54	306,78

Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo
2P+T, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
386N4	162,34	196,43

Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo
2P+T, bez rámečku, krytí IP 55, jmenovitý proud 16 A, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445K2	110,35	133,53

Rámeček jednonásobný Legrand Plexo
pro zapuštěnou montáž přístrojů Plexo, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
238B8	58,37	70,63

Rámeček dvojnásobný Legrand Plexo
pro zapuštěnou montáž přístrojů Plexo, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464V4	156,86	189,81

Krabice jednonásobná Legrand Plexo
pro povrchovou montáž, pro instalaci přístrojů Plexo bez rámečků, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
494S3	89,38	108,14

Legrand Plexo IP 55

Krabice dvojnásobná Legrand Plexo
pro povrchovou montáž, pro instalaci přístrojů Plexo bez rámečků, krytí IP 55, barva šedá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392N9	255,36	308,99



VALENA™ ALLURE

změní vaše smysly

Inovace
v každém detailu



7 let záruka

CÉLIANE™

bohatá kolekce designů

Zvyšte standard,
inovujte design



LIVINGLIGHT

originalita jako styl

Neomezené
množství kombinací





7 let záruka

AXOLUTE

otevřete se vašim představám


Harmonické
linie dokonalosti

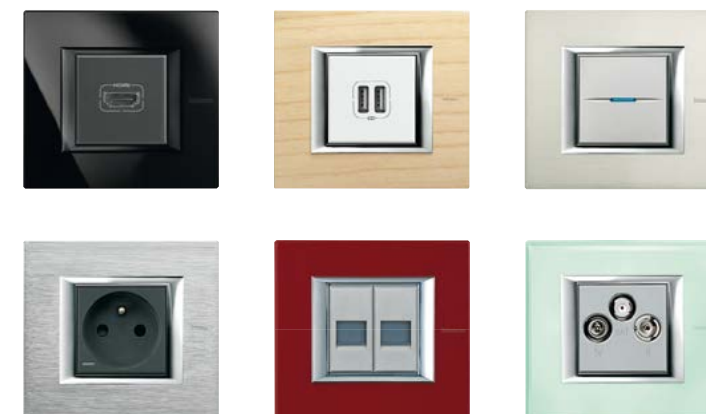

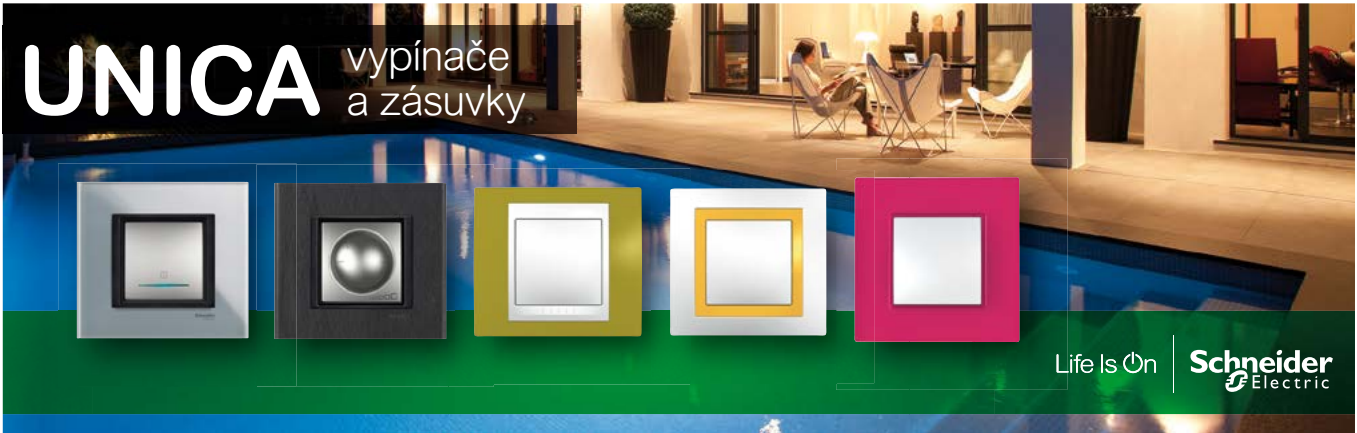

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

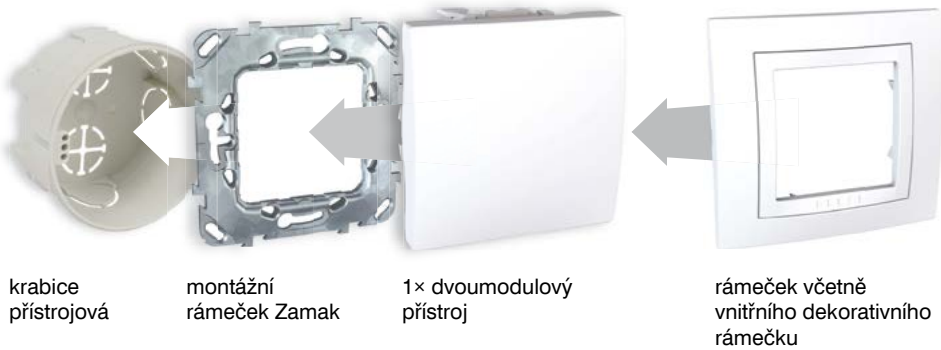

krabice
přístrojová

montážní
rámeček Zamak

1× dvoumodulový
přístroj

rámeček včetně
vnitřního dekorativního
rámečku

nebo

nebo



2× jednomodulový
přístroj

rámeček bez vnitřního
dekorativního rámečku

vnitřní dekorativní
rámeček

Schneider Unica

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ

**Spínač jednopólový
Schneider Unica Polar**
řazení 1, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
468B9	93,79	113,48

**Spínač jednopólový 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 1, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33R35	94,59	114,46

**Spínač jednopólový
Schneider Unica Polar**
řazení 1So, 2 moduly, orientační podsvícení
(modrá), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89R86	152,00	183,92

**Spínač jednopólový
Schneider Unica Polar**
řazení 1Ss, 2 moduly, signální podsvícení
(jantarová), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34R63	175,44	212,29

**Spínač jednopólový 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 1So, 1 modul, orientační podsvícení (modrá),
barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45R85	155,23	187,83

**Přepínač sériový
Schneider Unica Polar**
řazení 5, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453A8	148,76	180,00

**Přepínač střídavý 2 moduly
Schneider Unica Polar**
řazení 6, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
538N4	104,30	126,20

**Přepínač střídavý 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 6, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69P32	101,87	123,26

**Přepínač střídavý dvojitý
Schneider Unica Polar**
řazení 6+6, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325A9	181,91	220,11

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Schneider Unica



**Přepínač křížový 2 moduly
Schneider Unica Polar**
řazení 7, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
528A9	152,00	183,92



**Přepínač křížový 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 7, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36P93	155,23	187,83



**Ovládač tlačítkový 2 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0, 2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424V9	109,15	132,07



**Ovládač tlačítkový 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0, 1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34N63	114,00	137,94



**Ovládač tlačítkový
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0So, 2 moduly, orientační podsvícení (modrá), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45N85	159,27	192,72



**Ovládač tlačítkový 1 modul
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0So, 1 modul, orientační podsvícení (modrá), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68N28	159,27	192,72



**Ovládač tlačítkový zvonek
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0, 2 moduly, symbol zvonku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92N53	111,57	135,00



**Ovládač žaluziový
Schneider Unica Polar**
řazení 2× 1, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
449A4	203,74	246,53



**Ovládač tlačítkový žaluziový
Schneider Unica Polar**
řazení 1/0+1/0, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36S93	203,74	246,53

Schneider Unica



**Spínač sporákový
Schneider Unica Polar**
řazení 3Ss, třípólový, signalizační podsvícení (červená), jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95S84	392,93	475,45



**Termostat otočný
Schneider Unica Polar**
analogový, regulace 5–30 °C, 2× LED podsvícení (zelená = napětí, červená/modrá = topení/klimatizace), max. zátěž 5A/8A (indukční/odporová), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34Z63	941,09	1 138,72



**Termostat otočný podlahový
Schneider Unica Polar**
analogový, včetně podlahové sondy 4 m, regulace 5–45 °C, 2× LED podsvícení (zelená = napětí, červená = topení), max. zátěž 10A (odporová), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45Z85	1 025,18	1 240,47



**Termostat programovatelný
Schneider Unica Polar**
digitální, týdenní program, regulace 5–35 °C, max. zátěž 5A/8A (induktivní = pouze prostor/odporová), záloha chodu 7 dní, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68Z28	3 390,04	4 101,95



**Termostat programovatelný s čidlem
Schneider Unica Polar**
digitální, týdenní program, včetně podlahové sondy, regulace 5–35 °C, max. zátěž 5A/8A (induktivní = pouze prostor/odporová), záloha chodu 7 dní, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24Z62	3 905,86	4 726,09



**Zásuvka jednonásobná
Schneider Unica Polar**
2P+T, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498P4	84,89	102,72



**Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou
Schneider Unica Polar**
s přepětovou ochranou, 2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92Z53	1 211,13	1 465,47



**Zásuvka dvojnásobná
Schneider Unica Polar**
2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465P3	167,36	202,50



**Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou
Schneider Unica Polar**
s přepětovou ochranou, 2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49Z26	1 256,41	1 520,25

Schneider Unica



Záslepný kryt Schneider Unica Polar
2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69S32	25,06	30,33



Záslepný kryt 1 modul
Schneider Unica Polar
1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22S58	25,06	30,33



Zásuvka TV/R/SAT koncová
Schneider Unica Polar
koncová, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225B9	310,46	375,66



Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Schneider Unica Polar
průběžná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334S9	310,46	375,66



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e 2 moduly
Schneider Unica Polar
1× konektor RJ 45, CAT5e, UTP — nestíněná,
2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
534N9	163,32	197,61



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e 1 modul
Schneider Unica Polar
1× konektor RJ 45, CAT5e, UTP — nestíněná,
1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39S23	163,32	197,61



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6 2 moduly
Schneider Unica Polar
1× konektor RJ 45, CAT6, UTP — nestíněná,
2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
234B3	189,19	228,92



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6 1 modul
Schneider Unica Polar
1× konektor RJ 45, CAT6, UTP — nestíněná,
1 modul, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56S96	178,68	216,20



Rámeček montážní Schneider Unica Polar
pro uchycení přístrojů a rámečků Schneider Unica,
2 moduly, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448R2	15,44	18,69

Schneider Unica



Rámeček Schneider Unica Polar
včetně vnitřního rámečku, pro vertikální
i horizontální montáž, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	96Z92	21,02	25,44
dvojnásobný	54Z49	42,04	50,87
trojnásobný	46Z94	63,87	77,28
čtyřnásobný	52Z99	85,70	103,70
pětinásobný	48Z88	113,19	136,96



Rámeček Schneider Unica Polar
bez dekorativního rámečku, pro vertikální
i horizontální montáž, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	533B3	19,40	23,48
dvojnásobný	289A2	30,72	37,17
trojnásobný	229V9	42,04	50,87
čtyřnásobný	288K3	64,68	78,26
pětinásobný	522V2	86,51	104,68




Rámeček dekorativní Schneider Unica
pro montáž do vnitřní části běžných rámečků

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva Polar	339H8	14,15	17,12
barva Amarilo	382N8	14,15	17,12
barva Blue	265K2	14,15	17,12
barva Marfil	365R8	14,15	17,12
barva Champagne	396H9	27,49	33,26
barva Rojo	465K2	14,15	17,12
barva Grafit	425S4	14,15	17,12
barva Azul	486B9	14,15	17,12
barva Verde	332B3	14,15	17,12


Schneider Sedna



krabice přístrojová

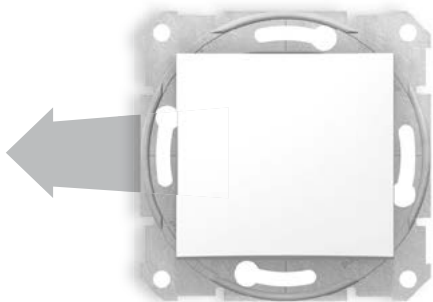

přístroj s krytem

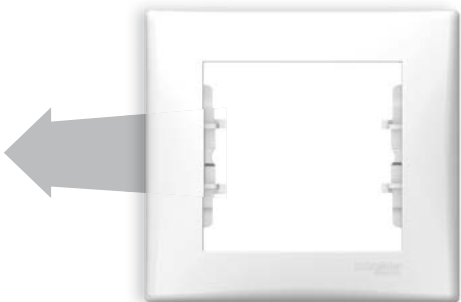

rámeček

Schneider Sedna



Stmívač otočný
Schneider Sedna Polar
otočný, max. zátěž 25–325 W (odporová a kapacitní zátěž), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85Z44	637,10	770,89



Ovládač tlačítkový
Schneider Sedna Polar
řazení 1/0, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
253H9	88,94	107,61



Ovládač žaluziový
Schneider Sedna Polar
řazení 1+1 s blokováním, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33Z35	187,57	226,96

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Schneider Sedna



Spínač jednopólový
Schneider Sedna Polar
řazení 1, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
494P8	86,51	104,68



Přepínač sériový
Schneider Sedna Polar
řazení 5, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222P9	118,04	142,83



Přepínač střídavý
Schneider Sedna Polar
řazení 6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398B4	89,74	108,59



Termostat prostorový
Schneider Sedna Polar
analogový, s vypínačem, regulace 5–30 °C, max. zátěž 10 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86Z82	1 225,69	1 483,08



Vývodka kabelová
Schneider Sedna Polar
třmen proti vytrhnutí, jmenovitý proud 25 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54N49	122,89	148,70



Zásuvka jednonásobná
Schneider Sedna Polar
2P+T, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
226K2	80,04	96,85

H

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY



Přepínač střídavý dvojitý
Schneider Sedna Polar
řazení 6+6, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
383S9	138,25	167,29



Přepínač křížový
Schneider Sedna Polar
řazení 7, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
234S9	122,89	148,70



Stmívač otočný
Schneider Sedna Polar
otočný, max. zátěž 60–325 W (indukční a odporová zátěž), barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63Z64	637,10	770,89



Zásuvka dvojnásobná
Schneider Sedna Polar
2× 2P+T, s clonkami, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
489B9	107,53	130,11



Kryt záslepný **Schneider Sedna Polar**
barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66S83	65,49	79,24



Zásuvka TV/R/SAT koncová
Schneider Sedna Polar
koncová, útlum 1 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
224P4	262,76	317,94

Schneider Sedna



Zásuvka TV/R/SAT průběžná Schneider Sedna Polar
průběžná, útlum 8 dB, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
343N9	262,76	317,94



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e Schneider Sedna Polar
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
338N2	147,15	178,05



Zásuvka datová 2× RJ45 CAT5e Schneider Sedna Polar
2× konektor RJ 45, CAT5e, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336R2	262,76	317,94



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6 Schneider Sedna Polar
1× konektor RJ 45, CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355A3	213,44	258,27



Zásuvka datová 1×RJ45 CAT6 Schneider Sedna Polar
2× konektor RJ 45, CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232P8	367,87	445,12

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Schneider Asfora



Schneider Asfora



Spínač jednopólový Schneider Asfora
řazení 1, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385V3	53,36	64,57



Spínač jednopólový Schneider Asfora
řazení 1So, orientační podsvícení, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83R24	92,17	111,52



Přepínač sériový Schneider Asfora
řazení 5, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453K9	83,28	100,76



Rámeček Schneider Sedna Polar
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobný	625P8	16,01	19,37
horizontální, dvojnásobný	433A4	33,15	40,11
horizontální, trojnásobný	442S4	50,94	61,63
horizontální, čtyřnásobný	445V8	86,51	104,68
horizontální, pětinasobný	428N3	126,93	153,59
vertikální, dvojnásobný	455A9	33,15	40,11
vertikální, trojnásobný	253H8	50,94	61,63
vertikální, čtyřnásobný	96A94	86,51	104,68
vertikální, pětinasobný	89Z86	126,93	153,59



Přepínač střídavý Schneider Asfora
řazení 6, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
269V4	56,60	68,48



Přepínač střídavý Schneider Asfora
řazení 6, orientační podsvícení, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96R92	106,72	129,13



Přepínač střídavý dvojitý Schneider Asfora
řazení 6+6, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
422P9	116,42	140,87

Schneider Asfora



Přepínač křížový Schneider Asfora
řazení 7, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
239H9	89,74	108,59



Ovládač tlačítkový Schneider Asfora
řazení 1/0, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
335S2	58,21	70,44



Ovládač tlačítkový Schneider Asfora
řazení 1/0, s piktogramem žárovky, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23R68	66,30	80,22



Ovládač tlačítkový Schneider Asfora
řazení 1/0So, orientační podsvícení, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24N62	98,64	119,35



Ovládač tlačítkový žaluziový Schneider Asfora
řazení 1/0+1/0, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
488V3	118,85	143,81



Ovládač tlačítkový zvonkový Schneider Asfora
řazení 1/0, s piktogramem zvonku, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282R9	58,21	70,44



Ovládač tlačítkový schodišťový Schneider Asfora
řazení 1/0So, orientační podsvícení, s piktogramem schodiště, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49N26	98,64	119,35



Spínač hotelové karty Schneider Asfora
jmenovitý proud 10A, jmenovité napětí 250V, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32P45	194,85	235,77



Zásuvka jednonásobná Schneider Asfora
2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465P8	60,64	73,37

Schneider Asfora



Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou Schneider Asfora
s clonkami, s přepětovou ochranou, 2P+T, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99Z55	953,22	1 153,40



Zásuvka dvojnásobná Schneider Asfora
2× 2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
265V3	85,70	103,70



Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou Schneider Asfora
s clonkami, s přepětovou ochranou, 2× 2P+T, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94Z43	1 078,54	1 305,03



Kryt záslepný Schneider Asfora
pro zaslepení instalační krabice, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428P4	42,04	50,87



Zásuvka TV/R koncová Schneider Asfora
koncová, útlum 1 dB, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
284V3	156,85	189,79



Zásuvka TV/R průběžná Schneider Asfora
průběžná, útlum 4 dB, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
346K8	156,85	189,79



Zásuvka TV/R/SAT koncová Schneider Asfora
koncová, útlum 1 dB, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292H3	261,95	316,96



Zásuvka TV/R/SAT průběžná Schneider Asfora
průběžná, útlum 4 dB, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326S2	261,95	316,96



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT5e Schneider Asfora
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP – nestíněná, včetně rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229A3	131,79	159,46

Schneider Asfora



**Zásuvka datová 2× RJ45 CAT5e
Schneider Asfora**
2× konektor RJ45, CAT5e, UTP – nestíněná, včetně
rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325R2	185,15	224,03



**Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6
Schneider Asfora**
1× konektor RJ45, CAT6, UTP – nestíněná, včetně
rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35Z98	177,06	214,24




**Zásuvka datová 2× RJ45 CAT6
Schneider Asfora**
2× konektor RJ45, CAT6, UTP – nestíněná, včetně
rámečku, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88Z25	230,42	278,81



Rámeček horizontální Schneider Asfora
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
dvojnásobný	453N8	20,21	24,46
trojnásobný	392S8	28,30	34,24
čtyřnásobný	365K3	37,19	45,00
pětinásobný	492R3	48,51	58,70

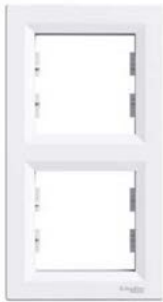

Rámeček vertikální Schneider Asfora
barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
dvojnásobný	266V2	29,91	36,20
trojnásobný	322A4	46,08	55,76


Vypínače a zásuvky
Merten

Kovové, skleněné, dřevěné i plastové
vypínače v top designu

Vypínače a zásuvky
UNICA Plus

Styl světových designerů – váš styl

Požadujete originální a perfektní detail pro dotvoření
interiéru? UNICA Plus je řešení. Tato sofistikovaná řada bude
dokonale ladit s čistými a estetickými rysy vašeho domova.
Paleta 20 odstínů nabízí barvy, které vyhovují modernímu
i „art deco“ stylu.

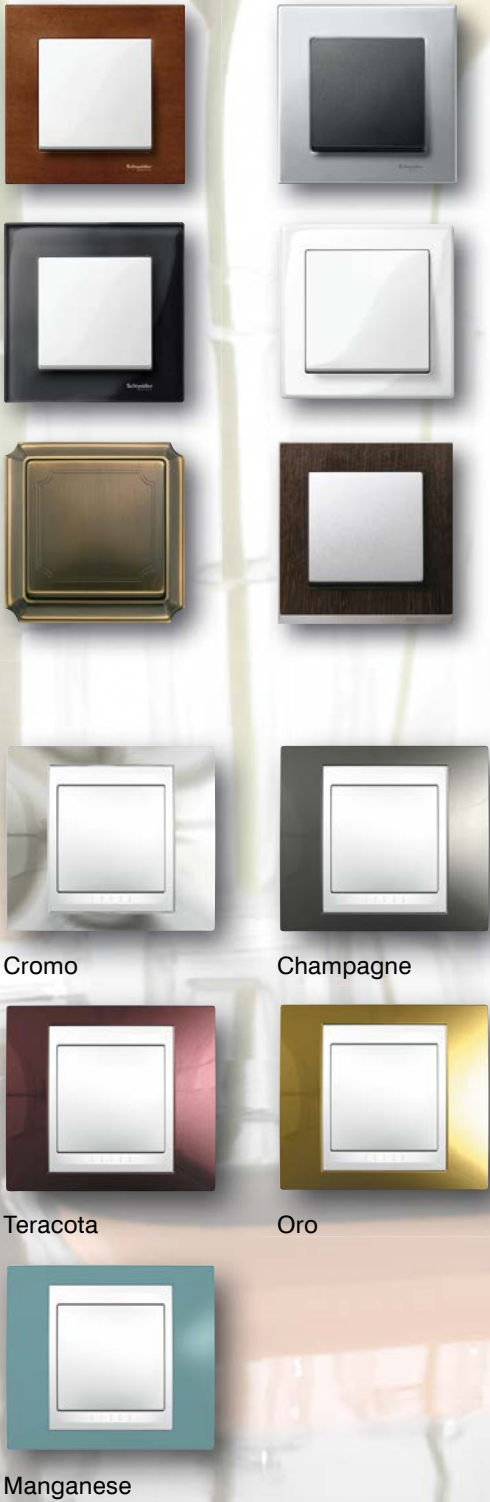

Vypínače a zásuvky UNICA Quadro

Pro moderní bezstarostný život

Sladký domov po aktivním dni? Zní to lákavě. UNICA Quadro splní vaše očekávání dynamickými tvary a 14 barevnými designy. Design, který vám umožní přejít do svěžího dekorativního stylu.



Copper



Titanium




Lipstick




Bio



Glacier



Amarillo



Rojo



Grafit

Vypínače a zásuvky UNICA Colors

Duha pro váš domov

Šíře barevné nabídky UNICA Colors vám umožní přizpůsobit každý pokoj vaší domácnosti různému interiéru. Změnou dekorativního rámečku můžete přidat duhu do vašeho života. Během několika sekund.

Ostatní vypínače a zásuvky

IP 44



Spínač jednopólový IP 44
řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46R94	63,61	76,97



Spínač jednopólový IP 44
řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54R49	63,61	76,97



Přepínač sériový IP 44
řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22P58	83,32	100,82



Přepínač sériový IP 44
řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95P84	83,32	100,82



Přepínač střídavý IP 44
řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29P54	66,29	80,21



Přepínač střídavý IP 44
řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky, barva hnědá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56P96	66,29	80,21



Zásuvka
krytí IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
jednonásobná, 2P+T, barva bílá	39T23	67,19	81,30
jednonásobná, 2P+T, barva hnědá	56T96	67,19	81,30
dvojnásobná, 2× 2P+T, barva bílá	64T59	120,94	146,34
dvojnásobná, 2× 2P+T, hnědé hnědá	44T38	120,94	146,34

Spínače vačkové

Elko



Relé SMR-T
pro montáž do instalační krabice, 3vodičové zapojení bez N, nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky, 9 funkcí, spínací prvek – triak, výstupní výkon 10–160 VA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325K4	367,35	444,49

Elko



Relé SMR-H/230V
pro montáž do instalační krabice, 4vodičové zapojení s N, nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky, 9 funkcí, spínací prvek – triak, výstupní výkon 0–200 VA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
345N9	367,35	444,49

Elko



Relé SMR-B/230V
pro montáž do instalační krabice, umožňuje spínat zářivky a úsporné žárovky, 4vodičové zapojení s N, 10 funkcí, výstupní kontakt 16 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326B4	594,04	718,79

Spínače dvoupolohové

SEZ-CZ



Spínač vačkový S16 JPD 1103 A6
3 póly, 2 polohy (0–1), jmenovitý proud 16 A, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426N2	504,50	610,45

SEZ-CZ



Spínač vačkový S25 JPDM 1103 A6
3 póly, 2 polohy (0–1), jmenovitý proud 25 A, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464P4	510,11	617,23

SEZ-CZ



Spínač vačkový S10 JPUM 1103 A6R
3 póly, 2 polohy (0–1), jmenovitý proud 10 A, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, červená páčka, uzamykatelný, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352K2	475,40	575,23

Spínače hvězda–trojúhelník

SEZ-CZ



Spínač vačkový S16 JPUM 1103 A6R
3 póly, 2 polohy (0–1), jmenovitý proud 16 A, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, červená páčka, uzamykatelný, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
325V9	520,24	629,49

SEZ-CZ



Spínač vačkový S25 JPUM 1103 A6R
3 póly, 2 polohy (0–1), jmenovitý proud 25 A, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, červená páčka, uzamykatelný, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242H8	525,85	636,28

SEZ-CZ



Spínač rozběhový vačkový S16 JPD 9551 A6
3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), jmenovitý proud 16 A, krytí IP 65, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282B2	930,53	1 125,94

Spínače a svorkovnice

SEZ-CZ



Spínač rozběhový vačkový S25 JPD 9551 A6
3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), jmenovitý proud 25 A, krytí IP 65, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
338S4	1 034,88	1 252,20

SEZ-CZ



Spínač rozběhový vačkový S32 JPD 1103 A6
3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), jmenovitý proud 32 A, krytí IP 65, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
534P2	799,44	967,32

SEZ-CZ



Přepínač vačkový S16 JPD 9151 C6
3 póly, 3 polohy (1–0–2), jmenovitý proud 16 A, krytí IP 65, černá páčka, UV stabilní

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292K4	669,33	809,89

K čemu slouží vačkové spínače?

K ovládání motorových a ostatních spotřebičů v domovních a průmyslových aplikacích. Vyznačují se vysokým krytím v použití v případě provedení v krabici. K dispozici je široká nabídka vačkových spínačů s různými jmenovitými proudy. Vnitřní zapojení se volí v závislosti na ovládaném spotřebiči.

Základní druhy zapojení

Název	Příklad použití
spínač 0-1	vypínač (polohy zapnuto/vypnuto)
spínač reverzační 1-0-2	točivé stroje (např. motory), kdy lze v závislosti na poloze vypínače měnit směr otáčení (spínač mění sled zapojení fází)
přepínač sítí 1-0-2	pro přepínání zdroje napájení, např.: záložní napájení – vypnuto – elektrorozvodná síť
rozběhový spínač 0-Y-Δ	pro motory s tuhým náběhem, kdy se pro rozběh přepínač přepne do polohy zapojení "hvězda" (menší proudové zatížení při rozběhu) a poté pro stálý chod se přepne do polohy zapojení "trojúhelník".
reverzační rozběhový spínač Δ-Y-0-Y-Δ	pro motory s tuhým náběhem, kdy se pro rozběh přepínač přepne do polohy zapojení "hvězda" a poté pro stálý chod se přepne do polohy "trojúhelník" s možností přepnutí otáčení včetně rozběhu do opačného směru

Čidla a hlásiče

- 205 Čidla
- 208 Hlásiče

Čidla

Čidla HF (mikrovlnná)



Čidlo pohybové 140°
pro zapuštěnou montáž, radarový senzor, snímací úhel 140°, doba sepnutí 10 s – 12 min, citlivost 3–2000 lx, krytí IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
364H4	336,74	407,46



Čidlo pohybové stropní Radar
pro vestavnou montáž, max. zatížení 1 200 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59R52	336,74	407,46



Čidlo pohybové stropní Radar
pro přisazenou montáž, max. zatížení 2 000 W/1 000 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 500 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38R48	336,74	407,46



Čidlo pohybové Sensor HF 96
pro přisazenou montáž, max. zatížení 500 W (žárovky), krytí IP 65, funkční pro LED svítidla, mikrovlnný senzor, snímací úhel 120/180°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 15 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65P48	468,24	566,57



Čidlo pohybové Sensor 100
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1 000 W (žárovky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla, mikrovlnný senzor, snímací úhel 160/360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54K49	242,30	293,18




Čidlo pohybové 180°
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1 200 W (žárovky), krytí IP 44, PIR senzor, snímací úhel 180°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
434B2	170,50	206,31




Čidlo pohybové 210° SL2100/B
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1 000 W (žárovky), krytí IP 44, PIR senzor, snímací úhel 210°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
525A4	362,31	438,40



Čidlo pohybové 180/360° Double
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1 200 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 65, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44P65	336,74	407,45



Čidlo pohybové 180/360° Double
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1 200 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 65, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42P93	336,74	407,45

Čidla

NOVINKA

panlux

Lighting

Čidlo pohybové 360° Adapt
pro přisazenou i zapuštěnou montáž, max. zatížení 800W/400VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 200W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 10 s – 30 min, dosah 4 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64P38	251,49	304,30

panlux

Lighting

Čidlo pohybové rohové PN71000008
pro přisazenou montáž na roh, max. zatížení 1200W (žárovky), krytí IP 44, PIR senzor, snímací úhel 270°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 13 m, citlivost 10–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
499K2	294,11	355,87

panlux

Lighting

Čidlo pohybové SL2502/B
pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm, max. zatížení 1200W (žárovky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 5 m, jmenovitý proud 5,21 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
348S3	208,86	252,72

Čidla

ESYLUX

Lighting

Čidlo pohybové ESYLUX MD 200/12 Basic
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1000W/500VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, max. náběhový proud 30 A / 20 ms, PIR senzor, snímací úhel 200°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44B65	978,12	1 183,53

ESYLUX

Lighting

Čidlo pohybové ESYLUX MD 360/8 Basic
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1000W/500VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, max. náběhový proud 30 A / 20 ms, PIR senzor, snímací úhel 200°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42B93	978,12	1 183,53

ESYLUX

Lighting

Čidlo pohybové ESYLUX MD 360/12 Basic
pro přisazenou montáž, max. zatížení 2300W/1150VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 40, max. náběhový proud 78 A / 5 ms, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 30 min, dosah 12 m, citlivost 5 – 2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64B38	978,12	1 183,53

panlux

Lighting

Čidlo pohybové stropní SL2504 / B
pro přisazenou montáž, PIR senzor, krytí IP 20, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522H8	242,96	293,98

panlux

Lighting

Čidlo pohybové stropní SL2503/B
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1500W (žárovky), PIR senzor, krytí IP 66, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 4 min, dosah 6 m, citlivost 5–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
662P9	336,74	407,46

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

GREENLUX

Lighting

Čidlo pohybové Sensor 30
pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm, max. zatížení 1200W, krytí IP 20/44, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 5 min, citlivost 3–2000 lx, dosah 6 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482P3	218,60	264,51

NOVINKA

B.E.G.

Lighting

Čidlo pohybové 180° B.E.G. Brück LC-Mini
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1000W/500VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, funkční pro LED svítidla (max. 300W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 4 s – 15 min, dosah 10/4 m (přímo/křížem), citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54P94	463,45	560,77

NOVINKA

B.E.G.

Lighting

Čidlo pohybové 360° B.E.G. Brück PD3-1C-FC
pro vestavnou montáž, max. zatížení 2000W/1000VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, max. náběhový proud 80 A, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 30 s – 30 min, dosah 10/6/4 m (přímo/křížem/měnsí pohyby), citlivost 10–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46P99	798,56	966,26

NOVINKA

B.E.G.

Lighting

Čidlo pohybové 360° B.E.G. Brück PD3-1C-SM
pro přisazenou montáž, max. zatížení 2000W/1000VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, max. náběhový proud 80 A, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 30 s – 30 min, dosah 10/6/4 m (přímo/křížem/měnsí pohyby), citlivost 10–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52P88	798,56	966,26

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

GREENLUX

Lighting

Čidlo pohybové Sensor 40
max. zatížení 1200W, krytí IP 20, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 120/140°, doba sepnutí 10 s – 7 min, citlivost 3–2000 lx, dosah 9 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
329K8	218,60	264,51

GREENLUX

Lighting

Čidlo pohybové Sensor 90
pro přisazenou montáž, max. zatížení 800W, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, úhel snímání 180°/120°, dosah 12 m, doběhový čas 10 s – 15 min, citlivost 3–2000 lx

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38N83	224,92	272,15

Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Čidla soumraková

NOVINKA

B.E.G.

Lighting

Čidlo pohybové B.E.G. Brück RC-plus next N
pro přisazenou montáž, max. zatížení 3000W/1500VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 54, funkční pro LED svítidla (max. 300W), max. náběhový proud 165 A / 20 ms, PIR senzor, snímací úhel 230°, doba sepnutí 15 s – 16 min, dosah 20/6/4 m (přímo/křížem/měnsí pohyby), citlivost 2–2000 lx, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96P49	1 860,00	2 250,60

panlux

Lighting

Spínač soumrakový SL8001/B
bezdrátový, programovatelný s RF prvky, napájení 2x AAA, krytí IP 65, nastavitelný v 3 rozsazích 1–100000 lx, nastavení jako světelný nebo soumrakový spínač, dosah 160 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382H4	421,99	510,61

Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Hlásiče oxidu uhelnatého

Co je oxid uhelnatý (CO) a jak vzniká?

- Je to bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu.
- Vzniká zejména při nedokonalém spalování obvyklých druhů paliv (dřeva, uhlí, zemního plynu apod.).

Jaké jsou nejčastější důvody vedoucí k nebezpečné koncentraci oxidu uhelnatého v místosti?

- provoz vadných, neodborně zapojených nebo zanedbaných spotřebičů paliv
- částečné nebo úplné zablokování spalínových cest (komína)
- povětrnostní podmínky způsobující zpětný tah komína
- nedostatečné větrání místnosti

Jaké jsou příznaky v závislosti na koncentraci oxidu ohelnatého?

Koncentrace CO ve vzduchu (ppm*)	Příznaky
100 ppm	žádné příznaky – bez nebezpečí
200 ppm	mírné bolesti hlavy
400 ppm	silné bolesti hlavy po 1–2 hodinách
800 ppm	silné bolesti hlavy po 45 minutách, nevolnost, mdloby a bezvědomí po 2 hodinách
1 000 ppm	nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině
1 600 ppm	nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách
3 200 ppm	nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5–10 minutách, bezvědomí po 30 minutách
6 400 ppm	silné bolesti hlavy a závratě po 1–2 minutách, bezvědomí po 10–15 minutách
12 800 ppm	okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1–2 minutách

*ppm - počet miliontin objemu vzduch (1 % = 10 000 ppm)

Zásady instalace hlásičů CO

Do jakých místností hlásič CO umístit?

- Do každé místnosti se spotřebičem, který spaluje palivo.
- Hlásič je doporučeno také umístit do ložnice, obývacího pokoje a dalších dlouhodobě obývaných místností.

Kam není vhodné instalovat hlásič CO?

- do blízkost oken, dveří a jiných větracích otvorů
- do blízkosti ventilátoru, digestoře a jiných prvků nebo otvorů pro odvětrání
- do uzavřeného prostoru (skříně, za záclonu, atd.)
- do prašného či špinavého prostředí
- do vlhkého nebo mokrého prostředí
- do prostorů, kde teplota může klesnout pod –10 °C nebo překročit +40 °C

Hlásiče


Kam v místnosti s potencionálním zdrojem oxidu uhelnatého hlásič nainstalovat?

- V případě instalace na strop musí být umístěn ve vzdálenosti min. 300 mm od jakékoliv stěny.
- V případě instalace na stěnu musí být umístěn min. 150 mm pod stropem a zároveň výše než je horní hrana dveří a oken.
- Hlásiče CO se umísťují v půdorysné vzdálenosti 1 až 3 metry od nejbližšího potencionálního zdroje oxidu uhelnatého.
- Pro obytné prostory s jednou dlouhodobě obývanou místností (např. garsoniéry, lodě, atd.) platí, že hlásič CO se umísťuje co nejdále od kuchyňského sporáku, avšak co nejbliže k místu, kde osoby spí.

Kam v místnosti bez potencionálního zdroje CO hlásič nainstalovat?

- Hlásič CO umístěný v místostech, kde není potencionální zdroj oxidu uhelnatého se umísťuje v blízkosti dýchací zóny osob (např. ložnice, chodby).

Detailní požadavky na zásady instalace hlásičů oxidu uhelnatého určuje norma ČSN EN 50292 ed. 2

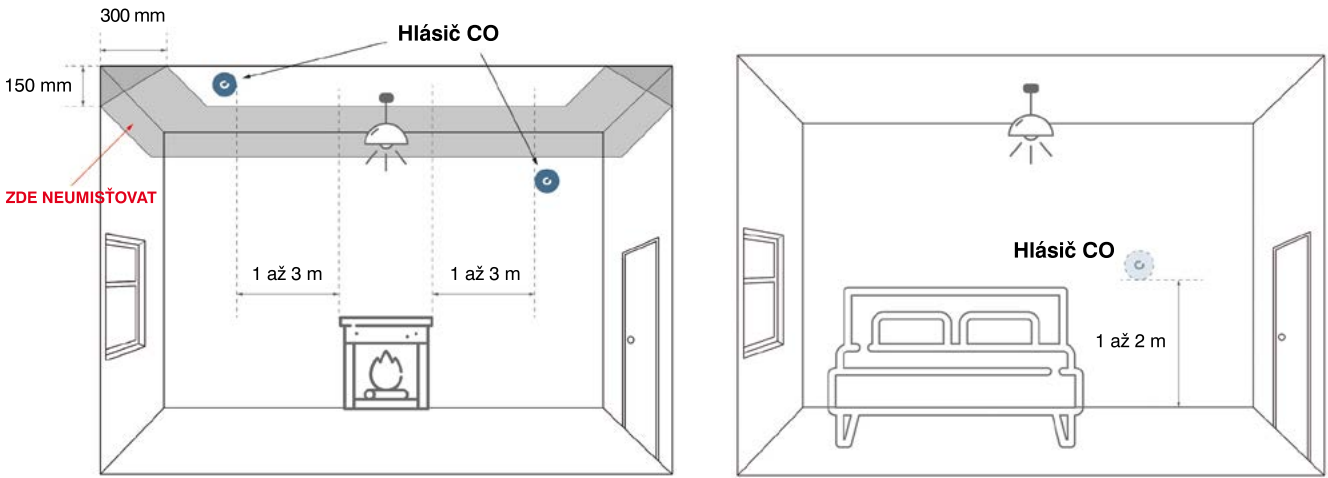

Hlásiče oxidu uhelnatého

Hlásič oxidu uhelnatého Ei Electronics Ei208W
kontrola stavu pomocí mobilní aplikace AudioLINK, s integrovanou baterií, indikace vestavěnou sirénou a opticky signálkou, hlasitost 85 dB, rozměry 120×105×45 mm, životnost 11 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445R8	1 459,40	1 765,87

Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 5CO
hlasitost 85 dB, LED indikace, rozměry 118×70×40 mm, baterie 3× 1,5 V, životnost 7 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84S33	563,18	681,45

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/ StavebninyDEK


Hlásiče kouře

Je povinností vybavit domácnost kouřovým hlásičem?


Ano, dle vyhlášky 23/2008 Sb. musí být každý rodinný dům, byt a další prostory pro ubytování osob vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásičem kouře).

Zásady umisťování kouřových hlásičů

- Kouřový hlásič se umisťuje v prostorech vedoucích k východu z domu respektive k únikové cestě (např. chodba vedoucí k východu v bytě nebo domě).
- Ve vícepodlažních objektech by měl být použit minimálně jeden hlásič kouře na každé podlaží. V jednopatrových objektech nebo bytech s podlahovou plochou > 150 m² je nutné použít minimálně dva hlásiče kouře.
- Na chodbách je třeba umístit hlásič kouře na každých 7,5 m.
- Pro zajištění ideální ochrany je doporučeno umístit kouřové hlásiče také do obývacího pokoje, ložnic a dalších místností.
- Zásadně se neumisťují v kuchyních, garážích, koupelnách a jiných vlhkých prostorech, v blízkosti ventilátorů, svítel a jiných zdrojů tepla. Do kuchyní je vhodné instalovat teplotní hlásiče.
- Návod k instalaci je vždy obsažen v balení výrobku.

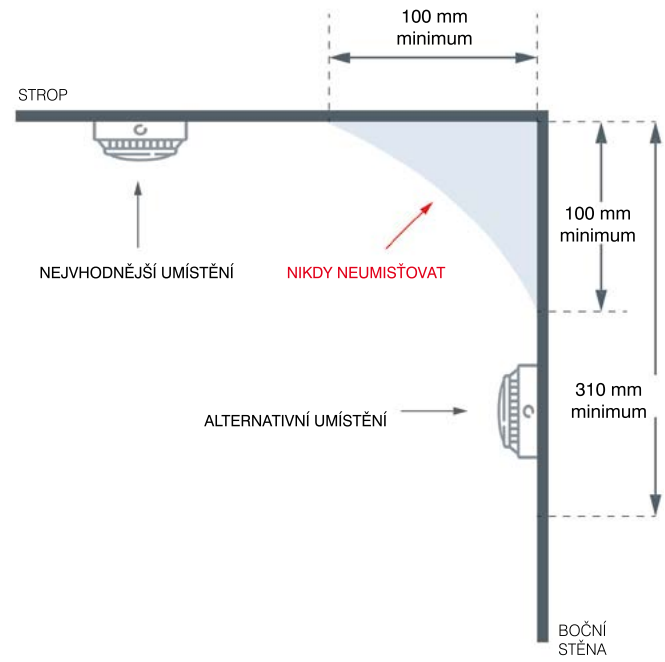

Plán rozmístění pro jedno podlaží

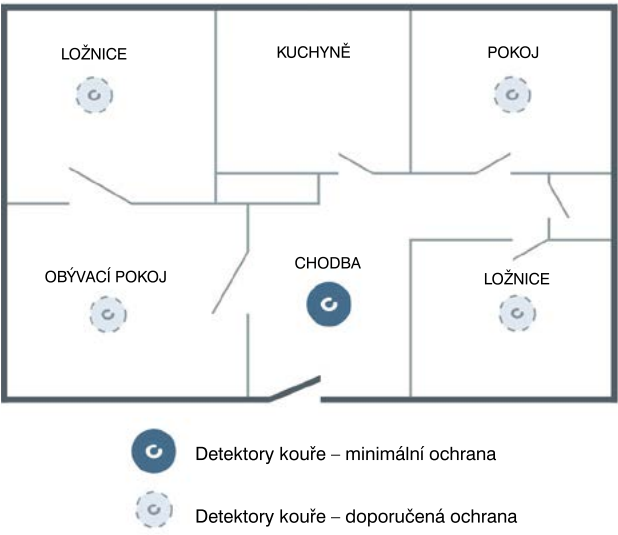

Udávané vzdálenosti jsou orientační, vždy je nutné dodržovat pokyny a vzdálenosti v návodu určené výrobcem.

Hlásiče

Hlásiče kouře

NOVINKA

Hlásič kouře a požáru Kidde 29HD-L
hlasitost 85 dB, LED indikace, ø 102 mm, výška 37 mm, baterie 9V, životnost 5 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93S48	333,14	403,09

Hlásič kouře optický Hager TG600A
vyměnitelná baterie, detekční plocha 50 m², LED indikace, ø 97 mm, výška 37 mm, krytí IP 32, životnost 5 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522K3	598,30	723,94

Hlásič kouře optický Ei Electronics Ei605
hlasitost 85 dB, vyměnitelná baterie 9V, LED indikace, ø 115 mm, výška 45 mm, životnost 11 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424H2	655,81	793,53

Tlačítka požární

Hlásič kouře optický Ei Electronics Ei650iC
s integrovanou baterií, hlasitost 85 dB, možnost propojení s mobilní aplikací, ø 115 mm, výška 50 mm, možnost kabelového nebo bezdrátového propojení více zařízení (max. 11/31), životnost 11 let

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396V3	1 135,09	1 373,46

Hlásič požáru SCAME
na omítku, s kladívkem, krytí IP 55

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36R93	657,51	795,59

Hlásič požáru SCAME
pod omítku, s kladívkem, krytí IP 55

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38S52	910,32	1 101,49

Tlačítka nouzová

Ovladač nouzového zastavení
s aretací (uvolnění pootočením), jmenovitý proud 3 A (při 240 V AC), hlavice ø 40 mm, tepelná pojistka 10 A, materiál polykarbonát, barva šedá, žlutá, červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45U62	461,65	558,60

Ovladač nouzového zastavení
s aretací (uvolnění pootočením), uvolnit pootočením, kontakty 1 V + 1 Z, jmenovitý proud 3 A (při 240 V AC), hlavice ø 40 mm, tepelná pojistka 10 A, materiál polykarbonát, barva šedá, žlutá, červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68U53	813,35	984,15

Ovladač nouzového zastavení
s aretací ve skříni, stiskni – táhni, 1 Z + 2 V, jmenovitý proud 3 A (při 240 V AC), hlavice ø 40 mm, tepelná pojistka 10 A, materiál polykarbonát, barva šedá, žlutá, červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24U28	882,07	1 067,30

Domovní telefony a zvonky

J

213 Zvonky

215 Telefony domovní

Zvonky

Zvonky



EMOS

Zvonek bezdrátový P5705

bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 1 melodie, max. hlasitost 80 dB, dosah až 60 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26D69	270,84	327,72



EMOS

Zvonek bezdrátový P5718

bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 52 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 120 m, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43D66	375,84	454,77



EMOS

Zvonek bezdrátový P5718

bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 52 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 120 m, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva zelená, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55D39	375,84	454,77



EMOS

Zvonek bezdrátový P5718

bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 52 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 120 m, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva červená, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25D56	375,84	454,77



EMOS

Zvonek bezdrátový P5723

bezdrátový, napájení přijímače 3× AAA 1,5 V (nejsou součástí balení), 36 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 100 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28D95	220,84	267,22



EMOS

Zvonek bezdrátový P5712

bezdrátový, napájení přijímače 3× AAA 1,5 V (nejsou součástí balení), 16 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 100 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva stříbrná, 1× tlačítko, 1× přijímač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53D22	254,84	308,36



EMOS

Zvonek + prodlužovač signálu P5760

bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 16 melodií, max. hlasitost 85 dB, dosah tlačítka 120 m (funkce repeater – zvonek slouží zároveň jako prodlužovač signálu), optická signalizace, krytí IP 44, baterie 3 V (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96T68	563,84	682,25



EMOS

Zvonek + prodlužovač signálu P5763

bezdrátový, napájení přijímače baterie 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení), 16 melodií, max. hlasitost 85 dB, dosah tlačítka 120 m (funkce repeater – zvonek slouží zároveň jako prodlužovač signálu), optická signalizace, krytí IP 44, baterie 3 V (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54T92	375,84	454,77



EMOS

Zvonek náhradní + prodlužovač signálu

bezdrátový, napájení přijímače baterie 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení), 16 melodií, max. hlasitost 85 dB, dosah tlačítka 120 m (funkce repeater – zvonek slouží zároveň jako prodlužovač signálu), max. 8 tlačítek, barva stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98D29	262,84	318,04

J

DOMOVNÍ TELEFONY A ZVONKY

Zvonky

NOVINKA

EMOS

Tlačítko náhradní P576x
napájení baterie 1× 3V CR2032 (součástí balení),
pro zvonky EMOS typu P5760 a P5763, dosah
až 120 m, krytí IP 44, barva stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46T49	187,84	227,29

panlux

Zvonek bezdrátový Deluxe
35 různých melodií, krytí IP 44, 12V baterie, dosah
až 100 m, životnost 10 let, barva bílá/stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
399H4	507,24	613,76

panlux

Zvonek bezdrátový Deluxe
35 různých melodií, krytí IP 44, 12V baterie, dosah
až 100 m, životnost 10 let, barva černá/stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384A8	507,24	613,76

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ

panlux

Zvonek bezdrátový Deluxe
32 různých melodií, krytí IP 44, 12V baterie, dosah
až 100 m, životnost 10 let, barva bílá/modrá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
533R9	251,49	304,30

panlux

Zvonek bezdrátový Piezo Bell
32 různých melodií, krytí IP 44, baterie 3× AA, dosah
až 100 m, životnost 10 let, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
363S8	507,24	613,76

panlux

Zvonek bezdrátový Piezo Bell
do zásuvky, 32 různých melodií, krytí IP 44,
jmenovité napětí 230V AC, dosah až 100 m,
životnost 10 let, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382R2	507,24	613,76

panlux

Tlačítko zvonkové Piezo Bell
bezdrátové, samostatné, párovatelné
s bezdrátovými zvonky Piezo Bell, krytí IP 44,
dosah až 100 m, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532N8	251,49	304,30

panlux

Zvonek bytový Tesla
přídavný zvonek k DT, max. 40V, materiál plast,
barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
386R8	181,35	219,43

Like

Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Telefony domovní

Telefony domovní

Telefon domácí Tesla Eso
elektronické vyzvánění, analogové zapojení 4+n,
tlačítko elektronického zámku, tlačítko vyzvánění
jiného DT, barva bílá, rozměry 80×215×60 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
436K9	338,52	409,61

Telefon domácí Tesla Elegant
elektronické vyzvánění, analogové zapojení 4+n,
tlačítko elektronického zámku, tlačítko vyzvánění
jiného DT, barva bílá, rozměry 82×197×48 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
484K9	411,06	497,38

Telefon domácí Tesla Bus Eso
6 tlačítek pro vytáčení jiného DT, dvou vodičové
zapojení, možnost připojení externího zvonku
a tlačítka, přepínač hlasitosti vyzvánění a sluchátka,
tlačítko elektrického zámku, barva bílá,
rozměry 80×215×60 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465S2	713,31	863,11

DOMOVNÍ TELEFONY A ZVONKY

Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

NOVINKA

Set domovního telefonu Urmet
obsahuje domácí telefon MIRO (1150/1),
komunikační tablo MIKRA – 1 tlačítko (1122), síťový
zdroj 12V AC, analogové zapojení 4+n, možnost
přesměrování hovoru na Android zařízení, barva
tabla INOX

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85R42	2 178,14	2 635,55

Audiosada Tesla Karat
obsahuje domácí telefon Elegant, komunikační
tablo – vrátný, síťový zdroj, analogové zapojení 4+n,
barva antiká měděná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453V9	2 659,80	3 218,36

Audiosada Tesla Karat
obsahuje domácí telefon Elegant, komunikační
tablo – vrátný, síťový zdroj, analogové zapojení 4+n,
barva antiká stříbrná


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
236B2	2 659,80	3 218,36

Audiosada Tesla Bus Karat
obsahuje domácí telefon Elegant, komunikační
tablo – vrátný, síťový zdroj, dvou vodičové zapojení,
barva nerez INOX

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324V8	3 747,90	4 534,96


Telefony domovní

Stříšky

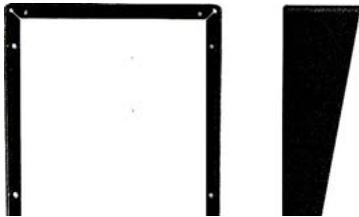

Stříška pod omítku Tesla Karat
vertikální, pro montáž jednoho modulu Karat pod omítku, rozměry 130,7×126,6mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva černá	398H3	217,62	263,32
barva antika měděná	645P3	217,62	263,32
barva antika stříbrná	399V4	217,62	263,32

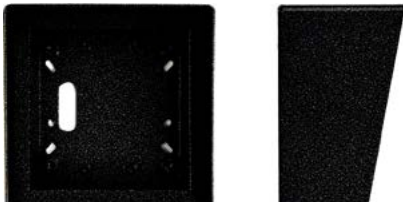

Stříška nad omítku Tesla Karat
vertikální, pro povrchovou montáž jednoho modulu Karat, rozměry 130,7×128,6mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva černá	228R3	713,31	863,11
barva antika měděná	384R9	713,31	863,11
barva antika stříbrná	233B4	713,31	863,11

Videosady

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Videotelefon H1134
barevný displej 4,3", napájení 230V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, IR přísvisčení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82D59	2801,65	3390,00

NOVINKA

Videotelefon H2014
barevný displej 7", s možností připojení do Wi-Fi sítě a následným přenosem volání do smartphonu, napájení adaptérem 12V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42D93	4785,12	5790,00

NOVINKA

Videotelefon H2015
barevný displej 7", napájení LCD monitoru 230V (vidlice) nebo 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52T94	3545,45	4289,99

Telefony domovní

NOVINKA

Videotelefon H2016
barevný displej 7", integrovaná paměť pro záznam návštěv (100 snímků), napájení adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89T35	2966,94	3590,00

NOVINKA

Videotelefon H2017
barevný displej 7", napájení adaptérem 12V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33T88	3214,88	3890,00

NOVINKA

Videotelefon H2018
barevný displej 7", napájení adaptérem 12V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48T99	3214,88	3890,00

NOVINKA

Videotelefon H2030
barevný displej 7", integrovaná paměť pro automatický záznam návštěv (100 snímků), napájení adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44D65	4702,48	5690,00

NOVINKA

Videotelefon H2031
barevný displej 7", integrovaná paměť pro automatický záznam návštěv (100 snímků), napájení adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky, barva zlatá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64D38	4702,48	5690,00

NOVINKA

Videotelefon RL-03M
barevný displej 7", napájení adaptérem 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, IR přísvisčení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69D83	3710,74	4490,00

NOVINKA

Videotelefon RL-03
pro vstupní kamerové jednotky H1120, H1121, H1122, H1124, H1125, barevný displej 7", napájení adaptérem 12V (součástí balení), doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66D23	2636,36	3190,00

NOVINKA

Videotelefon RL-10M
barevný displej 7", napájení adaptérem 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, IR přísvisčení kamerové jednotky, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95D58	3876,03	4690,00

NOVINKA

Set videotelefonu Urmet
obsahuje domácí videotelefon s barevným displejem 7", komunikační video tablo, barva tabla INOX

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62R36	6922,30	8375,98

Telefony domovní



Videosada Tesla Handsfree Karat
obsahuje domácí videotelefon Handsfree, komunikační video tablo, síťový zdroj, barva antika měděná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448B9	9551,10	11 556,83



Videosada Tesla Handsfree Karat
obsahuje domácí videotelefon Handsfree, komunikační video tablo, síťový zdroj, barva antika stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
639P3	9551,10	11 556,83



Videosada Tesla Karat
obsahuje domácí videotelefon Elegant, komunikační video tablo, síťový zdroj, barva antika měděná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
333R9	8342,10	10 093,94



Zámek elektrický Tesla
napětí 8V AC/DC, max. proud 0,6A, rozměry 20×100×61 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
bez aretace	293H2	471,51	570,53
s mechanickým odblokováním (s aretací)	488P2	483,60	585,16



Videosada Tesla Karat
obsahuje domácí videotelefon Elegant, komunikační video tablo, síťový zdroj, barva antika stříbrná

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355P2	8342,10	10 093,94



Jednotka kamerová dveřní H1139
včetně zvonku, ovládání přes smartphone/tablet, připojení LAN/Wi-Fi, detekce pohybu, krytí IP 44, ovládání elektrického zámku, bezdrátové propojení se zvonkem, noční vidění, přísvisčení kamerové jednotky

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39D96	2471,07	2 989,99



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Zámky elektrické

NOVINKA



Zámek elektrický dveřní
pro ovládání domovním telefonem, napájení 12V AC/DC 0,6A (zdroj není součástí balení), rozměry 28×20×75 mm – funkce (otevření)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
po dobu bzučení, napájení 12V AC/DC 0,6A	42F65	1 238,84	1 499,00
po dobu bzučení, trvalé otevření (manuální aretace), napájení 12V AC/DC 0,6A	36F93	1 486,78	1 799,00
do zaklapnutí dveří, napájení 12V AC/DC 0,6A	95F84	1 486,78	1 799,00

Telefony domovní

Elektro- mobilita

221 Stanice nabíjecí

K

Stanice nabíjecí

Stanice nabíjecí



:hager

Stanice nabíjecí Hager XEV150S7035
jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A,
výkon 22 kW, pro pevně připojitelný kabel
s konektorem typu 2, režim nabíjení 3, krytí IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
594P9	35 750,36	43 257,94



:hager

Stanice nabíjecí Hager XEV152S7035
jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A,
výkon 22 kW, zásuvka typ 2, pro připojení
přenosného kabelu, režim nabíjení 3, krytí IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
432V8	45 389,81	54 921,67



:hager

Stanice nabíjecí Hager XEV252S7035
jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A,
výkon 22 kW, zásuvka typ 2, pro připojení
přenosného kabelu, čtečka RFID, režim nabíjení 3,
krytí IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
442V9	52 837,95	63 933,92

Kabely nabíjecí



:hager

Kabel nabíjecí Hager XEV42051631
pro pevné připojení k nabíjecí stanici, konektor
typ 2, jmenovitý proud 16 A, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
635P4	11 391,34	13 783,52



:hager

Kabel nabíjecí Hager XEV42053231
pro pevné připojení k nabíjecí stanici, konektor
typ 2, jmenovitý proud 32 A, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
452H8	11 391,34	13 783,52



:hager

Kabel nabíjecí Hager XEV42251631
přenosný, pro propojení nabíjecí stanice
a elektromobilu, konektory typ 2, jmenovitý
proud 16 A, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263K8	17 567,70	21 256,92



:hager

Kabel nabíjecí Hager XEV42253231
přenosný, pro propojení nabíjecí stanice
a elektromobilu, konektory typ 2, jmenovitý
proud 32 A, délka 5 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
299H4	19 921,76	24 105,33



:hager

Stojan pro nabíjecí stanici Hager XEV418
jednostranný, vnitřní kostra z nerez, šířka 321 mm,
výška 1 270 mm, hloubka 91 mm, barva
šedá – RAL 7011

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
538H8	21 936,38	26 543,02



:hager

Sada přístupových karet RFID Hager XEV308
pro nabíjecí stanici se čtečkou, 20 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498B4	3 675,83	4 447,75

K

ELEKTROMOBILITA

Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky

L

- 223 Zásuvky, vidlice a spojky
- 227 Kabely prodlužovací
- 235 Flexo šňůry

Zásuvky, vidlice a spojky

Spojky a vidlice 230 V

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Zásuvka pryžová Legrand
krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, materiál pryž, barva černá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1 zásuvka, 2P+T	358V2	77,52	93,80
2 zásuvky, 2× 2P+T	448P2	294,58	356,44
3 zásuvky, 3× 2P+T	489A3	699,50	846,40
4 zásuvky, 4× 2P+T	232A8	920,21	1 113,45

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Vidlice pryžová Legrand
2P+T, krytí IP 40/44, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
333A4	61,10	73,94

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Rozbočovač pryžový Legrand
3× 2P+T, s ochranným kolíkem, materiál pryž, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448V2	815,33	986,55

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Vidlice s postranním vývodem ABB
s možností natočení vnitřní vložky o 90°, max. vodič 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29S54	26,25	31,76

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Zásuvka pohyblivá přímá ABB
jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65T48	58,29	70,53

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Vidlice 3pól 16 A Bals CZ+ Schuko
2P+T, jmenovitý proud 16 A, max. průřez vodičů 4 mm², krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246S9	113,66	137,53

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



Zásuvka 3pól 16 A Bals CZ+ víčko
spojka, s ochranným kolíkem, 2P+T, max. průřez vodičů 4 mm², jmenovitý proud 16 A, krytí IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
266A8	156,97	189,93

PŘÍVODY PRODLUŽOVACÍ, VIDLICE A ZÁSUVKY

L

Zásuvky, vidlice a spojky

Zásuvky rozbočovací



Zásuvka rozbočovací RW-2-1
2× kulatá zásuvka 2P+T, 1× plochá zásuvka 2P,
barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282A4	29,36	35,53



Zásuvka rozbočovací RW-2-1
2× kulatá zásuvka 2P+T, 1× plochá zásuvka 2P,
barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69K32	29,01	35,10



Zásuvka rozbočovací RO-40
4× kulatá zásuvka 2P+T, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
545P8	83,83	101,43



Zásuvka rozbočovací
1× kulatá zásuvka 2P+T, 2× plochá zásuvka 2P,
vypínač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84L34	65,73	79,53



Zásuvka rozbočovací
2× kulatá zásuvka 2P+T, vypínač

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93L89	61,36	74,25



Zásuvka rozbočovací
3× kulatá 2P+PE, napětí 250V, krytí IP 20, barva
bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522S3	47,84	57,89

Měřiče spotřeby



Měřič spotřeby energie Wattmeter P5801
jmenovitý proud 16A, max. zátěž 3680W, rozsah
měření 2–3680W, rozsah spotřeby 0–999 kWh,
záložní akumulátor 2× 1,5V (LR44/AG13),
rozměry 148×75×75mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
296R3	351,32	425,10



Držák prodlužovacího přívodu
pro 3-4 zásuvkový prodlužovací přívod, materiál
plast, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55K66	18,20	22,02



Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Kabely prodlužovací

Kabely prodlužovací



Kabel prodlužovací PVC
kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A,
napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva bílá,
s vypínačem

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
zásuvky 3× 230V, délka 2m	442H2	88,20	106,72
zásuvky 3× 230V, délka 3m	463H9	102,76	124,34
zásuvky 3× 230V, délka 5m	85P44	130,84	158,32
zásuvky 4× 230V, délka 2m	264V2	97,56	118,05
zásuvky 4× 230V, délka 3m	298B4	111,08	134,41
zásuvky 4× 230V, délka 5m	85K44	140,20	169,64
zásuvky 5× 230V, délka 2m	53K95	103,80	125,60
zásuvky 5× 230V, délka 3m	62K42	120,44	145,73
zásuvky 5× 230V, délka 5m	28K36	150,60	182,23



Kabel prodlužovací PVC
kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A,
napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva bílá, bez
vypínače

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
zásuvky 3× 230V, délka 2m	288A8	72,60	87,85
zásuvky 3× 230V, délka 5m	294R4	118,36	143,22
zásuvky 3× 230V, délka 7m	259N4	155,80	188,52
zásuvky 4× 230V, délka 2m	36L84	78,84	95,40
zásuvky 4× 230V, délka 5m	95L58	130,84	158,32
zásuvky 4× 230V, délka 7m	22L32	163,08	197,33
zásuvky 5× 230V, délka 2m	62M42	87,16	105,46
zásuvky 5× 230V, délka 5m	438P4	144,36	174,68
zásuvky 5× 230V, délka 7m	43K69	170,36	206,14



Kabel prodlužovací PVC spojka
kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A,
napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 2m	88K25	65,32	79,04
délka 3m	35K98	83,00	100,43
délka 5m	393R8	114,20	138,18
délka 7m	86K82	146,44	177,19
délka 10m	482N3	187,00	226,27

Kabely prodlužovací

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
zásuvky 3× 230V, délka 3 m	456R3	91,32	110,50
zásuvky 3× 230V, délka 5 m	482H8	130,84	158,32
zásuvky 5× 230V, délka 3 m	464A4	111,08	134,41

Kabel prodlužovací PVC
kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A, napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva černá

EMOS

Kabel prodlužovací PVC 3m
zásuvky 4× 230V, bez vypínače, délka 3m, kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A, napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44L65	98,60	119,31

EMOS

Kabel prodlužovací PVC 5m
zásuvky 4× 230V, bez vypínače, délka 5m, kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A, napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42L93	130,84	158,32

EMOS

Kabel prodlužovací PVC 5m
zásuvky 5× 230V, bez vypínače, délka 5m, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 10A, napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28M36	171,40	207,39

NOVINKA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
zásuvky 3× 230V, s vypínačem, délka 1,5 m	48P35	105,71	127,91
zásuvky 3× 230V, s vypínačem, délka 3 m	33P86	141,27	170,94
zásuvky 3× 230V, s vypínačem, délka 5 m	89P63	188,36	227,92
zásuvky 4× 230V, s vypínačem, délka 1,5 m	34P85	117,24	141,86
zásuvky 4× 230V, s vypínačem, délka 3 m	45P62	150,88	182,56
zásuvky 4× 230V, s vypínačem, délka 5 m	24P28	197,97	239,54
zásuvky 5× 230V, s vypínačem, délka 1,5 m	68P53	126,85	153,49
zásuvky 5× 230V, s vypínačem, délka 3 m	92P26	162,41	196,52
zásuvky 5× 230V, s vypínačem, délka 5 m	49P43	208,54	252,33

Kabel prodlužovací PVC
kabel H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10A, napětí 250V, max. zátěž 2300W, barva bílá

Kabely prodlužovací

NOVINKA

EMOS

Kabel prodlužovací gumový 4m
zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 4× 2P+PE 230V, IP 44, max. zátěž 3680W, kabel H07RN-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, barva červená, délka 3m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69L83	259,80	314,36

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Kabel prodlužovací PVC spojka 20m
délka 20m, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, max. zátěž 3680W, barva oranžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369S8	473,88	573,39

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Kabel prodlužovací PVC spojka 30m
délka 30m, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, max. zátěž 3680W, barva oranžová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235S8	668,28	808,62

EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka
zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1× 230V, IP 65, max. zátěž 3680W, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, barva černá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 10 m	96P92	510,84	618,12
délka 15 m	252K8	626,44	757,99
délka 25 m	459P3	871,24	1 054,20
délka 35 m	394R2	1 101,08	1 332,31
délka 40 m	54P49	1 218,04	1 473,83

EMOS

Kabel prodlužovací neopren spojka 10m
zásuvka i vidlice gumová (neopren), zásuvky 1× 230V, IP 44, max. zátěž 3680W, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, barva černá, délka 10m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38L48	603,48	730,21

EMOS

Kabel prodlužovací neopren spojka 25m
zásuvka i vidlice gumová (neopren), zásuvky 1× 230V, IP 44, max. zátěž 3680W, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, barva černá, délka 20m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65L33	1 392,74	1 685,22

EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka 20m
zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1× 2P+PE 230V, IP 65, max. zátěž 3680W, kabel H05RR-F 3G 2,5 mm², jmenovitý proud 16A, napětí 250V, barva černá, délka 20m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46P94	1 048,04	1 268,13

Kabely prodlužovací



EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka 10 m
1× spojka 5P, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 400 V, barva černá, délka 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94K43	993,64	1 202,30



EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka 20 m
1× spojka 5P, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 400 V, barva černá, délka 20 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529A2	1 617,88	1 957,63



EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka 15 m
1× spojka 5P, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 32 A, napětí 400 V, barva černá, délka 15 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
386B2	1 354,04	1 638,39



EMOS

Kabel prodlužovací gumový spojka 25 m
1× spojka 5P, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 32 A, napětí 400 V, barva černá, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99K55	1 978,28	2 393,72



Kabel prodlužovací PUR spojka 20 m PJ Heavy
spojka, kabel H07BQ-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 44, barva modrá, délka 20 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89L86	1 706,74	2 065,16



Kabel prodlužovací PUR spojka 30 m PJ Heavy
spojka, kabel H07BQ-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 44, barva modrá, délka 30 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34L63	2 340,00	2 831,40



Kabel prodlužovací gumový spojka 20 m PJ Heavy
spojka, kabel H07RN-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 44, odolný proti olejům, barva žlutá, délka 20 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45L85	1 543,37	1 867,48



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz



Sledujte nás
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Kabely prodlužovací

Kabely prodlužovací bubnové

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 25 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 20, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
394H3	768,07	929,36

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 50 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 20, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522K4	1 369,42	1 657,00



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu spojka 25 m
spojka, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 43, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396N9	1 083,00	1 310,43



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu spojka 50 m
spojka, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 43, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
542S9	1 878,74	2 273,28



EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 25 m
pevný střed, zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A / 1 000 W, rozvinutý 13 A / 3 000 W, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
542A3	1 063,56	1 286,91



EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 50 m
pevný střed, zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A / 1 000 W, rozvinutý 13 A / 3 000 W, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
428H8	1 821,72	2 204,28



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 25 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328V3	1 025,98	1 241,44



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 50 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462S3	1 785,43	2 160,37



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 25 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
664P3	1 574,18	1 904,76

Kabely prodlužovací



EMOS

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 50 m
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
362V2	2 902,58	3 512,12



NOVINKA

EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 25 m
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, tepelná pojistka, vodící oko pro snadné navíjení, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29L46	856,20	1 036,00



EMOS

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 50 m
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, tepelná pojistka, vodící oko pro snadné navíjení, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59L52	1 403,11	1 697,76

NOVINKA



Kabel prodlužovací na bubnu 25 m PB Pro
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49L26	1 007,50	1 219,08



Kabel prodlužovací na bubnu 50 m PB Pro
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94L43	1 782,50	2 156,83



Kabel prodlužovací na bubnu 30 m PB Heavy
zásuvka 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, barva červená, délka 30 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24L62	3 414,60	4 131,67



Kabel prodlužovací na bubnu 50 m PB Heavy
zásuvka 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, barva červená, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92L53	4 758,88	5 758,24



Kabel prodlužovací na bubnu 30 m PB Heavy
zásuvka 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 6 A / 1 380 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, pevný střed, odolný proti olejům, tepelná pojistka, barva žlutá, délka 30 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68L28	4 320,66	5 228,00



Kabel prodlužovací na bubnu 50 m PB Heavy
zásuvka 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 6 A / 1 380 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, pevný střed, odolný proti olejům, tepelná pojistka, barva žlutá, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82U66	5 729,48	6 932,67

Kabely prodlužovací

Thorsman prodlužovací přívody



Délka 15 až 40 m, PVC nebo gumové kabely, robustní konstrukce, špičkový design, LED kontrolka napájení, další praktické vychytávky.

Life Is On

Schneider Electric

NOVINKA



Schneider Electric

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 15 m Schneider
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 20, tepelná pojistka, délka 15 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63M44	804,46	973,39



Schneider Electric

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 25 m Schneider
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A / 1 000 W, rozvinutý 12,1 A / 2 800 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62M36	1 033,26	1 250,25



Schneider Electric

Kabel prodlužovací PVC na bubnu spojka 25 m Schneider
spojka, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 5,2 A / 1 200 W, rozvinutý 13 A / 3 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85M42	1 218,41	1 474,28



Schneider Electric

Kabel prodlužovací PVC na bubnu 40 m Schneider
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A / 1 000 W, rozvinutý 12,1 A / 2 800 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 40 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28M95	1 653,38	2 000,59



Schneider Electric

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 40 m Schneider
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A / 1 000 W, rozvinutý 12,1 A / 2 000 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 40 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53M22	2 370,52	2 868,33



Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/ StavebninyDEK

Kabely prodlužovací

NOVINKA

Kabel prodlužovací na bubnu 25 m PS-BM
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63R44	1 746,14	2 112,83

Kabel prodlužovací na bubnu 40 m PS-BM
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, délka 40 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86R64	2 556,39	3 093,24

Kabel prodlužovací na bubnu 50 m PS-BM
zásuvka 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, odolný vůči olejům, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88R98	4 264,92	5 160,55

Kabel prodlužovací na bubnu 25 m PS-BM
zásuvka 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, na kovovém bubnu, tepelná pojistka, pevný střed, odolný vůči olejům, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35R82	2 839,76	3 436,11

NOVINKA

Kabel prodlužovací na bubnu 25 m SCAME Roller 330
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66L23	2 816,32	3 407,75

NOVINKA

Kabel prodlužovací na bubnu 50 m SCAME Roller 330
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A / 1 300 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39L96	4 120,64	4 985,97

NOVINKA

Kabel prodlužovací na bubnu 50 m SCAME Roller 450
zásuvka 2× 230 V, 1× 5P 400 V 16 A, kabel H07RN-F 5G 2,5 mm², napětí 230/400 V, max. zátěž navinutý 4 000 W, rozvinutý 11 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56L54	8 110,34	9 813,51

Kabel prodlužovací gumový na bubnu 25 m
zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, kabel H07RN-F 5G 1,5 mm², napětí 230/400 V, max. zátěž navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W, rozvinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
542K8	2 034,26	2 461,45

Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Flexo šňůry

Flexo šňůry

Flexo šňůra gumová
neoddělitelná vidlice s gumovou izolací, kabel H05RR-F, jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kabel 2× 1,5 mm², délka 3 m	485A8	96,72	117,03
kabel 2× 1,5 mm², délka 5 m	389H8	151,84	183,73
kabel 3× 1,5 mm², délka 3 m	222B8	135,20	163,59
kabel 3× 1,5 mm², délka 5 m	336B2	214,24	259,23

NEU-PRO-
DÁVÁNĚ-ÍŠÍ

Flexo šňůra PVC 3 m
neoddělitelná vidlice s PVC izolací, kabel H05VV-F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, délka 3 m, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232K9	88,40	106,96

Flexo šňůra PVC 5 m
neoddělitelná vidlice s PVC izolací, kabel H05VV-F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, délka 5 m, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
338H9	132,08	159,82

Flexo šňůra s vypínačem 2 m
kabel H05VV-F 2× 0,75 mm², jmenovitý proud 2,5 A, napětí 250 V, délka 2 m, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
484R3	46,68	56,48

Kombinace zásuvkové a rozváděče

M

237 Kombinace zásuvkové
239 Rozváděče

Kombinace zásuvkové

S chráničem



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 16003 M.01**
s madlem, proudový chránič, jistění 10 kA,
zásuvky 4× 230 V, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
293H4	3 370,64	4 078,47



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 16006 M.01**
s madlem, proudový chránič, jistění 10 kA,
zásuvky 2× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p, vývodka M25,
krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
284V2	4 294,73	5 196,62



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 32007 M.01**
s madlem, proudový chránič, jistění 10 kA,
zásuvky 2× 230 V, 1× 32 A 400 V 5p, vývodka M25,
krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
353K4	4 372,17	5 290,33



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 16013.01**
proudový chránič, jistění 10 kA, zásuvky 4× 230 V,
vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
434K2	3 268,79	3 955,24



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 16016.01**
proudový chránič, jistění 10 kA, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524R8	4 294,73	5 196,62



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY SC 51022 E.01**
proudový chránič, jistění 10 kA, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, vývodka M32, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43H69	3 644,36	4 409,68



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY 32017.01**
proudový chránič, jistění 10 kA, zásuvky 2× 230 V,
1× 32 A 400 V 5p, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
244S3	4 372,17	5 290,33



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY SC 53024 E.01**
proudový chránič, jistění 10 kA, zásuvky 2× 230 V,
1× 32 A 400 V 5p, vývodka M32, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55H66	3 714,39	4 494,41



**Kombinace zásuvková
NG ENERGY GC 531701.05**
přenosná s madlem, proudový chránič, jistění,
zásuvky 1× 32 A 400 V, 1× 16 A 400 V, 2× 230 V, krytí
IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359B2	9 455,19	11 440,78

M

Kombinace zásuvkové



Skříň zásuvková Famatel eb190-6kA
s madlem, proudový chránič, jištění 6kA Eaton, zásuvky 2× 230V, 1× 32A 400V 5p, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482B8	3779,27	4572,92



Skříň zásuvková Famatel v165-6kA
proudový chránič, jištění 6kA Eaton, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
258H2	3794,81	4591,72



Skříň zásuvková Famatel v190-6kA
proudový chránič, jištění 6kA Eaton, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08, zásuvky 2× 230V, 1× 32A 400V 5p

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232B9	3886,31	4702,44



Skříň zásuvková Famatel v390-6kA
proudový chránič, jištění 6kA Eaton, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
494H9	4077,96	4934,33



Skříň zásuvková Famatel v510-6kA
proudový chránič, jištění 6kA Eaton, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08, zásuvky 3× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435S4	4222,98	5109,81



Skříň zásuvková Famatel v325-6kA
proudový chránič, jištění 6kA Eaton, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08, zásuvky 3× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
523A4	5112,11	6185,65



Skříň zásuvková Famatel eb165-10kA
s madlem, proudový chránič, jištění 10kA, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p, krytí IP 44, odolost proti mechanickým rázům IK 08

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96U92	4038,24	4886,27

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/StavebninyDEK


Kombinace zásuvkové a rozváděče

Bez chrániče



Kombinace zásuvková NG ENERGY 32008 M.01
s madlem, jištění 10kA, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
538N8	3036,44	3674,09



Kombinace zásuvková NG ENERGY 32018.01
jištění 10kA, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
259R8	3050,23	3690,78



Kombinace zásuvková NG ENERGY SJ 53036 VB.01
pro povrchovou montáž, jištění 10kA, zásuvky 2× 230V, 1× 16A 400V 5p, 1× 32A 400V 5p, krytí IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
362B2	5698,36	6895,02

Rozváděče staveništní



Rozváděč staveništní 40 A NG ENERGY NGS 53 40 105 P.01
pro přímé měření (PRE), krytí IP 44, hlavní jistič 40A, hlavní vypínač, proudový chránič, zásuvky 1× 32A 400V 5p, 1× 16A 400V 5p, 4× 16A 230V, hmotnost 37kg, rozměry 930×360×235mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25H39	26599,08	32184,89



Rozváděč staveništní 40 A NG ENERGY NGS 53 40 105.01
pro přímé měření (ČEZ/E.ON), krytí IP 44, hlavní jistič 40A, hlavní vypínač, proudový chránič, zásuvky 1× 32A 400V 5p, 1× 16A 400V 5p, 4× 16A 230V, hmotnost 37kg, rozměry 930×360×235mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522S4	26599,08	32184,89



Rozváděč staveništní 63 A NG ENERGY NGS 53 63 201.01
pro přímé měření (ČEZ/E.ON), krytí IP 44, hlavní jistič 63A, hlavní vypínač, proudové chrániče 40A/4p a 63A/4p, zásuvky 2× 32A 400V 5p, 2× 16A 400V 5p, 6× 16A 230V, rozměry 1065×575×300mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359V9	51720,25	62581,50



Rozváděč staveništní HP311/FI/P
včetně podstavce, krytí IP 44, uzamykatelný hlavní vypínač, proudový chránič 40/4/003, přívodka 32A 400V 5P, zásuvky 1× 32A 400V 5P, 1× 16A 400V 5P, 3× 16A 230V, šířka skříně 380mm, jističe char. B, výška s podstavcem 750mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83M24	9990,50	12088,51



Rozváděč staveništní HM422/FI/P
pro přímé měření (nutno specifikovat distribuční společnost), včetně podstavce, krytí IP 44, otočný hlavní vypínač, proudový chránič 40/4/003, přívodka 32A 400V 5P, zásuvky 1× 32A 400V 5p, 1× 16A 400V 5P, 3× 16A 230V, šířka skříně 380mm, výška s podstavcem 750mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435A3	11839,25	14325,49



Rozváděč staveništní HM422/FI/P
včetně podstavce krytí IP 44, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, proudový chránič 40/4/003, přívodka 32A 400V 5p, zásuvky 2× 32A 400V 5p, 2× 16A 400V 5p, 4× 16A 230V, šířka skříně 450mm, jištění char. B, výška s podstavcem 990mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
692P4	12890,50	15597,51

Vytápění elektrické a regulace

- 242 Vytápění vnitřní
- 249 Vytápění venkovní
- 250 Vytápění okapů
- 252 Ochrana potrubí
- 253 Konvektory a sálavé panely
- 255 Termostaty a radiátory

Elektrické vytápění podlah se skládanou, textilní nebo povlakovou krytinou

Systém je určen pro vytápění místností s podlahovou krytinou na bázi laminátu nebo vinylu, případně s podlahou s kobercem. Vytápění zajišťuje topná fólie. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení teploty na termostatu a případně v době provozu nízkého tarifu. Vhodnost použití dané krytiny v kombinaci s podlahovým vytápěním je nutné ověřit u výrobce krytiny.

Elektrické vytápění podlah s dlažbou

Systém je určen pro komfortní vytápění vnitřních prostor s dlažbou. Vytápění zajišťuje topná rohož. Uvedená sestava je určena pro rekonstrukce, kde ve stávající podlaze není dostatečná tepelná izolace. Pro zajištění rychlejšího náběhu vytápění se v takovém případě instaluje pod topnou rohož tepelněizolační deska F-board. V novostavbách se topná rohož umísťuje přímo na roznášecí desku bez desek F-board. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení teploty na termostatu a případně také na době provozu nízkého tarifu.

Vyhřívání příjezdové cesty nebo chodníku

Systém je určen pro vyhřívání venkovních zpevněných ploch. Sestava se skládá z topného kabelu upevněného na fixačním pásku nebo z topné rohože, sady teplotně-vlhkostních čidel a regulátoru. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení a na venkovních podmínkách.

Vytápění vnitřní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

FENIX

Sada topná rohož +termostat Fenix Comfort Mat 160
obsahuje dotykový programovatelný termostat TFT, podlahovou sondu, ohebnou trubku pro uložení sondy, dvoužilovou topnou rohož LDTS 160 W/m², s ochranným opletením, vhodnou i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny)

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 0,9m, šířka 0,5m, plocha 0,5m², příkon 70 W	45A88	2950,35	3569,92
délka 1,6m, šířka 0,5m, plocha 0,8m², příkon 130 W	24A35	3042,00	3680,82
délka 2,6m, šířka 0,5m, plocha 1,3m², příkon 210 W	85U53	3148,28	3809,41
délka 3,2m, šířka 0,5m, plocha 1,6m², příkon 260 W	68A86	3153,15	3815,31
délka 4,2m, šířka 0,5m, plocha 2,1m², příkon 340 W	62U26	3519,75	4258,90
délka 5,2m, šířka 0,5m, plocha 2,6m², příkon 410 W	92A63	3997,50	4836,98
délka 6,0m, šířka 0,5m, plocha 3,0m², příkon 500 W	28U43	4290,00	5190,90
délka 6,7m, šířka 0,5m, plocha 3,4m², příkon 560 W	49A85	4582,50	5544,83
délka 8,3m, šířka 0,5m, plocha 4,2m², příkon 670 W	94A62	4826,25	5839,76
délka 10,2m, šířka 0,5m, plocha 5,1m², příkon 810 W	99A28	5265,00	6370,65
délka 12,3m, šířka 0,5m, plocha 6,1m², příkon 1000 W	88A53	5859,75	7090,30
délka 15,1m, šířka 0,5m, plocha 7,6m², příkon 1210 W	35A26	6639,75	8034,10
délka 17,6m, šířka 0,5m, plocha 8,8m², příkon 1400 W	86A43	7576,73	9167,84

FENIX

Rohož topná Fenix LDTS 80
dvoužilová, s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), výkon 80 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 7,2m, šířka 0,5m, plocha 3,6m², příkon 290 W	29R54	1545,38	1869,90
délka 11,6m, šířka 0,5m, plocha 5,8m², příkon 460 W	59R46	2216,18	2681,57
délka 14m, šířka 0,5m, plocha 7m², příkon 560 W	38R52	2704,65	3272,63
délka 20,5m, šířka 0,5m, plocha 10,3m², příkon 820 W	65R48	3730,35	4513,72
délka 25m, šířka 0,5m, plocha 12,5m², příkon 1000 W	93R33	4290,00	5190,90
délka 30m, šířka 0,5m, plocha 15m², příkon 1200 W	84R89	5316,68	6433,18
délka 45m, šířka 0,5m, plocha 22,5m², příkon 1800 W	32R45	8431,80	10202,48

FENIX

Rohož topná Fenix LDTS 100
dvoužilová, s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), výkon 100 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1,2m, šířka 0,5m, plocha 0,6m², příkon 60 W	338S9	556,73	673,64
délka 2,1m, šířka 0,5m, plocha 1m², příkon 105 W	386N9	682,50	825,83
délka 3,6m, šířka 0,5m, plocha 1,8m², příkon 180 W	644P3	1248,00	1510,08
délka 4,4m, šířka 0,5m, plocha 2,2m², příkon 220 W	22R58	1611,68	1950,13
délka 5,8m, šířka 0,5m, plocha 2,9m², příkon 290 W	685P2	2059,20	2491,63
délka 8,2m, šířka 0,5m, plocha 4,1m², příkon 410 W	484H8	2741,70	3317,46
délka 9,4m, šířka 0,5m, plocha 4,7m², příkon 460 W	385S9	3441,75	4164,52
délka 11,2m, šířka 0,5m, plocha 5,6m², příkon 560 W	282S4	4046,25	4895,96
délka 16,5m, šířka 0,5m, plocha 8,2m², příkon 820 W	69R32	4992,00	6040,32
délka 20,3m, šířka 0,5m, plocha 10,2m², příkon 1000 W	536A8	5494,13	6647,89
délka 23,7m, šířka 0,5m, plocha 11,8m², příkon 1200 W	66R83	5860,73	7091,48
délka 35,8m, šířka 0,5m, plocha 17,9m², příkon 1800 W	556P9	6391,13	7733,26

Vytápění vnitřní

FENIX

Rohož topná Fenix LDTS 160
dvoužilová, s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), výkon 160 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 0,9m, šířka 0,5m, plocha 0,5m², příkon 70 W	389V2	499,20	604,03
délka 1,6m, šířka 0,5m, plocha 0,8m², příkon 130 W	238B9	702,98	850,60
délka 2,6m, šířka 0,5m, plocha 1,3m², příkon 210 W	495V8	1204,13	1456,99
délka 3,2m, šířka 0,5m, plocha 1,6m², příkon 260 W	248B9	1482,00	1793,22
délka 4,2m, šířka 0,5m, plocha 2,1m², příkon 340 W	342K9	1945,13	2353,60
délka 5,2m, šířka 0,5m, plocha 2,6m², příkon 410 W	348H8	2408,25	2913,98
délka 6,0m, šířka 0,5m, plocha 3m², příkon 500 W	445B9	2778,75	3362,29
délka 6,7m, šířka 0,5m, plocha 3,4m², příkon 560 W	63A55	3003,00	3633,63
délka 8,3m, šířka 0,5m, plocha 4,2m², příkon 670 W	93M96	3276,00	3963,96
délka 10,2m, šířka 0,5m, plocha 5,1m², příkon 810 W	85A25	3861,00	4671,81
délka 12,3m, šířka 0,5m, plocha 6,1m², příkon 1000 W	84M54	4407,00	5332,47
délka 15,1m, šířka 0,5m, plocha 7,6m², příkon 1210 W	62A98	5440,50	6583,01
délka 17,6m, šířka 0,5m, plocha 8,8m², příkon 1400 W	58M46	6279,00	7597,59
délka 22m, šířka 0,5m, plocha 11m², příkon 1800 W	28A82	8726,25	10558,76
délka 26,6m, šířka 0,5m, plocha 13,3m², příkon 2150 W	32M52	9691,50	11726,72
délka 32,5m, šířka 0,5m, plocha 16,3m², příkon 2600 W	53A64	10530,00	12741,30

FENIX

Izolace pod dlažbu F-Board
doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely ECOFLOOR, rozměry desky 1200×600mm, plocha 4,32m², tloušťka 6mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
289R2	1724,10	2086,16

FENIX


Izolace pod dlažbu F-Board
doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely ECOFLOOR, rozměry desky 1200×600mm, plocha 4,32m², tloušťka 10mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
322B3	1924,65	2328,83

Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz


Vytápění vnitřní

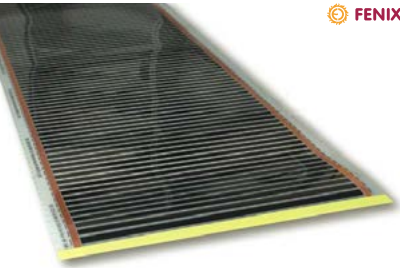

FENIX

Fólie topná Fenix ECOFILM F
pro instalaci pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberec a lepené PVC, šířka 600mm, tloušťka 0,4mm, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
max. délka 96,5m, měrný výkon 40W/m², příkon 22,8W/m, odpor na 1 m 2320 Ω	63S44	247,65	299,66
max. délka 64,3m, měrný výkon 60W/m², příkon 34,2W/m, odpor na 1 m 1547 Ω	85S42	277,88	336,23
max. délka 48,2m, měrný výkon 80W/m², příkon 45,6W/m, odpor na 1 m 1160 Ω	62S36	285,68	345,67

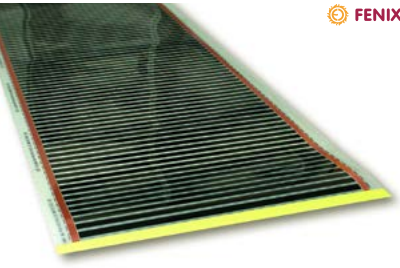

FENIX

Fólie topná Fenix ECOFILM F
pro instalaci pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberec a lepené PVC, šířka 1 m, tloušťka 0,4mm, cena za bm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
max. délka 56,6m, měrný výkon 40W/m², příkon 39W/m, odpor na 1 m 1363 Ω	28N98	431,93	522,63
max. délka 37,3m, měrný výkon 60W/m², příkon 58W/m, odpor na 1 m 912 Ω	496A3	475,80	575,72
max. délka 28,3m, měrný výkon 80W/m², příkon 77,6W/m, odpor na 1 m 682 Ω	389P3	488,48	591,05



FENIX

Izolace pod plovoucí podlahy Starlon
izolace z extrudovaného polystyrenu pod plovoucí podlahy, systém pero/drážka, vhodné pod topnou folii ECOFILM, tloušťka 3mm, balení 5m²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54M49	204,75	247,75



FENIX

Izolace pod plovoucí podlahy Starlon
izolace z extrudovaného polystyrenu pod plovoucí podlahy, systém pero/drážka, vhodné pod topnou folii ECOFILM, tloušťka 6mm, balení 5m²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46M94	267,75	323,98



FENIX

PE fólie Fenix ECOFILM
pro překrytí fólie pro podlahové vytápění, šířka 1,2m, délka 10 m, tloušťka 0,25mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95C59	435,75	527,26

Vytápění vnitřní



FENIX

Páska na hrany fólie Fenix ECOFILM
pro izolaci hran (sběrníc) fólií Fenix ECOFILM, materiál polyester, teplotní odolnost do 130°C, šířka 33mm, délka 33m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96M92	400,05	484,06



FENIX

Podložka Fenix HEAT-PAK 7
tepelně-vodivá podložka pro instalaci fólie ECOFILM pod koberec a PVC, plocha 2,88m²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396K3	1 233,75	1 492,84



FENIX

Konektor Fenix
pro všechny typy fólií ECOFILM, pro připojení studených konců, zalisuje se pomocí lisovacích kleští, pro připojení 2x vodiče průřezu 1,5mm²


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323P8	21,00	25,41



FENIX

Krytka konektoru Fenix
pro zakrytí lisovacích konektorů, cena za ks

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223N9	10,50	12,71



FENIX

Lišta k fixaci kabelu Fenix
pro fixaci topného kabelu o průměru 3 – 5,9mm, rozteč úchytů 10mm (značení každých 50mm), výška lišty 10mm, aretační zámka pro napojování lišt, materiál plast, 20ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98R56	189,00	228,69



FENIX

Kleště lisovací Fenix
pro lisování připojovacích konektorů a vodičů, západkový systém brání otevření čelisti před dosažením požadovaného tlaku

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398B8	1 353,45	1 637,67



FENIX

Izolace Fenix Mastic VM 38x6
izolace připojovacího konektoru fólie ECOFLOOR, návin pásky 6m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23M68	96,08	116,25



FENIX

Vodič připojovací AV 1,5 Fenix
průřez vodiče 1,5mm², ø včetně izolace 3mm, jmenovitý proud 12A, barva hnědá, cena za bm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
295H9	15,60	18,88



FENIX

Vodič připojovací AV 1,5 Fenix
průřez vodiče 1,5mm², ø včetně izolace 3mm, jmenovitý proud 12A, barva modrá, cena za bm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456K2	15,60	18,88

Vytápění vnitřní

Regulace



FENIX

Sonda teplotní náhradní
Ize využít i jako druhé podlahové čidlo pro termostaty TFT, PVC plášť, délka 3m, 10000 Ω při 25 °C, krytí IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
425S8	216,30	261,72

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



FENIX

Termostat dotykový digitální Fenix TFT
barevný dotykový displej, volitelná barva pozadí, PWM regulace, podlahová sonda 3m součástí balení, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program, spínací kontakt 16A, záložní baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
485P2	1 956,15	2 366,94



FENIX

Termostat analogový Fenix Therm 105
analogový, volba režimu snímání podlahy, prostoru nebo podlahy + prostoru, podlahová sonda součástí balení, spínací kontakt 16A, rozsah teplot 5–40 °C, LED indikace, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
254A2	1 403,85	1 698,66



FENIX

Čidlo kabelové pro UTR/ITR Eberle F 891 000
pro termostaty UTR a ITR, teplotní rozsah –25 až +70 °C, krytí IP 64, materiál PVC, délka 4 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64R59	496,65	600,95



FENIX

Termostat DIN Eberle ITR-3
teplotní rozsah –40 až +20 °C, napětí 230V, spínací kontakt 10A, krytí IP 40, hystereze 1 K, montáž na lištu DIN (TS35), kabelové čidlo není součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44R38	2 253,30	2 726,49



FENIX

Termostat s útlumem Eberle RTR-E 6124
snímá teplotu prostoru, napětí 230V, spínaný proud 10A, hystereze 0,5K, rozsah snímání 5–30 °C, montáž na krabici KU/KP 68, krytí IP 30

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26H22	646,80	782,63



FENIX

Termostat nástěnný Eberle UTR 60
signalizace chodu a poruchy čidla teplotní rozsah 0 až +60 °C, napětí 230V, spínací kontakt 16A, krytí IP 65, nastavitelná hystereze 1–10K, teplotní útlum 5 °C, kabelové čidlo není součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42R65	3 105,90	3 758,14



FENIX

Jednotka centrální bezdrátová Watts V24
pro bezdrátové ovládání prvků Watts (V22/V23/V25), barevný dotykový displej 4,3", provozní režimy (Vypnuto/Nezámrz/Manual/Auto/Dovolená), montáž na krabici KU 68, krytí IP 30, integrovaný Wi-Fi, napájení 230V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46S94	5 869,50	7 102,10



FENIX

Termostat pokojový bezdrátový Watts V22
pro ovládání elektrického vytápění (integrované prostorové teplotní čidlo, podlahová sonda není součástí balení, ve spojení s přijímači V23/V25, týdenní program, režimy (Comfort/ECO/stop/protimrz ochr./dovolení), napájení 2× AAA 1,5V, krytí IP 30, regulace 5–35 °C

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52S99	1 505,70	1 821,90

Vytápění vnitřní



FENIX

Přijímač nástěnný bezdrátový Watts V23
pro ovládání centrální jednotkou Watts V24, instalace na krabici KU 68, spínací kontakt 16A, napájení 230V, krytí IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48S88	1 082,55	1 309,89



FENIX

Přijímač nástěnný bezdrátový Watts V25
pro ovládání centrální jednotkou Watts V24, instalace do zásuvky 230V 2P+PE, spínací kontakt 16A, napájení 230V, krytí IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33S35	1 097,25	1 327,67



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK



Vytápění vnitřní

V-SYSTÉM



Okruh topný dvoužilový V-SYSTÉM TO-2S
s ochranným opletením, vhodná i do prostor
s výskytem vlhkosti (koupelny), měrný
výkon 17 W/m, krytí IP X7, délka studených konců
2,5 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 8,5 m, výkon 140 W, odpor 378 Ω	453B3	1 441,97	1 744,78
délka 13 m, výkon 215 W, odpor 246 Ω	352N2	1 844,50	2 231,85
délka 18 m, výkon 305 W, odpor 173 Ω	429R2	2 212,32	2 676,90
délka 24,5 m, výkon 410 W, odpor 129 Ω	85U44	2 515,03	3 043,19
délka 32 m, výkon 545 W, odpor 97 Ω	422N3	2 994,60	3 623,47
délka 43 m, výkon 745 W, odpor 71 Ω	248V4	3 274,53	3 962,18
délka 54 m, výkon 910 W, odpor 58 Ω	329V8	3 922,28	4 745,95
délka 70 m, výkon 1 200 W, odpor 44 Ω	62U42	4 581,96	5 544,17
délka 85 m, výkon 1 430 W, odpor 37 Ω	28U36	5 241,64	6 342,38
délka 93 m, výkon 1 590 W, odpor 33 Ω	53U95	5 543,27	6 707,35
délka 110 m, výkon 1 900 W, odpor 28 Ω	26U22	6 426,46	7 776,01
délka 120 m, výkon 2 030 W, odpor 26 Ω	43U69	6 806,21	8 235,51
délka 133 m, výkon 2 280 W, odpor 23 Ω	55U66	7 264,08	8 789,53



Čidlo kabelové V-SYSTÉM ETF-144/99
pro snímání teploty podlahy, vhodné pro termostaty
ETI/F – 1551, krytí IP 67, délka 2,5 m,
vodič 2× 1 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25U39	627,44	759,20



Pásek fixační V-SYSTÉM
pro fixaci topných okruhů, pozinkovaný, délka 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
299B9	247,38	299,33



Příchytka kabelu V-SYSTÉM
pro fixaci topných okruhů například do polystyrenu,
200 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493B9	227,85	275,70



Sada pro montáž regulace do duté stěny V-SYSTÉM
obsahuje chráničku podlahového čidla délky 2,75 m
s koncovkou, instalační krabice hloubky 50 mm pro
instalaci do dutých stěn

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
296H8	379,75	459,50



Sada pro montáž regulace pod omítku V-SYSTÉM
obsahuje chráničku podlahového čidla 2,75 m
s koncovkou, instalační krabice hloubky 50 mm pro
instalaci pod omítku

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
252P2	379,75	459,50



Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Vytápění venkovní

Fenix



Okruh topný dvoužilový Fenix 23MADPSP
pro vytápění venkovních ploch, dvoužilový,
ochranné opletení, délka studených konců 5 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 33 m, příkon 1 320 W	284A3	2 082,60	2 519,95
délka 43 m, příkon 1 700 W	489R9	2 403,38	2 908,08
délka 47 m, příkon 1 887 W	454P4	2 426,78	2 936,40
délka 60 m, příkon 2 450 W	265V2	3 339,38	4 040,64



Okruh topný dvoužilový Fenix 23ADSV
pro vytápění venkovních ploch, dvoužilový,
ochranné opletení, délka studených konců 3 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 45,9 m, příkon 450 W	285A3	1 777,43	2 150,68
délka 63,9 m, příkon 600 W	28H36	2 248,35	2 720,50
délka 75,8 m, příkon 750 W	446P2	2 407,28	2 912,80
délka 114,5 m, příkon 1 100 W	286H3	3 124,88	3 781,10
délka 158,5 m, příkon 1 700 W	53H95	5 232,83	6 331,72



Sada čidel ESF 524001/TFF524002
pro regulaci vytápění venkovních ploch, snímání
vlhkosti a teploty, délka kabelu 2× 15 m,
k regulátorům EM 524 89 a EM 524 90

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384A3	7 788,90	9 424,57



Regulátor vyhřívání ploch EM 524 89
pro připojení teplotně-vlhkostních čidel, displej,
spínací proud 16 A, výstup pro alarm, zpožděné
vypnutí, ukazatel aktuální teploty

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
294S2	7 594,65	9 189,53



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

OCHRANA STŘECH, OKAPŮ A VPUSTÍ PROTI ZAMRZÁNÍ

Stavebniny DEK ve spolupráci se specializovaným partnerem zajistí vedle dodání kompletního systému pro vytápění i vypracování návrhu na míru.



- spolehlivá a účinná ochrana okapů a detailů střech před mrazem a ledem
 - kompletní systém – topné kabely vč. fixačních prvků a regulace / kompletní montážní sady
- vysoce komfortní řešení díky plně automatickému provozu
 - vhodné pro rodinné domy i komerční objekty



okraj střechy



okapový žlab



zemní vpust



úžlabí



střešní vpust



střešní světlík



atypický světlík



hrnatý žlab

Jak zimní ochrana funguje

- systém funguje zcela automaticky – spíná na základě aktuální venkovní teploty monitorované čidly, popř. teploty i vlhkosti
- náklady na pořízení a provoz systému jsou zpravidla nižší, než náklady na každoroční složité mechanické odstraňování následků zimních problémů, které je vzhledem k umístění okapů značně problematické a nákladné
- řešení je dlouhodobé – životnost topných kabelů se odhaduje zhruba na 30 let

Proč doporučujeme instalaci

- zcela automatická a efektivní prevence zimních problémů – prevence tvorby rampouchů, zatékání do objektu a následného poškození fasády či žlabů
- automatické zabezpečení průchodnosti odtokových cest
- zajištění bezpečnosti – ochrana kolemjdoucích před padajícím ledem
- bezpracné řešení pro každého, kdo chce mít bezpečnost své nemovitosti pod kontrolou 365 dní v roce

Varianty produktu

- komplexní řešení pro všechny typy okapových systémů a detailů střešních konstrukcí (kabely TO-2R)
- komplexní řešení pro krátké, atypické či komplikované úseky a svody (SR PRO 20)
- svépomocné řešení – kompletní montážní sada pro ochranu okapů či vpustí

Schéma řešení

Topné prvky



Fixační prvky



Regulace s čidly



Vytápění okapů



Topný okruh V-SYSTÉM TO-2R
pro vytápění střech a střešních prvků, dvoužilový, ochranné opletení, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 67, délka studených konců 4 m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 12 m, výkon 235 W, odpor 225 Ω	55Z42	1 783,74	2 158,33
délka 19 m, výkon 380 W, odpor 139 Ω	25Z36	2 218,83	2 684,78
délka 29 m, výkon 600 W, odpor 88 Ω	98Z95	2 687,55	3 251,93
délka 40 m, výkon 800 W, odpor 66 Ω	82Z22	3 274,53	3 962,18
délka 50 m, výkon 1 000 W, odpor 53 Ω	64Z69	3 813,78	4 614,67
délka 65 m, výkon 1 300 W, odpor 41 Ω	44Z66	4 532,05	5 483,77
délka 78 m, výkon 1 560 W, odpor 34 Ω	42Z39	5 110,35	6 183,52
délka 86 m, výkon 1 720 W, odpor 31 Ω	36Z56	5 504,21	6 660,09
délka 102 m, výkon 2 050 W, odpor 26 Ω	95Z29	6 091,19	7 370,34



Úchyt okapový V-SYSTÉM
při fixaci topného kabelu v okapovém žlabu, max. ø žlabu 150 mm, 3–4 ks/metr žlabu, mrazuvzdorný plast, 25 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39Z93	247,38	299,33



Lanko fixační s úchyty V-SYSTÉM SYFOK-P/10
nerezové lanko s nalisovanými mrazuvzdornými plastovými úchyty o rozteči 40 cm pro uchycení topného kabelu v okapovém svodu, délka 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66Z65	709,59	858,60



Čidlo vlhkostní pro ochranu okapů V-SYSTÉM ETOR-55
pro použití s termostatem ETO2 a ETR2, krytí IP 68, rozsah teplot –20 až +70 °C, délka přívodu 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69Z38	2 336,01	2 826,57



Regulátor vyhřívání okapů ETR2-1550
pro regulaci vytápění okapů a venkovních ploch, pro montáž na lištu DIN, výstup 1× 16 A, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454K2	5 456,47	6 602,32



Regulátor vyhřívání okapů ETO2-4550
pro regulaci vytápění okapů a venkovních ploch, pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti, pro montáž na lištu DIN, výstup 3× 16 A, jmenovité napětí 230 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
539K9	7 615,62	9 214,89



Sada čidel pro ochranu okapů V-SYSTÉM
pro použití s termostatem ETO2, 2× vlhkostní čidla ETOR, 1× kabelové teplotní čidlo ST-1111-10, krytí IP 68 / 67, rozsah teplot –20 až +70 °C, délka přívodu 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22Z59	4 883,59	5 909,14

Ochrana potrubí



Okruh topný s termostatem V-SYSTÉM PPC
pro ochranu potrubí před zamrznáním, spíná/rozepíná při +3/+10°C, délka studených konců s vidlicí 1,5m, krytí topného okruhu IP X7

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 2 m, výkon 24 W, odpor 2200 Ω	233S8	1 313,94	1 589,86
délka 3 m, výkon 35 W, odpor 1500 Ω	444H4	1 431,12	1 731,65
délka 5 m, výkon 59 W, odpor 900 Ω	426N3	1 666,56	2 016,54
délka 7 m, výkon 76 W, odpor 700 Ω	439V4	1 866,20	2 258,10
délka 10 m, výkon 118 W, odpor 448 Ω	396A3	2 135,28	2 583,69
délka 15 m, výkon 185 W, odpor 286 Ω	543V2	2 546,50	3 081,26
délka 21 m, výkon 259 W, odpor 204 Ω	225H8	2 956,63	3 577,52
délka 30 m, výkon 335 W, odpor 158 Ω	533B2	3 486,11	4 218,19
délka 42 m, výkon 508 W, odpor 104 Ω	243P4	4 130,60	4 998,02



Fixace na potrubí V-SYSTÉM
pro připevnění topného kabelu k potrubí, min. aplikační teplota +10°C, max. provozní teplota +100°C, šířka 50mm, délka 10m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
338V8	62,93	76,15

Ochrana vodovodních potrubí proti zamrznání


- plně automatický provoz
- do průměru potrubí DN 50
- pro délky potrubí až 42 m
- pro potrubí bez odboček (lineární vedení topného kabelu)
- max. tloušťka tepelné izolace 30 mm
- vhodné i do vlhkého prostředí (krytí IP X7)

Vhodné pro plastová i kovová potrubí, ventily a uzávěry vody.

Montážní postup



1.
obalení plastového potrubí hliníkovou páskou



2.
podélné natažení a připevnění topného kabelu montážní páskou



3.
přelepení topného kabelu hliníkovou páskou



4.
zaizolování potrubí

Konvektory a sálavé panely

Konvektory



Konvektor přímotopný elektrický Fenix ECOFLEX TAC
nástěnný, s elektronickým termostatem a pilotním vodičem (regulace), LED signalizace, délka přívodu 1,15m, krytí IP 24

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 500 W, hmotnost 4,1 kg	82L29	1 787,10	2 162,39
příkon 750 W, hmotnost 3,5 kg	459S8	1 879,50	2 274,20
příkon 1 000 W, hmotnost 4 kg	543H2	2 017,05	2 440,63
příkon 1 500 W, hmotnost 5,4 kg	386S8	2 247,00	2 718,87
příkon 2 000 W, hmotnost 7,4 kg	44L38	2 527,35	3 058,09

NOVINKA



Konvektor přímotopný elektrický Fenix ATLANTIC F129-D
nástěnný, s elektronickým digitálním termostatem, pracovní režimy (manual/prog – změna teploty v závislosti na čase a dni), s vypínačem, LED signalizace, délka přívodu 1,3m, krytí IP 24

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 500 W, hmotnost 3,6 kg	69L32	2 052,75	2 483,83
příkon 1 000 W, hmotnost 4,2 kg	66L83	2 210,25	2 674,40
příkon 1 500 W, hmotnost 5,2 kg	39L23	2 391,90	2 894,20
příkon 2 000 W, hmotnost 6,2 kg	56L96	2 619,75	3 169,90
příkon 2 500 W, hmotnost 7,2 kg	29L54	3 199,35	3 871,21



Nohy pro topidla Fenix Atlantic
pro uzpůsobení přímotopných konvektorů ATLANTIC na přenosné topidlo

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62L36	255,15	308,73



Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo
otočný regulátor teploty, lze zavěsit (úchyty součástí balení), příkon 2000W, krytí IP 24, hmotnost 4,3kg


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535A9	866,25	1 048,16



Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/ StavebninyDEK

VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ A REGULACE




Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 750 W, hmotnost 4,1 kg, přívod 0,7 m	43L66	3 235,05	3 914,41
příkon 1 000 W, hmotnost 6,6 kg, přívod 0,7 m	22L58	3 603,60	4 360,36
příkon 1 500 W, hmotnost 8,9 kg, přívod 0,9 m	55L39	4 385,85	5 306,88
příkon 2 000 W, hmotnost 11,1 kg, přívod 1,2 m	25L56	5 072,55	6 137,79

Panel sálavý Fenix ECOSUN U+
nástěnný/stropní, jemně pískovaná přední stěna,
bez termostatu (pouze tepelná pojistka), délka
přívodu 1 m, krytí IP 44


Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 300 W, hmotnost 6 kg, rozměry 592×592×30 mm	96S92	1 979,25	2 394,89
příkon 600 W, hmotnost 11 kg, rozměry 1 192×592×30 mm	23S68	2 847,00	3 444,87
příkon 700 W, hmotnost 11 kg, rozměry 1 192×592×30 mm	54S49	3 276,00	3 963,96
příkon 850 W, hmotnost 14,5 kg, rozměry 1 192×800×30 mm	83S24	3 734,25	4 518,44



Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28L95	527,48	638,24



Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53L22	647,40	783,35




Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26L69	482,63	583,98


VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ A REGULACE

Termostat pokojový T3
prostorové snímání teploty, drátový, manuální, LED
signalizace, regulace 5-30 °C, napájení 230 V,
spínaná zátěž 7 A/3 A (odporová/induktivní)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
 32L24	390,80	472,87




Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83M68	640,40	774,88




Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23M92	882,32	1 067,61

Radiátor elektrický 300W
Thermal Trend KD-E
 nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka,
 šířka 450 mm, výška 960 mm, příkon 300 W

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
458H2	2 439,00	2 951,19



Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
389S3	3 540,00	4 283,40



Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
285H3	2 438,00	2 949,98

Termostat zásuvkový TZ33
elektronický, LCD displej, zobrazí teplotu
v místnosti a aktuálního stavu termostatu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
523R8	599,00	724,79



[www.facebook.com/
StavebninyDEK](http://www.facebook.com/StavebninyDEK)



www.dek.cz

Ventilátory

256 Ventilátory



Ventilátory

Ventilátory domovní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



Ventilátor Solo 100

axiální, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
436R3	299,22	362,06



Ventilátor Solo 100T

axiální, časový spínač, doběh 30 s až 25 min, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
469P9	445,74	539,35



Ventilátor Solo 125

axiální, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 125 mm, objemový průtok > 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
495H8	328,11	397,01



Ventilátor Solo 125T

axiální, časový spínač, doběh 30 s až 25 min, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 125 mm, objemový průtok 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
343A9	476,69	576,79



Ventilátor Primo base 100A

axiální s automatickou žaluzií, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
383P4	509,71	616,75



Ventilátor Primo base 100T

axiální, časový spínač, doběh 30 s až 25 min, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25M39	466,37	564,31

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



Ventilátor Primo base 100AT

axiální s automatickou žaluzií, časový spínač, doběh 30 s až 25 min, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
344P4	605,67	732,86



Ventilátor Primo base 100AH

axiální s automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem (hygrostat), časový spínač, doběh 30 s až 25 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, příkon 12 W, pro $\varnothing$ potrubí 100 mm, objemový průtok > 110 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98M56	742,90	898,91



Ventilátor Primo base 125

axiální, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro $\varnothing$ potrubí 125 mm, objemový průtok > 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64M59	380,73	460,68

VENTILÁTORY



Ventilátory



Ventilátor Primo base 125 A
axiální s automatickou žaluzií, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
349V4	767,66	928,87



Ventilátor Primo base 125 AT
axiální s automatickou žaluzií, časový spínač, doběh 30 s až 25 min, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
226S4	893,54	1 081,18



Ventilátor Primo base 125 AH
axiální s automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem (hygrostat), časový spínač, doběh 30 s až 25 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, příkon 13 W, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 205 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82M29	1 155,62	1 398,30



Ventilátor Idea 100 S
axiální, s podsvícením, svorkovnice, pro montáž ozdobných krytů, příkon 12 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok 110 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
699P4	1 030,77	1 247,23



Ventilátor Idea 100 T
axiální, s podsvícením, svorkovnice, pro montáž ozdobných krytů, příkon 13 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok 205 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352V3	1 237,13	1 496,93



Kryt ventilátoru čelní Idea Front K
skleněná čtvercová čelní deska pro montáž na ventilátory IDEA, barva bílá, rozměry 200×200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435S2	211,52	255,94



Kryt ventilátoru čelní Idea Front K Double
dvojitá skleněná čtvercová čelní deska pro montáž na ventilátory IDEA, barva bílá/zelená, rozměry 200×200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
633P8	317,79	384,53



Kryt ventilátoru čelní Idea Front O
skleněná kruhová čelní deska pro montáž na ventilátory IDEA, barva bílá, ø 200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
433S8	530,35	641,72



Kryt ventilátoru čelní Idea Front O Double
dvojitá skleněná kruhová čelní deska pro montáž na ventilátory IDEA, barva bílá/zelená, ø 200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369P9	636,62	770,31

Ventilátory

NOVINKA



Ventilátor Blauberg Quatro 100
axiální, zpětná klapka, příkon 14 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 88 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26M69	570,83	690,70



Ventilátor Blauberg Quatro 100T
axiální, zpětná klapka, časový spínač, doběh 2–30 min, příkon 14 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 88 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43M66	613,80	742,70



Ventilátor Blauberg Quatro 100H
axiální, zpětná klapka, vlhkostní čidlo (hygrostat), časový spínač, doběh 2–30 min, příkon 14 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 88 m³/h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55M39	812,26	982,83

NOVINKA



Ventilátor Blauberg Auto 100AŽ
axiální s automatickou žaluzií, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 98 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25M56	646,54	782,31



Ventilátor Blauberg Auto 100T AŽ
axiální s automatickou žaluzií, časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 98 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82M59	772,37	934,57



Ventilátor Blauberg Auto 100H AŽ
axiální s automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem (hygrostat), časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 98 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98M29	971,85	1 175,94

NOVINKA



Ventilátor Blauberg Bravo 100
axiální, zpětná klapka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 101 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44M65	395,90	479,04



Ventilátor Blauberg Bravo 100T
axiální, zpětná klapka, časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 101 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36M84	501,27	606,54



Ventilátor Blauberg Bravo 100H
axiální, zpětná klapka, vlhkostní čidlo (hygrostat), časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 18 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 101 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42M93	699,73	846,67

Ventilátory



Ventilátor Blauberg Auto 125 AŽ
axiální s automatickou žaluzií, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24, příkon 22 W, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 185 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64M38	739,63	894,95



Ventilátor Blauberg Bravo 125
axiální, zpětná klapka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 22 W, pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok > 192 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95M58	412,27	498,85



Ventilátor Blauberg Bravo 125T
axiální, zpětná klapka, časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 18 W, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 192 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52U88	543,21	657,28



Ventilátor Blauberg Bravo 125H
axiální, zpětná klapka, vlhkostní čidlo (hygrostat), časový spínač, doběh 2–30 min, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 18 W, pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok > 192 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48U35	741,68	897,43



Klapka zpětná
pro ventilátory, k zabránění vracení nežádoucích pachů a studeného vzduchu, ø 100 mm, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352A3	48,51	58,70

Sledujte náš
Youtube kanál

[www.youtube.com/
StavebninyDEK](http://www.youtube.com/StavebninyDEK)

Lajkněte nás
na Facebooku

[www.facebook.com/
StavebninyDEK](http://www.facebook.com/StavebninyDEK)



Ventilátor Do-Turbo 100
diagonální, potrubní, jmenovité napětí 230 V, krytí IP X2, příkon 43/28 W (nízké/vysoké otáčky), pro ø potrubí 100 mm, objemový průtok 180/160 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28L36	717,10	867,69



Ventilátor Do-Turbo 125
diagonální, potrubní, jmenovité napětí 230 V, krytí IP X2, příkon 49/37,5 W (nízké/vysoké otáčky), pro ø potrubí 125 mm, objemový průtok 240/195 m³/h

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53L95	867,74	1 049,97

Ventilátory



Ventilátor průmyslový Do-Woks
axiální, ochranná drátěná mříž, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 55 W, vyústění ø 200 mm, objemový průtok 850 m³/h	44M38	2 359,73	2 855,27
příkon 90 W, vyústění ø 250 mm, objemový průtok 1 600 m³/h	42M65	2 397,90	2 901,46
příkon 145 W, vyústění ø 250 mm, objemový průtok 2 400 m³/h	36M93	2 931,34	3 546,92
příkon 140 W, vyústění ø 300 mm, objemový průtok 3 100 m³/h	95M84	3 464,78	4 192,38



Ventilátor průmyslový Dalap Batron
radiální, ochranná drátěná mříž, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 120 W, vyústění ø 285 mm, objemový průtok 1 820 m³/h	98L29	5 762,90	6 973,11
příkon 245 W, vyústění ø 438 mm, objemový průtok 2 800 m³/h	82L59	8 872,57	10 735,81
příkon 480 W, vyústění ø 438 mm, objemový průtok 3 400 m³/h	64L38	14 761,94	17 861,95

Ventilátory stojanové



Ventilátor stolní
napětí 220–240 V, příkon 45 W, ø lopatek 30 cm, 3 rychlosti, rotace 90°, hlučnost 50 dB, barva bílá, rozměry 340×260×500 mm, hmotnost 1,7 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33U86	393,40	476,02



Ventilátor stojanový
napětí 220–240 V, příkon 45 W, ø lopatek 40 cm, 3 rychlosti, rotace 90°, hlučnost 50 dB, barva bílá, stavitelná výška, rozměry 600×600×1 250 mm, hmotnost 2,3 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89U63	477,76	578,09



Navštivte
náš E-shop

www.dek.cz

Řízené větrání s rekuperací tepla FLUO 300/400

- systém pro trvalý přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do interiéru a současný odvod vzduchu znehodnoceného
- zpětný návrat tepla do objektu s účinností až 93 %

Funkce a výhody řízeného větrání

- trvale a automaticky vyvětraný domov
- zdravé mikroklima a nízká úroveň CO₂ v interiéru pro kvalitní spánek
- řešení problémů s nadměrnou či nedostatečnou vlhkostí v domě
- odvětrání nebezpečných těkavých látek, pachů či radonu z interiéru
- efektivní filtrace pro zachycení nečistot, polévatého prachu, alergenních částic či pachů
- účinná protimrazová ochrana pro provoz i v zimním období
- automatický by-pass pro částečné vychlazení domu během letních nocí
- navýšení hodnoty nemovitosti



**Využijte dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM,
pomůžeme vám se zařízením projektu.**



Důležité pro objekty

- každý NED a PD, novostavby, rekonstrukce
- do oblastí s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, vysokou hlučností
- pro objekty s nekvalitně provedenou protiradonovou izolací, s problematickou vlhkostí atd.

Automatická regulace systému


- chytrá centrální regulace iWWT pro společné ovládání větrání i vytápění z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu
- interiérová čidla CO₂, RH, VO, tlačítka pro nárazové větrání (boost režim), interiérový ovladač iWWT

Komponenty systému

- automatická centrální větrací jednotka Fluo 400/Fluo 300 s integrovaným tepelným výměníkem
- podstropní systém rozvodů s paprskovitým uspořádáním
- designové zakončovací prvky (ventily a fasádní mřížky)

Poptávejte ve Stavebninách DEK

- návrh kompletního systému řízeného větrání na míru a zcela zdarma
- možnost osobní konzultace navrženého řešení
- dodávka přímo až na místo instalace
- propracovaná technická dokumentace nad rámec zákonných požadavků
- možnost zajištění instalace na klíč včetně uvedení do provozu a zaregulování

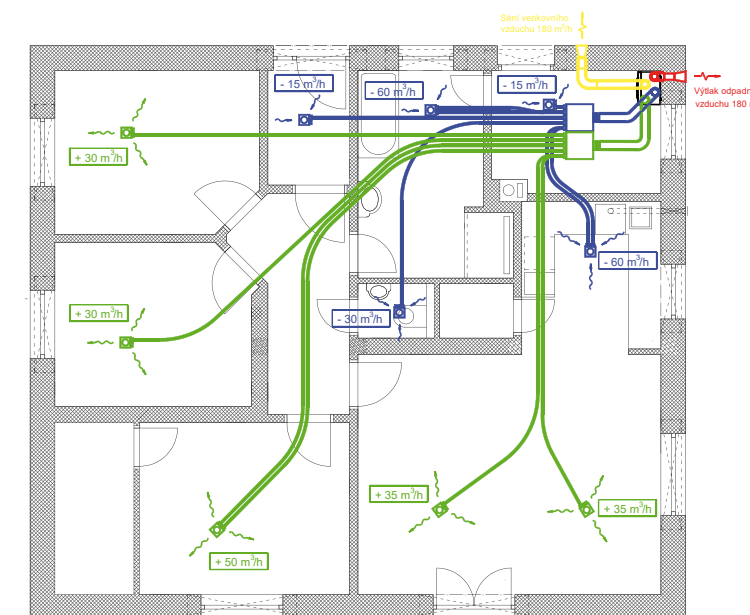

Svítidla

- 265 Svítidla nástěnná a stropní
- 281 Svítidla vestavná
- 288 Svítidla kuchyňská
- 289 Svítidla kancelářská
- 292 Svítidla koupelnová
- 297 Svítidla průmyslová
- 298 Svítidla venkovní
- 318 Reflektory
- 321 Svítilny a čelovky
- 325 Lampy stolní
- 328 LED pásy
- 335 Osvětlení orientační LED
- 340 Osvětlení nouzové
- 344 Příslušenství ke svídlům

V ceně svítidel je již započten recyklační poplatek (PHE).

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Svítidla nástěnná a stropní

Svítidla LED

NEJPRO-
DÁVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Moire
napětí 220–240 V, materiál syntetická látka, barva bílá

6–16 W

450–1 110 lm

2 700 K

IP 20

A

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 450 lm, rozměry ø 234 mm	293K9	210,75	255,01
příkon 10 W, světelný tok 850 lm, rozměry ø 264 mm	542S2	272,24	329,41
příkon 16 W, světelný tok 1 100 lm, rozměry ø 319 mm	234H4	410,59	496,81

NEJPRO-
DÁVANEJŠÍ



GREENLUX

Svítidlo LED Fenix-R
úhel vyzařování 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník

12–24 W


850–1 800 lm

3 800 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry ø 170 mm	294R2	315,95	382,30
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry ø 225 mm	436A2	437,61	529,51
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry ø 298 mm	335P4	668,29	808,63
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla 3 800 K, barva matný chrom, rozměry ø 170 mm	242A3	505,55	611,72
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 800 K, barva matný chrom, rozměry ø 225 mm	284H9	669,87	810,54

NEJPRO-
DÁVANEJŠÍ



GREENLUX

Svítidlo LED Fenix-S
úhel vyzařování 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník

12–24 W

850–1 800 lm

2 800/3 800 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry 170×170 mm	495R8	315,95	382,30
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry 225×225 mm	586P4	437,61	529,51
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 3 800 K, barva bílá, rozměry 298×298 mm	386V9	668,29	808,63
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 2 800 K, barva bílá, rozměry 298×298 mm	536S2	668,29	808,63
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla 3 800 K, barva matný chrom, rozměry 170×170 mm	445V4	505,55	611,72
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 800 K, barva matný chrom, rozměry 225×225 mm	336K8	669,87	810,54
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 3 800 K, barva matný chrom, rozměry 298×298 mm	465B4	951,11	1 150,84

 Skladem ve všech prodejnách.  Skladem ve specializovaných prodejnách.  Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin.  Pouze na objednávku.

Svítidla nástěnná a stropní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Cinnabar
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast,
syntetická látka, barva bílá

6–22 W

600–2 200 lm

2 700/4 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 600 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 250 mm, výška 70 mm	93S33	256,87	310,81
příkon 6 W, světelný tok 640 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 250 mm, výška 70 mm	268S8	256,87	310,81
příkon 16 W, světelný tok 1 300 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 320 mm, výška 79 mm	65S48	510,50	617,71
příkon 16 W, světelný tok 1 500 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 320 mm, výška 79 mm	264A4	510,50	617,71
příkon 22 W, světelný tok 2 000 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 404 mm, výška 106 mm	84S89	741,08	896,71
příkon 22 W, světelný tok 2 200 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 404 mm, výška 106 mm	448S8	741,08	896,71



Svítidlo LED Aneta
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
životnost 50 000 h

12–22 W

960–1 980 lm

4 000 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 960 lm, rozměry ø 290 mm, výška 95 mm	292V8	294,07	355,82
příkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, rozměry ø 330 mm, výška 105 mm	469A9	373,83	452,33
příkon 22 W, světelný tok 1 980 lm, rozměry ø 385 mm, výška 115 mm	469V2	453,59	548,84



Svítidlo LED Diamant
napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, materiál plast,
kov, barva bílá, dálkové ovládání

25–80 W

2 100–10 000 lm

3 000/6 000 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 25 W, světelný tok 2 100 lm, rozměry ø 345 mm, výška 65 mm	492N2	932,45	1 128,26
příkon 50 W, světelný tok 4 100 lm, rozměry ø 500 mm, výška 75 mm	258R2	1 552,45	1 878,46
příkon 80 W, světelný tok 10 000 lm, rozměry ø 570 mm, výška 80 mm	448K3	2 330,95	2 820,45

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED Blanka
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá

20/32 W

1 300/2 000 lm

4 000 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 20 W, světelný tok 1 300 lm, rozměry 300×50×300 mm	83U24	761,27	921,14
příkon 32 W, světelný tok 2 000 lm, rozměry 400×50×400 mm	23U68	1 063,98	1 287,42



Svítidlo LED s čidlem Mana
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 50 000 h, materiál polykarbonát,
OCEP, barva bílá, rozměry ø 290 mm, výška 57 mm,
PIR čidlo, dosah 6 m, doběhový čas 10 s – 3 min

16/20 W

1 150/1 600 lm

4 000 K

IP 20

A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 16 W, světelný tok 1 150 lm	56D54	524,51	634,66
příkon 20 W, světelný tok 1 600 lm	29D46	559,27	676,72



Svítidlo LED Torto
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 20 000 h, materiál plast, barva
bílá, rozměry 168×115×75 mm

8 W

600 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
362N2	248,01	300,09



Svítidlo LED Perry II Milk
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 25 000 h, materiál OCEP,
PMMA, barva bílá, rozměry 335×66 mm

18 W

1 300/650/130 lm

4 000 K

IP 20

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69H32	472,37	571,57



Svítidlo LED Mason II Starlight
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 25 000 h, materiál OCEP,
PMMA, barva bílá, rozměry 510×105 mm, dálkové
ovládání

65 W

4 500 lm

3 000/4 000/5 000 K

IP 20

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66H83	1 706,35	2 064,68

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED Daisy NAL-R
kruhové, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, OCEP, barva bílá

18/24 W 1 300/1 800 lm 4 000 K IP 20 A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 18 W, světelný tok 1 300 lm, rozměry ø 330 mm, výška 100 mm	65D33	350,71	424,36
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, rozměry ø 375 mm, výška 80 mm	84D34	402,85	487,45



Svítidlo LED s čidlem Daisy NAL-R
kruhové, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, OCEP, barva bílá

18/24 W 1 300/1 800 lm 4 000 K IP 20 A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 18 W, světelný tok 1 300 lm, rozměry ø 330 mm, výška 100 mm, pohybové čidlo, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s/1 min/6 min/10 min	32D24	698,31	844,96
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, rozměry ø 375 mm, výška 80 mm, pohybové čidlo, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s/1 min/6 min/10 min	83E69	778,10	941,50



Svítidlo LED Daisy NAL-S
čtvercové, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, OCEP, barva bílá

18/24 W 1 300/1 800 lm 4 000 K IP 20 A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 18 W, světelný tok 1 300 lm, rozměry 325×325×100 mm	93D89	350,71	424,36
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, rozměry 375×375×80 mm	58D45	402,85	487,45

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED s čidlem Daisy NAL-S
čtvercové, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, OCEP, barva bílá

18/24 W 1 300/1 800 lm 4 000 K IP 20 A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 18 W, světelný tok 1 300 lm, rozměry 325×325×100 mm, pohybové čidlo, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s/1 min/6 min/10 min	23E93	698,31	844,96
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, rozměry 375×375×80 mm, pohybové čidlo, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s/1 min/6 min/10 min	96E50	698,31	844,96



Svítidlo LED Taurus-R
úhel vyzařování 110°, napětí 220–240 V,
životnost 25 000 h, materiál PS/PC

16/24 W 1 520/2 300 lm 4 000–4 500 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 16 W, světelný tok 1 520 lm, barva bílá, rozměry ø 205 mm, výška 34 mm	48L35	420,23	508,48
příkon 24 W, světelný tok 2 300 lm, barva bílá, rozměry ø 300 mm, výška 43 mm	83P68	872,11	1 055,25
příkon 16 W, světelný tok 1 520 lm, barva stříbrná, rozměry ø 205 mm, výška 34 mm	32N24	420,23	508,48
příkon 24 W, světelný tok 2 300 lm, barva stříbrná, rozměry ø 300 mm, výška 43 mm	23P92	872,11	1 055,25

NEJPRO-
DAVATELŠÍ

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Suede
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h,
materiál syntetická látka, barva bílá

9,6–36 W 1 200–3 300 lm 2 700/4 000 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 9,6 W, světelný tok 1 200 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 280 mm, výška 79 mm	66K83	602,74	729,31
příkon 20 W, světelný tok 2 350 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 380 mm, výška 100 mm	39K23	848,69	1 026,91
příkon 36 W, světelný tok 3 300 lm, barva světla 2 700 K, rozměry ø 500 mm, výška 112 mm	56K96	1 379,02	1 668,61
příkon 9,6 W, světelný tok 1 100 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 280 mm, výška 79 mm	52N99	602,74	729,31
příkon 20 W, světelný tok 2 350 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 380 mm, výška 100 mm	48N88	848,69	1 026,91
příkon 36 W, světelný tok 3 300 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 500 mm, výška 112 mm	46N94	1 379,02	1 668,61

Svítidla nástěnná a stropní

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Mauve
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál syntetická látka, barva bílá

10/22 W

1 000/2 000 lm

2 700 K

IP 20

A

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 1 000lm, rozměry ø 265 mm, výška 70 mm	59K46	310,67	375,91
příkon 22 W, světelný tok 2 000lm, rozměry ø 404 mm, výška 106 mm	29K54	664,22	803,71



PHILIPS



Svítidlo LED s čidlem Philips Mauve
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál syntetická látka, barva bílá, PIR čidlo

6/16 W

600/1 300 lm

2 700 K

IP 20

A

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 600lm, rozměry ø 254 mm, výška 79 mm	264V3	425,96	515,41
příkon 16 W, světelný tok 1 300lm, rozměry ø 320 mm, výška 82 mm	38K52	664,22	803,71



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Mauve Square
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál syntetická látka, barva bílá, rozměry 322×322×79 mm

17 W

1 700/2 000 K

2 700/4 000 K

IP 20

A

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 1 700lm, barva světla 2 700 K	65K48	487,45	589,81
světelný tok 2 000lm, barva světla 4 000 K	93K33	487,45	589,81

Svítidla nástěnná a stropní

NOVINKA



Svítidlo LED Zelda
úhel vyzařování 180 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva bílá, rozměry 310×90×25 mm

2× 5 W

2× 405 lm

4 000 K

IP 20

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88N98	930,40	1 125,78



Svítidlo LED Zelda
úhel vyzařování 180 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva černá, rozměry 310×90×25 mm

2× 5 W

2× 405 lm

4 000 K

IP 20

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35N82	930,40	1 125,78

VYSVĚTLIVKY:

36 W

2 160 lm

4 000 K

jmenovitý příkon [W]

světelný tok [lm]

barva světla [K]

< 3 000 Kteplá bílá

3 000–5 000neutrální bílá

> 5 000 Kstudená bílá

IP 44

A–A++

RGB

krytí

třída energetické náročnosti

možnost změny barvy světla

pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Svítidla LED s vyšším krytím



GREENLUX®

Svítidlo LED Smart-R
úhel vyzařování 115 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá

12/18 W

800/1 200 lm

3 000/4 000 K

IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 800lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 220 mm, výška 53 mm	522B4	475,53	575,39
příkon 12 W, světelný tok 800lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 220 mm, výška 53 mm	426S4	475,53	575,39
příkon 18 W, světelný tok 1 200lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 280 mm, výška 53 mm	498H9	636,69	770,39
příkon 18 W, světelný tok 1 200lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 280 mm, výška 53 mm	352H2	636,69	770,39



GREENLUX®

Svítidlo LED Smart-S
úhel vyzařování 115 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry 220×220×53 mm

12 W

800 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465R9	548,21	663,33



GREENLUX®

Svítidlo LED Smart-S
úhel vyzařování 115 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry 220×220×53 mm

12 W

800 lm

3 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493H8	548,21	663,33



GREENLUX®

Svítidlo LED Lucy-O
úhel vyzařování 115 °, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry 200×100×57 mm

8 W

550 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
438K4	391,79	474,07

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED Lucy-R
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240 V,
životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva
bílá, rozměry ø 176 mm, výška 57 mm

12 W

850 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
389K9	494,49	598,33



Svítidlo LED Elis
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240 V, materiál
kov, plast, barva bílá, rozměry 280×280×90 mm

11 W

880 lm

4 100 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
248S8	390,73	472,78



Svítidlo LED Elis
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240 V, materiál
kov, plast, barva bílá, rozměry 380×380×100 mm

22 W

1 740 lm

4 100 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359B3	623,23	754,10



Svítidlo LED Kruh
napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, materiál
plast, barva bílá

10 W

1 200 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424V3	170,50	206,31

NEPRO-
DÁVÁNĚ JŠÍ

PHILIPS

Svítidlo LED Philips WL060V
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá,
rozměry ø 285 mm, výška 85 mm

14,5 W

1 100 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282R8	559,07	676,47



Svítidlo LED Philips WL060V
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá,
rozměry ø 345 mm, výška 95 mm

22 W

1 700 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
356S8	662,56	801,70



Svítidlo LED Adis Slim
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá,
rozměry 280×68×280 mm

20 W

1 625 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58T34	665,17	804,86



Svítidlo LED Adis Slim
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá,
rozměry 330×70×330 mm

28 W

1 900 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32T45	926,56	1 121,14



Svítidlo LED Oval
napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, materiál
plast, barva bílá

5 W

500 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
453N2	127,88	154,73

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED Karol
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá,
rozměry 380×55×380 mm

18 W

1 600 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49R26	651,71	788,57



Svítidlo LED Karol
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá,
rozměry 440×80×440 mm

24 W

2 120 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94R43	775,68	938,57



Svítidlo LED s čidlem Olga
úhel vyzařování 360°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 30 000 h, materiál
polykarbonát, barva bílá, PIR čidlo, nastavení
citlivosti 3–2 000 lx

10 W

1 200 lm

4 000 K

IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
294N2	592,49	716,91

NEPRO-
DÁVÁNĚ JŠÍ

Svítidlo LED Sola
úhel vyzařování 70°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál kov, plast, barva bílá

12–24 W

960–1 980 lm

4 000 K

IP 44

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 960 lm, rozměry ø 260 mm, výška 85 mm	224S9	448,94	543,22
příkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, rozměry ø 325 mm, výška 100 mm	345K3	571,95	692,06
příkon 24 W, světelný tok 1 980 lm, rozměry ø 380 mm, výška 110 mm	354S4	695,92	842,06



Svítidlo LED Sola Slim
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál kov, plast, barva bílá

14–28 W

910–1 900 lm

4 000 K

IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 14 W, světelný tok 910 lm, rozměry 260×58×260 mm	64U39	496,99	601,36
příkon 18 W, světelný tok 1 235 lm, rozměry 260×58×260 mm	85R44	573,87	694,38
příkon 20 W, světelný tok 1 360 lm, rozměry 280×68×280 mm	86R82	665,17	804,86
příkon 24 W, světelný tok 1 625 lm, rozměry 330×63×330 mm	62R42	766,07	926,94
příkon 28 W, světelný tok 1 900 lm, rozměry 280×68×280 mm	63R64	926,56	1 121,14

Svítidla nástěnná a stropní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



Svítidlo LED Leon
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240V,
životnost 30 000 h, barva bílá

12–24 W

960–1 980 lm

4 000 K

IP 44

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 960 lm, rozměry ø 260 mm, výška 85 mm	328S2	448,94	543,22
příkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, rozměry ø 325 mm, výška 100 mm	422H4	571,95	692,06
příkon 24 W, světelný tok 1 980 lm, rozměry ø 380 mm, výška 110 mm	253R9	695,92	842,06





Svítidlo LED s čidlem Leon
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240V,
životnost 30 000 h, barva bílá, pohybové čidlo

12–24 W

960–1 980 lm

4 000 K

IP 44

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 960 lm, rozměry ø 260 mm, výška 85 mm	35R98	915,99	1 108,35
příkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, rozměry ø 325 mm, výška 100 mm	88R25	1 224,47	1 481,61
příkon 24 W, světelný tok 1 980 lm, rozměry ø 380 mm, výška 110 mm	99R55	1 502,20	1 817,66



Svítidlo LED Alex
úhel vyzařování 140°, napětí 220–240V,
životnost 30 000 h, barva stříbrná

12–24 W

840–1 680 lm

4 000 K

IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 840 lm, rozměry 250×90×250 mm	24R62	667,09	807,18
příkon 18 W, světelný tok 1 260 lm, rozměry 320×100×320 mm	68R28	852,56	1 031,60
příkon 24 W, světelný tok 1 680 lm, rozměry 350×100×350 mm	92R53	1 006,32	1 217,65

Svítidla nástěnná a stropní

NOVINKA



Svítidlo LED Beetle
napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, barva bílá

12–22 W

960–1 760 lm

4 000 K

IP 44

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 12 W, světelný tok 960 lm, rozměry 250×250 mm	22F58	296,14	358,33
příkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, rozměry 300×300 mm	69F32	380,71	460,66
příkon 22 W, světelný tok 1 760 lm, rozměry 350×350 mm	66F83	496,03	600,20

NOVINKA





Svítidlo LED Victor
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál sklo, kov, barva bílá, rozměry ø 280 mm,
výška 100 mm

18 W

1 480 lm

3 000/4 000 K

IP 44

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva světla 3 000 K, pohybové čidlo – citlivost 2–2 000 lx, doběhový čas 8 s – 12 min, dosah 1–9 m, úhel detekce 160/360°	96M49	1 166,50	1 411,47
barva světla 3 000 K, nouzový modul – výdrž baterie max. 6 h	33M86	1 274,23	1 541,81
barva světla 3 000 K, pohybové čidlo – citlivost 2–2 000 lx, doběh 8 s – 12 min, dosah 1–9 m, detekce 160/360°, nouzový modul – výdrž max. 6 h	52M88	1 444,73	1 748,12
barva světla 4 000 K, standardní	46M99	932,45	1 128,26
barva světla 4 000 K, pohybové čidlo – citlivost 2–2 000 lx, doběhový čas 8 s – 12 min, dosah 1–9 m, úhel detekce 160/360°	54M94	1 166,50	1 411,47
barva světla 4 000 K, nouzový modul – výdrž baterie max. 6 h	89M63	1 274,23	1 541,81
barva světla 4 000 K, pohybové čidlo – citlivost 2–2 000 lx, doběh 8 s – 12 min, dosah 1–9 m, detekce 160/360°, nouzový modul – výdrž max. 6 h	48M35	1 444,73	1 748,12





Svítidlo LED Klara
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, barva bílá,
rozměry 430×430×56 mm

36 W

2 160 lm

4 000 K

IP 44

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82N59	1 196,60	1 447,89





Svítidlo LED Dara
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 220 mm,
výška 78 mm

20 W

1 650 lm

4 000 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96K92	385,47	466,42





Svítidlo LED Reno Profi
úhel vyzařování 120°, napětí 110–240 V, třída
ochrany II, IK 10, životnost 25 000 h, materiál
polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 300 mm,
výška 87 mm

16 W

1 200 lm

4 000 K


IP 66

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65H48	733,07	887,01



Svítidla nástěnná a stropní

LED DOWNLIGHT CCT



Přepínač teploty světla

- 6000 K
- 4000 K
- 3000 K

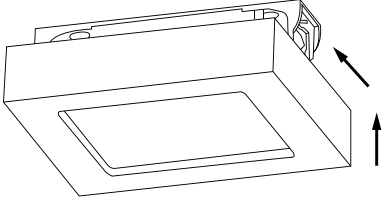

Svítidlo LED hranaté Downlight CCT
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6–24 W 510–2 280 lm 3 000/4 000/6 000 K IP 44 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 510/540/570 lm, rozměry 115×115×32 mm	23R92	149,19	180,52
příkon 12 W, světelný tok 1 020/1 080/1 140 lm, rozměry 165×165×32 mm	65P33	217,39	263,04
příkon 18 W, světelný tok 1 530/1 620/1 710 lm, rozměry 220×220×32 mm	84P34	311,16	376,51
příkon 24 W, světelný tok 2 040/2 160/2 280 lm, rozměry 220×220×32 mm	32P24	387,89	469,34



Rámeček hranatý pro Downlight CCT
pro přisazenou montáž Downlightu CCT Panlux

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
hranatý, rozměry 122×122×34,5 mm (pro 6 W)	89R63	46,89	56,73
hranatý, rozměry 172×172×34,5 mm (pro 12 W)	54R94	72,46	87,68
hranatý, rozměry 227×227×34,5 mm (pro 18 a 24 W)	52R88	89,51	108,31

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED kulaté Downlight CCT
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6–24 W 510–2 280 lm 3 000/4 000/6 000 K IP 44 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 510/540/570 lm, rozměry ø 115 mm, hloubka 32 mm	96R49	140,66	170,20
příkon 12 W, světelný tok 1 020/1 080/1 140 lm, rozměry ø 170 mm, hloubka 32 mm	93P89	200,34	242,41
příkon 18 W, světelný tok 1 530/1 620/1 710 lm, rozměry ø 220 mm, hloubka 32 mm	58P45	277,06	335,25
příkon 24 W, světelný tok 2 040/2 160/2 280 lm, rozměry ø 240 mm, hloubka 32 mm	83R68	353,79	428,08



Rámeček kulatý pro Downlight CCT
pro přisazenou montáž Downlightu CCT Panlux

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kulatý, ø 122 mm, výška 34,5 mm (pro 6 W)	34R85	42,63	51,58
kulatý, ø 176 mm, výška 34,5 mm (pro 12 W)	46R99	59,68	72,21
kulatý, ø 226 mm, výška 34,5 mm (pro 18 W)	48R35	76,73	92,84
kulatý, ø 246 mm, výška 34,5 mm (pro 24 W)	33R86	85,25	103,15



Svítidlo LED Dita Classic
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm

14 W 1 000 lm 4 000 K IP 54 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58H34	350,71	424,36



Svítidlo LED Dita Classic
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva černá, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm

14 W 1 000 lm 4 000 K IP 54 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32H45	350,71	424,36

VYSVĚTLIVKY:	
36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000....neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo LED s čidlem Dita-R
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm, pohybové čidlo, citlivost 10–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93H33	611,41	739,81



Svítidlo LED s čidlem Dita-R
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva černá, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm, pohybové čidlo, citlivost 10–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84H89	611,41	739,81

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/ StavebninyDEK



Svítidlo LED s čidlem Mana
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 218 mm, výška 57 mm, pohybové čidlo, citlivost 3–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 3 min, dosah 6 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59D52	752,03	909,96



Svítidlo LED s čidlem Mana
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 285 mm, výška 57 mm, pohybové čidlo, citlivost 3–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 3 min, dosah 6 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38D48	797,06	964,44



Svítidlo LED Smart-S
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry 280×280×53 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39N96	833,40	1 008,41



Svítidlo LED Smart-S
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry 280×280×53 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66N23	833,40	1 008,41



Svítidlo LED Smart-R
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 53 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69N83	714,90	865,03



Svítidlo LED Smart-R
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 53 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22N32	714,90	865,03

Svítidla nástěnná a stropní

Svítidla žárovková – patice E27



Svítidlo žárovkové půlkulaté Juvo
patice E27, napětí 230 V, materiál kov, sklo, barva bílá, rozměry ø 300 mm, výška 85 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
568P3	118,24	143,06



Svítidlo žárovkové kulaté Juvo
patice E27, napětí 230 V, materiál kov, sklo, barva bílá, rozměry ø 300 mm, výška 85 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
289N8	126,76	153,38



Svítidlo žárovkové Philips Tia
patice E27, napětí 230 V, materiál kov, sklo, barva matný chrom, rozměry ø 265 mm, výška 85 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524H4	310,67	375,91



Svítidlo žárovkové Eglo Pasteri
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany I, materiál tkanina, poniklovaná ocel, barva černá, měděná, rozměry ø 530 mm, výška 1 100 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46E10	1 809,92	2 190,00



Svítidlo žárovkové Vela
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál polypropylen, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 110 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83K24	336,49	407,15



Svítidlo žárovkové s čidlem Vela
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál polypropylen, sklo, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 85 mm, mikrovlnné pohybové čidlo – citlivost 2–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 12 min, dosah 8 m, úhel detekce 160/360°

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23K68	594,03	718,78

Svítidla žárovková – patice GU10



Svítidlo bodové Philips Limbali
patice GU10, napětí 230 V, materiál kov, barva matný chrom, rozměry 130×80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
459S4	162,10	196,14



Svítidlo bodové Philips Limbali
patice GU10, napětí 230 V, materiál kov, barva matný chrom, rozměry 130×80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423K3	282,07	341,30



Svítidlo bodové Otto
patice GU10, napětí 220–240V, třída ochrany I, materiál hliník, barva bílá, rozměry ø 56 mm, výška 100 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86N64	243,29	294,38

Svítidla nástěnná a stropní



Svítidlo bodové Otto
patice GU10, napětí 220–240V, třída ochrany I, materiál hliník, barva černá, rozměry ø 56 mm, výška 100 mm
max. 35 W IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63N44	243,29	294,38

Svítidla žárovková s vyšším krytím



Svítidlo žárovkové Plafoniera
patice E27, napětí 230V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 275 mm, bez senzoru
max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
354N8	362,31	438,40



Svítidlo žárovkové s čidlem Plafoniera
patice E27, úhel vyzařování 360°, napětí 230V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 275 mm, radarový senzor, dosah 8 m, nastavení soumraku 3–2 000 lx
max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
499V3	596,75	722,07



Svítidlo žárovkové Oval
patice E27, napětí 230V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry 125×170×110 mm
max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423N4	59,68	72,21



Svítidlo žárovkové Kruh
patice E27, napětí 230V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 210 mm, výška 105 mm
max. 100 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522H2	102,30	123,78



Svítidlo žárovkové Gentleman
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 239 mm, výška 83 mm
max. 100 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82U29	115,09	139,26



Svítidlo žárovkové Lady
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 239 mm, výška 83 mm
max. 100 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64U59	106,56	128,94



Svítidlo žárovkové s čidlem Olga
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 305 mm, výška 110 mm, pohybové čidlo, citlivost 5–2 000 lx, dobohový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m
max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98U56	507,24	613,76



Svítidlo žárovkové s čidlem S ECO
patice E27, napětí 220–240V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 110 mm, mikrovlnné pohybové čidlo, citlivost 3–2 000 lx, dobohový čas 10 s – 12 min, dosah 8 m
max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44U38	554,13	670,50

Svítidla vestavná

Svítidla LED



Svítidlo LED Vega-S White
vestavné, čtvercové, napětí 230V, třída ochrany II, materiál lakovaný hliník (rám), PMMA (difuzor), barva bílá
6–24 W 420–1 800 lm 2 800/3 800 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6W, světelný tok 420 lm, barva světla 2800 K, rozměry 120×120×20 mm	355K8	178,49	215,97
příkon 24W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 2800 K, rozměry 295×295×20 mm	542V3	570,33	690,10
příkon 6W, světelný tok 420 lm, barva světla 3800 K, rozměry 120×120×20 mm	485K9	178,49	215,97
příkon 12W, světelný tok 850 lm, barva světla 3800 K, rozměry 170×170×20 mm	232N8	270,54	327,35
příkon 18W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3800 K, rozměry 225×225×20 mm	498A3	353,71	427,99
příkon 24W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 3800 K, rozměry 295×295×20 mm	342H4	570,33	690,10



Svítidlo LED Vega-S Matt Chrome
vestavné, čtvercové, napětí 230V, třída ochrany II, materiál matný chrom (rám), PMMA (difuzor)
3–24 W 210–1 800 lm 2 800/3 800 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 3W, světelný tok 210 lm, barva světla 3800 K, rozměry 90×90×20 mm	399B3	192,71	233,18
příkon 12W, světelný tok 850 lm, barva světla 3800 K, rozměry 170×170×20 mm	499R8	393,37	475,98
příkon 18W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3800 K, rozměry 225×225×20 mm	228K3	523,02	632,86
příkon 24W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 2800 K, rozměry 295×295×20 mm	535H8	831,03	1 005,55



Svítidlo LED Daisy Nina
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, hliník, PMMA, barva bílá, oranžová, rozměry 96×38 mm, montážní otvor Ø 65 mm
5 W 350 lm 3 000/4 000 K IP 20 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva světla 3 000 K	46K94	90,01	108,91
barva světla 4 000 K	52K99	90,01	108,91

Svítidla vestavná

NOVINKA



Svítidlo LED Milton C
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál matný chrom (rám),
PMMA (difuzor)

6/12 W

492/1 020 lm

3 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 492 lm, rozměry ø 110 mm, výška 35 mm, montážní otvor Ø 95 mm	58M45	178,90	216,47
příkon 12 W, světelný tok 1 020 lm, rozměry ø 155 mm, výška 43 mm, montážní otvor Ø 135 mm	23N92	271,16	328,10



Svítidlo LED Milton D
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h

6/12 W

492/1 020 lm

3 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 492 lm, materiál hliník (rám), PMMA (difuzor), barva bílá, rozměry 110×110×35 mm, montážní otvor 95×95 mm	93M89	143,35	173,45
příkon 12 W, světelný tok 1 020 lm, materiál hliník (rám), PMMA (difuzor), barva bílá, rozměry 155×155×43 mm, montážní otvor 135×135 mm	32M24	238,48	288,56
příkon 6 W, světelný tok 492 lm, materiál matný chrom (rám), PMMA (difuzor), rozměry 110×110×35 mm, montážní otvor 95×95 mm	84M34	178,90	216,47
příkon 12 W, světelný tok 1 020 lm, materiál matný chrom (rám), PMMA (difuzor), rozměry 155×155×43 mm, montážní otvor 135×135 mm	83N68	271,16	328,10

NOVINKA



Svítidlo LED Moni C
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 38°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, rozměry ø 88 mm, výška 43 mm,
montážní otvor 74 mm

5 W

400 lm

3 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	24N28	186,59	225,77
barva stříbrná	34N85	209,65	253,68

Svítidla vestavná



Svítidlo LED Moni D
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 38°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, rozměry 88×88×43 mm,
montážní otvor 74 mm

5 W

400 lm

3 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	68N53	186,59	225,77
barva stříbrná	45N62	209,65	253,68

NEJPRO-
DÁVÁNĚ JSI



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Meson
pro vestavnou montáž do otvoru, napětí 220–240 V,
životnost 15 000 h, materiál syntetická látka, barva
bílá

3,5–10 W

430–1 300 lm

3 000/4 000 K

IP 20

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 3,5 W, světelný tok 430 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 95 mm, montážní otvor ø 80 mm	34T88	126,21	152,71
příkon 3,5 W, světelný tok 430 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 95 mm, montážní otvor ø 80 mm	92T85	126,21	152,71
příkon 5,5 W, světelný tok 650 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 105 mm, montážní otvor ø 90 mm	45T35	156,95	189,91
příkon 5,5 W, světelný tok 650 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 105 mm, montážní otvor ø 90 mm	49T62	156,95	189,91
příkon 7 W, světelný tok 870 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 120 mm, montážní otvor ø 105 mm	24T86	187,69	227,11
příkon 7 W, světelný tok 870 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 120 mm, montážní otvor ø 105 mm	94T28	187,69	227,11
příkon 10 W, světelný tok 1 300 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 140 mm, montážní otvor ø 125 mm	68T63	241,50	292,21
příkon 10 W, světelný tok 1 300 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 140 mm, montážní otvor ø 125 mm	99T53	241,50	292,21

NOVINKA



GREENLUX

Svítidlo LED Zeta Round
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, polyamid,
barva bílá

15–21 W

1 450–2 050 lm

3 000/4 000 K

IP 20

A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 15 W, světelný tok 1 450 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 140 mm, výška 43 mm, montážní otvor ø 115 mm	33K35	379,15	458,77
příkon 15 W, světelný tok 1 500 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 140 mm, výška 43 mm, montážní otvor ø 115 mm	48K88	379,15	458,77
příkon 21 W, světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, rozměry ø 170 mm, výška 43 mm, montážní otvor ø 140 mm	34K63	524,51	634,66
příkon 21 W, světelný tok 2 050 lm, barva světla 4 000 K, rozměry ø 170 mm, výška 43 mm, montážní otvor ø 140 mm	89K86	524,51	634,66

Svítidla vestavná

NOVINKA





Svítidlo LED Zeta Square
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, polyamid,
barva bílá

15–21 W

1 450–2 050 lm

3 000/4 000 K

IP 20

A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 15 W, světelný tok 1 450 lm, barva světla 3 000 K, rozměry 130×130×15 (45) mm, montážní otvor 115×115 mm	 24K62	385,47	466,42
příkon 15 W, světelný tok 1 500 lm, barva světla 4 000 K, rozměry 130×130×15 (45) mm, montážní otvor 115×115 mm	 45K85	385,47	466,42
příkon 21 W, světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, rozměry 160×160×15 (45) mm, montážní otvor 140×140 mm	 92K53	559,27	676,72
příkon 21 W, světelný tok 2 050 lm, barva světla 4 000 K, rozměry 160×160×15 (45) mm, montážní otvor 140×140 mm	 68K28	559,27	676,72

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ





Svítidlo LED Vega-R
napětí 230 V, třída ochrany II, materiál lakovaný
hliník (rám), PMMA (difuzor), barva bílá

6–24 W

420–1 800 lm

2 800/3 800 K

IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla 2 800 K, rozměry ø 120 mm, výška 20 mm	 492K9	178,49	215,97
příkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla 3 800 K, rozměry ø 120 mm, výška 20 mm	 253V9	178,49	215,97
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla 2 800 K, rozměry ø 170 mm, výška 20 mm	 528K4	270,54	327,35
příkon 6 W, světelný tok 850 lm, barva světla 3 800 K, rozměry ø 170 mm, výška 20 mm	 524H2	270,54	327,35
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 800 K, rozměry ø 225 mm, výška 20 mm	 532S9	353,71	427,99
příkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla 3 800 K, rozměry ø 295 mm, výška 20 mm	 548P4	570,33	690,10

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ





Svítidlo LED Vega-R
napětí 230 V, třída ochrany II, materiál matný chrom
(rám), PMMA (difuzor)

3–18 W

210–1 350 lm

3 800 K

IP 20


Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 3 W, světelný tok 210 lm, rozměry ø 90 mm, výška 20 mm	 222R8	192,71	233,18
příkon 6 W, světelný tok 420 lm, rozměry ø 120 mm, výška 20 mm	 383S2	240,84	291,41
příkon 12 W, světelný tok 850 lm, rozměry ø 170 mm, výška 20 mm	 243H3	393,37	475,98
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, rozměry ø 225 mm, výška 20 mm	 264K3	523,02	632,86

Svítidla vestavná

Svítidla LED s vyšším krytím

NOVINKA





Svítidlo LED Ecoplanet kulaté
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 140°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál plast, hliník, barva bílá

6–22 W

450–1 840 lm

4 000 K

IP 66

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 450 lm, montážní otvor Ø 55 mm	 83N24	275,25	333,05
příkon 11 W, světelný tok 890 lm, montážní otvor Ø 105 mm	 23N68	430,25	520,60
příkon 22 W, světelný tok 1 840 lm, montážní otvor Ø 165 mm	 96N92	616,25	745,66





Svítidlo LED Ecoplanet hranaté
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel
vyzařování 140°, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál plast, hliník, barva bílá

6–22 W

450–1 890 lm

4 000 K

IP 66

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, světelný tok 470 lm, montážní otvor 55×55 mm	 84M89	290,75	351,81
příkon 11 W, světelný tok 920 lm, montážní otvor 105×105 mm	 58M34	507,75	614,38
příkon 22 W, světelný tok 1 890 lm, montážní otvor 105×105 mm	 32M45	693,75	839,44





Svítidlo LED Bono-R
napětí 230 V, třída ochrany II, materiál polykarbonát
(difuzor), rozměry ø 83 mm, výška 50 mm

5 W

330/350 lm

3 000/4 000 K

IP 65/20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 330 lm, barva světla 3 000 K, barva bílá	 352R4	142,15	172,00
světelný tok 350 lm, barva světla 4 000 K, barva bílá	 294P8	142,15	172,00
světelný tok 330 lm, barva světla 3 000 K, barva matný chrom	 364P3	159,53	193,03

Svítidla vestavná



Svítidlo LED Bono-S
napětí 230 V, třída ochrany II, materiál polykarbonát (difuzor), barva bílá, rozměry 83×83×50 mm

5 W 330/350 lm 3 000/4 000 K IP 65/20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 330 lm, barva světla 3 000 K	299A4	152,42	184,43
světelný tok 350 lm, barva světla 4 000 K	459V2	152,42	184,43



Svítidlo LED LINX PROFI-R
úhel vyzařování 70°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál hliník, polykarbonát, barva bílá, index podání barev CRI >90

10–40 W 950–3 850 lm 4 000 K IP 20 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 950 lm, rozměry ø 115 mm, výška 65 mm	56N54	656,44	794,29
příkon 20 W, světelný tok 1 900 lm, rozměry ø 140 mm, výška 80 mm	29N46	847,62	1 025,62
příkon 30 W, světelný tok 2 850 lm, rozměry ø 160 mm, výška 85 mm	59N52	1 096,47	1 326,73
příkon 40 W, světelný tok 3 850 lm, rozměry ø 198 mm, výška 98 mm	38N48	1 323,99	1 602,03



Svítidlo LED LINX PROFI-S
úhel vyzařování 70°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál hliník, polykarbonát, barva bílá, index podání barev CRI >90

10–40 W 950–3 850 lm 4 000 K IP 20 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 950 lm, rozměry 115×115×60 mm	65N33	680,93	823,93
příkon 20 W, světelný tok 1 900 lm, rozměry 140×140×75 mm	93N89	872,11	1 055,25
příkon 30 W, světelný tok 2 850 lm, rozměry 160×160×80 mm	84N34	1 108,32	1 341,07
příkon 40 W, světelný tok 3 850 lm, rozměry 195×195×95 mm	58N45	1 351,64	1 635,48

Svítidla vestavná

Patice GU5,3



Svítidlo podhledové VP-LR50
výklopné, pro vestavnou montáž, patice GU5.3, napětí 12 V, třída ochrany III, rozměry ø 80 mm, montážní otvor Ø 75 mm

max. 50 W IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva chrom broušený	296R4	72,46	87,68
barva bílá	354V8	63,94	77,37
barva chrom černý	352V9	72,46	87,68
barva chrom lesk	363N9	72,46	87,68
barva měď antik	258P3	72,46	87,68
barva nikl broušený (nerez)	336A9	72,46	87,68



Svítidlo podhledové PPD-LR50
pro vestavnou montáž, patice GU5.3, napětí 12 V, třída ochrany III, rozměry ø 80 mm, montážní otvor Ø 65 mm

max. 50 W IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva chrom broušený	252N8	51,15	61,89
barva bílá	363N2	51,15	61,89
barva chrom černý	362A4	51,15	61,89
barva chrom lesk	393V4	51,15	61,89
barva měď antik	293N9	51,15	61,89
barva nikl broušený (nerez)	228S9	51,15	61,89



Svítidla kuchyňská

Svítidla LED

NOVINKA



Svítidlo LED podlinkové Flater
úhel vyzařování 140°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast, barva bílá,
rozměry 75×300×25 mm, s vypínačem

10 W 900 lm 4 000 K IP 42 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54N94	374,95	453,69

NOVINKA



Svítidlo LED podlinkové Flater
úhel vyzařování 140°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast, barva bílá,
rozměry 75×600×25 mm, s vypínačem

20 W 1 800 lm 4 000 K IP 42 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46N99	515,87	624,20

NOVINKA



Svítidlo LED podlinkové Matylda
úhel vyzařování 140°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, polykarbonát,
barva stříbrná, rozměry 80×305×45 mm

9 W 780 lm 4 000 K IP 44 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53N22	519,10	628,11

NOVINKA



Svítidlo LED podlinkové Matylda
úhel vyzařování 140°, napětí 220–240 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, polykarbonát,
barva stříbrná, rozměry 80×605×45 mm

18 W 1 560 lm 4 000 K IP 44 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26N69	691,73	836,99

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Trunklinea
napětí 220–240 V, materiál plast, barva bílá,
rozměry 590×25×39 mm

6 W 500 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464H3	291,11	352,25

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Trunklinea
napětí 220–240 V, materiál plast, barva bílá,
rozměry 1 190×25×39 mm

12,4 W 1 000 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324S3	437,14	528,94

NOVINKA

MODUS



Svítidlo LED Modus SOL
napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, materiál hliník,
opálový plast

11/20 W 1 250/2 220 lm 3 000 K/4 000 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva světla 3 000 K, rozměry 32×600×43 mm	94M55	619,00	748,99
barva světla 4 000 K, rozměry 32×600×43 mm	99M25	619,00	748,99
barva světla 3 000 K, rozměry 32×1 200×43 mm	88M98	778,50	941,99
barva světla 4 000 K, rozměry 32×1 200×43 mm	35M82	778,50	941,99

Svítidla kancelářská

Co je to UGR?

- rušivé oslnění způsobené umělým světlem, které způsobuje nepohodu, ale nezhoršuje viditelnost předmětů
- požadavky UGR pro vybrané prostory jsou požadovány hygienickými předpisy, konkrétní hodnotu UGR ve vybraných prostorech určuje norma ČSN EN 12464-1

Příklad požadavku na UGR

pro kancelářské prostory jsou požadována svítidla s UGR < 19



LED panely

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

PHILIPS



LED panel UGR < 19
Philips Ledinaire RC065B
montáž do kazetového podhledu 600×600 mm,
napětí 230 V, životnost 50 000 h,
rozměry 597×597×11,5 mm, index oslnění UGR < 19

38 W 3 400 lm 4 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
485V9	1 032,97	1 249,89

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

PHILIPS



LED panel Philips Ledinaire RC065B
montáž do kazetového podhledu 600×600 mm,
napětí 230 V, životnost 50 000 h,
rozměry 597×597×11,5 mm

38 W 3 400 lm 4 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35B55	807,18	976,69

NOVINKA

MODUS



LED panel UGR < 19 Modus ED
montáž do kazetového podhledu 600×600 mm,
napětí 220–240 V, materiál ocel, barva bílá, rozměry
hloubka 30 mm, index oslnění UGR < 19

26 W 3 800 lm 4 000 K IP 40

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29C46	1 177,50	1 424,78

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

THOME
LIGHTING



LED panel Thome Lighting SQ LED
montáž do kazetového podhledu 600×600 mm,
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h, barva
bílá, rozměry 595×595×9 mm

36 W 3 250/3 600 lm 4 000 K IP 44 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 3 600 lm, záruka 5 let	93Z46	965,90	1 168,74
světelný tok 3 250 lm, index oslnění UGR < 19, záruka 5 let	84Z52	1 191,50	1 441,72

Svítidla kancelářská

NOVINKA



THOME
LIGHTING

LED panel Thome Lighting SQ LED
montáž do kazetového podhledu, napětí 220–240 V, životnost 50 000 h, materiál hliník (rám), PMMA (difuzor), barva bílá

36/60 W

3 400/6 600 lm

4 000 K

IP 44

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 36 W, světelný tok 3 400 lm, rozměry 1 195×295×11 mm, do podhledu 1 200×300 mm, záruka 5 let	89L63	1 053,90	1 275,22
příkon 60 W, světelný tok 6 600 lm, rozměry 1 195×595×11 mm, do podhledu 1 200×600 mm, záruka 5 let	45L62	2 813,90	3 404,82
příkon 36 W, světelný tok 3 400 lm, rozměry 1 195×295×11 mm, UGR < 19, do podhledu 1 200×300 mm, záruka 5 let	34L85	1 279,50	1 548,20
příkon 60 W, světelný tok 6 600 lm, rozměry 1 195×595×11 mm, UGR < 19, do podhledu 1 200×600 mm, záruka 5 let	24L28	3 119,50	3 774,60

LED panely – příslušenství

NOVINKA




THOME
LIGHTING

Rám hliníkový Thome Lighting SQ LED
pro povrchovou montáž panelů SQ LED ke stropu, bez viditelných šroubů, materiál hliník, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
rozměry 600×600 mm	533N8	526,40	636,94
rozměry 1 200×300 mm	68L53	446,40	540,14
rozměry 1 200×600 mm	92L26	638,40	772,46

NOVINKA



THOME
LIGHTING

Rám hliníkový do SDK 600×600 Thome Lighting SQ LED
plní pouze designovou funkci, pro zakrytí bočních stran při vestavné montáži do SDK panelu SQ LED

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59H46	478,40	578,86

NOVINKA



PHILIPS

Sada pro instalaci panelu Philips RC125Z
pro povrchovou montáž panelů Philips Ledinaire 600×600 mm, 2 boky k uchycení do stropu, 2 odnímatelné boky, 4 rohové spojovací prvky, včetně spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
524P9	508,03	614,72

NOVINKA



THOME
LIGHTING

Lanka závěsná pro LED panely Thome Lighting SQ LED
pro zavěšení LED panelů SQ LED, délka 1 m, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39H23	205,76	248,97

Svítidla kancelářská

NOVINKA



THOME
LIGHTING

Sada klipů pro LED panely do SDK Thome Lighting SQ LED
pro montáž LED panelů SQ LED do SDK podhledu, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56H96	78,40	94,86

Svítidla kancelářská LED

NOVINKA



PHILIPS

Svítidlo LED Philips SM060C
napětí 220–240 V, třída ochrany I, IK 03, materiál ocel, PMMA, rozměry 200×1 200×53 mm

36 W

3 200 lm

3 000 K

IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83T45	1 221,13	1 477,57

NOVINKA



THOME
LIGHTING

Zdroj napájecí SQ LED Dali
pro stmívání LED panelů SQ LED, stmívání 10–100 %, vstupní napětí 100–240 V, výstupní napětí 27–42 V, třída ochrany II

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29H54	1 105,60	1 337,78

NOVINKA



THOME
LIGHTING

Modul nouzový SQ LED
pro panely SQ LED

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38H52	1 395,20	1 688,19

Svítidla trubicová (zářivková)

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



MODUS

Svítidlo zářivkové Modus I
montáž do kazetového podhledu 600×600 mm, patice G13, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál leštěný hliník, rozměry 596×596×94 mm, elektronický předřadník

4× 18 W

IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
386V2	690,00	834,90

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



MODUS


Svítidlo zářivkové Modus LLX
patice G13, napětí 220–240 V, materiál ocel, hliník, barva bílá, rozměry 1 260×266×65 mm, elektronický předřadník

2× 36 W

IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493R9	690,00	834,90

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



MODUS

Svítidlo zářivkové Modus LLX
patice G13, napětí 220–240 V, materiál ocel, hliník, barva bílá, rozměry 650×457×65 mm, elektronický předřadník

4× 18 W

IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522P8	807,00	976,47

Stupeň ochrany krytem – IP kód

Co je to IP kód?

Krytí IP označuje stupeň ochrany elektrických zařízení před dotykem částí pod napětím a vniknutím cizích těles a kapalin (například vody). Krytí IP je definováno normou ČSN EN 60 529.


K čemu IP kód slouží?

K výběru vhodného elektrického zařízení pro dané prostředí. Konkrétní požadavky na krytí elektrických zařízení v závislosti na umístění jsou dány souborem norem ČSN 33 2000-7 nebo protokolem o určení vnějších vlivů, pokud se pro daný prostor nevztahuje konkrétní norma.

Příklady krytí elektrických zařízení

- IP 20 – běžné domovní zásuvky
- IP 44 – venkovní nebo koupelňová svítidla a venkovní zásuvky
- IP 65 – prachotěsná trubcová (zářivková) svítidla

Pokud je v daném umístění požadován pouze jeden z druhů krytí (např. pouze proti kapalinám), druhá číslice se nahrazuje znakem X, např. IP X5.

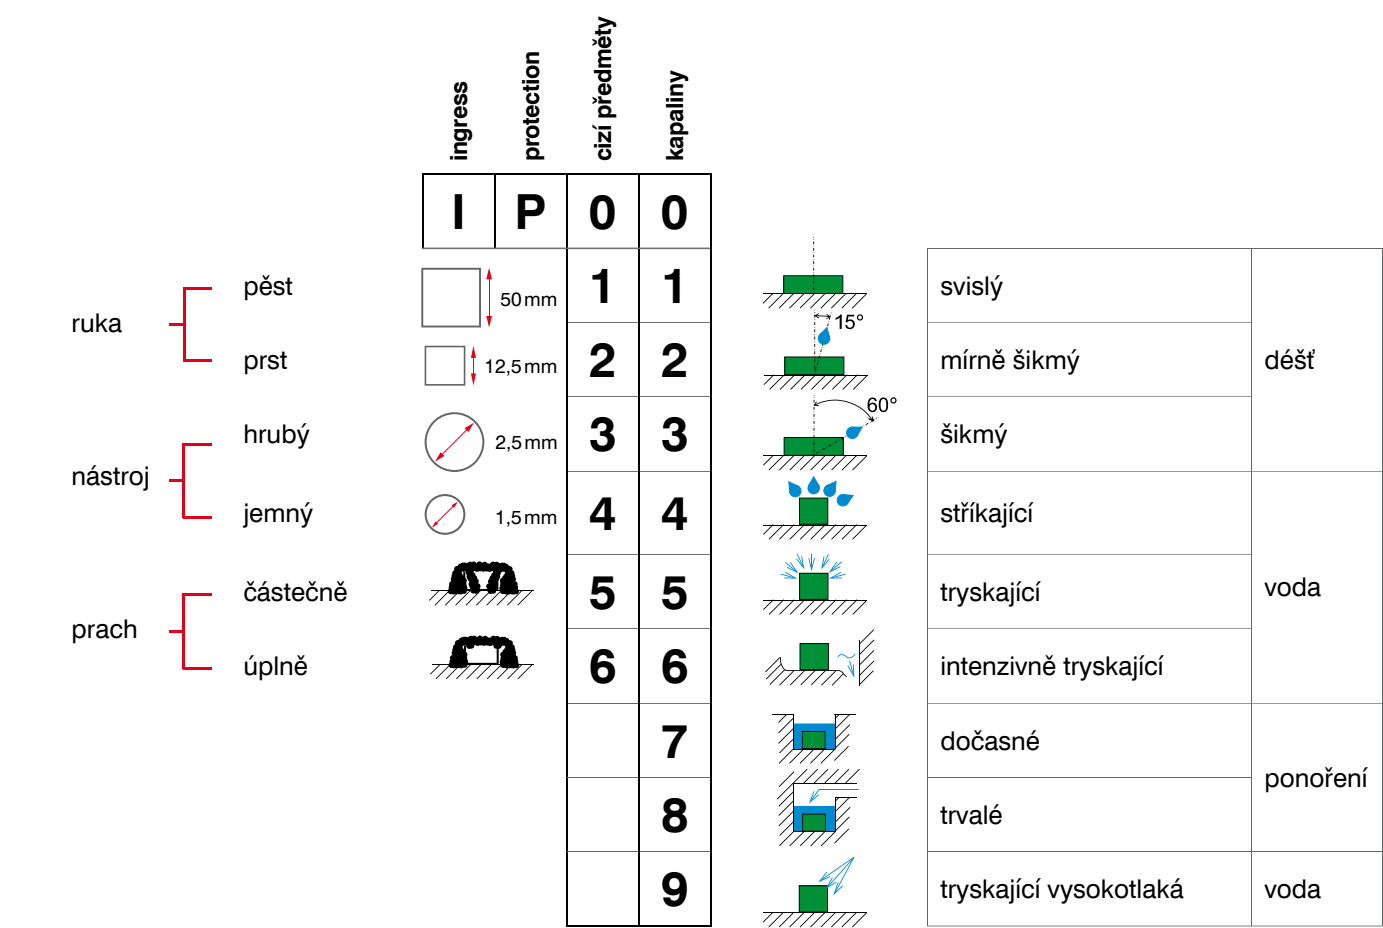

Stupeň ochrany elektrických zařízení proti mechanickému poškození – IK kód

Co je to IK kód?

IK kód vyjadřuje stupeň ochrany daného elektrického zařízení proti mechanickému poškození. Stupně ochrany jsou definovány v normě ČSN EN 50102. Pro daný výrobek se stupeň ochrany určuje zkouškou. Výrobek je vystaven nárazu s předem definovanou energií. Náraz je při zkoušce vyvinut zkušebním kladívkem. Parametry zkoušky pro jednotlivé stupně ochrany IK shrnuje tabulka níže. Elektrická zařízení označena IK 00 nezajišťují žádnou ochranu proti mechanickým rázům.

Kdo určuje požadavky na stupeň ochrany elektrických zařízení?

Požadavky na konkrétní stupeň ochrany elektrických zařízení proti mechanickému poškození určí projektant na základě místních podmínek a předpisů.

Příklad obvyklých požadavků na stupeň mechanické ochrany elektrických zařízení

Stupeň krytí	Popis
IK 05	rozvodnice pro obsluhu laiky (vnitřní použití)
IK 07	rozvodnice pro obsluhu laiky (venkovní použití)
IK 08–10	svítidla veřejného osvětlení
IK 09–10	zvonková tabla
IK 10	svítidla ve veřejných garážích

IK	Testy	Energie nárazu (J)
IK 01		0,15
IK 02		0,2
IK 03		0,35
IK 04		0,5
IK 04		0,7

IK	Testy	Energie nárazu (J)
IK 05		1
IK 07		2
IK 08		5
IK 09		10
IK 10		20

Ochranné zóny v koupelnách

Ochranné zóny v prostorech s vanou nebo sprchou definované normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 kladou konkrétní požadavky na umístění elektrických zařízení.

Rozdělení zón v prostorech s vanou či sprchou

Zóna 0

V zóně 0 nelze umisťovat žádné vypínače, zásuvky či jiná elektrická zařízení. Výjimkou mohou být speciální pevně připojená zařízení napájená bezpečným nízkým napětím (max. AC 12 V/DC 30 V) v krytí minimálně IP X7, které jsou výrobcem určeny k umístění v této zóně.

Zóna 1

V zóně 1 lze umístit pouze napájení vířivé vany, sprchová čerpadla a zařízení napájená bezpečným nízkým napětím (max. AC 25 V/ DC 50 V), jako například ventilátory. Zařízení v této zóně musí mít krytí minimálně IP X5.


Zóna 2

Do zóny 2 lze umisťovat zařízení napájená bezpečným nízkým napětím jako svítidla a ventilátory. Zařízení v této zóně musí mít minimální krytí IP X4.

Svítidla, zásuvky a spínače mimo tyto vymezené zóny mohou být instalovány v běžném provedení, pokud odpovídají určeným vnějším vlivům dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Zdroje (bezpečnostní transformátory) bezpečného napětí musí být vždy umístěny mimo zóny 0, 1.

*Požadavky na speciální výjimky instalace elektrických zařízení v prostorech s vanou nebo sprchou jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

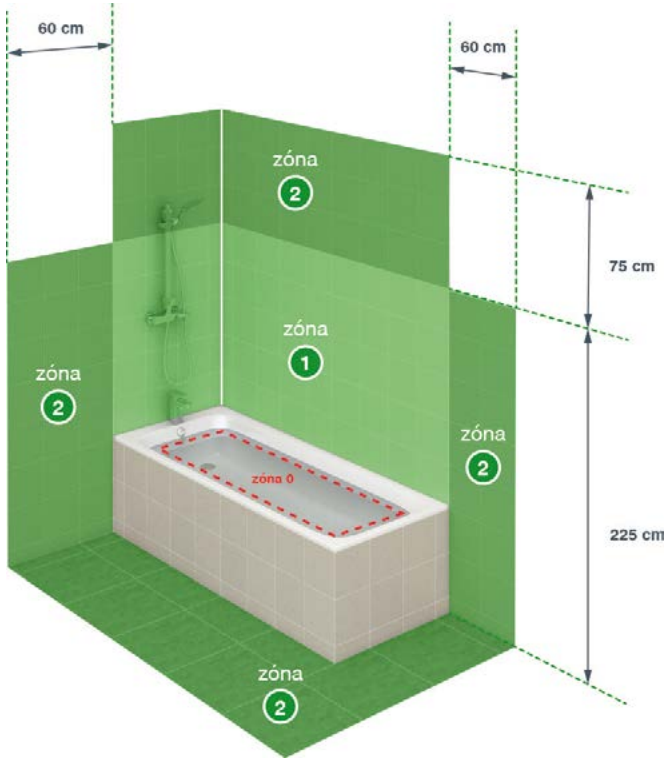

Elektrická zařízení v umývacím prostoru

Co je to umývací prostor?

Vymezený prostor šířkou a hloubkou umyvadla nebo dřezu do výšky 2,5m nebo ke stropu, kde jsou kladeny konkrétní požadavky na elektrická zařízení normou ČSN 33 2130 ed. 2.

Požadavky na elektrická zařízení v umývacím prostoru

Svítidla

Svítidla v umývacím prostoru se umísťují alespoň do výšky 1 800 mm nebo výše nad definitivní podlahou. Tato svítidla musí být z trvanlivého izolantu. Pokud je umístěno níže, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. nárazuvzdorným krytem) a zároveň být v provedení krytí alespoň IP X1. Svítidlo nesmí být nikdy umístěno níže než 400 mm nad horním okrajem umyvadla nebo dřezu.


Vypínače a zásuvky

Vypínače a zásuvky ve výšce alespoň 1 200 mm nad definitivní podlahou mohou být umísťovány svým nejbližším okrajem s hranou umývacího prostoru. Níže umístěné vypínače a zásuvky musí být umístěny alespoň 200 mm od hrany umývacího prostoru svým nejbližším okrajem.

Výjimky

Svítidlo, vypínač nebo zásuvka mohou být umístěny do umývacího prostoru jako součást zrcadla nebo skříňky v případě, že výrobcem je výslovně určeno pro montáž do umývacího prostoru a bylo pro něj vydáno odpovídající EU Prohlášení o shodě. Elektrická zařízení výrobcem přímo určená pro instalaci do umývacího prostoru (např. elektrické ohřívače vody).

Krytí elektrických zařízení musí vždy zároveň odpovídat určeným vnějším vlivům místnosti, ve které se umývací prostor nachází.

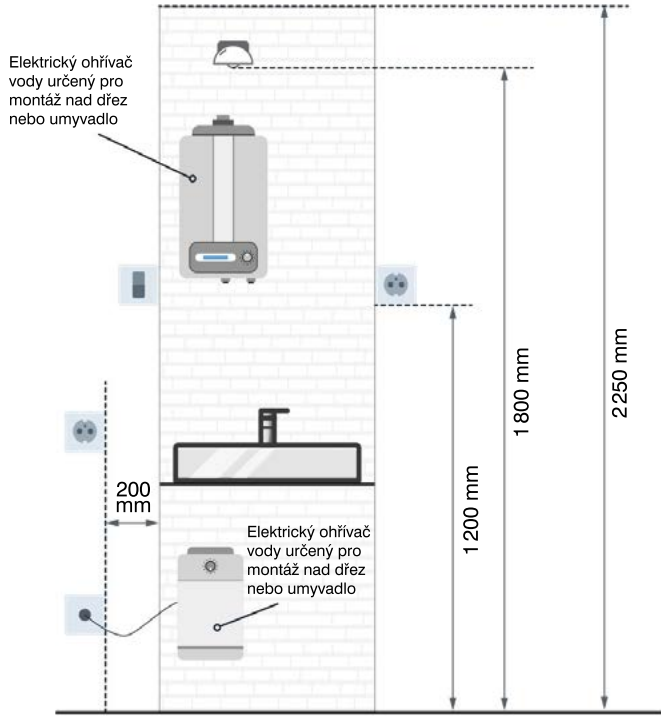

Svítidla koupelnová

Svítidla koupelnová LED

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo LED Philips Skin
napětí 220–240 V, materiál plast, barva lesklý chrom, rozměry 280×110×69 mm

2× 3 W 540 lm 2 700 K IP 44 A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382A8	1 002,41	1 212,91

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Capri
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, ocel, barva chrom, bílá, rozměry ø 300 mm, výška 75 mm

11 W 950 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63C44	1 148,76	1 390,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Lora
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry ø 320 mm, výška 70 mm

16 W 1 500 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85C42	1 561,98	1 890,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Fueva 1
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, kov, barva bílá, rozměry ø 300 mm, výška 40 mm

22 W 2 200 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94C55	1 479,34	1 790,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Fueva 1
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, kov, barva chrom, bílá, rozměry 300×300×40 mm

22 W 2 600 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99C25	1 314,05	1 590,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Fueva 1
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, kov, barva matný nikl, bílá, rozměry 300×300×40 mm

22 W 2 600 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88C98	1 148,76	1 390,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Vadumi
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva chrom, bílá, rozměry 600×125×50 mm

11 W 1 350 lm 4 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86C64	1 314,05	1 590,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Pandella
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva chrom, bílá, rozměry 600×121×42 mm

11 W 1 350 lm 4 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35C82	1 314,05	1 590,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED Eglo Tabiano
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry 605×130×70 mm

9,6 W 900 lm 4 000 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62C36	1 561,98	1 890,00

Svítidla koupelnová a průmyslová

NOVINKA



Svítidlo LED Regal
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál akrylátové sklo, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry 45×420×70 mm

9 W 585 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29M46	875,63	1 059,51

NOVINKA



Svítidlo LED Regal
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál akrylátové sklo, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry 45×520×70 mm

12 W 780 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59M52	1 068,44	1 292,81

NOVINKA



Svítidlo LED Rumba
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál akrylátové sklo, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry 45×405×70 mm

9 W 585 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38M48	875,63	1 059,51

Svítidla průmyslová LED

NOVINKA



Svítidlo LED Rumba
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál akrylátové sklo, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry 45×520×70 mm

12 W 780 lm 4 000 K IP 20 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65M33	1 072,29	1 297,47

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



MODUS

Svítidlo LED Modus VL Extra
životnost 30 000 h, materiál polykarbonát, rozměry délka 1 270 mm, prachotěsné, index podání barev CRI 80–89

38 W 4 800 lm 4 000 K IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
635P9	1 236,00	1 495,56

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



MODUS

Svítidlo LED Modus VL Extra
životnost 30 000 h, materiál polykarbonát, rozměry délka 1 570 mm, prachotěsné, index podání barev CRI 80–89

58 W 7 400 lm 4 000 K IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
393V8	1 548,00	1 873,08

Svítidla průmyslová trubcová

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo zářivkové Philips TCW060
patice G13, napětí 220–240 V, IK 08, materiál polykarbonát, rozměry délka 1 270 mm

2× 36 W IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
566P8	760,14	919,77

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo zářivkové Philips TCW060
patice G13, napětí 220–240 V, IK 08, materiál polykarbonát, rozměry délka 1 515 mm

2× 56 W IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
336A2	1 042,38	1 261,28



MODUS

Svítidlo zářivkové Modus V3
patice G13, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál polykarbonát, plast, barva šedá, rozměry 136×90×1 270 mm

2× 36 W IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22C32	616,50	745,97

Svítidla venkovní

VYSVĚTLIVKY:

36 W

2 160 lm

4 000 K

jmenovitý příkon [W]

světelný tok [lm]

barva světla [K]

< 3 000 Kteplá bílá

3 000–5 000neutrální bílá

> 5 000 Kstudená bílá

IP 44

A–A++

RGB

krytí

třída energetické náročnosti

možnost změny barvy světla

pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Svítidlo LED Wall

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál hliník, plast, barva šedá, rozměry 90×90×46 mm

1,5 W

30 lm

3 000 K

IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
455B2	401,27	485,54

Svítidlo LED Wall

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál hliník, plast, barva šedá, rozměry 1 400×70×48 mm

3 W

100 lm

3 000 K

IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
596P3	456,57	552,45

Svítidlo LED Vila

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál hliník, polykarbonát, barva šedá, rozměry 220×75×37 mm

12 W

440 lm

3 000 K

IP 54

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95H84	646,17	781,87

Svítidlo LED Vila

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál hliník, polykarbonát, barva šedá, rozměry 220×75×37 mm

16 W

800 lm

3 000 K

IP 54

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22H58	872,11	1 055,25

Svítidlo LED Side

pro povrchovou montáž, úhel vyzařování 60°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 20 000 h, materiál polykarbonát, barva šedá, rozměry 210×85×30 mm

3 W

130 lm

4 000 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22K58	486,69	588,89

Svítidlo LED Side

pro povrchovou montáž, úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 20 000 h, materiál polykarbonát, barva šedá, rozměry 210×85×30 mm

5 W

240 lm

4 000 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39F23	420,23	508,48

Svítidlo LED Step

pro povrchovou montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 20 000 h, materiál polykarbonát, barva šedá, rozměry 130×55×30 mm

3,5 W

100 lm

4 000 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36H93	333,33	403,33

Svítidlo LED Step

pro povrchovou montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 20 000 h, materiál polykarbonát, barva šedá, rozměry 170×60×31,5 mm

6 W

220 lm

4 000 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42H65	385,47	466,42

Svítidla venkovní

Svítidlo LED venkovní Rodo

zapichovací (např. do zeminy), napětí 12 V, (zapojení pouze v s příslušenstvím Rodo)

6 W

320 lm

4 000 K

IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68H53	402,55	487,09

Zdroj Rodo

s vidlicí do zásuvky 230 V AC, výstupní hodnoty 12 V AC/12 W, krytí IP 65 (s ostatními komponenty Rodo)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92H26	289,50	350,30

Zdroj Rodo

s vidlicí do zásuvky 230 V AC, výstupní hodnoty 12 V AC/24 W, krytí IP 65 (s ostatními komponenty Rodo)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49H43	363,79	440,19

Přívod kabelový Rodo

pro propojování svítidel a zdrojů Rodo, napětí 12 V AC, třída ochrany III, krytí IP 65, délka 3 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94H55	62,87	76,07

Konektor Rodo

odbočný konektor typu T, slouží k propojování svítidel a zdrojů RODO, napětí 12 V AC, krytí IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99H25	177,54	214,82

Svítidlo LED venkovní Brick

úhel vyzařování 43°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 40 000 h, barva tmavě šedá, rozměry ø 150 mm, výška 27 mm

1,2 W

60 lm

4 000 K

IP 65

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32F24	289,50	350,30

Svítidla venkovní



Svítidlo LED venkovní Loft
vestavná montáž, úhel vyzařování 80°,
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 40 000 h, rozměry 115×115×67 mm

3 W 230 lm 4 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33H86	546,29	661,01



Svítidlo LED venkovní Malta
úhel vyzařování 64°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 40 000 h,
rozměry 90×110×30 mm

4 W 320 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89H63	472,55	571,79



NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Svítidlo LED venkovní Wena
úhel vyzařování 68°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 162×232×194 mm

7 W 590 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39F96	538,76	651,90



Svítidlo LED venkovní Wena
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 162×232×194 mm

7 W 590 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56F54	538,76	651,90



Svítidlo LED venkovní Wena
úhel vyzařování 68°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 162×232×194 mm

7 W 590 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29F46	569,98	689,68



Svítidlo LED venkovní Wena
úhel vyzařování 68°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 162×1100×194 mm

7 W 590 lm 3 000 K IP 54 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59F52	772,39	934,59



NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

Svítidlo LED venkovní Leo
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 70×203×80 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83H68	834,84	1 010,16



Svítidlo LED venkovní Leo
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 70×600×82 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23H92	1 472,77	1 782,05




Svítidlo LED venkovní Lido
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 100×164×195 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46H99	943,58	1 141,73


Svítidla venkovní



Svítidlo LED venkovní Lido
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 100×800×160 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52H88	1 364,03	1 650,48



Svítidlo LED venkovní Luna
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 120×50×180 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A-A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96H49	585,60	708,58



Svítidlo LED venkovní Luna
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 40 000 h,
rozměry 120×800×180 mm

6 W 350 lm 3 000 K IP 54 A-A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54H94	1 364,03	1 650,48



Svítidlo solární s čidlem Solare
solární napájení, úhel vyzařování 120°, třída
ochrany III, životnost 35 000 h,
rozměry 140×212×109,2 mm

3,2 W 400 lm 3 000/6 000 K IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88H98	1 277,54	1 545,82



Svítidlo solární Spark
solární napájení, úhel vyzařování 360°, třída
ochrany III, životnost 15 000 h,
rozměry 160×488,5×160 mm, s vypínačem

0,5 W 50 lm 1 600–1 800 K IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35H82	436,60	528,29



NOVINKA

PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Arbour
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit,
rozměry šířka 100 mm, výška 400 mm

6 W 600 lm 2 700 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43A42	1 771,00	2 142,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Arbour
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit,
rozměry 166×221×75 mm

6 W 600 lm 2 700 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26T22	1 002,41	1 212,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Arbour IR
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit,
rozměry 166×221×75 mm, pohybové čidlo,
doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

6 W 600 lm 2 700 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43T69	1 386,70	1 677,91

Svítidla venkovní

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Bustan
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál hliník, plast, barva antracit,
rozměry 220×400×90 mm

4,5 W

1 000 lm

2 700 K

IP 44

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26A44	2 155,30	2 607,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Bustan
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál hliník, plast, barva antracit,
rozměry 220×92×78 mm

4,5 W

1 000 lm

2 700 K

IP 44

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32Z52	1 386,70	1 677,91





PHILIPS

Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Bustan IR
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál hliník, plast, barva antracit,
rozměry 220×92×78 mm, infračervený senzor
pohybu

4,5 W

1 000 lm

2 700 K

IP 44

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83A33	1 847,86	2 235,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Petronia
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva
antracit, rozměry 190×190×53 mm

12 W

1 200 lm

2 700 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52A68	1 156,12	1 398,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Petronia IR
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva
antracit, rozměry 196×244×71 mm, pohybové čidlo,
doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

12 W

1 200 lm

2 700 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53T95	1 663,40	2 012,71



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní Philips Samondra
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva
antracit, rozměry 190×190×90

12 W

1 200 lm

2 700 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48A92	1 156,12	1 398,91



PHILIPS

Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Samondra IR
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva
antracit, rozměry 196×244×101 mm, pohybové
čidlo, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

12 W

1 200 lm

2 700 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25T39	1 663,40	2 012,71



Lampa solární Garet C
pro zapuštěnou montáž (např. do zeminy), úhel
vyzařování 120°, třída ochrany III,
životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel,
barva chrom, rozměry ø 120 mm, výška 130 mm,
vypínač, solární napájení, doba svícení 5 hod

0,5 W

2× 10 lm

5 700 K

IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25N56	337,47	408,34



Lampa solární Garet V
pro zapuštěnou montáž (např. do zeminy), úhel
vyzařování 120°, třída ochrany III,
životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel,
barva chrom, rozměry 140×140×130 mm, vypínač,
solární napájení, doba svícení 5 hod

0,5 W

2× 10 lm

5 700 K

IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98N29	353,80	428,10

Svítidla venkovní



Svítidlo LED venkovní Markus L
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, materiál plast, barva bílá,
rozměry 195×58×95 mm

9 W

720 lm

4 500 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94N55	226,95	274,61



Svítidlo LED venkovní Markus C
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, materiál plast, barva bílá, rozměry
ø 160 mm, výška 62 mm

12 W

1 020 lm

4 500 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99N25	234,64	283,91



Svítidlo LED pojezdové Gawra C
úhel vyzařování 60°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 30 000 h, materiál plast, sklo,
nerezová ocel, barva matný chrom, rozměry
ø 60 mm, výška 75 mm, montážní otvor 56 mm

3 W

200 lm

4 000 K

IP 67

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92N26	466,24	564,15



Svítidlo LED pojezdové Gawra C
úhel vyzařování 60°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 30 000 h, materiál plast, sklo,
nerezová ocel, barva matný chrom, rozměry
ø 76 mm, výška 87 mm, montážní otvor 56 mm

6 W

400 lm

4 000 K

IP 67

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49N43	620,96	751,36



Svítidlo LED venkovní Plant Black
zapichovací (např. do zeminy), úhel vyzařování 60°,
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál hliník, barva černá,
rozměry 42×252×77 mm

3 W

180 lm

4 500 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52N88	469,12	567,64



Svítidlo LED venkovní Plant Black
zapichovací (např. do zeminy), úhel vyzařování 60°,
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h,
materiál hliník, barva černá,
rozměry 70×272×87 mm

5 W

350 lm

4 500 K

IP 65

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48N35	577,72	699,04



Svítidlo LED venkovní Pablo L
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, materiál plast, barva tmavě šedá,
rozměry 232×110×56 mm

12 W

800 lm

4 500 K

IP 54

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95N58	576,76	697,88



Svítidlo LED venkovní Pablo C
úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, materiál plast, barva tmavě šedá,
rozměry ø 213 mm, výška 58 mm

12 W

800 lm

4 500 K

IP 54

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89N63	561,38	679,27



EGLO
The light is right

Svítidlo LED venkovní Eglo Desella
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál hliník, plast, barva antracit,
rozměry 160×160×190 mm

10 W

900 lm

3 000 K

IP 54

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26C69	1 561,98	1 890,00

Svítidla venkovní

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Ralora
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál nerezová ocel, plast,
rozměry 140×240×70 mm

3× 2,5 W

540 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82C59	1 396,69	1 689,99

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Sonella
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál plast, barva antracit, bílá,
rozměry 215×215×70 mm

8,2 W

820 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28C95	825,62	999,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Infesto
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál nerezová ocel, plast,
rozměry 250×250×70 mm

8,2 W

820 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53C22	1 231,40	1 489,99

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Helsinki
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál plast, nerezová ocel,
rozměry 165×425×75 mm, pohybové čidlo, úhel
detekce 110°, doběhový čas 5 s – 7 min, dosah 5 m

max. 15 W

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43C66	602,48	729,00

NOVINKA



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Riga
patice GU10 (žárovky součástí balení),
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál pozinkovaná ocel, barva černá,
rozměry 65×205×100 mm

2× 5 W

2× 400 lm

4 000 K

IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98C29	776,03	939,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Oncala
napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová
ocel, sklo, rozměry 150×140×190 mm

11 W

950 lm

3 000 K

A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86E65	1 148,76	1 390,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Pineda
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, barva matný nikl, rozměry
ø 102 mm, výška 35 mm

12 W

1 000 lm

3 000 K

IP 20/44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35F82	776,03	939,00

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Agolada
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál pozinkovaná ocel, barva černá, měděná,
rozměry 75×360×110 mm

2× 3,7 W

640 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48E36	1 231,40	1 489,99



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Basalgo
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál nerezová ocel, plast, rozměry ø 105 mm,
výška 450 mm

3,7 W

320 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45E63	1 479,34	1 790,00

Svítidla venkovní



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Iphias
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva
antracit, rozměry 225×225×40 mm

16,5 W

1 700 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82E60	1 314,05	1 590,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Iphias
napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva bílá,
rozměry 225×225×40 mm

16,5 W

1 700 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85E43	1 314,05	1 590,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Zimba
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, barva stříbrná,
rozměry ø 125 mm, výška 95 mm

2,5 W

320 lm

4 000 K

IP 65

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86F64	668,60	809,01



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Zimba
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, barva stříbrná,
rozměry 140×140×95 mm

3,7 W

400 lm

4 000 K

IP 65

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93E90	900,83	1 090,00



EGLO

Svítidlo LED pojezdové Eglo Lamedo
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál nerezová ocel, sklo,
rozměry ø 100 mm, výška 65 mm

2,8 W

180 lm

3 000 K

IP 65/67

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43F66	776,03	939,00



EGLO

Svítidlo LED pojezdové Eglo Lamedo
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál nerezová ocel, sklo,
rozměry 100×100×65 mm

2,8 W

180 lm

3 000 K

IP 65/67

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34E95	776,03	939,00

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Sesimba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál pozinkovaná ocel, plast, barva černá,
rozměry 140×195×130 mm

2× 3,7 W

560 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68E54	1 314,05	1 590,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní Eglo Sesimba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál pozinkovaná ocel, plast, barva stříbrná,
rozměry 140×195×130 mm

2× 3,7 W

560 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54F94	1 314,05	1 590,00



EGLO

Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Sesimba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h,
materiál pozinkovaná ocel, plast, barva černá,
rozměry 140×195×130 mm, pohybové čidlo, úhel
snímání 90°, doběhový čas 10 s – 10 min,
dosah 6 m

2× 3,7 W

560 lm

3 000 K

IP 44

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34E89	1 644,63	1 990,00

SVÍTIDLA

P

304

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

■ Skladem ve všech prodejnách. ■ Skladem ve specializovaných prodejnách. ■ Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. ■ Pouze na objednávku.

305

Svítidla venkovní



Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Sesimba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál pozinkovaná ocel, plast, barva stříbrná, rozměry 140×195×130 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 90°, dobohový čas 10 s – 10 min, dosah 6 m

2× 3,7 W	560 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
64E39	1 644,63	1 990,00		



Svítidlo LED venkovní Eglo Argolis
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 300×300×40 mm

22 W	2 600 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
52E89	1 314,05	1 590,00		



Svítidlo LED venkovní Eglo Argolis
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva bílá, rozměry 300×300×40 mm

22 W	2 600 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
29E47	1 314,05	1 590,00		

Svítidla venkovní



Svítidlo LED venkovní Eglo Pineda
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, barva bílá, rozměry ø 78 mm, výška 35 mm

6 W	500 lm	3 000 K	IP 20/44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
94F55	445,45	538,99		



Svítidlo LED venkovní Eglo Pineda
vestavná montáž, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, barva matný nikl, rozměry ø 78 mm, výška 35 mm

6 W	500 lm	3 000 K	IP 20/44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
35E26	445,45	538,99		



Svítidlo LED venkovní Marmelade AP1
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 115×140×260 mm

8 W	350 lm	4 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
63T64	846,30	1 024,02		



Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Atollari
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 100×230×155 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 90°, citlivost 10–200 lx, dobohový čas 10 s – 10 min, dosah 6 m

2× 6 W	560 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
92E27	1 561,98	1 890,00		



Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Atollari
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 100×230×155 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 90°, citlivost 10–200 lx, dobohový čas 10 s – 10 min, dosah 6 m

2× 6 W	560 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
83F68	1 561,98	1 890,00		

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

Svítidlo LED venkovní s čidlem Eglo Sakeda
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit, rozměry 70×170×100 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 100°, citlivost 10–200 lx, dobohový čas 10 s – 12 min, dosah 6 m

5 W	560 lm	3 000 K	IP 44	A++
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
35E83	1 644,63	1 990,00		



Svítidlo LED venkovní Marmelade SP1
stropní, závěsné, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 110×890×260 mm

8 W	350 lm	4 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
86T82	846,30	1 024,02		



Svítidlo LED venkovní Omega Round AP1
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, akryl, barva antracit, rozměry 90×100×90 mm, kulaté

7,3 W	573 lm	4 000 K	IP 54	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
94T43	1 310,61	1 585,84		



Svítidlo LED venkovní Omega Square AP1
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, akryl, barva antracit, rozměry 90×100×90 mm, hranaté

7,3 W	573 lm	4 000 K	IP 54	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
49T26	1 336,23	1 616,84		



Svítidlo LED venkovní Eglo Sakeda
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit, rozměry 70×780×135 mm

5 W	560 lm	3 000 K	IP 44	A++
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
34E86	1 975,21	2 390,00		



Svítidlo LED venkovní Eglo Jorba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva bílá, rozměry 110×110×110 mm

6 W	500 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
98E30	776,03	939,00		



Svítidlo LED venkovní Eglo Jorba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit, rozměry 110×110×110 mm

6 W	500 lm	3 000 K	IP 44	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH		
26F69	776,03	939,00		

Svítidla – patice E14



Svítidlo venkovní Eglo Zimba
vestavná montáž, patice E14, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, rozměry 127×227×75 mm

max. 60 W		IP 44	
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
94E56	825,62	999,00	



Svítidlo venkovní Cometa
nástená montáž, patice 3× E14, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál litý hliník, plast, barva antracit, rozměry 300×300×75 mm

max. 3× 28 W		IP 54
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52T99	1 477,14	1 787,34

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm světelný tok [lm]
- 4 000 K barva světla [K]
< 3 000 Kteplá bílá
3 000–5 000....neutrální bílá
> 5 000 Kstudená bílá
- IP 44 krytí
- A–A++ třída energetické náročnosti
- RGB možnost změny barvy světla
- ☺ pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Svítidla venkovní

Svítidla – patice E27



Svítidlo venkovní Zoe
patice E27 (pouze pro LED zdroje),
napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál
nerezová ocel, barva bílá, rozměry 303×101×91 mm

max. 10 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86H64	265,60	321,38

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



Svítidlo venkovní Java
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, sklo, rozměry 220×93×120 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45H62	472,55	571,79

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



Svítidlo venkovní Lima
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, polykarbonát,
rozměry 113×290×130 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24H28	519,38	628,45



Svítidlo venkovní Wena
nástěnná montáž (podepřené), patice E27,
napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník,
polykarbonát, rozměry 162×232×194 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38F48	374,79	453,50



Svítidlo venkovní Wena
nástěnná montáž (zavěšené), patice E27,
napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník,
polykarbonát, rozměry 162×232×194 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65F33	374,79	453,50



Svítidlo venkovní Wena
stojací, patice E27, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, materiál hliník, polykarbonát,
rozměry 162×232×194 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93F89	374,79	453,50



Svítidlo venkovní Delta
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, polykarbonát,
rozměry 120×300×111 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34H85	538,76	651,90

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



**Svítidlo venkovní
Philips Massive Damascus**
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá,
rozměry 222×224×248 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84K89	840,07	1 016,48

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



**Svítidlo venkovní
Philips Massive Damascus**
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva bronzová
patina, rozměry 222×224×248 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58Z46	840,07	1 016,48

Svítidla venkovní

NEJPRO-
DAVNĚJŠÍ



Svítidlo venkovní Philips Hoverfly
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá,
kovové šedá, rozměry 240×224×222 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54A45	771,83	933,91

PHILIPS

PHILIPS



Svítidlo venkovní Philips Skua
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva černá,
rozměry 300×217×343 mm

max. 42 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55T66	1 137,68	1 376,59

PHILIPS



**Svítidlo LED venkovní
Philips Massive Palermo**
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, sklo, barva bronzová patina,
rozměry 300×290×350 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46A24	747,07	903,95



Svítidlo venkovní Greta
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, barva
tmavě šedá, rozměry 115×250×120 mm

max. 40 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96N49	757,42	916,48



Svítidlo venkovní Limo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, barva
tmavě šedá, rozměry 170×70×190 mm

max. 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33N86	741,09	896,72



EGLO

Svítidlo venkovní Eglo Cerno
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál nerezová ocel, plast,
rozměry 140×165×105 mm

max. 40 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25C56	552,89	669,00



EGLO

Svítidlo venkovní Eglo Park
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva stříbrná,
rozměry 200×350×145 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55C39	1 644,63	1 990,00

EGLO



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá,
stříbrná patina, rozměry 290×430×130 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
53F22	825,62	999,00

EGLO



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva bílá,
rozměry 200×475×285 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88F98	825,62	999,00

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, rozměry 200×475×285 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33F86	825,62	999,00



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva bílá, rozměry 200×425×285 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 110°, dobohový čas 10 s – 5 min, dosah 7 m

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24F28	1 314,05	1 590,00



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, rozměry 200×425×285 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 110°, dobohový čas 10 s – 5 min, dosah 7 m

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45F62	1 314,05	1 590,00

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní Eglo Aloria
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 170×225×190 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42E94	709,92	859,00



Svítidlo venkovní Eglo Aloria
závěsné, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 170×170×685 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63F44	709,92	859,00



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Mouna
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál kov, plast, barva matný chrom, rozměry 205×260×240 mm, pohybové čidlo

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34F85	1 314,05	1 590,00



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva bílá, rozměry 200×475×285 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69E84	825,62	999,00



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, stříbrná patina, rozměry 200×475×285 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58E46	825,62	999,00



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
stojací, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, stříbrná patina, rozměry 560×2200×230 mm

max. 3× 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56E55	5 115,70	6 190,00



Svítidlo venkovní Eglo Poliento
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 150×325×195 mm, bez čidla

max. 40 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23F92	1 148,76	1 390,00



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Poliento
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 150×325×195 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 90°, citlivost 2 – 2 000 lx, dobohový čas 5 s – 4 min, dosah 7 m

max. 40 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38E49	1 314,05	1 590,00



Svítidlo venkovní Eglo Poliento
stojací, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry ø 150 mm, základna ø 115 mm, výška 500 mm

max. 40 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48F35	1 314,05	1 590,00



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
závěsné, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, stříbrná patina, rozměry ø 170 mm, výška 470 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99F25	825,62	999,00



Svítidlo venkovní Eglo Navedo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, stříbrná patina, rozměry ø 230 mm, výška 1 045 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62F36	825,62	999,00



Svítidlo venkovní Eglo Aloria
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 180×200×120 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85F42	668,60	809,01



Svítidlo venkovní Eglo Sidney
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 270×375×325 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59E53	1 561,98	1 890,00



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Sidney
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 150×325×195 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 120°, dobohový čas 5 s – 8 min, dosah 6 m

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26E70	1 975,21	2 390,00



Svítidlo venkovní Eglo Nisia
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 200×360×240 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34E87	900,83	1 090,00

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní s čidlem Eglo Nisia
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry 200×355×240 mm, pohybové čidlo, úhel snímání 90°, citlivost 2 – 2000 lx, doběhový čas 5 s – 4 min, dosah 8 m

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36E85	1 231,40	1 489,99



Svítidlo venkovní Eglo Nisia
stojací, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry ø 200 mm, základna ø 130 mm, výška 500 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88E99	1 148,76	1 390,00



Svítidlo venkovní Eglo Nisia
stojací, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry ø 200 mm, výška 1 000 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95E59	1 314,05	1 590,00



Svítidlo venkovní Eglo Melgoa
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál pozinkovaná ocel, plast, barva černá, rozměry 300×250×380 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49E44	900,83	1 090,00



Svítidlo venkovní Eglo Zimba
vestavná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva stříbrná, rozměry 243×101×100 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52F88	602,48	729,00



Svítidlo venkovní Eglo Entrimo
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál pozinkovaná ocel, plast, barva černá, rozměry 200×185×235 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28E96	668,60	809,01



Svítidlo venkovní Fiesta
venkovní závěsný světelný řetěz, patice 5× E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, barva černá, rozměry 3 030×140 mm

max. 5× 15 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85T44	814,52	985,57



Svítidlo venkovní Andromeda
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, tvrzené sklo, barva antracit, rozměry 220×85×120 mm

max. 60 W IP 55

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32S45	811,02	981,33



Svítidlo venkovní Andromeda
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, tvrzené sklo, barva antracit, rozměry 40×80×95 mm

max. 2× 60 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58S34	1 272,18	1 539,34

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní Francy-1
nástěnná montáž, patice 2× E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál pryskyřice, barva černá, rozměry 300×130×85 mm, 1

max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34T63	1 099,25	1 330,09



Svítidlo venkovní Francy-2
nástěnná montáž, patice 2× E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál pryskyřice, barva černá, rozměry 300×130×85 mm, 2

max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45T85	753,38	911,59



Svítidlo venkovní Rex-1
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, akryl, barva antracit, rozměry 250×120×130 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48T88	631,69	764,34



Svítidlo venkovní Rex-2
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, akryl, barva antracit, rozměry 250×120×130 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33T35	631,69	764,34



Svítidlo venkovní Rex-3
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, akryl, barva antracit, rozměry 250×120×130 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89T86	631,69	764,34



Svítidlo venkovní Tronco
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit, rozměry 110×250×180 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35T98	951,93	1 151,84



Svítidlo venkovní Tronco Big
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit, rozměry 150×800×150 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55A36	2 204,40	2 667,32



Svítidlo venkovní Tronco Small
patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit, rozměry 150×600×150 mm

max. 60 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25A95	1 884,15	2 279,82



Svítidlo venkovní Lucia-1
nástěnná nebo stropní montáž, patice E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál kov, barva černá, rozměry 300×300×90 mm

max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96T92	663,71	803,09

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní Lucia-2
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál kov, barva černá,
rozměry 300×300×90 mm
max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54T49	324,25	392,34



Svítidlo venkovní Maddi-1
nástěnná nebo stropní montáž, patice E27,
napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál kov,
barva černá, rozměry 330×230×90 mm
max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83T24	343,46	415,59



Svítidlo venkovní Maddi-2
nástěnná montáž, patice E27, napětí 220–240 V,
třída ochrany II, materiál kov, barva černá,
rozměry 330×230×90 mm
max. 23 W IP 66

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23T68	343,46	415,59

Svítidla – patice G9



Svítidlo venkovní Astro
nástěnná montáž, patice G9, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva antracit,
rozměry 65×80×90 mm
max. 25 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92T53	567,64	686,84



Svítidlo venkovní Inside
nástěnná montáž, patice G9, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit,
rozměry 150×275 mm
max. 15 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88T25	490,78	593,84



Svítidlo venkovní Tesla Big
patice G9, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry
šířka 205 (85) mm, výška 800 mm
max. 4× 15 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98A22	2 121,14	2 566,58



Svítidlo venkovní Tesla Small
patice G9, napětí 220–240 V, třída ochrany I,
materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry
šířka 205 (85) mm, výška 600 mm
max. 4× 15 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82A69	1 922,58	2 326,32



Svítidlo venkovní Twin
nástěnná montáž, patice G9, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit,
rozměry 165×65×115 mm
max. 28 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46T94	727,76	880,59



Svítidlo venkovní Up
nástěnná montáž, patice G9, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, barva antracit,
rozměry 65×80×95 mm
max. 28 W IP 43

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24T62	567,64	686,84

Svítidla venkovní

Svítidla – patice GU10



Svítidlo venkovní Up
nástěnná montáž, patice G9, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, barva antracit,
rozměry 65×150×95 mm
max. 2× 28 W IP 43

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68T28	830,24	1 004,59



Svítidlo venkovní Forest C
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 70×80×90 mm
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64N38	484,50	586,25



Svítidlo venkovní Forest C
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 70×150×90 mm
max. 2× 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44N65	677,66	819,97



Svítidlo venkovní Forest D
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 70×80×90 mm
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42N93	484,50	586,25



Svítidlo venkovní Forest D
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 70×150×90 mm
max. 2× 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36N84	677,66	819,97



Svítidlo venkovní Forest D
stojací, patice GU10, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 105×530×128 mm
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55N39	1 120,34	1 355,61



Svítidlo venkovní s čidlem Forest S
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva grafit,
rozměry 70×151×120, pohybové čidlo,
citlivost 20 – 2000 lx, úhel snímání 90°, doběhový
čas 7 s – 3 min, dosah m
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43N66	900,61	1 089,74



Svítidlo venkovní bodové Taras SPT
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál nerezová ocel, barva matný
chrom, rozměry ø 75 mm, max. délka 140 mm
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85N42	719,95	871,14



Svítidlo venkovní Taras WLL
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V,
třída ochrany I, materiál nerezová ocel, barva matný
chrom, rozměry ø 86 mm, výška 180 mm
max. 2× 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28N95	833,34	1 008,34

Svítidla venkovní



Svítidlo venkovní Taras WLL
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál nerezová ocel, barva matný chrom, rozměry 86×130×86 mm
max. 35 W IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62N36	670,93	811,83



Svítidlo venkovní Xeno
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, tvrzené sklo, barva černá, rozměry 90×110 mm
max. 28 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99T55	509,99	617,09



Svítidlo venkovní Terra Small
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit, rozměry 150×210 mm
max. 35 W IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62T42	708,55	857,35



Svítidlo venkovní Terra Small
nástěnná montáž, patice GU10, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva antracit, rozměry 150×320 mm
max. 35 W IP 65

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28T36	791,81	958,09



Svítidlo venkovní zapichovací Eglo Nema
zapichovací (např. do zeminy), patice GU10 (žárovka součástí balení), napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 15 000 h, materiál plast, barva černá, rozměry 60×185×115 mm
3 W 240 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49F43	486,78	589,00



Svítidlo venkovní zapichovací Eglo Nema
zapichovací (např. do zeminy), patice GU10 (žárovka součástí balení), napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 15 000 h, materiál nerezová ocel, rozměry 85×240×110 mm, instalační hloubka 165 mm
5 W 400 lm 3 000 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62E37	1 231,40	1 489,99



Sloupek kamenný
2× zásuvka 230 V, spínací hodiny (denní 24 h), max. zátěž 3 500 W, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál umělý kámen, barva šedá, rozměry 210×200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92M26	681,15	824,19



Sloupek kamenný
4× zásuvka 230 V, max. zátěž 3 500 W, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál umělý kámen, barva šedá, rozměry 210×200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49M43	638,52	772,61



Sloupek zahradní
2× zásuvka 230 V, spínací hodiny (denní 24 h), přívodní kabel s vidlicí H05RN-F 3G 1,5, délka kabelu 1,5 m, max. zátěž 3 600 W/16 A, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál plast, barva černá, rozměry 390×190 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45M62	425,40	514,73

Svítidla venkovní



Sloupek zahradní
4× zásuvka 230 V, přívodní kabel s vidlicí H05RN-F 3G 1,5, délka kabelu 1,5 m, max. zátěž 3 600 W/16 A, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál plast, barva černá, rozměry 370×125 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34M85	416,87	504,42



Sloupek zahradní
2× zásuvka 230 V, spínací hodiny (denní 24 h), max. zátěž 3 600 W/16 A, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál kov, plast, barva černá, rozměry 400×160×160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24M28	638,52	772,61



Sloupek zahradní
4× zásuvka 230 V, max. zátěž 3 600 W/16 A, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál kov, plast, barva černá, rozměry 400×155×155 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68M53	570,40	690,18



Reflektory

Reflektory

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



PHILIPS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 1 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 96×137×31 mm	48T35	281,20	340,25
příkon 10 W, světelný tok 1 000lm, barva světla 4 000 K, rozměry 96×137×31 mm	33T86	281,20	340,25
příkon 20 W, světelný tok 2 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 117×161×31 mm	89T63	373,60	452,06
příkon 20 W, světelný tok 2 100lm, barva světla 4 000 K, rozměry 117×161×31 mm	34T85	373,60	452,06
příkon 50 W, světelný tok 5 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 204×281×39mm	45T62	709,60	858,62
příkon 50 W, světelný tok 5 200lm, barva světla 4 000 K, rozměry 204×281×39mm	24T28	709,60	858,62

Reflektor LED Philips Ledinaire Mini
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h, přívodní kabel 1 m

10–50 W1 000–5 200 lm3 000/4 000 KIP 65

NOVINKA



PHILIPS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 1 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 150×160×35mm	68T53	743,20	899,27
příkon 10 W, světelný tok 1 000lm, barva světla 4 000 K, rozměry 150×160×35mm	92T26	743,20	899,27
příkon 20 W, světelný tok 2 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 150×160×35mm	49T43	827,20	1 000,91
příkon 20 W, světelný tok 2 100lm, barva světla 4 000 K, rozměry 150×160×35mm	94T55	827,20	1 000,91
příkon 50 W, světelný tok 5 000lm, barva světla 3 000 K, rozměry 235×249×38mm	99T25	1 196,80	1 448,13
příkon 50 W, světelný tok 5 200lm, barva světla 4 000 K, rozměry 235×249×38mm	88T98	1 196,80	1 448,13

Reflektor LED s čidlem Philips Ledinaire Mini
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h, s mikrovlnným čidlem, dálkové ovládání pro nastavení čidla, přívodní kabel 1 m

10–50 W1 000–5 200 lm3 000/4 000 KIP 65



PHILIPS

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 100 W, světelný tok 10 000lm, rozměry 244×311×58mm	35T82	2 020,00	2 444,20
příkon 150 W, světelný tok 15 000lm, rozměry 310×380×60mm	86T64	2 944,00	3 562,24
příkon 200 W, světelný tok 21 000lm, rozměry 347×423×60mm	63T44	3 952,00	4 781,92

Reflektor LED Philips Ledinaire Maxi
napětí 220–240 V, IK 08, životnost 50 000 h, přívodní kabel 1 m

100–200 W10 000–21 000 lm4 000 KIP 65

Reflektory



LEDVANCE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 10 W, světelný tok 800lm, barva světla 3 000 K, barva bílá, rozměry 117×127×39 mm	394H8	322,99	390,82
příkon 10 W, světelný tok 1 100lm, barva světla 4 000 K, barva bílá, rozměry 115×125×39 mm	395N4	322,99	390,82
příkon 20 W, světelný tok 2 000 K, barva světla 3 000 K, barva bílá, rozměry 155×167×44 mm	248R9	468,81	567,26
příkon 20 W, světelný tok 2 000 K, barva světla 3 000 K, barva černá, rozměry 155×167×44 mm	453S8	468,81	567,26
příkon 50 W, světelný tok 5 000lm, barva světla 3 000 K, barva bílá, rozměry 187×216×62mm	395R9	878,94	1 063,52
příkon 50 W, světelný tok 5 000lm, barva světla 3 000 K, barva černá, rozměry 187×216×62 mm	388V9	878,94	1 063,52
příkon 50 W, světelný tok 5 500lm, barva světla 4 000 K, barva černá, rozměry 180×155×46 mm	65F48	878,94	1 063,52

Reflektor LED LEDVANCE Floodlight
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h

10–50 W800–5 500 lm3 000/4 000 KIP 65



LEDVANCE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 20 W, světelný tok 1 900lm, barva světla 3 000 K, barva černá, rozměry 223,5×167×44 mm	634P4	783,25	947,73
příkon 20 W, světelný tok 2 200lm, barva světla 4 000 K, barva černá, rozměry 223,5×167×104 mm	93F33	705,78	853,99
příkon 50 W, světelný tok 4 750lm, barva světla 3 000 K, barva černá, rozměry 251×216×62 mm	265K3	1 302,75	1 576,33
příkon 50 W, světelný tok 5 500lm, barva světla 4 000 K, barva černá, rozměry 251×216×62 mm	653P3	1 298,19	1 570,81

Reflektor LED s čidlem LEDVANCE Floodlight Motion
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h

20/50 W1 900–5 500 lm3 000/4 000 KIP 65

Reflektory přenosné

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 30 W, světelný tok 2 100lm	433N3	847,98	1 026,05
příkon 50 W, světelný tok 3 500lm	368A8	1 018,48	1 232,35
příkon 100 W, světelný tok 8 000lm	99R25	1 809,75	2 189,80

Reflektor LED s podstavcem
stojan + madlo, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30–100 W2 100–8 000 lm4 000 KIP 44

Reflektory

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Reflektor LED se stojanem
stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30 W 2 100 lm 4 000 K IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
539R3	1 018,48	1 232,35

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Reflektor LED se stojanem
stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

2× 30 W 4 200 lm 4 000 K IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
349K2	1 700,48	2 057,57

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

Reflektor LED AKU
stojan + madlo, úhel vyzařování 120°,
napětí 230 V (12 V), baterie Li-Ion 5,2 Ah,
napětí 7,4 V, třída ochrany III, životnost 30 000 h,
materiál hliník, sklo

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
439P3	1 278,10	1 546,50

EMOS

Reflektor LED
stojan + madlo, kabel H07RN-F, délka 1,5 m, úhel
vyzařování 120°, napětí 220–240 V,
životnost 25 000 h, materiál sklo, hliník, barva žlutá,
černá, rozměry 195×240×335 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49R43	864,16	1 045,63

EMOS

Trojnožka pro 2 reflektory
pro připevnění dvou reflektorů (halogenových nebo
LED), materiál ocel, nosnost 4 kg, výška 66–180 cm,
rozměry 140×120×630 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82R29	362,96	439,18

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Reflektor halogenový 150 W
s madlem, délka kabelu 1,5 m, napětí 230 V, IK 08,
životnost 2 000 h, rozměry 185×170×185 mm, –40 až
+50 °C

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498N4	293,20	354,77

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Reflektor halogenový 500 W
s madlem, délka kabelu 1,5 m, napětí 230 V, IK 08,
životnost 2 000 h, rozměry 225×260×165 mm, –40 až
+50 °C

500 W 2 700 K IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
699P2	338,00	408,98

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Reflektor halogenový se stojanem 500 W
stativ, výška max. 180 cm, délka kabelu 2 m, patice
R7s, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník,
sklo

500 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396V9	709,25	858,19

EMOS

Reflektor halogenový se stojanem 2×500 W
stativ, výška max. 180 cm, délka kabelu 2 m, patice
R7s, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník,
sklo

2× 500 W IP 44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93M33	847,20	1 025,11

Svítilny a čelovky

NOVINKA

Schneider
Electric

Svítilna pracovní Thorsman
stojan, přívodní kabel 2 m H05RN-F 2× 1 mm²,
napětí 230 V, IK 07, životnost 50 000 h,
rozměry 200×200×80 mm, hmotnost 0,96 kg

18 W 1 500 lm 4 500 K IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65R33	1 725,00	2 087,25

NOVINKA

Schneider
Electric

Svítilna pracovní se zásuvkou Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, 1× zásuvka 230 V,
přívodní kabel 2 m H07RN-F 2× 1 mm², napětí 230 V,
IK 07, životnost 50 000 h, rozměry 250×256×80 mm,
hmotnost 1,7 kg

30 W 2 850 lm 4 500 K IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
93R89	2 540,00	3 073,40

NOVINKA

Schneider
Electric

Svítilna pracovní se zásuvkami Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, 2× zásuvka 230 V,
přívodní kabel 2 m H07RN-F 2× 1 mm², napětí 230 V,
IK 07, životnost 50 000 h, rozměry 300×305×117 mm,
hmotnost 2,46 kg

50 W 4 000 lm 4 500 K IP 54

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84R34	2 963,00	3 585,23

NOVINKA

Schneider
Electric

Svítilna pracovní Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, dobíjecí, napájení
baterie/230 V, baterie 9,6 V 3 200 mAh,
provoz 1,5/3 hod, třída ochrany II, IK 07,
životnost 50 000 h, rozměry 315×270×130 mm,
hmotnost 1,86 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58R45	3 392,00	4 104,32

NOVINKA

Schneider
Electric

Stativ teleskopický Thorsman
pro pracovní svítidla Thorsman, nastavitelná
výška 1,1–3,1 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32R24	1 964,00	2 376,44

NOVINKA

Schneider
Electric

Konzole Thorsman
pro umístění dvou svítidel Thorsman na
teleskopický stativ

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83S68	357,00	431,97

Svítilny

NOVINKA

NG

Svítilna pracovní Elwis X2 CRI 95+
dobíjecí, napájení 8,4 V/2 A, světelný zdroj 20 W
COB LED, index podání barev CRI 95+,
provoz 4/6 h, úhel vyzařování 110°, třída ochrany III,
IK 09, materiál hliník, sklo, polykarbonát, barva
černá, žlutá, rozměry 207×202×60 mm,
hmotnost 1,5 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94Z35	2 401,00	2 905,21

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Svítilna LED
napájení 3× AAA 1,5 V, doba svícení 25/128 h,
dosvit 12/17 m, voděodolná, COB LED + 3 LED
diody, materiál ABS plast, rozměry 92×61×34 mm,
hmotnost 105 g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
468S8	111,20	134,55

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

EMOS

Lampa montážní
patice E27, napětí 230 V, rozměry 20×170×30 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382N2	214,16	259,13

Svítilny a čelovky



Svítilna inspekční Elwis PRO D0 CRI 95+
dobíjecí, napájení 5V DC, krytí IP 20, světelný zdroj SMD 6× 1,2W (přední), 1× 1W (spodní), světelný tok 140/100lm (přední/spodní), index podání barev CRI 95+, provoz 2,5h, barva světla studená bílá 6000K, rozměry 20×170×30mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35Z85	578,00	699,38



Svítilna inspekční Elwis PRO D2 CRI 95+
dobíjecí, napájení 5V DC, krytí IP 54, světelný zdroj SMD 6× 1,2W (přední), 1× 1W (horní), světelný tok 250/125lm (přední), 80lm (horní), index podání barev CRI 95+, provoz 3,5h, barva světla studená bílá 6000K, rozměry 48×200×30mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86Z62	870,00	1 052,70



Svítilna inspekční Elwis PRO D4 CRI 95+
dobíjecí, napájení 5V DC, krytí IP 52, světelný zdroj 5W COB (přední), 3W SMD (horní), světelný tok 420/200lm (přední), 80lm (horní), index podání barev CRI 95+, provoz 3,5h, barva světla studená bílá 6000K, rozměry 40×340×60mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63Z28	1 310,00	1 585,10



Svítilna inspekční Elwis PRO D6 CRI 95+
dobíjecí, napájení 5V DC, krytí IP 65, světelný zdroj 6W COB (přední), 3W SMD (horní), světelný tok 110/220/500lm (přední), 140lm (horní), index podání barev CRI 95+, provoz 4h, barva světla studená bílá 6 000K, 60×230×40mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85Z53	1 492,00	1 805,32

Svítilny s CRI 95+

- reálné vyobrazení barev pod umělým světlem
- vhodné pro kontrolu jakosti materiálů či povrchové úpravy (lakování, leštění, malířské a štukatérské práce)



Lampa LED ultra tenká
28 bílých LED diod, možnost uchycení pomocí háku nebo magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA,barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235B3	173,71	210,19



Lampa LED tenká
37 bílých LED diod, možnost uchycení pomocí magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
298N2	230,96	279,46



Lampa LED montážní
výkon 5W, světelný tok 300lm, napětí 100–230V, krytí IP 20, kabel gumový H05RN-F 2× 1,0mm², délka kabelu 5m, rozměry 470×35mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223A3	282,80	342,19

Svítilny a čelovky



Svítidlo LED Thorsman
dobíjecí, napájení baterie 3,7V DC 1 000 mAh, krytí IP 20, životnost 50 000h, příkon 1,3W, světelný tok 55/110lm, barva světla studená bílá 6000K, 59×120×25mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23S92	1 250,00	1 512,50



Lampa LED otočná
5 bílých LED diod, 1 červená LED dioda, uchycení pomocí magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
253B8	121,57	147,10



Svítilna LED nabíjecí
výkon 10W LED, akumulátor 4V, 4Ah, doba nabíjení 10h, doba svícení 25h, dosvit 400m, světelný tok 380lm, krytí IP 43, materiál ABS plast, barva zelená, rozměry 217×117mm, hmotnost 1 048g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
365B9	774,72	937,41



Svítilna LED COB
baterie 3× AAA 1,5V, doba svícení 35h, dosvit 15m, materiál hliník, barva černá, max. světelný tok 100lm, hmotnost 34g, rozměry 86×26mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56F96	54,00	65,34



Svítilna LED nabíjecí COB
baterie 3,7V 2000 mAh, doba nabíjení 6h, doba svícení 25h (horní)/2,5h (hlavní), dosvit 38/30m, materiál hliník, barva černá, max. světelný tok 450lm, hmotnost 537g, rozměry 67×76×317mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94L55	645,76	781,37



Svítilna LED nabíjecí Cree + COB
baterie 3,7V 2000 mAh, doba nabíjení 7h, doba svícení 12h (spodní)/3h (hlavní), dosvit 350/25m, materiál ABS plast, barva černá, zelená, max. světelný tok 300lm, hmotnost 339g, rozměry 167×135×90mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88L98	603,12	729,78



Svítilna LED nabíjecí Fokus
baterie 3,7V 1 800 mAh
(alternativně – 3× 1,5V AAA), doba nabíjení 3,5h, doba svícení 15h, dosvit 300m, materiál hliník, barva černá, max. světelný tok 300lm, hmotnost 206g, rozměry 190×40mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49L43	542,80	656,79



Svítilna LED nabíjecí E704
háček pro zavěšení, magnet, otočná (180°), baterie 3,6V 1 200 mAh, doba nabíjení 3,5h, doba svícení 42 (postranní)/16 (hlavní) h, dosvit 25 (postranní)/25 (hlavní) m, materiál ABS plast, pryž, barva černá, zelená, max. světelný tok 177lm, hmotnost 510g, rozměry 54×58×249mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49K26	516,80	625,33



Svítilna LED nabíjecí P4518
háček pro zavěšení, magnet, otočná (180°), baterie 3,7V 2500 mAh, doba nabíjení 3,5h, doba svícení 25 (čelní)/3,5 (hlavní) h, dosvit 30 (čelní)/25 (hlavní) m, materiál ABS plast, pryž, barva černá, zelená, max. světelný tok 280lm, hmotnost 265g, rozměry 40×5×245mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94R55	602,08	728,52

Svítilny a čelovky



EMOS

Svítilna LED
baterie 3× AAA 1,5V (součástí balení), světelný zdroj 3W COB LED, světelný tok 230lm, materiál ABS plast, barva černá, šedá, tyrkysová, zelená, nárazuodolná, hmotnost 64 g, rozměry 24×168 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42K65	73,76	89,25



panlux

Svítilna LED nabíjecí USB Indy
baterie 3,7V 1 200 mAh, příkon 3W, krytí IP 44, doba nabíjení 3 h (přes USB), doba svícení 2 h, světelný tok 200lm, barva světla studená bílá 6000K, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 138 g, rozměry 40×140×20 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68R53	421,99	510,60

Čelovky

NOVINKA



NG

Svítilna čelová Elwis H1
baterie 3× AAA, třída ochrany III, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, světelný zdroj 5W CREE XPG2-R4, světelný tok 365/75lm, max. doba svícení 37/30h, barva světla studená bílá 7 500 K, materiál ABS plast, hliník, barva černá, červená, hmotnost 130 g, rozměry 54×40×44 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99Z86	715,00	865,15



NG

Svítilna čelová Elwis H4
dobíjecí, napájení baterie, třída ochrany III, krytí IP 45, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, světelný zdroj 5W CREE XPG2-R4 (1 bílý, 2 červené), světelný tok 410/45lm, červená LED dioda 6lm, max. doba svícení 8,6/4/17,5h, barva světla studená bílá 7 500 K, materiál POM, ABS, hliník, barva černá, červená, hmotnost 107 g, rozměry 62×50×52 mm, ø hlavice 33 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88Z63	1 168,00	1 413,28



panlux

Svítilna čelová USB Monte
baterie 3,7V 1 200 mAh, příkon 3W, krytí IP 44, nabíjení přes USB, 6 modů svícení, možnost zapínání mávnutím, světelný tok 170lm, barva světla studená bílá 6000K, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 78 g, rozměry 65×35×40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45R62	336,74	407,45



panlux

Svítilna čelová Performance
baterie 3× AAA, příkon 3W, krytí IP 44, 2 módy svícení, stmívání 50–100%, zoom – zmenšení světelného kužele, světelný tok 300lm, barva světla studená bílá 6000K, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 48 g, rozměry 75×30×35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24R28	285,56	345,53

Lampy stolní

LED lampy



panlux

Lampička Diplomat
bezdrátová indukční nabíječka, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 35 000 h, materiál plast, rozměry 152×720×215 mm, délka kabelu 1,5 m

17 W 500 lm 3 000/4 000/5 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá, světlé dřevo	59U46	1 530,24	1 851,59
barva bílá, tmavé dřevo	38U52	1 530,24	1 851,59



panlux

Lampička Lord LED
hodiny, teploměr, kalendář a budík, dotykový vypínač, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 35 000 h, materiál plast, rozměry 90×495×65 mm

10 W 200 lm 3 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá (imitace kůže)	69P83	762,99	923,21
barva černá (imitace kůže)	29U54	762,99	923,22
barva hnědá (imitace kůže)	56U96	762,99	923,22



panlux

Lampička Master
bezdrátová indukční nabíječka, USB výstup, nastavení intenzity i teploty světla, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál kov, plast, rozměry 190×120×430 mm

10 W 500 lm 3 000–6 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	66P23	1 444,99	1 748,43
barva černá	39P96	1 444,99	1 748,43
barva šedá	56P54	1 444,99	1 748,43

Lampy stolní



Lampička Moana LED

dotykové ovládání, USB výstup, úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, rozměry 145×390×95 mm

9 W 270 lm 4 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	93U33	677,74	820,07
barva černá	65U48	677,74	820,07
barva modrá	84U89	677,74	820,07
barva růžová	58U34	677,74	820,07



Lampička Moana Music

dotykové ovládání, Bluetooth reproduktor, výstup Jack 3,5 mm, USB, úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 128×470×128 mm, záruka 3 roky

18 W 270 lm 4 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32U45	1 359,74	1 645,29



Lampička Odette

změna barvy podsvícení základny (RGB), úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 170×550×65 mm

10 W 450 lm 4 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39U23	1 530,24	1 851,59



Lampička Robin RGB

změna barvy podsvícení základny (RGB), hodiny, teploměr, kalendář a budík, úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 140×340×140 mm

7 W 3 000–6 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38P48	848,24	1 026,37



Lampička Robin Music

dotykové ovládání, Bluetooh reproduktor, výstup Jack 3,5 mm, úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, rozměry 120×360×120 mm

7 W 3 000–6 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	29P46	1 018,74	1 232,67
barva černá	59P52	1 018,74	1 232,67

Lampy stolní



Lampička Tessa

2× USB výstup, úhel vyzařování 120°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál plast, rozměry 190×490×190 mm

10 W 500 lm 3 000/4 000/5 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva bílá	69U32	1 189,24	1 438,98
barva černá	66U83	1 189,24	1 438,98



Lampička Lara Duo

úhel vyzařování 150°, napětí 230V, třída ochrany II, životnost 20 000 h, materiál hliník, barva stříbrná, rozměry 190×500×340 mm, délka kabelu 1,8 m

12 W 700 lm 5 000 K IP 20

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 700lm, barva světla 5 000 K	95U84	1 700,74	2 057,90
světelný tok 600lm, barva světla 3 000 K	22U58	1 700,74	2 057,90
pro uchycení stolní lampy Lara Duo ke kraji stolu, barva černá	36U93	166,24	201,15
pro uchycení stolní lampy Lara Duo ke kraji stolu, barva stříbrná	42U65	166,24	201,15

Nabíječky



Nabíječka bezdrátová Charger RGBW

dotykové ovládání, USB výstup, změna barvy podsvícení (RGB), napětí 230V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva černá, rozměry 205×205×85 mm

10 W 250 lm 3 000 K IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83Z24	762,99	923,22

Lampy – patice E27



Svítilno Eglo TL/1

patice E14, napětí 220–240V, materiál ocel, textil, barva černá, měď, s vypínačem

max. 60 W

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54E95	668,60	809,01

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000....neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Výběr LED pásek a příslušenství

Základní schéma zapojení



1. krok – výběr LED pásek

- barva bílého světla (teplota chromatičnosti viz. kapitola Světelné zdroje) nebo požadavek na různé barvy (RGB)
- svítivost (lm/m)
- krytí IP
- jmenovité napětí

2. krok – výběr LED driveru

Driver je nutné vybrat podle celkového příkonu LED pásky v závislosti na jeho délce.

Orientační vzorec pro výpočet příkonu LED driveru

délka LED pásky [m] × výkon LED pásku [W/m] × 1,2 = minimální příkon driveru [W]

délka LED pásky (m)

×

W/m

×1,2=

minimální příkon driveru (W)

3. krok – výběr spínání/ovládání

- běžný interiérový spínač
- senzor pohybu
- dveřní senzor
- dálkově ovládaný spínač

4. krok – výběr příslušenství

- ALU profil pro uložení a chlazení LED pásku
- konektory s přívody k zapojení LED driveru
- spojky pro napojení LED pásků

LED pásky



LED pásek 6W/m

napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8 mm, délka 5 m, příkon 6W/m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva teplá bílá 3000 K	534A2	405,79	491,01
barva neutrální bílá 4000 K	298R9	405,79	491,01
barva studená bílá 5000 K	263R9	405,79	491,01



LED pásek 14,4W/m IP 44

napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 44, 2 pin, šířka 10 mm, délka 5 m, příkon 14,4W/m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva teplá bílá 3000 K	262S4	849,09	1 027,40
barva neutrální bílá 4000 K	254A9	849,09	1 027,40
barva studená bílá 5000 K	393H9	849,09	1 027,40



LED pásek 28,8W/m

napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 16 mm, délka 5 m, příkon 28,8W/m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva teplá bílá 3000 K	293B9	1 292,39	1 563,79
barva neutrální bílá 4000 K	264V4	1 292,39	1 563,79
barva studená bílá 5000 K	669P4	1 292,39	1 563,79

LED pásky



LED pásek 6W/m
ohybný, napájení 24V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8mm, délka 5m, příkon 6W/m

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva teplá bílá 3000K	524S8	473,99	573,53
barva neutrální bílá 4000K	339N2	473,99	573,53
barva studená bílá 5000K	352R3	473,99	573,53



LED pásek CCT 14,4W/m
napájení 24V DC, třída ochrany III, 4 pin, šířka 10mm, délka 5m, příkon 14,4W/m, nastavitelná barva světla 3000–6000K

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
krytí IP 20	264S4	883,19	1 068,66
krytí IP 68	324H8	1 155,99	1 398,75



LED pásek CCT 28,8W/m
napájení 24V DC, třída ochrany III, 4 pin, šířka 16mm, délka 5m, příkon 28,8W/m, nastavitelná barva světla 3000–6000K

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
krytí IP 20	235P4	1 769,79	2 141,45
krytí IP 44	388P8	1 974,39	2 389,01

LED pásky



LED pásek RGB 14,4W/m IP 44
RGBW diody, příkon 14,4W/m, napájení 24V DC, index podání barev CRI > 80, třída ochrany III, krytí IP 44, 5 pin, šířka 10mm, délka 5m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328N2	1 462,89	1 770,10



LED pásek RGB 14,4W/m
RGB diody, napájení 12V DC, index podání barev CRI > 80, třída ochrany III, krytí IP 20, 4 pin, šířka 10mm, délka 5m, příkon 14,4W/m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
388B4	409,20	495,13



LED pásek RGB 14,4W/m
RGB diody, napájení 12V DC, index podání barev CRI > 80, třída ochrany III, krytí IP 44, 4 pin, šířka 10mm, délka 5m, příkon 14,4W/m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
443K9	477,40	577,65

Konektory



Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 8mm, jedna barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
293V4	13,64	16,50



Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10mm, jedna barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392A8	17,05	20,63



Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10mm, RGB barvy

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
454P3	20,46	24,76

Spojky



Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 8mm, jedna barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
288R3	13,64	16,50



Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10mm, jedna barva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536V3	17,05	20,63



Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10mm, RGB barvy

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
283P2	20,46	24,76

LED pásky



Spojka LED pásků IP 54
krytí IP 54, materiál plast

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
2 pin	252S3	27,28	33,01
4 pin	422K8	34,10	41,26
5 pin	432P9	68,20	82,52

Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK



Přijímač/Reciever
samostatný přijímač pro Ovládač Mini, třída ochrany III, krytí IP 20, jmenovité napětí 12/24 V, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369K8	405,79	491,01



Ovládač Mini DIM stmívač
ovládání jasu světla, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast, přijímač součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
236R4	678,59	821,09



Ovládač Mini RGB
ovládání barvy světla ve spektru RGB, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast, přijímač součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462N2	814,99	986,14



Ovládač Mini RGBW
ovládání barvy světla ve spektru RGBW, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast, přijímač součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22P32	883,19	1 068,66



Ovládač Mini TAS
ovládání barvy teploty od teplé po studenou, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast, přijímač součástí balení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529S8	746,79	903,62

LED pásky



Spínač senzorový pohybový
bezdotykový, spínání mávnutím ruky, kabel zakončený svorkovnicí, vyzařovací úhel 60°, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
233A3	421,99	510,61



Spínač senzorový dveřní
bezdotykový, zhasnutí při zavření dveří, kabel zakončený svorkovnicí, vyzařovací úhel 60°, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384P4	421,99	510,61

Navštivte
náš E-shop

www.dek.cz

LED drivery



LED driver
transformátor AC/DC, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 6 W, výstup 12 V DC, rozměry 99×46×11 mm	356A8	225,91	273,35
příkon 6 W, výstup 24 V DC, rozměry 99×46×11 mm	292B3	180,73	218,68
příkon 15 W, výstup 12 V DC, rozměry 128×51×14 mm	353R3	251,49	304,30
příkon 15 W, výstup 24 V DC, rozměry 128×51×14 mm	442R8	201,19	243,44
příkon 30 W, výstup 12 V DC, rozměry 159×58×18 mm	436K8	507,24	613,76
příkon 30 W, výstup 24 V DC, rozměry 159×58×18 mm	265H8	405,79	491,01
příkon 75 W, výstup 12 V DC, rozměry 200×63×31 mm	328N4	848,24	1 026,37
příkon 75 W, výstup 24 V DC, rozměry 200×63×31 mm	448S4	678,59	821,09
příkon 150 W, výstup 12 V DC, rozměry 205×71×35 mm	36P84	848,24	1 026,37
příkon 150 W, výstup 24 V DC, rozměry 205×71×35 mm	95P58	678,59	821,09

Profilý ALU




Profil ALU přisazený rohový
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm, rohový

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
364R9	211,42	255,82



Profil ALU přisazený rohový
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm, rohový


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339A8	105,71	127,91

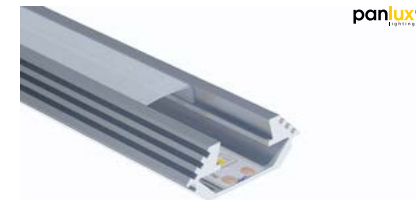

Profil ALU přisazený speciální
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm, speciální

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
393B9	238,70	288,83

LED pásky

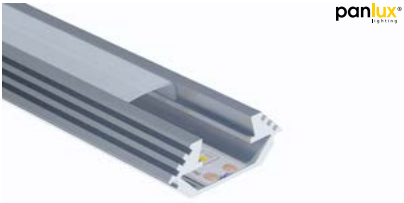

Profil ALU přisazený speciální
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm, speciální

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
459R3	119,35	144,41



Profil ALU přisazený
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
449R4	122,76	148,54



Profil ALU přisazený
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235K8	64,79	78,40



Profil ALU přisazený
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 20 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498A4	156,86	189,80



Profil ALU přisazený
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 20 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
333B8	78,43	94,90



Profil ALU vestavný
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398K4	102,30	123,78



Profil ALU vestavný
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
485N3	51,15	61,89



Profil ALU vestavný
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 20 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
349N2	170,50	206,31



Profil ALU vestavný
mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 20 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
349V8	85,25	103,15

Osvětlení orientační LED

SVÍTIDLA LED

NOVINKA

SKOFF



Svítidlo LED SKOFF Rueda
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60 mm

0,8 W 28/32 lm 3 800/6 000 K IP 20 A-A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál kov, barva bílá	42U22	454,74	550,24
světelný tok 28lm, barva světla 3800K, materiál hliník	66B23	454,74	550,24
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál hliník	69B83	454,74	550,24
světelný tok 28lm, barva světla 3800K, materiál nerezová ocel	44U95	454,74	550,24
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál nerezová ocel	64U36	454,74	550,24

NOVINKA

SKOFF



Svítidlo LED SKOFF Rueda Mini
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 50 mm

0,4 W 12/13 lm 3 800/6 000 K IP 20 A-A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 13lm, barva světla 6000K, barva bílá, materiál kov	26U25	327,96	396,83
světelný tok 13lm, barva světla 6000K, barva černá, materiál kov	53U55	327,96	396,83
světelný tok 12lm, barva světla 3800K, materiál nerezová ocel	55U82	327,96	396,83
světelný tok 13lm, barva světla 6000K, materiál nerezová ocel	43U98	327,96	396,83

NOVINKA

SKOFF



Svítidlo LED SKOFF Tango
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W 32/33 lm 3 800/6 000 K IP 20 A-A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 32lm, barva světla 3800K, materiál kov, barva bílá	23Z46	454,74	550,24
světelný tok 33lm, barva světla 6000K, materiál kov, barva bílá	83Z54	454,74	550,24
světelný tok 32lm, barva světla 3800K, materiál kov, barva černá	32U96	454,74	550,24
světelný tok 33lm, barva světla 6000K, materiál kov, barva černá	58U23	454,74	550,24
světelný tok 32lm, barva světla 3800K, materiál hliník	84U83	454,74	550,24
světelný tok 33lm, barva světla 6000K, materiál hliník	93U32	454,74	550,24
světelný tok 32lm, barva světla 3800K, materiál nerezová ocel	65U58	454,74	550,24
světelný tok 33lm, barva světla 6000K, materiál nerezová ocel	38U84	454,74	550,24

Osvětlení orientační LED






Svítidlo LED SKOFF Tango Mini
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 50mm

0,4 W 15 lm 3 800/6 000 K IP 20 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva světla 3 800 K, materiál kov, barva bílá	59U93	327,96	396,83
barva světla 6 000 K, materiál kov, barva bílá	29U65	327,96	396,83
barva světla 3 800 K, materiál kov, barva černá	56U38	327,96	396,83
barva světla 6 000 K, materiál kov, barva černá	39U59	327,96	396,83
barva světla 3 800 K, materiál hliník	66U29	327,96	396,83
barva světla 6 000 K, materiál hliník	69U56	327,96	396,83
barva světla 3 800 K, materiál nerezová ocel	22U39	327,96	396,83
barva světla 6 000 K, materiál nerezová ocel	95U66	327,96	396,83





Svítidlo LED SKOFF Tango Max
povrchová montáž vruty, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál hliník, rozměry 143×73×10,5mm

1,6 W 64 lm 6 000 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54Z48	669,71	810,35





Svítidlo LED SKOFF Tango Duo
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál nerezová ocel, rozměry 73×113×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm

1,6 W 66 lm 6 000 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96Z52	675,22	817,02





Svítidlo LED SKOFF Rueda Duo
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál hliník, rozměry 73×113×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm

1,6 W 66 lm 6 000 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36U69	675,22	817,02

NOVINKA





Čidlo pohybové SKOFF Tango
infračervené, povrchová montáž, jmenovitý proud 3A, napětí 10V, materiál nerezová ocel

0,2 W IP 20

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48C35	779,10	942,71





Svítidlo LED SKOFF Tango
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál nerezová ocel, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm, pohybové čidlo, úhel snímání 120°, citlivost 2–40lx, doběhový čas 3–35s, dosah 7–8m

0,8 W 33 lm 3 800 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52C88	1 033,50	1 250,54





Svítidlo LED SKOFF Tango
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál nerezová ocel, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm, pohybové čidlo, úhel snímání 120°, citlivost 2–40lx, doběhový čas 3–35s, dosah 7–8m

0,8 W 33 lm 6 000 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46C99	1 033,50	1 250,54

Osvětlení orientační LED





Svítidlo LED SKOFF Salsa
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál mosaz matný, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm

0,8 W 32 lm 3 800 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52Z89	454,74	550,24





Svítidlo LED SKOFF Salsa Max
povrchová montáž vruty, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál mosaz matný, rozměry 143×73×10,5mm

1,6 W 62 lm 3 800 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48Z34	669,71	810,35





Svítidlo LED SKOFF Salsa Mini
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál mosaz matný, rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 50mm

0,4 W 15 lm 3 800 K IP 20 A–A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46Z33	327,96	396,83

Svítidla LED s vyšším krytím





Svítidlo LED IP 66 SKOFF Rueda
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60mm

0,8 W 28/32 lm 3 800/6 000 K IP 66 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 28lm, barva světla 3800K, materiál kov, barva bílá	22B32	496,08	600,26
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál kov, barva bílá	96C49	496,08	600,26
světelný tok 28lm, barva světla 3800K, materiál kov, barva černá	23C92	496,08	600,26
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál kov, barva černá	83C68	496,08	600,26
světelný tok 28lm, barva světla 3800K, materiál nerezová ocel	32B24	496,08	600,26
světelný tok 32lm, barva světla 6000K, materiál nerezová ocel	58B45	496,08	600,26





Svítidlo LED IP 66 SKOFF Rueda Short
vestavná montáž, napětí 10V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000h, materiál nerezová ocel, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici Ø 60mm

0,8 W 21/22 lm 3 800/6 000 K IP 66 A–A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 21 lm, barva světla 3800K	89C63	496,08	600,26
světelný tok 22 lm, barva světla 6000K	33C86	496,08	600,26

Osvětlení orientační LED



Svítilidlo LED IP 66 SKOFF Tango
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III,
IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5
(31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W 32/33 lm 3 800/6 000 K IP 66 A-A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 32 lm, barva světla 3 800 K, materiál kov, barva bílá	84B34	496,08	600,26
světelný tok 33 lm, barva světla 6 000 K, materiál kov, barva bílá	93B89	496,08	600,26
světelný tok 32 lm, barva světla 3 800 K, materiál kov, barva černá	65B33	496,08	600,26
světelný tok 33 lm, barva světla 6 000 K, materiál kov, barva černá	38B48	496,08	600,26
světelný tok 32 lm, barva světla 3 800 K, materiál hliník	59B52	496,08	600,26
světelný tok 33 lm, barva světla 6 000 K, materiál hliník	29B46	496,08	600,26
světelný tok 32 lm, barva světla 3 800 K, materiál nerezová ocel	56B54	496,08	600,26
světelný tok 33 lm, barva světla 6 000 K, materiál nerezová ocel	39B96	496,08	600,26



Svítilidlo LED IP 66 SKOFF Tango Short
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III,
IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5
(31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W 21/22 lm 3 800/6 000 K IP 66 A-A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
světelný tok 21 lm, barva světla 3 800 K, materiál kov, barva bílá	22B32	496,08	600,26
světelný tok 22 lm, barva světla 6 000 K, materiál kov, barva bílá	95B58	496,08	600,26
světelný tok 21 lm, barva světla 3 800 K, materiál nerezová ocel	36B84	496,08	600,26
světelný tok 22 lm, barva světla 6 000 K, materiál nerezová ocel	98U44	496,08	600,26



Svítilidlo LED IP 66 SKOFF Tango Max Short
povrchová montáž vruty, napětí 10 V, třída
ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, materiál hliník,
rozměry 143×73×10,5 mm

1,6 W 61 lm 6 000 K IP 66 A-A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82U42	738,61	893,72



Svítilidlo LED IP 66 SKOFF Tango Mini Short
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III,
IK 09, životnost 50 000 h, materiál nerezová ocel,
rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici
Ø 50 mm

0,4 W 16 lm 6 000 K IP 66 A-A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25U64	358,28	433,52


VYSVĚTLIVKY:

- 36 W jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm světelný tok [lm]
- 4 000 K barva světla [K]
< 3 000 Kteplá bílá
3 000–5 000neutrální bílá
> 5 000 Kstudená bílá
- IP 44 krytí
- A-A++ třída energetické náročnosti
- RGB možnost změny barvy světla
- ☺ pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Osvětlení orientační LED

Příslušenství

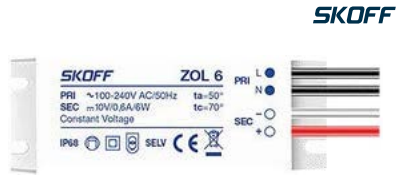

Transformátor SKOFF ZOL 6
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní
napětí 10 V DC, jmenovitý proud 0,6 A, třída
ochrany II, krytí IP 68, příkon 6 W,
rozměry 93×36×22 mm, ochranné zařízení proti
zkratu a přetížení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33Z45	341,74	413,51



Transformátor SKOFF ZOL 16
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní
napětí 10 V DC, jmenovitý proud 1,6 A, třída
ochrany II, krytí IP 68, příkon 16 W,
rozměry 90×43×29 mm, ochranné zařízení proti
zkratu a přetížení

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89Z24	454,74	550,24



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK



Transformátor SKOFF ZOL 7
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní
napětí 10 V DC, jmenovitý proud 0,7 A, třída
ochrany II, krytí IP 44, příkon 7 W,
rozměry 53×25 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34Z68	341,74	413,51



Transformátor SKOFF ZOL 15
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní
napětí 10 V DC, jmenovitý proud 1,5 A, třída
ochrany II, krytí IP 44, příkon 15 W,
rozměry 53×32 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45Z92	454,74	550,24

Možnost umístění transformátoru
do instalační krabice P/T 60



Krabice instalační SKOFF P/T 60
pro montáž LED svítidel SKOFF, pod omítku,
ø 60 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68Z94	13,78	16,67



Krabice instalační SKOFF P50
pro montáž LED svítidel SKOFF, pod omítku,
ø 50 mm


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24Z49	22,05	26,68



Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK

Nouzové osvětlení

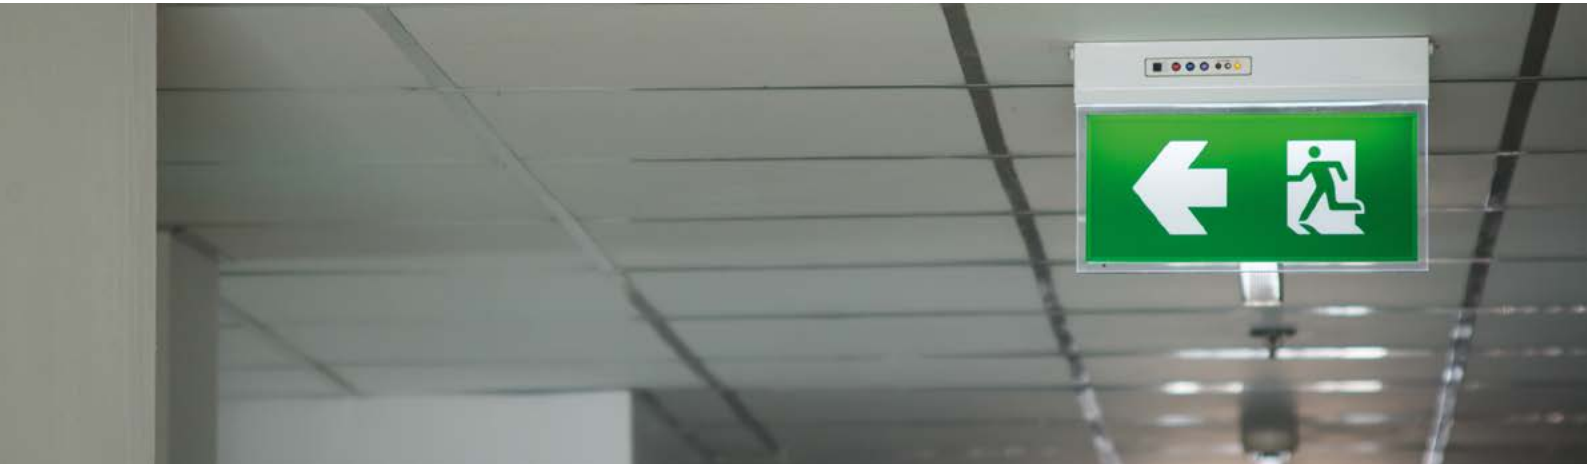

K čemu slouží nouzové osvětlení?

Umožňuje osobám bezpečně opustit prostor nebo případně dokončit činnosti při výpadku běžného síťového napájení.

Jak dlouho musí nouzové osvětlení svítit?

Nouzové osvětlení musí od od výpadku napájení svítit po dobu nejméně 1 hodiny. Pro vybrané prostory (např. zdravotnická zařízení) může být legislativou předepsána delší minimální doba svícení.

Způsoby provedení svítidel nouzového osvětlení

- **Decentrální** – svítidla s vlastními trvale dobíjenými akumulátory určená pouze jako nouzové osvětlení nebo běžná svítidla s nouzovým modulem, který přepne na napájení z akumulátorů v případě výpadku běžného napájení (při nouzové situaci nejsou závislá na kabelovém vedení).
- **Centrální** – svítidla napájena z centrálního nebo jiného nezávislého zdroje např. záložní agregát, UPS, atd. U těchto svítidel musí být zajištěna funkčnost kabelové trasy při požáru.

Dělení nouzového osvětlení dle účelu:

- Osvětlení únikové cesty – usnadňuje bezpečné opuštění prostoru osvětlením únikových cest. Na určených místech také osvětluje požárně bezpečnostní zařízení.
- Osvětlení bezpečnostních značek – osvětlené směrové značky (piktogramy) se používají pro navedení k únikovému východu nebo pro navedení k bezpečnostnímu zařízení.
- Osvětlení otevřeného prostoru (proti panice) – usnadňuje bezpečný pohyb směrem k únikovému východu v prostorech s nespecifikovanými únikovými cestami jako např. haly, sály, posluchárny, atp. Zajišťuje také osvětlení všech překážek do výšky 2 m.
- Osvětlení prostorů s vyšším rizikem – přispívá k bezpečnosti osob při potenciálně nebezpečných činnostech nebo situacích a umožňuje usnadnit řádné ukončení probíhajících procesů před opuštěním prostoru.


Pro jaké objekty je nutné použít nouzové osvětlení?

- veřejně přístupné a obytné vícepodlažní a výškové budovy
- zdravotnická zařízení
- shromažďovací prostory (haly, kina, divadla,...)
- restaurace
- prodejní místa
- zastřešená parkoviště a jiné prostory pouze s umělým osvětlením
- prostory s plochou > 1 000 m²


V jakých prostorech a kde se nouzové osvětlení umísťuje?

- V únikových cestách, na schodištích, spojovacích chodbách mezi schodišti, u východů z budovy, na chodbách sloužících k opuštění objektu, v sálech a také ve všech ostatních místnostech pro návštěvníky (např. předsálí, šatny, toalety).
- U každých východových dveří, nouzových východových dveří, požárně bezpečnostních zařízení nebo u potencionálního nebezpečí.

Konkrétní požadavky na Nouzové osvětlení v daných objektech určují konkrétní normy ČSN souboru 73 08 – Požární bezpečnosti staveb



V blízkosti východových dveří a bezpečnostního značení




V blízkosti a vně každého východu




V blízkosti místa první pomoci




V blízkosti schodiště, tak aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno




V blízkosti požárně bezpečnostního zařízení



V blízkosti každé změny směru




V blízkosti změny úrovně podlaží



V blízkosti každého křížení chodeb

Osvětlení nouzové

Způsoby montáže nouzového svítidla Europa LED

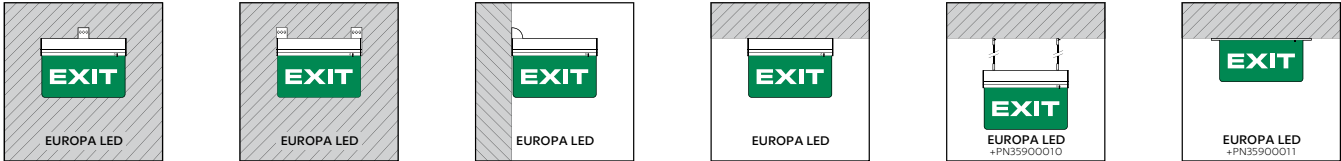

NOVINKA



Základ pro nouzové svítidlo Europa LED
základna pro osazení piktogramu, napájení 220–240 V, krytí IP 20, baterie LiFePo4 3,2 V 1 200 mAh, příkon 2 W, doba svícení 3 h, doba nabíjení 24 h, světelný tok 60 lm, barva světla studená bílá 6 000 K, rozměry 30×265×40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62P36	554,13	670,50

NOVINKA



Rámeček pro vestavnou montáž Europa LED
pro vestavnou montáž základny nouzového svítidla EUROPA LED, rozměry 70×340×65 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98P29	123,61	149,57

NOVINKA



Montážní set pro zavěšení Europa LED
pro závěsnou montáž základny nouzového svítidla EUROPA LED

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82P59	123,61	149,57



Piktogram Europa LED
pro osazení na základnu nouzových svítidel Europa LED, rozměry 265×145 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
piktogram EXIT	28P95	208,86	252,72
piktogram šipka nahoru	25P56	208,86	252,72
piktogram šipka dolů	55P39	208,86	252,72
piktogram šipka doleva/doprava	43P66	208,86	252,72
piktogram schody nahoru	26P69	208,86	252,72
piktogram schody dolů	53P22	208,86	252,72

Osvětlení nouzové



Štítek samolepicí
pro nalepení na nouzová světla, rozměry 240×75 mm






Svítidlo LED Victor
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál sklo, kov, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 100 mm

18 W1 480 lm3 000/4 000 KIP 44A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
piktogram EXIT	289A4	21,31	25,79
piktogram šipka nahoru	426K8	21,31	25,79
piktogram šipka dolů	292P9	21,31	25,79
piktogram šipka doprava	443S3	21,31	25,79
piktogram schody nahoru/doprava	85P42	21,31	25,79
piktogram šipka doleva	488K9	21,31	25,79
piktogram schody nahoru/doleva	63P44	21,31	25,79
piktogram schody dolů/doprava	86P64	21,31	25,79
piktogram schody dolů/doleva	35P82	21,31	25,79



Svítidlo nouzové LED Fenix
přisazená, vestavná nebo závěsná montáž (nutné příslušenství), napájení 220–240 V, krytí IP 65, baterie LiFePo4 3,2 V 1 200 mAh, doba svícení 3 h, doba nabíjení 24 h, příkon 3 W, světelný tok 100 lm, barva světla studená bílá 6 500 K, rozměry 264×100×52 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88P98	618,06	747,86

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.



**Navštivte
naš E-shop**

www.dek.cz

Příslušenství ke svítidlům



Objímky závěsné E27

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

EMOS

Objímka závěsná E27 měď
patice E27, napětí 220 – 240V, krytí IP 20, ø základny 100 mm, délka zavěšení 1 m, barva měď

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66M23	247,11	299,00

EMOS

Objímka závěsná E27 mosaz
patice E27, napětí 220 – 240V, krytí IP 20, ø základny 100 mm, délka zavěšení 1 m, barva mosaz

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39M96	247,11	299,00

EMOS

Objímka závěsná E27 nikl
patice E27, napětí 220 – 240V, krytí IP 20, ø základny 100 mm, délka zavěšení 1 m, barva nikl

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56M54	247,11	299,00

NOVINKA

Objímka závěsná E27 black
patice E27, napětí 220 – 240V, krytí IP 20, odolnost proti mechanickým rázům IK 03, ø základny 68 mm, délka zavěšení 3 m, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86U82	446,50	540,27

Objímka závěsná E27 gold
patice E27, napětí 220 – 240V, krytí IP 20, odolnost proti mechanickým rázům IK 03, ø základny 68 mm, délka zavěšení 3 m, barva zlatá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63U64	446,50	540,27

Sledujte nás
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Příslušenství ke svítidlům

Objímky

panlux+

Objímka GU10
patice GU10, keramická, přívodní vodiče 150 mm, napájení 230 V AC

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
399P9	9,38	11,35

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

eleman

Objímka keramická E27
patice E27, závěsná, keramická, napájení 230 V AC, jmenovitý proud 4 A

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
224S4	33,53	40,57

eleman

Objímka plastová E27 černá
patice E27, závěsná, plastová, hladká, s čepičkou, napájení 230 V AC, jmenovitý proud 4 A, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33N35	22,03	26,66

Startéry

eleman

Objímka plastová E27 bílá
patice E27, závěsná, plastová, hladká, s čepičkou, napájení 230 V AC, jmenovitý proud 4 A, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89N86	22,03	26,66

PHILIPS

Startér pro zářivky S2 4–22 W Philips
výkon 4–22 W, napětí 220–240 V, impulzní napětí 800 V, životnost 10 000 h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
432B2	8,47	10,25

PHILIPS

Startér pro zářivky S10 4–65 W Philips
výkon 4–65 W, napětí 220–240 V, impulzní napětí 800 V, životnost 10 000 h, barva bílá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
433B4	8,00	9,68

Zdroje

panlux+

Transformátor elektronický TR
pro halogenové žárovky, výstupní napětí 12 V AC, napájení 230 V AC, krytí IP 20, třída ochrany II, materiál plast, barva bílá

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 60 W	459H8	166,24	201,15
příkon 105 W	454A3	208,86	252,72
příkon 150 W	264N4	336,74	407,46
příkon 210 W	432S8	421,99	510,61

Veřejné osvětlení

348 Svítidla pro veřejné osvětlení

349 Výbojky, stožáry, výložníky a výzbroje

Q



Svítidla pro veřejné osvětlení



PHILIPS

Svítidlo 70W Philips SGS101
patice E27, max. příkon výbojky 70W, napájení 230V, krytí IP 43/65, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, zapalovač SKD, předřadník CONV, kryt z PC, montážní zařízení 42–60mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
444V3	2265,42	2741,16



PHILIPS

Svítidlo 100W Philips SGS102
patice E40, max. příkon výbojky 100W, napájení 230V, krytí IP 43/65, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, zapalovač SKD, předřadník CONV, kryt z PC, montážní zařízení 42–60mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
465P4	2735,82	3310,34



MODUS

Svítidlo LED 27W Modus STL
příkon 27W, světlný tok 4000lm, barva světla studená bílá 5000K

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39C96	3607,50	4365,08



MODUS

Svítidlo LED 19W Modus OX
příkon 19W, světlný tok 3000lm, barva světla neutrální bílá 4000K

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66C23	2764,00	3344,44



MODUS

Svítidlo LED 19W Modus OX
příkon 19W, světlný tok 3000lm, barva světla neutrální bílá 4000K

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69C83	2764,00	3344,44



MODUS

Svítidlo LED 38W Modus LV
příkon 38W, světlný tok 5000lm, barva světla studená bílá 5000K

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56C54	5767,50	6978,68



PHILIPS

Svítidlo LED Philips BRP
napájení 230V, barva neutrální bílá 4000K, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 37 W, světelný tok 3050lm	436N2	2497,12	3021,52
příkon 55W, světelný tok 4600lm	532S8	3061,60	3704,54
příkon 75W, světelný tok 6100lm	396P9	3390,88	4102,96
příkon 100W, světelný tok 9000lm	542P9	3673,12	4444,48

Výbojky, stožáry, výložníky a výzbroje



PHILIPS

Výbojka sodíková 70W E27 Philips Master SON-T PIA Plus
patice E27, příkon 70W, napájení 230V, světelný tok 6600lm, barva světla teplá bílá 2000K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 30000h, třída energetické účinnosti A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498R4	190,66	230,70



PHILIPS

Výbojka sodíková 100W E40 Philips Master SON-T PIA Plus
patice E40, příkon 100W, napájení 230V, světelný tok 10700lm, barva světla teplá bílá 2000K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 36000h, třída energetické účinnosti A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398N3	228,29	276,23



PHILIPS

Výbojka sodíková 150W E40 Philips Master SON-T PIA Plus
patice E40, příkon 150W, napájení 230V, světelný tok 17700lm, barva světla teplá bílá 2000K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 36000h, třída energetické účinnosti A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242P8	275,33	333,15



Stožáry

Stožár osvětlovací
pro osvětlení parků, pěších zón a vedlejších komunikací, žárově pozinkováno, otvor s dvířky 100×400mm, 2× otvor pro průchod kabelů 50×150mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
K 4-133/89/60 Z, celková výška 4,6m, vetknutí 0,6m, hmotnost 38 kg, zatížení 50 kg	254B2	2828,24	3422,17
K 5-133/89/60 Z, celková výška 5,6m, vetknutí 0,6m, hmotnost 43 kg, zatížení 40 kg	224B2	3153,68	3815,95
K 5,5-133/89/60 Z, celková výška 6,1m, vetknutí 0,6m, hmotnost 48 kg, zatížení 40 kg	362A2	3341,99	4043,81
K 6-133/89/60 Z, celková výška 6,8m, vetknutí 0,8m, hmotnost 51 kg, zatížení 40 kg	282H3	3521,63	4261,17
K 7-133/89/60 Z, celková výška 8m, vetknutí 1 m, hmotnost 78 kg, zatížení 30 kg	233R4	4914,62	5946,69
K 8-133/89/60 Z, celková výška 9m, vetknutí 1 m, hmotnost 92 kg, zatížení 30 kg	539S8	5623,51	6804,45



Výložník ke stožáru SK 1-300/ Z
lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, délka 300mm, výška 200mm, ø 60mm, hmotnost 3,3 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334N8	310,41	375,60



Výložník ke stožáru SK 1-500/Z
lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, délka 500mm, výška 200mm, ø 60mm, hmotnost 3,7 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
443K8	371,43	449,43



MODUS

Držák veřejného osvětlení MODUS
pro nástěnnou montáž, ø 60mm, hmotnost 1,25 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59C52	288,00	348,48

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Q

348 Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Skladem ve všech prodejnách. Skladem ve specializovaných prodejnách. Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. Pouze na objednávku.

349

Výbojky, stožáry, výložníky a výzbroje

Výzbroj stožárová



Výzbroj stožárová SV 6.10.4
6× RSA 10A, 1× RSA PE 10A, 1× RSP 4, pro síť TN-C, jmenovitý proud 57A, pro jmenovitý průřez vodiče 10mm², rozměry 55×54×235mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45T99	334,36	404,57



Výzbroj stožárová SV 6.16.4
6× RSA 16A, 1× RSA PE 16A, 1× RSP 4, pro síť TN-C, jmenovitý proud 76A, pro jmenovitý průřez vodiče 16mm², rozměry 55×61×235mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
528B8	473,82	573,32



Výzbroj stožárová SV 6.16.5
6× RSA 16A, 2× RSA PE 16A, 1× RSP 4, pro síť TN-S, jmenovitý proud 76A, pro jmenovitý průřez vodiče 16mm², rozměry 55×61×235mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
284P4	507,87	614,52

Uzemnění



Výzbroj stožárová SV 9.16.4
9× RSA 16A, 1× RSA PE 16A, 1× RSP 4, pro síť TN-C, jmenovitý proud 76A, pro jmenovitý průřez vodiče 16mm², rozměry 55×61×250mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
439A4	562,98	681,20



Drát zemnicí FeZn 8
materiál FeZn, ø 8mm, 2,5m/kg, délka 50m, hmotnost 20kg/bal., cena za bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228V9	942,20	1 140,06



Drát zemnicí FeZn 10
materiál FeZn, ø 10mm, 1,61 m/kg, délka 80,5m, hmotnost 50kg/bal., cena za bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
495P4	1 836,00	2 221,56



Svorka připojovací SP 1
pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, pro ø vodiče 8–10mm, rozměry 55×70mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
358H8	10,92	13,21



Páska petrolátová Anticor Plast 701-40
pro antikorozi ochranu uzemnění, šířka 30mm, délka 10m, spotřeba na cca 10 spojů

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
538S3	122,22	147,89



Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, barva černá, šířka 25mm, délka 20m, tloušťka 0,19mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225V2	37,31	45,15

DOTACE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO OBCE


Dotace je určena na obnovu, výstavbu nebo optimalizaci veřejného osvětlení v obcích. Stavebniny DEK ve spolupráci se specializovanými partnery zajistí vedle dodání svítidel i návrh osvětlení a kompletní dokumentaci splňující požadavky dotačního programu EFEKT 2017–2021.



Hlavní požadavky dotace:

Omezení světelného znečištění


Svítidla zaručují optimální distribuci světelného toku na osvětlení komunikací, s výstupem světla pouze směrem dolů.

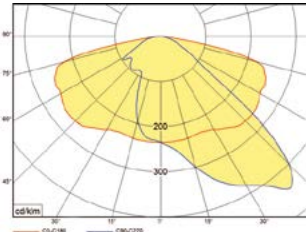

křivka svítivosti

Omezení doby svícení

Svítidla mohou být osazena automatickou regulací AstroDIM, která řídí osvětlení v průběhu noční doby. Tento systém vede k úspoře energie v době, kdy není v ulicích potřeba maximální osvětlenost

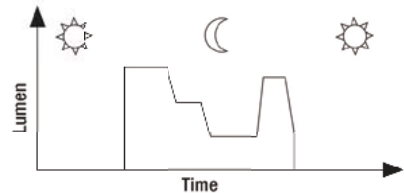

Teplota chromatičnosti

Barva světla je maximálně 2 700 K, s potlačenou modrou složkou



Zdroje světelné

- 355 Žárovky LED
- 360 Žárovky a zářivky

R

V ceně světelných zdrojů je již započten recyklační poplatek (PHE).

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Světelné zdroje

Způsoby osazení světelných zdrojů – patice a objímky

	E27	E14	MR16	GU10	G4	R7s	T8	T5
Světelný zdroj								
Objímka								



Světelný tok

- parametr světelného zdroje, který vyjadřuje množství světla, které nám světelný zdroj reálně poskytuje
- jednotkou je lumen (lm)

Teplota chromatičnosti (CCT)

- charakterizuje barvu bílého světla, kterou nám světelný zdroj poskytuje
- udává se v Kelvinech [K]



Světelná účinnost (efektivita zdroje)

- udává hodnotu, kolik světla zdroj vyprodukuje při spotřebě 1 W
- důležité při porovnávání kvality různých LED žárovek
- jednotka lm/W

Orientační hodnoty účinnosti různých světelných zdrojů

Světelný zdroj	Patice	Příkon [W]	Účinnost [lm/W]
klasická wolframová žárovka	E27	40–100	9–14
halogenová žárovka	E27	28–116	13–19
lineární zářivka (trubice)	G13	18/36/58	67–93
LED žárovka	E27	6–13	60–117
sodíková výbojka (veřejné osvětlení)	E27	70–150	94–118

Náhrada klasických žárovek

Tabulka porovnává klasické žárovky s wolframovým vláknem s LED žárovkami Philips, které jsou k dostání ve Stavebninách DEK

Příkon klasické wolframové žárovky	Příkon LED žárovky	Orientační světelný tok
25 W	3 W	250 lm
40 W	5 W	470 lm
60 W	7 W	750 lm
75 W	8,5 W	1 000 lm
100 W	11 W	1 521 lm

Index podání barev (CRI/Ra)

- hodnocení barevného vjemu pod umělým světlem
- rozsah 0 až 100 (čím vyšší hodnota, tím reálnější podání barev pod umělým světlem)
- norma ČSN EN 12464-1 určuje požadavky na minimální hodnotu Ra pro vybrané prostory, činnosti a úkoly

CRI 60 – podprůměrné



CRI 80 – standard



CRI 90 – vynikající



Žárovky LED

Patice E27 (žárovky)

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

Specifikace

příkon 6W, světelný tok 470lm, barva světla 2700K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 40W

příkon 8,5W, světelný tok 806lm, barva světla 2700K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 60W

příkon 10W, světelný tok 1 055lm, barva světla 2700K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 75W

příkon 10W, světelný tok 1 055lm, barva světla 2700K, úhel vyzařování 160°, náhrada za žárovky 75W

příkon 6W, světelný tok 500lm, barva světla 4000K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 40W

příkon 8,5W, světelný tok 806lm, barva světla 4000K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 60W

příkon 10W, světelný tok 1 055lm, barva světla 4000K, úhel vyzařování 240°, náhrada za žárovky 75W

příkon 14W, světelný tok 1 521lm, barva světla 4000K, úhel vyzařování 160°, náhrada za žárovky 100W

Položka

363A2

539A3

426S9

544P3

429A9

343N8

352R9

446H3

Kč bez DPH

40,13

44,84

58,95

77,76

40,13

44,84

58,95

77,76

Kč s DPH

48,56

54,26

71,33

94,09

48,56

54,26

71,33

94,09

Žárovka LED Pila LEDbulb ND

patice E27, napětí 230V, životnost 15 000h

6–14 W

470–1 521 lm

2 700/4 000 K

A+

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

Specifikace

příkon 7W, světelný tok 7W, barva světla 2700K, náhrada za žárovky 60W

příkon 7W, světelný tok 7W, barva světla 4000K, náhrada za žárovky 60W

příkon 8,5W, světelný tok 8,5W, barva světla 2700K, náhrada za žárovky 75W

příkon 8,5W, světelný tok 8,5W, barva světla 4000K, náhrada za žárovky 75W

Položka

586P2

355V4

423R3

454H8

Kč bez DPH

77,76

77,76

101,28

101,28

Kč s DPH

94,09

94,09

122,55

122,55

Žárovka LED Philips Classic LEDbulb ND

patice E27, napětí 230V, životnost 15 000h

7/8,5 W

806/1 055 lm

2 700/4 000 K

A++

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

Specifikace

příkon 8W, světelný tok 806lm, barva světla 2700K, náhrada za žárovky 60W

příkon 13W, světelný tok 1 521lm, barva světla 2700K, náhrada za žárovky 100W

příkon 7,5W, světelný tok 806lm, barva světla 4000K, náhrada za žárovky 60W

příkon 10W, světelný tok 1 055lm, barva světla 4000K, náhrada za žárovky 75W

příkon 11W, světelný tok 1 055lm, barva světla 2700K, náhrada za žárovky 75W

příkon 12,5W, světelný tok 1 521lm, barva světla 4000K, náhrada za žárovky 100W

Položka

262R2

225V4

234N3

258R9

284S9

389N9

Kč bez DPH

73,06

101,28

73,06

82,47

82,47

101,28

Kč s DPH

88,40

122,55

88,40

99,79

99,79

122,55

Žárovka LED Philips CorePro LEDbulb ND

patice E27, napětí 230V, životnost 15 000h, barva matná úprava

7,5–12,5 W

806–1 521 lm

2 700/4 000 K

A+

354

█ Skladem ve všech prodejnách. █ Skladem ve specializovaných prodejnách. █ Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. █ Pouze na objednávku.

355

ZDROJE SVĚTELNÉ

R

Žárovky LED



Žárovka LED Philips CorePro LEDglobe
patice E27, napětí 230 V, životnost 15 000 h
9,5-18 W 806-2 000 lm 2 700 K A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 9,5 W, světelný tok 806 lm, velikost G93, náhrada za žárovky 60 W	646P8	143,62	173,78
příkon 15 W, světelný tok 1 521 lm, velikost G93, náhrada za žárovky 100 W	462H9	200,07	242,08
příkon 18 W, světelný tok 2 000 lm, velikost G120, náhrada za žárovky 120 W	425A8	256,52	310,39



Žárovka LED Philips LED SceneSwitch
patice E27, napětí 230 V, životnost 15 000 h
2-14 W 80-1 521 lm 2 200-4 000 K A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
přepínání barvy a intenzity světla, příkon 8/5/2 W, světelný tok 806/320/80 lm, barva světla 2 700/2 500/2 200 K, náhrada za žárovky 60/30/10 W	358B2	153,03	185,17
přepínání barvy a intenzity světla, příkon 14/7,5/3,5 W, světelný tok 1 521/600/150 lm, barva světla 2 700/2 500/2 200 K, náhrada za žárovky 100/50/15 W	298S3	256,52	310,39
přepínání teploty světla, příkon 9,5 W, světelný tok 806 lm, barva světla 2 700/4 000 K, náhrada za žárovky 60 W	262P9	153,03	185,17
přepínání barvy a intenzity světla, příkon 7,5/3/1,6 W, světelný tok 806/320/150 lm, barva světla 2 700/2 500/2 200 K, typ Filament, náhrada za žárovky 60/30/16 W	324K3	228,29	276,23



Žárovka LED Philips Filament Classic LEDbulb ND
patice E27, napětí 230 V, životnost 15 000 h
7-11 W 806-1 521 lm 2 700/4 000 K A++

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 7 W, světelný tok 806 lm, barva světla 2 700 K, náhrada za žárovky 60 W	389B8	87,17	105,48
příkon 7 W, světelný tok 806 lm, barva světla 4 000 K, náhrada za žárovky 60 W	426V8	87,17	105,48
příkon 8 W, světelný tok 1 055 lm, barva světla 4 000 K, náhrada za žárovky 75 W	438V4	115,40	139,63
příkon 11 W, světelný tok 1 521 lm, barva světla 2 700 K, náhrada za žárovky 100 W	396P8	200,07	242,08
příkon 11 W, světelný tok 1 521 lm, barva světla 4 000 K, náhrada za žárovky 100 W	365N4	200,07	242,08

Žárovky LED



Žárovka LED Philips Classic ND
patice E27, úhel vyzařování 300 °, napětí 230 V, životnost 10 000 h, náhrada za žárovky 40 W
5 W 470 lm 2 700 K A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326K2	63,65	77,02



Žárovka LED Roto
patice E27, napětí 230 V
6 W 550 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84F89	104,10	125,96



Žárovka LED Claro
patice E27, napětí 230 V
8 W 806 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32F45	123,09	148,94



Žárovka LED Claro
patice E27, napětí 230 V
4 W 400 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58F34	42,97	51,99



Žárovka LED Copper
patice E27, napětí 230 V
1 W 2 200 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69F83	182,95	221,37



Žárovka LED Crystal
patice E27, napětí 230 V
4 W 200 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64F38	190,46	230,46



Žárovka LED Flamber
patice E27, napětí 230 V
4 W 200 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95F58	149,24	180,58



Žárovka LED Flamber
patice E27, napětí 230 V
4 W 360 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33H35	123,09	148,94



Žárovka LED Flamber
patice E27, napětí 230 V
6 W 550 lm 2 700 K A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
66F23	189,62	229,44

Žárovky LED



Žárovka LED Goldie

patice E27, napětí 230V

4 W

200 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44F65	198,50	240,19



Žárovka LED Goldie

patice E27, napětí 230V

4 W

200 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
22F32	232,19	280,95



Žárovka LED Goldie

patice E27, napětí 230V

4 W

200 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36F84	231,67	280,32

Patice E14 (žárovky)



Žárovka LED Goldie

patice E27, napětí 230V

4 W

200 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42F93	244,62	295,99



Žárovka LED Pila LEDluster ND

kapka, patice E14, napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva matná úprava, náhrada za žárovky 40 W

5,5 W

470 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
332R2	44,84	54,26



Žárovka LED Pila LEDcandle ND

svíčka, patice E14, napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva matná úprava, náhrada za žárovky 40 W

5,5 W

470 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
455S9	44,84	54,26



Žárovka LED Pila LEDcandle ND

svíčka, patice E14, napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva matná úprava, náhrada za žárovky 25 W

3,2 W

250 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232H3	35,43	42,87



Žárovka LED Philips CorePro LEDcandle ND

svíčka, patice E14, napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva matná úprava

5,5 W

520 lm

4 000 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
486A2	63,65	77,02



Žárovka LED Philips CorePro LEDluster ND

kapka, patice E14, napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva matná úprava

5,5 W

520 lm

4 000 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
455N2	63,65	77,02

Žárovky LED



Žárovka LED Philips LED SceneSwitch

patice E14, úhel vyzařování 200 °, napětí 230 V, životnost 15 000 h, možnost stmívání

5,5/4/2 W

470/190/50 lm

2 700/2 500/2 200 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
496H3	200,07	242,08



Žárovka LED Pila LEDspot ND

patice E14, úhel vyzařování 36 °, napětí 230 V, životnost 15 000 h

2,9 W

255 lm

2 700 K

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324B2	77,76	94,09



Žárovka LED Claro C35

patice E14, úhel vyzařování 360 °, napětí 230 V

4 W

440 lm

2 700 K

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82F59	50,90	61,59

Patice GU5.3 (osvětlení bodové)



Žárovka LED Claro Flami

patice E14, úhel vyzařování 360 °, napětí 230 V

4 W

440 lm

2 700 K

A++

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48H88	50,90	61,59



Žárovka LED Pila LEDspot LV ND

patice GU5.3, úhel vyzařování 36 °, napětí 12 V AC, životnost 15 000 h

4,5 W

345 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
424A2	58,95	71,33



Žárovka LED Philips LED SceneSwitch

patice GU10, úhel vyzařování 36 °, napětí 230 V, životnost 15 000 h, přepínání barvy a intenzity světla

5/3,5/1,5 W

345 lm

2 700/2 500/2 200 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
249P9	185,96	225,01



Žárovka LED Philips Classic LEDspot

patice GU10, napětí 230 V, životnost 15 000 h

3,1–5 W

215–550 lm

2 700/4 000 K

A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 3,1 W, světelný tok 215 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36 °, náhrada za žárovky 25 W	393N2	63,65	77,02
příkon 3,5 W, světelný tok 255 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36 °, náhrada za žárovky 35 W	524V9	68,36	82,72
příkon 4,6 W, světelný tok 355 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36 °, náhrada za žárovky 50 W	425P9	77,76	94,09
příkon 5 W, světelný tok 550 lm, barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 120 °, náhrada za žárovky 50 W	453H3	77,76	94,09

Žárovky a zářivky

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ



PILA

Žárovka LED Pila LEDspot ND
patice GU10, napětí 230 V, životnost 15 000 h

3–6,5 W230–500 lm2 700–6 500 KA+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 3 W, světelný tok 230 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36°, náhrada za žárovky 35 W	564P3	40,13	48,56
příkon 4,7 W, světelný tok 345 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36°, náhrada za žárovky 40 W	468P8	44,84	54,26
příkon 6,5 W, světelný tok 480 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 36°, náhrada za žárovky 65 W	358A3	58,95	71,33
příkon 3 W, světelný tok 250 lm, barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 36°, náhrada za žárovky 35 W	258B4	40,13	48,56
příkon 4,7 W, světelný tok 420 lm, barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 36°, náhrada za žárovky 40 W	325S9	44,84	54,26
příkon 5,5 W, světelný tok 370 lm, barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 60°, náhrada za žárovky 40 W	354S3	44,84	54,26
příkon 5 W, světelný tok 500 lm, barva světla 2 700 K, úhel vyzařování 120°, náhrada za žárovky 50 W	669P2	58,95	71,33
příkon 5 W, světelný tok 500 lm, barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 120°, náhrada za žárovky 50 W	228B8	58,95	71,33
příkon 5 W, světelný tok 500 lm, barva světla 6 500 K, úhel vyzařování 120°, náhrada za žárovky 50 W	295N2	58,95	71,33

Patice G13 (zářivky)

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ



PILA

Zářivka LED Pila LEDtube
patice G13, životnost 25 000 h, náhrada za startér součástí balení, není vhodné pro svítidla s elektronickým předřadníkem

8–20 W800–2 000 lm4 000 KA+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 8 W, světelný tok 800 lm, rozměry délka 600 mm	238R3	87,17	105,48
příkon 14,5 W, světelný tok 1 600 lm, rozměry délka 1 200 mm	252B9	110,69	133,93
příkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, rozměry délka 1 500 mm	263V4	148,32	179,47

Patice E27 (žárovky)



NBB

Žárovka NBB ASS TRAFFIC CLEAR
patice E27, napětí 230–240 V

40–100 WE

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 40 W	384V8	8,57	10,37
příkon 60 W	354S9	8,57	10,37
příkon 75 W	399A4	8,57	10,37
příkon 100 W	234R4	8,57	10,37

Žárovky a zářivky

Patice R7s (halogenové)



EMOS

Žárovka halogenová R7s ECO
patice R7s

120–400 W

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 120 W, délka 78 mm	396H3	33,70	40,78
příkon 230 W, délka 118 mm	253H4	33,70	40,78
příkon 400 W, délka 118 mm	323R8	33,70	40,78

Patice G13 (zářivky)

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ



PHILIPS

Zářivka Philips Master TL-D
patice G13, životnost 20 000 h, rozměry ø 26 mm

18–58 W1 350–5 240 lm3 000–6 500 KA

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 3 000 K, délka 600 mm	242H4	42,95	51,97
příkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla 4 000 K, délka 600 mm	344K9	42,95	51,97
příkon 18 W, světelný tok 1 300 lm, barva světla 6 500 K, délka 600 mm	335P8	42,95	51,97
příkon 36 W, světelný tok 3 350 lm, barva světla 3 000 K, délka 1 200 mm	244B9	47,66	57,67
příkon 36 W, světelný tok 4 000 lm, barva světla 4 500 K, délka 1 200 mm	238P3	47,66	57,67
příkon 36 W, světelný tok 3 250 lm, barva světla 6 500 K, délka 1 200 mm	394P8	47,66	57,67
příkon 58 W, světelný tok 5 240 lm, barva světla 3 000 K, délka 1 500 mm	263R4	56,13	67,92
příkon 58 W, světelný tok 5 240 lm, barva světla 4 000 K, délka 1 500 mm	262R9	56,13	67,92
příkon 58 W, světelný tok 5 240 lm, barva světla 6 500 K, délka 1 500 mm	392V3	56,13	67,92



Philips Hue

362 Philips Hue

S

V ceně svítidel a světelných zdrojů je již započten recyklační poplatek (PHE).

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K] < 3 000 Kteplá bílá 3 000–5 000neutrální bílá > 5 000 Kstudená bílá
IP 44	krytí
A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

PHILIPS

hue personal wireless lighting

Philips Hue je systém inteligentního LED osvětlení, které můžete ovládat přes aplikaci, dálkovým ovladačem nebo hlasem. Aplikace umožňuje spojení s Hue Bridge, srdcem systému Hue, který dokáže najednou ovládat až 50 svítidel.

Svítidla včetně dálkového ovladače a 4 přednastavených světelných scén



relaxace



čtení



soustředění



povzbuzení



Jak začít?

1. Nainstalujte vaše svítidlo

S běžným vypínačem funguje jako klasické svítidlo.

2. Ovládejte pomocí Hue Dimmer Switch

Jednoduché na instalaci, nejsou nutné žádné kabely.

Může být použit jako dálkový ovladač.

Funguje na baterie.

Dokáže komunikovat až s 10 svítidly.

3. Vytvořte si vlastní nastavení

4 světelné scény:

- relaxační
- čtení
- soustředění
- povzbuzující



Stmívatelné



2 200–6 500 Kelvinů

teplá bílá

studené denní světlo

Philips Hue

Svítidla stropní



Svítidlo LED stropní Philips Hue Beyond
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 450×450×208mm

18 W 1 200 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24B28	10 746,98	13 003,85



Svítidlo LED stropní Philips Hue Phoenix
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 500×500×206mm

31 W 3 155 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
84Z89	7 441,19	9 003,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Struana
vhodné pro koupelny, stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 360×360×59mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 44 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89A63	3 639,54	4 403,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Being
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 348×348×51mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96A49	3 143,67	3 803,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Being
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 348×348×51mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54A94	3 143,67	3 803,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Being
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva hliník, rozměry 348×348×51mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
46A99	3 143,67	3 803,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Still
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 391×391×71mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52A88	3 143,67	3 803,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Still
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 391×391×71mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
48A35	3 143,67	3 803,84



Svítidlo LED stropní Philips Hue Still
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva hliník, rozměry 391×391×71mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

32 W 2 400 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
33A86	3 143,67	3 803,84

Philips Hue



Svítidlo LED stropní Philips Hue Fair
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 444×444×99mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

38 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92A26	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED stropní Philips Hue Fair
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 444×444×99mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

38 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49A43	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED stropní Philips Hue Cher
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 475×475×95mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
35A82	4 300,69	5 203,83

Svítidla závěsná



Svítidlo LED stropní Philips Hue Cher
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 475×475×95mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86A64	4 713,92	5 703,84



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Beyond
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 450×450×900–1 600mm

18 W 1 200 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45B62	10 746,98	13 003,85



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Phoenix
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 500×500×900–1 600mm

18 W 1 810 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58Z34	7 441,19	9 003,84



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Amaze
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 434×434×131–1 150mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34A85	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Amaze
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 434×434×131–1 150mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
45A62	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Fair
stmívatelné, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva černá, rozměry 444×444×120–1 500mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
24A28	4 631,27	5 603,84

Philips Hue



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Fair
stmívatelné, možnost změny teploty světla,
napětí 220–240 V, barva bílá,
rozměry 444×444×120–1 500 mm, dálkový ovladač
Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
68A53	4 631,27	5 603,84



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Cher
stmívatelné, možnost změny teploty světla,
napětí 220–240 V, barva černá,
rozměry 475×475×291–1 750 mm, dálkový ovladač
Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94A55	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED závěsné Philips Hue Cher
stmívatelné, možnost změny teploty světla,
napětí 220–240 V, barva bílá,
rozměry 475×475×291–1 750 mm, dálkový ovladač
Hue Dimmer Switch

39 W 3 000 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99A25	4 300,69	5 203,83

Svítidla podhledové



Svítidlo LED podhledové Philips Hue Milliskin
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice
GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 15 000 h

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
kulaté, barva bílá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, rozměry ø 90 mm	62A36	1 284,17	1 553,85
kulaté, barva bílá, bez ovladače, rozměry ø 90 mm	28A95	870,94	1 053,84
kulaté, materiál hliník, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, rozměry ø 90 mm	53A22	1 284,17	1 553,85
kulaté, materiál hliník, bez ovladače, rozměry ø 90 mm	26A69	870,94	1 053,84
hranaté, barva bílá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, rozměry 90×90 mm	43A66	1 284,17	1 553,85
hranaté, barva bílá, bez ovladače, rozměry 90×90 mm	55A39	870,94	1 053,84
hranaté, materiál hliník, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, rozměry 90×90 mm	25A56	1 284,17	1 553,85
hranaté, materiál hliník, bez ovladače, rozměry 90×90 mm	98A29	870,94	1 053,84

Svítidla nástěnná



Svítidlo LED podhledové Philips Hue Phoenix
stmívatelné, možnost změny teploty světla,
napětí 220–240 V, barva bílá,
rozměry 140×140×84 mm

5,5 W 340 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23A92	1 077,55	1 303,84



Svítidlo LED nástěnné Philips Hue Phoenix
stmívatelné, možnost změny teploty světla,
napětí 220–240 V, barva bílá,
rozměry 300×300×148 mm

10 W 905 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
32Z45	2 813,09	3 403,84

VYSVĚTLIVKY:

36 W jmenovitý příkon [W]
2 160 lm světelný tok [lm]
4 000 K barva světla [K]
< 3 000 Kteplá bílá
3 000–5 000neutrální bílá
> 5 000 Kstudená bílá

IP 44 krytí
A–A++ třída energetické náročnosti
RGB možnost změny barvy světla
pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

Philips Hue

Svítidla bodová



Svítidlo LED bodové Philips Hue Pillar
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice
GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 15 000 h,
rozměry 103×120×120 mm

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva černá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	46B99	1 821,36	2 203,85
barva černá, bez ovladače	52B88	1 408,13	1 703,84
barva bílá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	48B35	1 821,36	2 203,85
barva bílá, bez ovladače	33B86	1 408,13	1 703,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Pillar
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice
GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva
černá, rozměry 103×120×193 mm, dálkový ovladač
Hue Dimmer Switch

5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
89B63	3 226,31	3 903,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Pillar
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice
GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva
bílá, rozměry 103×120×193 mm, dálkový ovladač
Hue Dimmer Switch

5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34B85	3 226,31	3 903,84

Like

Lajkněte nás
na Facebooku

www.facebook.com/
StavebninyDEK



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice
GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, životnost 15 000 h,
rozměry 102×102×103 mm

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva černá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	95A58	1 656,07	2 003,84
barva černá, bez ovladače	22A32	1 201,52	1 453,84
barva bílá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	69A83	1 656,07	2 003,84
barva bílá, bez ovladače	66A23	1 201,52	1 453,84

Philips Hue



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva černá, rozměry 82×103×252 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

2× 5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
39A96	2 813,09	3 403,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 82×103×252 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

2× 5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
56A54	2 813,09	3 403,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva černá, rozměry 82×103×448 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

3× 5,5 W 3× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29A46	3 639,54	4 403,84

Philips Hue



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buratto
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 131×112×443 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

3× 5,5 W 3× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42A93	4 052,76	4 903,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buratto
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 131×112×628 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

4× 5,5 W 4× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36A84	4 965,35	6 008,07



Svítidlo LED bodové Philips Hue Runner
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva černá, rozměry 89×109×480 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

3× 5,5 W 3× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
96B49	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 82×103×448 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

3× 5,5 W 3× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
59A52	3 639,54	4 403,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva černá, rozměry 240×240×103 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

4× 5,5 W 4× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
38A48	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buckram
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 240×240×103 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

4× 5,5 W 4× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65A33	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED bodové Philips Hue Runner
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 89×109×480 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

3× 5,5 W 3× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
54B94	4 300,69	5 203,83



Svítidlo LED bodové Philips Hue Runner
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva černá, rozměry 89×109×305 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

2× 5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83B68	3 226,31	3 903,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Runner
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 89×109×305 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

2× 5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
23B92	3 226,31	3 903,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buratto
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 102×112×136 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82A59	1 738,71	2 103,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buratto
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 102×112×136 mm, bez ovladače

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
64A38	1 284,17	1 553,85



Svítidlo LED bodové Philips Hue Buratto
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, barva bílá, rozměry 131×112×240 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

2× 5,5 W 2× 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44A65	2 978,38	3 603,84



Svítidlo LED bodové Philips Hue Runner
stmívatelné, možnost změny teploty světla, patice GU10, úhel vyzařování 45°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 15 000 h, rozměry 90×110×107 mm

5,5 W 250 lm 2 200–6 500 K IP 20 A+

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
barva černá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	93A89	1 821,36	2 203,85
barva černá, bez ovladače	84A34	1 408,13	1 703,84
barva bílá, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch	58A45	1 821,36	2 203,85
barva bílá, bez ovladače	32A24	1 408,13	1 703,84

Philips Hue

Lampy

PHILIPS

RGB



Lampa LED stolní Philips Hue Beyond

možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 290×404 mm

9 W

600 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88B53	6 449,45	7 803,83

PHILIPS

RGB



Lampa LED stolní Philips Hue Bloom

možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 130×126×101 mm

8 W

120 lm

2 000–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88B98	1 490,78	1 803,84

PHILIPS



Lampa LED stolní Philips Hue Gydi

stmívatelná, možnost změny teploty světla, patice E27, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 87×255×240 mm, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

9,5 W

806 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
63A44	2 151,93	2 603,84

PHILIPS

RGB



Lampa LED přenosná Philips Hue Go

bezdrátová, výdrž až 3 h na 1 nabití, možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 150×150×79 mm

6 W

300 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
92B26	1 738,71	2 103,84

PHILIPS

RGB



Lampa LED přenosná Philips Hue Iris

bezdrátová, možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), napětí 220–240V, barva čirá, rozměry 222×165×150 mm

10 W

210 lm

2 000–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
99B25	1 738,71	2 103,84

PHILIPS



Lampa LED stolní Philips Hue Phoenix

stmívatelná, možnost změny teploty světla, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 300×300×323 mm

10 W

905 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
83A68	3 887,47	4 703,84

PHILIPS



Lampa LED stolní Philips Hue Wellner

stmívatelná, možnost změny teploty světla, patice E27, napětí 220–240V, barva bílá, rozměry 268×268×192 mm

9,5 W

806 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
85A42	2 151,93	2 603,84

PHILIPS



Lampa LED stolní Philips Hue Wellness

stmívatelná, možnost změny teploty světla, patice E27, napětí 220–240V, barva černá, bílá, rozměry 186×186×193 mm

9,5 W

806 lm

2 200–6 500 K

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
88A98	2 151,93	2 603,84

PHILIPS HUE



Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Philips Hue

Pásky LED

PHILIPS

RGB



Pásek LED Philips Hue Lightstrips Plus

pro prodloužení stávajícího pásku HUE, flexibilní, možnost změny intenzity i barvy světla, napětí 220–240V, délka 1 m, lze prodloužit až na 10 m

11 W

800 lm

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
94B55	540,36	653,84

PHILIPS

RGB



Pásek LED Philips Hue Lightstrips Plus

flexibilní, možnost změny intenzity i barvy světla, napětí 220–240V, včetně zdroje, délka 2 m, lze prodloužit až na 10 m

20 W

1 600 lm

IP 20

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
49B43	1 738,71	2 103,84

VYSVĚTLIVKY:

36 W

2 160 lm

4 000 K

jmenovitý příkon [W]

světelný tok [lm]

barva světla [K]

< 3 000 Kteplá bílá

3 000–5 000neutrální bílá

> 5 000 Kstudená bílá

IP 44

A–A++

RGB

krytí

třída energetické náročnosti

možnost změny barvy světla

pohybové čidlo

Více viz str. 292–295 a 353–354.

PHILIPS



Žárovka LED 6W Philips Hue

stmívatelná, patice E14, napětí 220–240V, 1 ks/bal.

6 W

470 lm

2 200–6 500 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42Z65	660,33	799,00

PHILIPS



Žárovka LED 6W Philips Hue

stmívatelná, patice E14, napětí 220–240V, 2 ks/bal.

6 W

470 lm

2 200–6 500 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95Z84	990,91	1 199,00

PHILIPS

RGB



Žárovka LED 6W Philips Hue

možnost změny intenzity i barvy světla, patice E14, napětí 220–240V, 1 ks/bal.

6,5 W

470 lm

2 200–6 500 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
44Z38	1 280,17	1 549,01

PHILIPS

RGB



Žárovka LED 6W Philips Hue

možnost změny intenzity i barvy světla, patice E14, napětí 220–240V, 2 ks/bal.

6,5 W

470 lm

2 200–6 500 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36Z93	2 147,93	2 599,00

PHILIPS



Žárovka LED 9,5W Philips Hue

stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240V, 1 ks/bal.

9,5 W

800 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
28Z36	453,72	549,00

PHILIPS



Žárovka LED 9,5W Philips Hue

stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240V, 2 ks/bal.

9,5 W

800 lm

2 700 K

A+

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
29Z54	660,33	799,00

PHILIPS HUE

S

370

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Skladem ve všech prodejnách. Skladem ve specializovaných prodejnách. Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. Pouze na objednávku.

371

Philips Hue



Žárovka LED 9,5W Philips Hue
stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 1 ks/bal.

9,5 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
55Z66	660,33	799,00	



Žárovka LED 9,5W Philips Hue
stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 2 ks/bal.

9,5 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
56Z96	990,91	1 199,00	



Žárovka LED 9,5W Philips Hue
stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch

9,5 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
64Z59	784,30	949,00	

Philips Hue



Žárovka LED 10W Philips Hue
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), patice E27, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 2 ks/bal.

10 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
39Z23	2 147,93	2 599,00	

Patice GU10



Žárovka LED 5,5W Philips Hue
stmívatelná, patice GU10, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 1 ks/bal.

5,5 W	250 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
98Z56	660,33	799,00	



Žárovka LED 5,5W Philips Hue
stmívatelná, patice GU10, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 2 ks/bal.

5,5 W	250 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
82Z29	990,91	1 199,00	

Příslušenství



Žárovka LED 6,5W Philips Hue
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), patice GU10, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V

6,5 W	250 lm	2 200–6 500 K	A
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
26Z22	1 280,17	1 549,01	



Žárovka LED 6,5W Philips Hue
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), patice GU10, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 3 ks žárovek, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, Hue Bridge pro bezdrátové propojení systému

6,5 W	250 lm	2 200–6 500 K	A
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
93Z33	4 296,69	5 198,99	



Ovládání dálkové/stmívač Philips Hue Dimmer Switch
pro zapínání/vypínání a ovládání stmívání, bezdrátový, ovládání až 10 světel, magnet pro uchycení na základnu, hmotnost 37 g, rozměry 70×115×14 mm, včetně baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
38Z52	453,72	549,00	



Žárovka LED 9,5W Philips Hue
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), patice E27, napětí 220–240 V, 3 ks žárovek, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, Hue Bridge pro bezdrátové propojení systému

9,5 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
22Z58	4 296,69	5 198,99	



Žárovka LED 9,5W Philips Hue
stmívatelná, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 3 ks žárovek, dálkový ovladač Hue Dimmer Switch, Hue Bridge pro bezdrátové propojení systému

9,5 W	806 lm	2 700 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
66Z83	2 147,93	2 599,00	



Žárovka LED 10W Philips Hue
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), patice E27, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 1 ks/bal.

10 W	806 lm	2 200–6 500 K	A+
Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
25Z39	1 280,17	1 549,01	



Ovládání dálkové Philips Hue Tap
bezdrátový, bez nutnosti použití baterií, 4 nastavitelná tlačítka, životnost 50 000 kliknutí, dosah 15–30 m, hmotnost 90 g, rozměry 75×25 mm, nutné spárování s Hue Bridge

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
59Z46	1 280,17	1 549,01	



Můstek Philips Hue Bridge
pro bezdrátové propojení systému Hue, umožňuje ovládat světelné zdroje (až 50 ks) a příslušenství (až 10 ks) pomocí aplikace v mobilním telefonu, připojení ethernetovým kabelem k Wi-Fi modemu, jmenovité napětí 100–240 V, rozměry 88×26 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
43Z69	1 280,17	1 549,01	



Senzor pohybový Philips Hue
snímací úhel 100°, dosah 5 m, krytí IP 42, napájení baterií (životnost 2 roky), rozměry 55×55×20 mm, nutné spárování s Hue Bridge

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH	
65Z48	866,94	1 049,00	

Fotovoltaika

- 375
- 376
- 377
- 378
- 380
- Panely a měniče
- Měniče a kabely
- Jednotky řídicí
- Přístroje
- Konstrukce

Panely a měniče

Panely

NOVINKA



Panel fotovoltaický 280 Wp Suntech STP 280-20

polykrystalický, špičkový výkon 280 Wp, Vmpp (STC) 31,3 V, Impp (STC) 8,95 A, max. proud 20 A, napětí naprázdno Voc 38,3 V, zkratový proud Isc 9,41 A, účinnost 17,1 %, šířka 992 mm, výška 1 650 mm, hloubka s rámem 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43U66	3 122,78	3 778,56

NOVINKA



Panel fotovoltaický 300 Wp CSUN 300-60M-BB

monokrystalický, celočerné provedení, špičkový výkon 300 Wp, Vmpp (STC) 30,9 V, Impp (STC) 7,28 A, max. proud 20 A, napětí naprázdno Voc 37,3 V, zkratový proud Isc 7,74 A, účinnost 18,48 %, šířka 990 mm, výška 1 640 mm, hloubka s rámem 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25U56	3 863,67	4 675,04

NOVINKA



Panel fotovoltaický 300 Wp s optimizérem Suntech STP 300S-20

polykrystalický, včetně optimizéru, špičkový výkon 300 Wp, Vmpp (STC) 32,6 V, Impp (STC) 9,21 A, max. proud 20 A, napětí naprázdno Voc 39,9 V, zkratový proud Isc 9,65 A, účinnost 18,3 %, šířka 992 mm, výška 1 650 mm, hloubka s rámem 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55U39	4 622,25	5 592,92

Střídače jednofázové



ABB

**Střídač fotovoltaický
ABB UNO-DM-TL-PLUS-B**
DC/AC měnič, beztransformátorový, jednofázový, krytí IP 65, komunikace přes Wi-Fi, rozměry 553×418×175 mm, hmotnost 15 kg

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1× MPPT, max. vstupní DC výkon 1 500 W, výstupní AC výkon 1 200 W, max. účinnost 94,8 %	35B82	20 142,80	24 372,79
1× MPPT, max. vstupní DC výkon 2 500 W, výstupní AC výkon 2 000 W, max. účinnost 96,7 %	86B64	21 346,73	25 829,54
1× MPPT, max. vstupní DC výkon 3 300 W, výstupní AC výkon 3 000 W, max. účinnost 96,7 %	28Z64	21 902,40	26 501,90
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 3 500 W, výstupní AC výkon 3 000 W, max. účinnost 96 %	63B44	22 365,45	27 062,19
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 4 250 W, výstupní AC výkon 4 000 W, max. účinnost 97 %	85B42	25 375,29	30 704,10
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 4 750 W, výstupní AC výkon 4 600 W, max. účinnost 97 %	62B36	27 366,42	33 113,37
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 5 150 W, výstupní AC výkon 5 000 W, max. účinnost 97 %	28B95	28 940,80	35 018,37

Střídače trojfázové



ABB

**Střídač fotovoltaický
ABB TRIO-TL-OUTD-400**
DC/AC měnič, beztransformátorový, krytí IP 65, trojfázový, komunikace přes Wi-Fi, rozměry 641×429×220 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
1× MPPT, max. vstupní DC výkon 5 950 W, výstupní AC výkon 5 800 W, hmotnost 25 kg	53B22	39 221,00	47 457,41
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 7 650 W, výstupní AC výkon 7 500 W, hmotnost 28 kg	26B69	43 342,00	52 443,82
2× MPPT, max. vstupní DC výkon 8 700 W, výstupní AC výkon 8 500 W, hmotnost 28 kg	43B66	45 194,00	54 684,74

■ Skladem ve všech prodejnách. ■ Skladem ve specializovaných prodejnách. ■ Stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin. ■ Pouze na objednávku.

Měníče a kabely

Střídače hybridní

NOVINKA

Střídač fotovoltaický hybridní InfiniSolar Plus 3kW
DC/AC měnič, jednofázový, 1× MPPT 18A, max. vstupní DC výkon 4500W, výstupní AC výkon 3000W, max. účinnost 96%, komunikace přes USB, RS-232, Modbus a SNMP, rozměry 438×480×107 mm, hmotnost 15,5 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98U29	34 352,65	41 566,71

Střídač fotovoltaický hybridní InfiniSolar Plus 10kW
DC/AC měnič, trojfázový, 2× MPPT 18,5A, max. vstupní DC výkon 15000W, výstupní AC výkon 10000W, max. účinnost 96%, komunikace přes USB, RS-232, Modbus a SNMP, rozměry 500×622×167,5 mm, hmotnost 45 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82U59	94 499,17	114 344,00

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Vodiče a konektory



Vodiče a konektory

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Kabel Facab Solar+ H1Z2Z2-K 01×6 modrý	335K3	17,77	21,50
Kabel Facab Solar+ H1Z2Z2-K 01×6 červený	484V4	17,77	21,50
Zásuvka PST	485R9	43,96	53,19
Kontakt zásuvkový (dutinka)	565P3	8,04	9,73
Vidlice	362S8	39,51	47,81
Kontakt vidlicový	324N9	6,90	8,35

Nástroje



Kleště lisovací
pro lisování, ukotvení lisovacích čelistí, v kufříku, blokovací mechanismus

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
486H9	4 871,57	5 894,60



Čelisti lisovací
pro lisování solárních zásuvkových a vidlicových kontaktů, min. průřez vodiče 4 mm², max. průřez vodiče 10 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
388A3	7 703,98	9 321,82



Nástroj uvolňovací
pro vyjmutí kontaktů z plastových krytů, barva černá

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529P2	496,76	601,08

Jednotky řídicí

Jednotky řídicí




Jednotka řídicí Kerberos
dotykový displej, MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
315.B, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp	253N9	17 800,00	21 538,00
315.C, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp, externí výstup pro dobíjení	388S8	18 500,00	22 385,00
315.H, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp, externí výstup pro druhé topné těleso	425N4	18 900,00	22 869,00
320.B, doporučený objem bojleru 100–200 l, výkon FVE 2 080 Wp	464B9	19 900,00	24 079,00
320.H, doporučený objem bojleru 100–200 l, výkon FVE 2 080 Wp, externí výstup pro druhé topné těleso	228R9	21 400,00	25 894,00

SOLAR KERBEROS je systém určený pro ohřev vody energií vyrobenou fotovoltaickými panely. Pokud není dostatek slunečního svitu, voda je ohřívána elektrickou energií ze sítě, nicméně systém je schopen pracovat i bez připojení k síti. Systém SOLAR KERBEROS dokáže ušetřit až 75 % nákladů na ohřev vody.

VÝHODY

- Rychlá návratnost**
8–10 let s využitím dotace NZÚ C3.3
- Jednoduchá instalace**
jednodušší než u fototermických systémů, kde je nutno kolektory s bojlerem propojit izolovanými trubkami
- Špičková technologie**
DC/DC měnič se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT)
- Využití přebytků**
v případě nadbytku energie je možno tuto přesměrovat do sekundárních spotřebičů
- Přesné měření**
výroba i spotřeba energie pro ohřev vody jsou přesně měřeny – k dispozici je pro každou z hodnot denní i celkové počítadlo a graf s desetidenní historií.

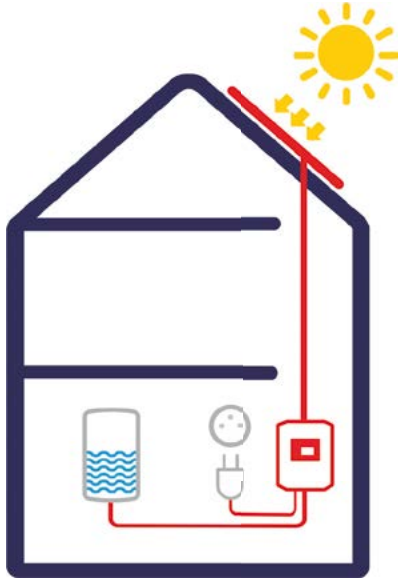

Přístroje a konstrukce

Svodiče přepětí



OEZ

Svodič přepětí DC T1+T2 OEZ SVBC-DC-720-3V-MZ
pro stejnosměrné (fotovoltaické) aplikace, max. provozní napětí DC 720V, kombinovaný T1+T2, limp (10/350 μs) 5 kA, I_{max} (8/20 μs) 40 kA , Up ≤ 2,6 kV, výměnné moduly

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
69M32	3 302,63	3 996,18

U/f ochrana



Ochrana napěťová a frekvenční PV-B0443CZ LV3
třístupňová (napětí/podpětí, pod/nadfrekvence), jednofázové nebo trojfázové zapojení, měření napěťové asymetrie, měřicí napětí 160–300 V AC/150–485 V AC, výstupní kontakt – jednopólový odpínač 6 A, šířka 4 moduly, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82B59	6 187,60	7 487,00

Regulátory



Regulátor a měřicí modul WATTrouter Mx
pro využívání přebytků z FVE pomocí SSR relé, měřicí modul a regulátor (nastavení přes USB/RJ45), výstupní kontakty 6× pro SSR , 2× relé, možnost instalace bezdrátového modulu, integrovanou SD kartu a dalšího příslušenství, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55B39	10 416,00	12 603,36

Relé polovodičové



Regulátor a měřicí modul WATTrouter ECO
pro využívání přebytků z FVE pomocí SSR relé, měřicí modul a regulátor (nastavení přes USB/RJ45), výstupní kontakty 3× pro SSR , 2× relé, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25B56	5 580,00	6 751,80



Relé polovodičové RGS1A60D25KKEDIN
pro využívání přebytků z FVE ve spolupráci s regulátorem, integrovaný chladič, jmenovitý proud 10 A (2 300 W), řídicí napětí 3 – 32 V DC, jmenovité napětí 600 V AC, 1 spínaný pól, 1 modul, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98B29	1 116,00	1 350,36



Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/StavebninyDEK

Renusol



Profil hliníkový FVE Renusol VS+
materiál hliník, šířka 41 mm, výška 35 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 3 200 mm	53Z44	428,95	519,03
délka 4 200 mm	64C38	563,00	681,23
délka 6 200 mm	44C65	831,09	1 005,62

Konstrukce




Spojka profilu FVE Renusol
41×35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26Z42	80,43	97,32



Spojka křížová FVE Renusol
materiál hliník, šířka 35 mm, výška 35 mm, délka 65 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
42C93	30,76	37,22

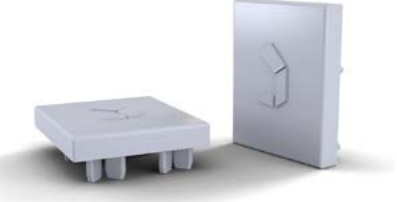

Krytka FVE Renusol
barva šedá, 41×35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
82Z66	20,60	24,93



Příchytka univerzální FVE Renusol RS1
využití jako krajní nebo středová svorka (otočení o 90°) pro FV panely, výška 30 – 50 mm, hmotnost 83 g, rozměry 35×36×60 mm, utahovací moment 12 Nm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
43Z36	61,52	74,44



Stavitelný držák FVE Renusol
100 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
55Z95	252,57	305,61



Podložka pod háky FVE Renusol
tloušťka 2 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
36C84	12,70	15,37



Podložka pod háky FVE Fenusol
tloušťka 5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
25Z22	21,17	25,62



Vrut do dřeva FVE Fenusol
kulatá hlava, ø 6 mm, délka 80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
95C58	6,49	7,85




Vrut do dřeva FVE Renusol TX30
talířová hlava, upínací bit T30 (torx), ø 6 mm, délka 12 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
98Z69	16,09	19,47


Konstrukce

KRAJlczech

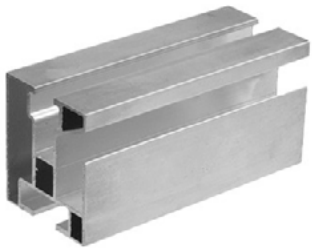

Profil hliníkový HNP1
rozměry 40×45 mm, délka 4 300 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
353A9	787,36	952,70

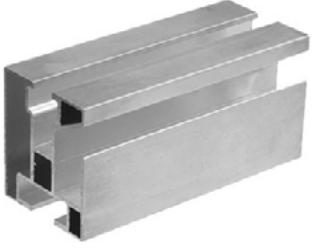

Profil hliníkový HNP1
rozměry 40×45 mm, délka 6 300 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
323H3	1 153,57	1 395,82



Profil hliníkový trapézový HNP5
trapézový, délka 4 300 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
255S3	638,53	772,62




Hák jednoduchý (bobrovka) NH1
jednoduchý, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385S4	176,61	213,70



Hák kombinovaný (bobrovka) NH7
kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493P2	243,60	294,76

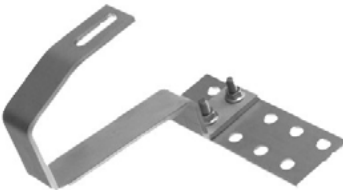

Hák kombinovaný (univerzální) NH2
kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, univerzální

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
358R3	257,81	311,95



Hák kombinovaný stavitelný (univerzální) NH3
kombinovaný, výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, univerzální

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
528V2	312,62	378,27



Hák (eternit, šindel, plech) NH5
materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326B3	130,94	158,44



Hák stavitelný (eternit, šindel, plech) NH6
výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536N4	230,41	278,79

Konstrukce



Držák střešní NH9
materiál nerezová ocel A2, pro falcovaný plech

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
262H4	185,75	224,75



Držák střešní NH10
materiál nerezová ocel A2, pro trapézový plech

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
522R9	186,76	225,98




Úchyt krajní HKU35
materiál hliník, 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
283A2	19,29	23,33



Úchyt krajní HKU41
materiál hliník, 41 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
434H8	19,29	23,33

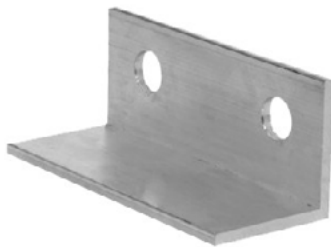

Spojka profilů HNP1 HSP
materiál hliník, bez spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483K4	38,57	46,67



Spojka profilů HNP2 HSP2
materiál hliník, bez spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
385H4	39,59	47,90



Úchyt středový HSU
materiál hliník, 70 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
438H8	16,24	19,65



Konstrukce podpěrná HPKRS
pro ploché střechy, materiál hliník, včetně spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
344H9	2 019,85	2 444,02



Spojka profilů HNP1 NSP
materiál nerezová ocel A2, pro spojování profilů HNP1 a HNP4

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
468K9	172,55	208,79

Konstrukce



Spojka profilů HNP1 křížová NKS1
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
444B2	89,32	108,08



Spojka profilů HNP2 křížová NKS2
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
432S2	95,41	115,45



Kloub NK
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456V2	200,97	243,17



Krytka profilů HNP1 KKHNP1
materiál plast, koncová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
366S2	18,27	22,11



Krytka profilů HNP2 KKHNP2
materiál plast, koncová

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
222P2	19,29	23,33



Držák pro kombinované šrouby HDK
materiál hliník, pro šrouby M10

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232H8	31,47	38,07



Pás gumový samolepicí GSPEPDM
pro trapézový profil HNP 5, materiál EPDM, délka 1,4m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396A8	136,01	164,57



Vrut do dřeva VDD 8/100
talířová hlava, upínání hvězdice, ø 8 mm, délka 100 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483B9	6,80	8,23



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Konstrukce



Šroub SI 8/35
válcová hlava, vnitřní šestihran, materiál nerezová ocel A2, ø 5 mm, délka 35 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
363B4	4,87	5,90



Šroub ST 10/25
plochá hlava, materiál nerezová ocel A2, ø 10 mm, délka 25 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
383A8	12,38	14,98



Matice přírubová M10M10
s ozubením, materiál nerezová ocel A2, velikost M10

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
282A8	4,57	5,53



Matice čtyřhranná MC8MC8
materiál nerezová ocel A2, velikost M8

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352V2	3,05	3,68



Podložka PN10
materiál nerezová ocel A2, velikost 10,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
434K3	3,65	4,42



Těsnění gumové GT10
materiál pryž,

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
483A3	6,60	7,98



Šroub samořezný TEX 5,5×25
materiál nerezová ocel A2, ø 5,5 mm, délka 25 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
364A9	6,09	7,37



Podložka těsnicí PGT 7×19
s těsnicí gumou, materiál nerezová ocel A2 + EPDM, rozměry 7×19 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228A4	3,35	4,05



Sledujte náš
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA I NA VÁŠ DŮM

nová

zelená




úsporám

KONTAKT: +420 739 488 151

E-MAIL: info@deksolar.cz

NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN:

- Bezplatnou konzultaci s našimi odborníky u vás doma.
- Bezplatné zaměření vaší stávající střechy pomocí služby SKYFOX SOLAR
- Zpracování projektové dokumentace pro dotaci i samotnou realizaci.
- Zajistíme pro vás dotaci a veškeré administrativní kroky spojené s instalací fotovoltaické elektrárny. V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM lze na domácí fotovoltaické elektrárny získat dotaci až 155 000 Kč.
- Profesionálně dodáme a nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu na váš dům.
- Vše předvedeme a zaškolíme vás.
- Získejte nezávaznou nabídku na www.strechy.deksolar.cz.

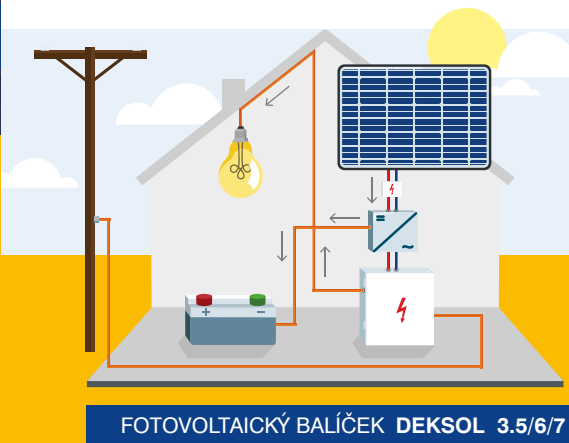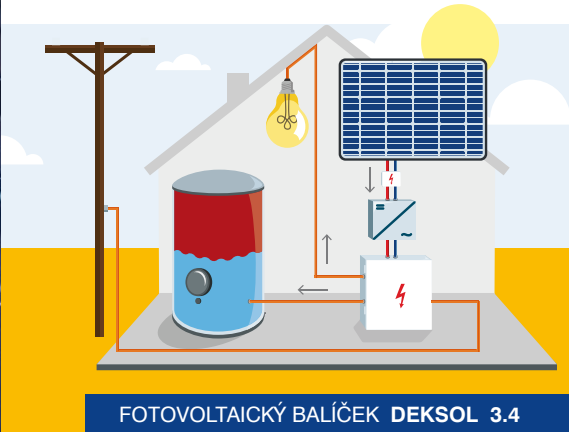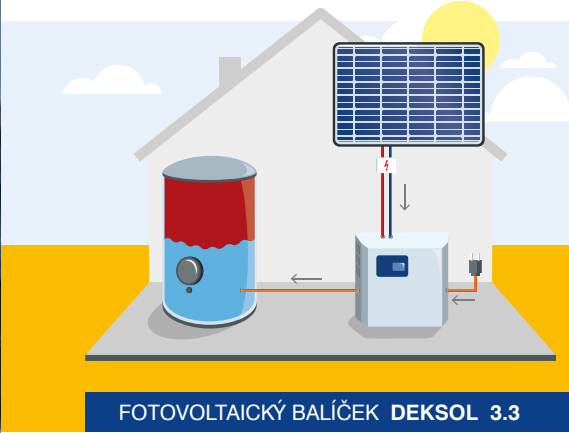

Instalovaný výkon fotovoltaiky	1,62 kWp	2,16 kWp
Počet panelů	6 ks	8 ks
Plocha panelů	9,9 m²	13,2 m²
Přímé využití vyrobené elektřiny v objektu (mimo bojler)	NE	NE
Ohřev vody v bojleru	ANO	ANO
Akumulace elektřiny do baterie	NE	NE
Orientační úspora energie	1 600 kWh/rok	2 100 kWh/rok
Orientační prostá návratnost*	10–12 let	10–12 let
Cena balíčku s DPH	99 475 Kč	117 875 Kč
Výše dotace NZÚ na fotovoltaiku**	35 000 Kč	35 000 Kč
Výše dotace NZÚ na projektovou dokumentaci	5 000 Kč	5 000 Kč
Cena balíčku s DPH po odečtení dotace:	59 475 Kč	77 875 Kč

Instalovaný výkon fotovoltaiky	2,7 kWp	3,51 kWp
Doporučený počet panelů	10 ks	13 ks
Plocha panelů	16,5 m²	21,5 m²
Přímé využití vyrobené elektřiny v objektu (mimo bojler)	ANO	ANO
Ohřev vody v bojleru	ANO	ANO
Akumulace elektřiny do baterie	NE	NE
Orientační úspora energie	2 700 kWh/rok	3 500 kWh/rok
Orientační prostá návratnost*	11–13 let	11–13 let
Cena balíčku s DPH	159 850 Kč	186 300 Kč
Výše dotace NZÚ na fotovoltaiku**	55 000 Kč	55 000 Kč
Výše dotace NZÚ na projektovou dokumentaci	5 000 Kč	5 000 Kč
Cena balíčku s DPH po odečtení dotace:	99 850 Kč	126 300 Kč

Instalovaný výkon fotovoltaiky	2,43 kWp	3,51 kWp	5,13 kWp
Počet panelů	9 ks	13 ks	19 ks
Plocha panelů	14,9 m²	21,5 m²	31,4 m²
Využití vyrobené elektřiny v objektu (mimo bojler)	ANO	ANO	ANO
Ohřev vody v bojleru	omezeně	omezeně	omezeně
Akumulace elektřiny do baterie	ANO	ANO	ANO
Orientační úspora energie	2 400 kWh/rok	3 450 kWh/rok	5 100 kWh/rok
Orientační prostá návratnost*	> 20 let	16–18 let	16–18 let
Cena balíčku s DPH	227 700 Kč	272 550 Kč	402 500 Kč
Výše dotace NZÚ na fotovoltaiku**	70 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč
Výše dotace NZÚ na projektovou dokumentaci	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Cena balíčku s DPH po odečtení dotace:	152 700 Kč	167 550 Kč	247 500 Kč

* Návratnost při zohlednění dotace
 ** Pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj lze uvažovat o 10 % vyšší dotaci.

Hromosvod a uzemnění

389 Ekvipotencionální pospojování

390 Vnější ochrana před bleskem

U

Aktuální cenu komponentů pro uzemnění je potřeba ověřit v prodejně.

Cenikové ceny se mění každý týden dle aktuálního dopočtu kovů.

Hromosvod

Vnější ochrana před bleskem



Je povinné instalovat hromosvod na objekt?

Povinné je provést výpočet rizika dle § 36 Vyhlášky č.268/2009 Sb. dle souboru norem ČSN EN 62305, který musí být součástí projektu a předkládá se stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Kdo tento výpočet provede?

ELEKTRO projektant s odpovídající kvalifikací dle Vyhlášky 50/1798 Sb., který provede výpočet rizika pro stavbu, vyhodnotí, zda je hromosvod nutné nainstalovat, a zároveň určí konkrétní parametry hromosvodu (počet svodů, oddálení jímáče od anténního stožáru ve vzdálenosti s, atd.).

Jak zjistím jaké konkrétní prvky hromosvodu mám použít?

Potřebný materiál se určí z výkazu výměr stavby, který by měl být součástí projektové dokumentace. V případě potřeby požadujte výkaz od vašeho ELEKTRO projektanta.

Projektovou dokumentaci nebo výkaz výměr lze předat či zaslat obchodnímu zástupci, specialistovi prodeje nebo konzultantovi ELEKTRO ve Stavebninách DEK pro získání cenové nabídky hromosvodu.

Přípustné kombinace prvků hromosvodu z různých materiálů

Materiál	FeZn	AlMgSi	Cu (měď)	Nerez V2A/V4A
FeZn	●	●	✗	●
AlMgSi	●	●	✗	●
Cu (měď)	✗	✗	●	●
Nerez V2A/V4A	●	●	●	●

● – možná kombinace materiálu

✗ – nelze kombinovat

Zásady a tipy pro správnou montáž

Jaká musí být minimální odborná kvalifikace montéra?

Montér hromosvodu musí mít pro vykonávání činnosti platné osvědčení dle Vyhlášky 50/1978 Sb.

Provedení uzemnění

Dle § 36 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. bodu 3 se pro uzemnění systému ochrany před bleskem u staveb zřizuje přednostně základový zemnič. Ten se umísťuje na dno základové rýhy a podepře se distančními prvky tak, aby byl po betonáži obklopen ze všech stran betonem, a to v tloušťce alespoň 50 mm. V případě, že konstrukce spodní stavby je tvořena bílou vanou, je vhodné vybrat jiné provedení uzemňovací soustavy, například obvodový zemnič ve vzdálenosti zhruba 1 m od chráněné stavby, aby byl zajištěn odpovídající odpor uzemňovací soustavy.

Antikorozní ochrana prvků uzemnění

Dle souboru ČSN EN 62305 je nutné součásti hromosvodu ošetřit antikorozní ochranou zejména v následujících místech: přechod beton–půda, přechod beton–vzduch, přechod půda–vzduch a spoje uzemňovací soustavy. V nabídce Stavebnin DEK je k tomuto účelu k dispozici sada petrolátové pásky v kombinaci s páskou mechanické ochrany viz. strana 350.

V jaké vzdálenosti mám instalovat podpěry vodiče hromosvodu?

Podpěry vedení hromsvodu se umísťují ve vzdálenosti nejvýše 1 m. Tato vzdálenost platí pro jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.



Vztah vodivých prvků na střeše a hromosvodu

- Jímací tyč respektive jímací soustava musí být provedena tak, aby anténní stožáry a další prvky byly umístěny v jejím ochranném prostoru. Konkrétní způsob provedení vždy najdete v projektu.
- Od všech vodivých prvků budovy, jako jsou např. kabelové rozvody, anténní stožáry, apod., je nutné zachovat izolační vzdálenost, která by měla zajistit, že v případě úderu blesku výboj nepřeskočí na tyto prvky a nezpůsobí škody uvnitř objektu. Vzdálenost elektrické izolace (s) je vypočítána projektem, obvykle se pohybuje mezi 400–1 000 mm a pro její zajištění lze s výhodou použít podpěry na tyčích z izolačního materiálu.
- Výjimkou mohou být kovové prvky, které lze použít jako náhodné svody (např. okapové žlaby a svody) k nimž musí být hromosvod vodivě připojen.

Ekvipotencionální pospojování

Svorkovnice ekvipotenciální



Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1
připojení vodičů 1× 30×4 mm, 4× 95 mm², 4× 16 mm², 2× 6 mm², šířka 60 mm, výška 60,5 mm, délka 125 mm, hmotnost 318 g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
358P3	243,60	294,75



Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2
připojení vodičů 1× 30×4 mm, 2× 95 mm², 6× 16 mm², 4× 6 mm², šířka 60 mm, výška 60,5 mm, délka 125 mm, hmotnost 279 g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396R2	229,34	277,50



Svorkovnice ekvipotenciální EPS 4A
připojení vodičů 1× 30×4 mm, 10× 16 mm², šířka 49 mm, výška 43 mm, délka 118 mm, hmotnost 174 g

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34U85	135,53	164,00

Svorky zemnicí



Svorka zemnicí ZS 4
pro uzemnění kovových vývodů trubek, velikost potrubí Js 1/2", maximální průřez vodiče 4 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
432R9	21,61	26,15



Svorka zemnicí ZS 16
pro uzemnění kovových potrubí, pro potrubí Js 3/8" – 2", maximální průřez vodiče 16 mm², rozměry 18×21×40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
86N82	34,55	41,80



Svorka zemnicí ZSA 16
pro uzemnění kovových potrubí pomocí pásky, maximální průřez vodiče 16 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246B4	14,92	18,06



Svorka zemnicí pásková EB 0-1
pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 209 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
466S4	56,57	68,45



Svorka zemnicí pásková EB 2
pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 428 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
264R2	91,52	110,74



Lajkněte nás na Facebooku

www.facebook.com/StavebninyDEK

Vnější ochrana před bleskem

Pásky měděné



Páska uzemňovací ZS 16
měděná, šířka 15 mm, tloušťka 0,3mm, délka 0,5m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
264S3	18,13	21,94



Páska uzemňovací ZS 16
měděná, šířka 15 mm, tloušťka 0,3mm, délka 10 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532N3	341,05	412,67

Pásky a vodiče kruhové



Drát A1MgSi
materiál A1MgSi, měkký, pro nadzemní část hromosvodu, ø 8 mm, 7,4 m/kg, délka 50 m, hmotnost 6,7 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
234R2	135,03	163,39



Drát A1MgSi
materiál A1MgSi, měkký, pro nadzemní část hromosvodu, ø 8 mm, 7,4 m/kg, délka 148 m, hmotnost 20 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535N8	135,03	163,39



Drát A1MgSi/PVC
měkký, pro nadzemní část hromosvodu, opláštěný z PVC pro skryté svody, ø 8 mm, 5 m/kg, délka 100 m, hmotnost 20 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
293P4	244,20	295,48



Drát zemnicí FeZn 10
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 16,1 m, hmotnost 10 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426K2	45,70	55,30



Drát zemnicí FeZn 10
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 32,2 m, hmotnost 20 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228A3	47,11	57,00



Drát FeZn 8
materiál FeZn, ø 8 mm, 2,5 m/kg, délka 125 m, hmotnost 50 kg/bal., cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
446K9	35,62	43,10



Pás zemnicí FeZn
materiál FeZn, 1,05m/kg, délka 26,25m, hmotnost 25 kg/bal., rozměry 30×4 mm, cena za 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229H4	36,72	44,43

Vnější ochrana před bleskem

Tyče jímací



Tyč jímací JP
materiál A1MgSi, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
se závitem M16, délka 1,5 m	355B3	190,92	231,01
se závitem M16, délka 2 m	226A3	239,76	290,11
délka 1,5 m	226P3	159,84	193,41
délka 2 m	446R9	222,00	268,62

Zemniče



Tyč zemnicí ZTP
materiál FeZn, plná, ø 25 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1 m	554P4	221,11	267,54
délka 1,5 m	455R4	325,90	394,34
délka 2 m	348B9	430,68	521,12



Tyč zemnicí ZTT
materiál FeZn, svorka SR 03 k pro připojení kruhového zemnicího vodiče, T profil, rozměry 30×4 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 1 m	349P8	124,32	150,43
délka 1,5 m	399K8	168,72	204,15
délka 2 m	462V8	213,12	257,88



Vnější ochrana před bleskem

Držáky



Držák ochranné trubky DOT 8/200
materiál FeZn, délka 220 mm, rozměry vrutu 8/200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225V9	19,36	23,43



Držák ochranné trubky DOT 8/240
materiál FeZn, délka 220 mm, rozměry vrutu 8/240 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
435R8	20,42	24,71



Držák ochranného úhelníku DUD 8/160
materiál FeZn, délka 170 mm, rozměry vrutu 8/160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445R2	18,47	22,35



Držák ochranného úhelníku DUD 8/200
materiál FeZn, délka 170 mm, rozměry vrutu 8/200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263A4	20,25	24,50



Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 04
materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče na trubku o průměru 43 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
535N4	52,39	63,39



Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 05
materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče na trubku o průměru 48 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
342P9	53,28	64,47



Držák oddáleného hromosvodu D-OH rovný
materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče do zdiva

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
285B8	42,62	51,57



Držák zemnicí pásky Tremis DP
pro uchycení zemnicí pásky v základovém pasu, materiál FeZn

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
65U54	28,35	34,30



Držák zemnicí pásky Tremis DPb
pro uchycení zemnicí pásky 30×4/40×3,5 mm a vodiče ø8/10 mm v základovém pasu, materiál FeZn

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
62L42	18,90	22,87

Vnější ochrana před bleskem

Podpěry do zdiva



Podpěra vedení do zdiva PV 17 8/160
pro vlnitý eternit a do zdiva, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 100 mm, rozměry vrutu 8/160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
324N3	15,10	18,27



Podpěra vedení do zdiva PV 17 8/200
pro vlnitý eternit a do zdiva, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 100 mm, rozměry vrutu 8/200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
496H8	16,34	19,77



Podpěra vedení do zdiva PV 3P 55
do zdiva, doporučený ø vodiče 8–9,5 mm, bez vrutu a hmoždinky, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
239P3	22,20	26,86

Podpěry na plechovou střechu



Podpěra vedení do zdiva PV 3P-55
do zdiva, PVC, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm, s hmoždinkou, délka pro ukotvení 80 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
363S4	34,63	41,90



Podpěra vedení do zdiva PV 3P
do zdiva, PVC, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm, s hmoždinkou, délka pro ukotvení 190 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229K3	46,18	55,88



Podpěra vedení PV 23 točená
na plechové střechy, FeZn, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměr 110 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
356V9	11,54	13,96

Podpěry na šikmou střechu



Podpěra vedení PV 22 horní
na lepenkové, taškové, šindelové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka pásku 190 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
259V9	14,65	17,73



Podpěra vedení PV 22 horní
tvarovatelný Al pásek, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
368K4	24,86	30,08



Podpěra vedení PV 22 rovná
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka pásku 200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456A4	15,98	19,34



Vnější ochrana před bleskem



Podpěra vedení PV 22 točená
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 mm, délka pásky 200 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
242A8	16,43	19,88



Podpěra vedení PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, délka pásky 220 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
322H8	13,32	16,12



Podpěra vedení PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, délka pásky 430 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263S9	22,56	27,30



Podpěra vedení PV 22
materiál FeZn, horní zámek

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
pro krytinu Tondach Samba 11	228P9	26,64	32,23
pro krytinu Tondach Brněnka 14	348N2	26,64	32,23
pro krytinu Tondach Bobrovka	388A9	26,64	32,23
pro krytinu Tondach Stodo 12	262S9	26,64	32,23
pro krytinu Röben Monza Plus	326S4	26,64	32,23
pro krytinu Röben Bergamo	466R9	26,64	32,23
pro krytinu Röben Piemont	229P8	26,64	32,23

Podpěry na hřeben



Podpěra vedení PV 15 Beta
materiál FeZn, délka 230 mm, výška 100 mm, pro hřebenáče KM BETA, Bramac, Betonpres

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
532B8	18,65	22,57



Podpěra vedení PV 15 PVC hlava
materiál FeZn, univerzální, stavitelná s plastovou hlavou, pro hřebenáče Tondach, Cembit

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
426V3	46,18	55,88



Podpěra vedení PV 15 Uni
materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 220 mm, výška 110 mm, pro hřebenáče Tondach, Cembit

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225P2	23,98	29,02

Vnější ochrana před bleskem



Podpěra vedení PV 15 Tondach
materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 260 mm, výška 100 mm, pro hřebenáče Tondach

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225P8	26,46	32,02



Podpěra vedení PV 15 Röben
materiál FeZn, pro hřebenáče Röben Piemont, Röben Monza Plus

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359N4	38,18	46,20



Podpěra vedení PV 15 Röben
materiál FeZn, pro hřebenáče Röben Bergamo

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
469A3	34,63	41,90

Podpěry na plochou střechu



Podstavec pro jímací tyč
betonový podstavec se závitem M16, ø podstavce 350 mm, PVC podložka, hmotnost 12 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
263B2	195,36	236,39



Podpěra vedení PV 21c
na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 65 mm, pro ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456K3	15,98	19,34



Podpěra vedení PV 21c/100
na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
34T94	34,19	41,37

Hromosvod oddálený




Podpěra vedení PV 21d
na ploché střechy, dvojitý plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 65 mm, pro ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
456S8	15,98	19,34

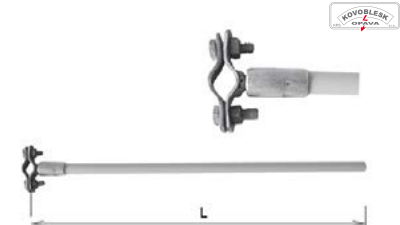

Tyč izolační IZT-J430
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 430 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
359B8	133,20	161,17

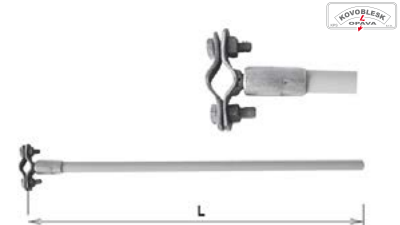


Tyč izolační IZT-J680
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 680 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
238N2	168,72	204,15

Vnější ochrana před bleskem

Svorky

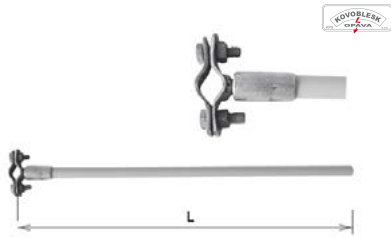

Tyč izolační IZT-J930
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 930 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
534S2	199,80	241,76



Svorka na okapové roury ST uni
pro připojení kruhových vodičů k okapovým svodům, materiál FeZn, nerezová páska, délka 400 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
396S3	21,67	26,22



Svorka na okapové roury ST uni
pro připojení kruhových vodičů k okapovým svodům, pro ø 100–200 mm, materiál FeZn, nerezová páska, délka 800 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355K4	25,31	30,63



Svorka k jímací tyči SJ 01
pro připojení kruhového vodiče průměru 8–10 mm k jímací tyči průměru 16 mm, materiál FeZn, 4× M8, rozměry 90×65 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
663P3	27,53	33,31



Svorka k zemnicí tyči SJ 02
pro připojení kruhového vodiče průměru 8–10 mm k jímací tyči průměru 25 mm, materiál FeZn, 4× M8, materiál FeZn

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384R8	31,26	37,82



Svorka křížová SK
pro křížové spojení dvou kruhových vodičů průměru 8–10 mm, materiál FeZn

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
533S2	18,12	21,93



Svorka okapová SO malá
pro připojení kruhového vodiče k okapovým žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235K4	12,79	15,48



Svorka okapová SO velká
pro připojení kruhového vodiče k okapovým žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×90 mm


Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
249P8	24,42	29,55



Svorka odbočovací/připojovací SR 02
pro křížové a souběžné spojení zemnicí pásy, materiál FeZn, rozměry 55×55 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
235K2	16,87	20,41

Vnější ochrana před bleskem

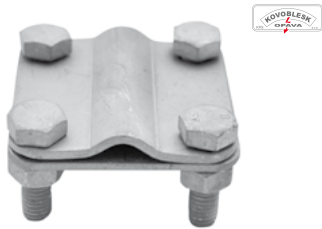

Svorka zemnicí SR 03 K
pro křížové spojení a souběžné zemnicí pásy a kruhového vodiče hromosvodu, materiál FeZn, rozměry 55×55 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536A9	17,32	20,96



Svorka zemnicí SR 03 S
pro souběžné spojení zemnicí pásy a kruhového vodiče hromosvodu, materiál litina

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
649P2	28,42	34,39



Svorka spojovací SS
pro souběžné spojení vodičů hromosvodu, pro ø vodiče 8–10 mm, materiál FeZn, rozměry 50×40 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246H2	8,17	9,89



Svorka univerzální SU Uni
pro spojení kruhových vodičů, FeZn, vratový šroub 1× M10, 2 příložky + 1 střed

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
268A2	11,28	13,65



Svorka zkušební SZ
pro spojení svodů hromosvodu s uzemněním, litina, mosazné matice 4× M8, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 30×38 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
533A8	38,81	46,96



Navštivte
naš E-shop

www.dek.cz

Prvky ochranné



Trubka ochranná OT
pro mechanickou ochranu svodu, materiál FeZn, délka 1,7 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
233S3	70,60	85,43



Úhelník ochranný OU
pro mechanickou ochranu svodu, materiál FeZn, profil 30×30×2 mm, délka 1,7 m

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
446S2	139,42	168,70

Prvky těsnící



Podložka těsnící
proti zatékání, kombinace Al/pryž, šířka 38 mm, tloušťka 8 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
334K8	7,10	8,59

Vnější ochrana před bleskem

Značení svodů



Štítek označovací
k označení svodů hromosvodů

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
číslo 1	264S8	5,15	6,23
číslo 2	346V4	5,15	6,23
číslo 3	229R3	5,15	6,23
číslo 4	438P2	5,15	6,23
číslo 5	256H9	5,15	6,23
číslo 6	642P9	5,15	6,23
číslo 7	229V4	5,15	6,23
číslo 8	442P4	5,15	6,23
číslo 9	239S2	5,15	6,23

Hromosvod z nerezové oceli



Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
drát V2A, ø 8 mm, 2,5 m/kg, délka 125 m, 50 kg/bal., cena za 1 kg	94N85	227,92	275,78
drát V4A, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 80,5 m, 50 kg/bal., cena za 1 kg	99N62	192,40	232,80
pás zemnicí V2A, 1,22 m/kg, délka 61 m, rozměry 30×3,5 mm, 50 kg/bal., cena za 1 kg	98N95	217,50	263,18
svorka k jímací tyči SJ, pro ø 18 mm	83L68	49,14	59,46
svorka křížová SK	24K28	47,34	57,28
svorka křížová SK V4A	96L49	58,40	70,66
svorka na okapové svody ST	92K26	41,58	50,31
svorka na okapové žlaby SO	68K53	32,13	38,88
svorka SR 3b	46L99	61,43	74,32
svorka SR 3b	94K55	45,56	55,12
svorka 2b N V4A	54L94	59,63	72,15
svorka SR 2b	49K43	43,76	52,94
svorka přípojovací SP	45K62	30,24	36,59
svorka spojovací SS	33K86	22,68	27,44
svorka spojovací SSR V4A	52L88	48,20	58,32
svorka univerzální SUB, bez středové destičky	48K35	24,48	29,62
svorka univerzální SUB V4A, bez středové destičky	23L92	31,85	38,53
svorka univerzální SU	52K88	33,08	40,02
svorka zkušební SZa	89K63	49,14	59,46
svorka zkušební SZc	34K85	44,42	53,74

Hromosvod a uzemnění
nerezová ocel
materiál nerezová ocel

Vnější ochrana před bleskem



Hromosvod a uzemnění
nerezová ocel
materiál nerezová ocel

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
podpěra vedení do zdi PV 1h 25	86K64	43,47	52,60
podpěra vedení do zdi PV 1c 25	99K25	26,46	32,02
podpěra vedení do zdi PV 1c 40	88K98	26,94	32,60
podpěra vedení do zdi PV 1c 55	35K82	27,41	33,16
podpěra vedení hřebenáče PV 15a	85K42	53,87	65,18
podpěra vedení hřebenáče PV 15d	62K36	65,21	78,90
podpěra vedení hřebenáče PV 15e	28K95	75,60	91,48
podpěra vedení na kovové konstrukce PV 32	64K38	94,50	114,35
podpěra vedení pro plechové střechy PV 23	98K29	30,24	36,59
podpěra vedení pro plechové střechy PV 23b	82K59	31,19	37,73
podpěra vedení pod krytinu PV 22a	55K39	37,80	45,74
podpěra vedení pod krytinu PV 22ap	25K56	43,47	52,60
podpěra vedení pod tašky PV 11b	63K44	38,75	46,88
podpěra vedení PV 17	53K22	56,70	68,61
podpěra vedení PV 17p	26K69	74,66	90,33
podpěra vedení PV 17pp	43K66	84,11	101,77
podpěra vedení PV 44b 20	44K65	26,00	31,45
podpěra vedení PV 44b 35	42K93	26,46	32,02
podpěra vedení PV 44b 50	36K84	26,94	32,60
držák jímače a trubky DJD	39K96	67,10	81,18
držák jímače a trubky DJDp	56K54	86,00	104,05
držák jímače a trubky DJDpp	29K46	95,45	115,49
držák ochranného úhelníku DUDa-18	95K58	73,71	89,19
držák ochranného úhelníku DUDa-22	22K32	83,16	100,62
držák ochranného úhelníku DUDa-23	69K83	118,13	142,93
držák ochranného úhelníku DUDa-27	66K23	132,30	160,08
trubka ochranná OT, délka 1,7 m	38K48	231,53	280,15
úhelník ochranný OU, délka 1,7 m	59K52	278,78	337,32
tyč jímací JR, ø 18 mm, délka 1 m	65K33	373,28	451,66
tyč jímací JR, ø 18 mm, délka 1,5 m	93K89	585,90	708,94
tyč jímací JR, ø 18 mm, délka 2 m	84K34	1 209,60	1 463,62
tyč jímací JR, ø 18 mm, délka 3 m	58K45	1 247,40	1 509,35
tyč jímací JR, ø 18 mm, délka 4 m	32K24	1 984,50	2 401,25

Vnější ochrana před bleskem

Hromosvod z mědi



Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
svorka k jímací tyči SJ 1	84H34	221,13	267,57
svorka křížová SK	26H69	147,42	178,38
svorka na okapové svody ST	55H39	139,86	169,23
svorka na okapové žlaby SOc	43H66	89,78	108,63
svorka připojovací SP	53H22	80,33	97,19
svorka spojovací SS	62H36	65,21	78,90
svorka univerzální SUB	85H42	64,26	77,75
svorka univerzální SU	63H44	85,05	102,91
svorka zkušební SZa	28H95	125,69	152,08
podpěra vedení do zdi PV 1h	98H29	70,88	85,76
podpěra vedení hřebenáče PV 15a	82H59	120,02	145,22
podpěra vedení hřebenáče PV 15d	64H38	172,94	209,25
podpěra vedení hřebenáče PV 15e	44H65	206,01	249,27
podpěra vedení na kovové konstrukce PV 32	66H23	133,25	161,23
podpěra vedení pod krytinu PV 22a	22H32	93,56	113,20
podpěra vedení pod krytinu PV 22ap	69H83	130,41	157,80
podpěra vedení pod tašky PV 11b	25H56	82,22	99,48
podpěra vedení PV 17	42H93	101,12	122,35
podpěra vedení PV 17p	36H84	109,62	132,64
podpěra vedení PV 17pp	95H58	120,96	146,36
držák jímáče a trubky DJD	38H48	134,19	162,37
držák jímáče a trubky DJDp	65H33	139,86	169,23
držák jímáče a trubky DJDpp	93H89	150,26	181,81
držák ochranného úhelníku DUDa-18	39H96	141,75	171,52
držák ochranného úhelníku DUDa-22	29H46	143,64	173,80
držák ochranného úhelníku DUDa-23	56H54	193,73	234,41
držák ochranného úhelníku DUDa-27	59H52	195,62	236,69
tyč jímací JR, ø 18mm, délka 1 m	58H45	803,25	971,93
tyč jímací JR, ø 18mm, délka 1,5 m	32H24	1 688,72	2 043,35
tyč jímací JR, ø 18mm, délka 2 m	83K68	1 929,69	2 334,92
tyč jímací JR, ø 18mm, délka 3 m	23K92	3 351,92	4 055,82
tyč jímací JR, ø 18mm, délka 4 m	96K49	3 833,87	4 638,98
trubka ochranná OT, délka 1,7 m	46K99	392,18	474,53
úhelník ochranný OU, délka 1,7 m	54K94	737,10	891,89

Hromosvod a uzemnění měď
materiál měď



PŘEDNÍ VÝROBCE
VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OCHRANY
BĚŽNÝCH I PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ PŘED
ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍ

K dostání ve Stavebninách DEK.



Garantem technického řešení je



- 403 Šroubováky
- 405 Kleště
- 408 Přístroje měřicí
- 409 Zkoušečky
- 410 Baterie a nabíječky

Šroubováky

Do 1 000 V



Šroubovák elektrikářský izolovaný S
NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
profil S (plochý) 0,4×2,5 mm, délka 75 mm	222S3	156,36	189,20
profil S (plochý) 0,5×3 mm, délka 100 mm	393A2	153,21	185,38
profil S (plochý) 0,6×3,5 mm, délka 100 mm	529B9	187,84	227,29
profil S (plochý) 0,8×4 mm, délka 100 mm	322R9	168,95	204,43
profil S (plochý) 1×5,5 mm, délka 125 mm	633P2	226,67	274,27
profil S (plochý) 1,2×6,5 mm, délka 150 mm	458A9	249,76	302,21
profil S (plochý) 1,2×8 mm, délka 175 mm	352S3	309,57	374,58



Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ
NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
profil PZ0 (pozidriv), délka 60 mm	242R3	204,63	247,60
profil PZ1 (pozidriv), délka 80 mm	368A9	222,47	269,19
profil PZ2 (pozidriv), délka 100 mm	346H4	258,15	312,36



Šroubovák elektrikářský izolovaný PH
NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
profil PH0 (phillips), délka 60 mm	439H3	174,20	210,78
profil PH1 (phillips), délka 80 mm	529K3	187,84	227,29
profil PH2 (phillips), délka 100 mm	569P9	220,37	266,65

Šroubováky



Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ/FL NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, křížový hrot pro šrouby Duo-Plus, délka 80mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
246S2	215,13	260,31



Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ/FL NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, křížový hrot pro šrouby Duo-Plus, délka 100mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
292S3	262,35	317,44

NOVINKA

Sada šroubováků Hager
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál CrMoVa ocel, ochranná izolace na čepeli, 6 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/4, PZ1/PZ2 (pozidriv), SL/PZ1, SLPZ2

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
52Z88	635,20	768,59



Sada šroubováků S NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, 5 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,5/4,0/5,5/6,5mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
366K8	1 058,84	1 281,20



Sada šroubováků PH+PZ NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, 6 ks/sada – profily PH0/PH1/PH2 (phillips), PZ0/PZ1/PZ2 (pozidriv)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
455K2	1 162,74	1 406,92



Sada šroubováků NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, 7 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,5/5,5mm, PH1/PH2 (phillips), PZ1/PZ2 (pozidriv)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462V2	1 333,79	1 613,89



Sada šroubováků NG TOOL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, materiál MoVa ocel, 7 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,0/4,0/5,5mm, PH1/PH2 (phillips)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
464K4	1 270,82	1 537,69



Sada bitů NG TOOL BitClip XXL
nárazuvzdorné plastové pouzdro, délka bitů 25 mm, upínací nástavec 1/4" – 90 mm, 31 ks/sada – S 4,5/5,5/6,5, H 4/5/6, PZ 1/2/3, PH 1/2/3, T 10/15/20/25/30/40

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
328V9	1 418,79	1 716,74



Sada bitů NG TOOL BitClip XXL
nárazuvzdorné plastové pouzdro, délka bitů 25 mm, upínací nástavec 1/4" – 90 mm, 31 ks/sada – PZ 1/2/3, PH 1/2/3, T 10/15/20/25/30/40

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355N8	1 406,20	1 701,50

Kleště

Kleště lisovací



Kleště lisovací pro dutinky NG TOOL
automatický zpětný chod

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
trnové lisování, pro dutinky, 0,5–2,5 mm², délka 145 mm	425V8	415,56	502,83
trnové lisování, pro dutinky, 1,5–6 mm², délka 145 mm	324R2	415,56	502,83
trapézové lisování, pro dutinky, 0,5–6 mm², délka 230 mm	528K8	763,96	924,39
čtyřhranné lisování, pro dutinky, 0,5–6 mm², délka 175 mm	293N2	1 537,37	1 860,22
čtyřhranné lisování, pro dutinky, 0,75–10 mm, délka 185 mm	445B4	1 649,66	1 996,09



Kleště lisovací pro dutinky NG TOOL
šestihránné lisování (hexagonal), automatický zpětný chod, automatické přizpůsobení průměru dutinky, délka 215 mm, pro dutinky, 0,08–16 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339P4	4 734,89	5 729,22



Kleště lisovací NG TOOL
pro kabelová oka a spojky vodičů průřezu Cu 6–50 mm², Al 10–35 mm², nastavitelné čelisti, šestihránné lisování (hexagonal), délka 380 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
384V3	2 507,02	3 033,49



Kleště lisovací NG TOOL
pro lisování neizolovaných konektorů, svinovací lisování (crimp), rozsah lisování AWG 10–22, ráčnový převod, pro průřez 0,25–6 mm², délka 230 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369P3	927,67	1 122,48

Kleště různé



Kleště lisovací NG TOOL
pro dutiny, kabelová oka, spojky a konektory v rozmezí 0,5–16 mm², ráčnový převod, set kleští a 5 ks vyměnitelných čelistí

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
295H2	1 970,77	2 384,63



Kleště přestavitelné NG TOOL
chromové kalené ozubené čelisti, 7 stupňů nastavení, délka 250 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
623P4	823,78	996,77



Kleště kombinované NG TOOL
ozubené plochy čelistí, nástrojová ocel, chromované, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1000V, délka 180 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
468A3	959,15	1 160,57

NÁŘADÍ

V

NÁŘADÍ

V

Kleště



Kleště s kulatými čelistmi NG TOOL
částečně ozubené kulaté čelisti, nástrojová ocel, chromované, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, délka 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
495S2	1 052,55	1 273,59



Kleště ploché NG TOOL
částečně ozubené ploché čelisti, nástrojová ocel, chromované, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, délka 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392P3	867,85	1 050,10



Kleště telefonní rovné NG TOOL
dlouhé půlkulaté ozubené čelisti, nástrojová ocel, chromované, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, délka 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
268P9	832,17	1 006,93

Kleště štípací



Kleště štípací stranové NG TOOL
ocelová slitina, chromované, indukčně kalené břity, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, délka 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
448K4	1 032,61	1 249,46



Kleště štípací stranové NG TOOL
ocelová slitina, chromované, indukčně kalené břity, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, délka 180 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
326H3	1 088,23	1 316,76



Nůžky kabelové NG TOOL
pro stříhání měděných a hliníkových kabelů max. průměru 12 mm, speciální ocel, chromované, délka 220 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
356K8	2 260,41	2 735,10

Nástroje odpláštovací



Kleště odizolovávací NG TOOL
rukojeť kleští s uchycením, nastavitelný délkový doraz 6–15 mm, pro vodiče a lanka 0,2–6 mm² se stranovými štípačkami, pro vodiče do 2,5 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
543V3	855,26	1 034,86



Odpláštovač NG TOOL Top Coax
pro koaxiální kabely, integrovaná stupnice délky odizolování 5–20 mm, nůž s TIN povlakem, pro průměry 4,8–7,5 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
296N2	517,35	625,99



Odpláštovač NG TOOL PC-CAT
pro odizolování datových kabelů CAT5e, CAT6, CAT7 s PVC izolací, pojistka proti poškození nožů, titan-nitridový povlak, pro průměry 4,5–10 mm, 3/16"–19/64" s odizolováním pro vodiče 0,2–0,8 mm²

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232K8	932,92	1 128,83

Kleště a přístroje měřicí



Odpláštovač NG TOOL Allrounder
pro ploché/kruhové kabely, nastavitelná hloubka vrubu, pro průměry 4–15 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
243R3	917,18	1 109,79



Nůž kabelový NG TOOL Jokari
pro ploché/kruhové kabely, čtyřstupňové nastavení hloubky řezu, s automatickým ochranným systémem proti pořezání, pro průměry 8–25 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
245K4	1 148,04	1 389,13



Kleště odizolovávací NG TOOL
se stavitelným šroubem a pružinou, nástrojová ocel, chromované, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, pro průměry 0–10 mm, délka 160 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229S9	980,14	1 185,97

Řezáky kabelové



Řezák kabelový NG TOOL
pro stříhání měděných a hliníkových kabelů, s ráčnou, max. průřez 400 mm², max. ø 50 mm, délka 290 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
392A2	3 787,28	4 582,61

Tašky na nářadí



Taška na nářadí malá NG TOOL
postranní vnější kapsy, hliníková tyč s gumovým úchytem pro přenos, popruh přes rameno, dvojitě dno, 2 plastové boxy, materiál Polytex, rozměry 420×210×240 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223H3	2 021,14	2 445,58



Taška na nářadí velká NG TOOL
6 postranních kapes, hliníková tyč s gumovým úchytem pro přenos, popruh přes rameno, materiál Polytex, rozměry 620×290×310 mm

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
442V4	2 667,57	3 227,76

Struny protahovací



Struna protahovací perlonová NG TOOL
masivní ocelové koncovky, materiál plast, ø 4 mm

Specifikace	Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
délka 5 m	484H2	268,65	325,07
délka 10 m	338R2	343,15	415,21
délka 15 m	332A8	432,35	523,14
délka 20 m	463H2	514,21	622,19
délka 25 m	449H2	596,06	721,23

Kleště a přístroje měřicí

Multimetry



Multimetr EM391
digitální displej, rozměry 135×70×27 mm, rozsah měření 200–600 V AC, 200 mV – 600 V, 20 µA – 10 A DC, 1–2000 000 Ω, baterie 9 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398H9	285,60	345,58



Multimetr EM3691
digitální displej, rozměry 135×86×40 mm, rozsah měření 200 mV – 300 V AC, 200 mV – 300 V DC, 20 mA – 10 A, 1–2000 000 Ω, baterie 9 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
58L45	770,24	931,99



Multimetr klešťový EM305A
digitální displej, rozměry 190×76×36 mm, rozsah měření 2–600 V AC, 200 mV – 600 V, 2–600 A AC, 200–2000 000 Ω, baterie 2× 3 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
493K3	782,72	947,09



Hroty měřicí k multimetru L4126
max. zátěž 2 A, 800 V, CAT III, délka šňůry 95 cm, barva černá/červená

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
498A8	92,56	112,00



Ampérmetr digitální klešťový NG TOOL Testboy TV 216
měřicí kategorie CAT III, LCD displej, test průchodnosti s akustickým signálem, rozevření kleští 28 mm, rozměry 220×75×35 mm, rozsah měření 0,1–600 V AC/DC, 0,01–600 A AC/DC, baterie 3× AAA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
228S2	5 560,77	6 728,53



Ampérmetr digitální NG TOOL Testboy TV 218
měřicí kategorie CAT III, LCD displej, rozevření kleští 21 mm, rozměry 155×50×25 mm, rozsah měření 40–200 A AC/DC, baterie 2× LR44

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
232R2	4 013,96	4 856,89



Multimetr digitální NG TOOL Testboy 313
měřicí kategorie CAT III, LCD displej, test průchodnosti s akustickým signálem, rozměry 200×89×38 mm, rozsah měření 2–600 V AC/DC, 200–20000 000 Ω, baterie 1× 9 V

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
388H4	4 832,49	5 847,31



Multimetr digitální NG TOOL Testboy Pocket
měřicí kategorie CAT III, krytí IP 44, rozměry 119×65×18 mm, rozsah měření 0–300 V AC/DC, 0–40000 000 Ω, 0–200 kHz, 0–200 µF, baterie 2× AAA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
268R8	1 793,42	2 170,04



Sledujte nás
Youtube kanál

www.youtube.com/
StavebninyDEK

Zkoušečky

Zkoušečky



Zkoušečka fázová NG TOOL
jedenpólová, s doutnavkou, 3×60, rozsah měření napětí 220–250 V, bez baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
382P9	56,25	68,06



Zkoušečka fázová NG TOOL
jedenpólová, s doutnavkou, 3,5×100, rozsah měření napětí 220–250 V, bez baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
225H4	100,01	121,01



Zkoušečka napětí MK-18
optická signalizace, rozsah měření napětí 70–250 V AC, napětí 0–250 V DC, zjišťuje polaritu zdrojů nebo zkrat, baterie 2× 1,5 V LR41 (součástí balení)

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
26K22	38,08	46,08



Zkoušečka napětí bezkontaktní NG TOOL Testboy TB 105
měřicí kategorie CAT III, jednopólová, jednopólový fázový ukazatel, optická, akustická, vibrační signalizace, rozsah měření napětí 12–1000 V, s baterií

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
699P9	1 262,43	1 527,54



Zkoušečka napětí bezkontaktní NG TOOL Testboy 11
měřicí kategorie CAT III, jednopólová, jednopólový fázový ukazatel, optická, akustická signalizace, krytí IP 40, rozměry 142×26 mm, rozsah měření napětí 110–1000 V AC, baterie 2× AAA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
383A3	548,84	664,10



Zkoušečka napětí NG TOOL Testboy Profi III LCD
měřicí kategorie CAT IV, dvoupólová, LCD ukazatel, optická, akustická signalizace, rozsah zkoušky průchodnosti 0–5000 Ω, krytí IP 65, rozměry 300×75×20 mm, rozsah měření napětí 3–1000 V AC, 4–1400 V DC, baterie 2× AAA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
352N4	3 013,88	3 646,79



Zkoušečka napětí NG TOOL Testboy Profi III LED
měřicí kategorie CAT IV, dvoupólová, LCD ukazatel, optická, akustická signalizace, rozsah zkoušky průchodnosti 0–200000 Ω, krytí IP 65, rozměry 300×75×20 mm, rozsah měření napětí 6–1000 V AC, 6–1400 V DC, baterie 2× AAA

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
536N9	2 153,37	2 605,58



Zkoušečka napětí NG TOOL Testboy 40N
měřicí kategorie CAT III, dvoupólová, LED ukazatel, jednopólový fázový ukazatel, krytí IP 54, rozměry 120×60×30 mm, rozsah měření napětí 6–400 V, bez baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
398S8	629,64	761,86



Zkoušečka napětí GK-9
optická signalizace, rozsah měření napětí 6–400 V, bez baterie

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
364P8	284,56	344,32

Baterie a nabíječky

Baterie zinkochloridové



Baterie R03 AAA GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ R03 (AAA), napětí 1,5 V,
rozměry 44,5×10,5 mm, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
223P4	19,96	24,15



Baterie R6 AA GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ R6 (AA), napětí 1,5 V,
rozměry 50,5×14,5 mm, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
284A8	19,96	24,15



Baterie R14 C GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ R14 (C), napětí 1,5 V,
rozměry 50×26,5 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
345V2	20,80	25,17



Baterie R20 D GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ R20 (D), napětí 1,5 V,
rozměry 61,5×34,2 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
368H2	31,20	37,75



Baterie 3R12 4,5V GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ 3R12 (plochá), napětí 4,5 V,
rozměry 67×62×22 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
499R9	30,16	36,49



Baterie 6F22 9V GP Greencell
zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C,
životnost 3 roky, typ 6F22 (plochá), napětí 9 V,
rozměry 48,5×26,5×17,5 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
542A2	16,12	19,51

Baterie alkalické



Baterie LR03 AAA GP Ultra
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 7 let, typ LR03 (AAA), napětí 1,5 V,
rozměry 44,5×10,5 mm, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
339A4	44,52	53,87



Baterie LR6 AA GP Ultra
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 7 let, typ LR6 (AA), napětí 1,5 V,
rozměry 50,5×14,5 mm, 4 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
388R2	44,52	53,87



Baterie 6LF22 9V GP Ultra
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 5 let, typ 6LF22, napětí 9 V,
rozměry 48,5×26,5×17,5 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
353P8	49,82	60,28

Baterie a nabíječky



Baterie LR14C GP Ultra
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 7 let, typ LR14 (C), napětí 1,5 V,
rozměry 50×26,2 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
333H3	59,48	71,97



Baterie LR20D GP Ultra
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 7 let, typ LR20 (D), napětí 1,5 V,
rozměry 61,5×34,2 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
399R8	76,34	92,37



Baterie 910A GP Super
alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C,
životnost 3 roky, typ 910A, napětí 1,5 V,
kapacita 885 mAh, rozměry 30,2×12 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
596P9	52,00	62,92



Baterie 11AF GP High Voltage
alkalická, pracovní teplota 0 až +41 °C,
životnost 3 roky, typ 11AF, napětí 6 V,
kapacita 38 mAh, rozměry 16,55×10,22 mm,
1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
423S8	19,76	23,91



Baterie 23AF GP High Voltage
alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C,
životnost 3 roky, typ 23AF, napětí 12 V,
kapacita 55 mAh, rozměry 28,2×10,22 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
688P9	21,84	26,43



Baterie 27AF GP High Voltage
alkalická, pracovní teplota 0 až +41 °C,
životnost 3 roky, typ 27AF, napětí 12 V,
kapacita 20 mAh, rozměry 28,2×8 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
365V9	27,04	32,72

Baterie lithiové



Baterie knoflíková LR44 A76F GP Alkaline
alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C,
životnost 7 let, typ LR44, napětí 1,5 V,
kapacita 110 mAh, rozměry 11,6×5,4 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
445K9	11,44	13,84



Baterie knoflíková LR54 189F GP Alkaline
alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C,
životnost 3 roky, typ 189F, napětí 1,5 V,
kapacita 44 mAh, rozměry 11,6×3,05 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
482P8	11,44	13,84



Baterie knoflíková CR2016 GP Lithium
lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C,
životnost 10 let, typ CR2016, napětí 3 V,
kapacita 155 mAh, rozměry 20×1,6 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
395V2	14,56	17,62

Baterie a nabíječky



EMOS

Baterie knoflíková CR2025 GP Lithium
lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C,
životnost 10 let, typ CR2025, napětí 3V,
kapacita 155 mAh, rozměry 20×2,5 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
463A2	14,56	17,62



EMOS

Baterie knoflíková CR2032 GP Lithium
lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C,
životnost 10 let, typ CR2032, napětí 3V,
kapacita 200 mAh, rozměry 20×3,2 mm, 1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
459B2	14,56	17,62



EMOS

Baterie CR123A GP Lithium
lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C,
životnost 10 let, typ CR123A, napětí 3V,
kapacita 1450 mAh, rozměry 34,5×16,8 mm,
1 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
355R4	62,40	75,50

Baterie nabíjecí



EMOS

Baterie nabíjecí HR03 AAA GP ReCyko
NiMH, >300 nabíjecích cyklů, typ HR03 (AAA),
napětí 1,2V, kapacita 1000 mAh,
rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
229R2	138,32	167,37



EMOS

Baterie nabíjecí HR03 AAA GP ReCyko Pro
NiMH, >1500 nabíjecích cyklů, typ HR03 (AAA),
napětí 1,2V, kapacita 800 mAh,
rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
343H4	124,80	151,01



EMOS

Baterie nabíjecí HR6 AA GP ReCyko
NiMH, >300 nabíjecích cyklů, typ HR6 (AA),
napětí 1,2V, kapacita 2700 mAh,
rozměry 50,5×14,5 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
656P2	151,84	183,73

Nabíječky



EMOS

Baterie nabíjecí HR6 AA GP ReCyko Pro
NiMH, >1500 nabíjecích cyklů, typ HR6 (AA),
napětí 1,2V, kapacita 2000 mAh,
rozměry 50,5×14,5 mm, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
369S9	151,84	183,73

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



EMOS

Nabíječka + 2× AA 1300 mAh GP ReCyko PB410
pro 2 NiMH baterie AAA nebo AA,
napájení 230V AC, nabíjecí proud 180 mA, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
462N3	200,52	242,63

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ



EMOS

Nabíječka + 2× AA 850 mAh GP ReCyko PB410
pro 2 NiMH baterie AAA nebo AA,
napájení 230V AC, nabíjecí proud 180 mA, 2 ks/bal.

Položka	Kč bez DPH	Kč s DPH
529R2	200,52	242,63

SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY

Vše, co potřebujete, najdete u nás na jediném místě. Při nákupu stavebnin vás zveme do našich prodejen s ucelenou nabídkou potřeb pro stavebníky i řemeslníky.

- prodejní plochy až 2 000 m² v Praze, až 1 000 m² v Brně, Hradci Králové, Kladně a Ostravě
- více než 10 000 položek skladem
- více než 100 000 položek dostupných na objednání

Široká nabídka

- produkty renomovaných značek
- elektrické stroje, elektrické nářadí a příslušenství
- produkty stavební chemie a suché výstavby
- elektroinstalační materiál
- voda-topení-plyn
- barvy, laky
- ruční nářadí
- pracovní a ochranné pomůcky
- spojovací materiál, aj.

Pro všechny profese

- izolatéři
- pokrývači, klempíři a tesaři
- malíři a sádko-kartonáři
- zedníci a obkladači
- instalatéři
- elektrikáři, aj.

Kvalitní služby

- proškolený personál
- příprava zakázek k vyzvednutí předem
- možnost prověřování aktuálních cen produktů v online terminálu
- platba na fakturu (pro zákazníky s registrací)
- platba kartou



UŽIJTE SI U NÁS KOMFORTNÍ NÁKUP V PĚTI KROCÍCH



1. PARKOVÁNÍ VOZIDLA

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Číslo stání nahlasejte u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete i předem v klidu svého domova na dek.cz, e-mailem nebo telefonicky.

3. KOMPLETACE OBJEDNÁVKY

Na obrazovce nad pokladnami se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vámi objednané zboží připravíme.

4. PRODEJNA A SLUŽBY

Mezitím je vám k dispozici naše prodejna, míchárna omítek a barev nebo půjčovna. Čekání si můžete zpříjemnit i kávou zdarma.

5. VYDÁNÍ ZBOŽÍ

Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

DEK

STAVEBNINY

NAKUPUJTE SNADNO VE STAVEBNINÁCH DEK!

1. osobně na prodejně – viz kontakty na str. 416
2. on-line na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem



510 000 100



stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut, nebo vám ho rádi dovezeme!

NAŠE SLUŽBY

PŮJČOVNA

Vybrat si můžete z širokého sortimentu profesionálních strojů a nářadí.



MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

Nabízíme míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v široké paletě odstínů.



DOPRAVA

Disponujeme dostatečným množstvím nákladních vozidel. Materiál vám dovezeme a přímo na stavbě ho i složíme.



KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

Můžete si u nás pronajmout vybavené klempířské dílny.



E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORY

Vše, co potřebujete, můžete objednat z pohodlí domova na www.dek.cz.



KÁVA ZDARMA

V klidu si u nás vychutnejte svou chvilku s dobrou kávou.



NAKUPUJTE VE STAVEBNINÁCH DEK

BENEŠOV  Křížkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN  Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO PRAŽSKÁ  Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BLANSKO SVITAVSKÁ (voda-topení-plyn)  Svitavská 872/23 | Blansko
blansko.svitavska@dek.cz

BRNO  Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (voda-topení-plyn)  Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV  Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

ČESKÁ LÍPA  Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE  Hrdějovice 395 | Hrdějovice
ceske.budejovice.hrdějovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE  Litvínovice 219 | Litvínovice
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

DAČICE  Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN  Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK  Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV  U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO  Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN  Velkomoravská 97/3869 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE  Klostmannova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ  Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB  Na Návři 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV  Spolice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM  Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK  Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN  Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA  Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC  Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KARLOVY VARY  Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KADAŇ  Královský Vrch 2092, Kadaň
kadan@dek.cz

KARVINÁ  Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO  Velké Přítočno 335 | Velké Přítočno
kladno@dek.cz

KOLÍN  K Raškovci 851 | Kolín
kolin@dek.cz

KRNOV  Opavská 593/61, Krnov
krnov@dek.cz

LIBEREC  Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LOUNY  Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOSICE  Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK  Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV  K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV  Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOST  U Lesika 135 | Most
most@dek.cz

NOVÝ JIČÍN  Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK  Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC  Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA  Těšínská 62/2980 | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ  Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz

OSTRAVA HRUŠOV  Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava@dek.cz

PARDUBICE STARÉ HRADIŠTĚ  Fáblovka 404 | Staré Hradiště
pardubice@dek.cz

PARDUBICE ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ (voda-topení-plyn)  S.K. Neumanna 2708 | Pardubice
pardubice.zelene.predmesti@dek.cz

PELHŘIMOV  Rynářecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK  Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE  Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ  Jateční 1128 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ  Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA STODŮLKY  Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRAHA VESTEC  Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRACHATICE  U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV  Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV  Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM  K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory
pribram@dek.cz

SOKOLOV  Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U H  Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE  Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE  Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA  Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ  Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK  Jílová 1a | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR  Čekanice 270 (u síla) | Tábor
tabor@dek.cz

TACHOV  Rapotínská 1576, Tachov
tachov@dek.cz

TEPLICE HŘBITOVNÍ  Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TEPLICE TYRŠOVA (voda-topení-plyn)  Tyršova 1008 | Teplice
teplice.tyrsova@dek.cz

TRHOVÉ SVINY  Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV  Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ  Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC  Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV  Nudvojovice 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (voda-topení-plyn)  Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště
uherske.hradiste@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM  Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ  Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

VESELÍ NAD MORAVOU  tř. Masarykova 1197 | Veselí nad Moravou
veseli.nad.moravou@dek.cz

VYŠKOV  Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

ZLÍN LOUKY  U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY  Cecilka 463 | Zlín-Příluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO  Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽATEC  Dukelská 1271 | Žatec
zatec@dek.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU  Brněnská 2243/31 | Žďár nad Sázavou
zdar.nad.sazavou@dek.cz

 **PŮJČOVNA**

 **KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA**


 **MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV**

 **NAKLÁDKA POD STŘECHOU**

 **ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU**

 **ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-PLYN**

Specializované prodejny s rozšířenou nabídkou ELEKTROMATERIÁLU

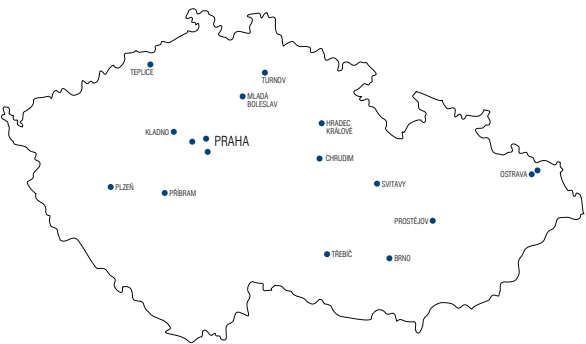

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

Vše, co potřebujete, můžete objednat
z pohodlí domova na

www.dek.cz