

Staveništní rozváděče s přípravou pro přímé měření

Staveništní rozváděče dle EN 60439-4 jsou vyrobeny v klasickém oceloplechovém provedení, což je léty osvědčené a praktické řešení. Rozváděče jsou montovány do pouzder z ocelového plechu renomovaného rakouského výrobce MEHLER Elektrotechnik, jehož provoz je vybaven moderními přístroji pro laserové řezání, automatizované ohýbání plechů, svařování a konečnou úpravu povrchu skříně práškovou barvou. Velmi robustní a stabilní podstavec z ocelových trubek je opatřen protikorozní ochranou - žárovým zinkováním. Staveništní rozváděče nabízíme v základních verzích s přípravou pro instalaci přímého měření tuzemských rozvodných závodů, nebo dle konkrétního požadavku zákazníka. Zásuvkové vývody jsou umístěny z čela skříně, nebo u větších pouzder zespodu a uvnitř skříně. Nehrozí tak nebezpečí poškození zásuvky z boku skříně, protože kabely jsou vyvedeny pod staveništní rozváděč. Kompletní vybavení rozváděčů přístroji, kabeláží a bezšroubovými zásuvkami BALS provádíme v našem tuzemském výrobním závodě, což nám umožňuje dodávat tyto kvalitní rozváděče, včetně zákaznických aplikací, operativně a rychle. Stálou optimalizací výroby se snažíme o krátké dodací lhůty a standardní varianty rozváděčů dodáváme do druhého dne.

Na základě vašich individuálních požadavků je možné vytvořit jakoukoliv konfiguraci.



Provedení v souladu s normou ČSN EN 60439-4 ed.2, přehledné a logické uspořádání vnitřních komponentů




Snadné připojení a dostatek montážního prostoru



Bezpečná obsluha, uzamykatelný hlavní vypínač



Závěsná oka pro usnadnění manipulace

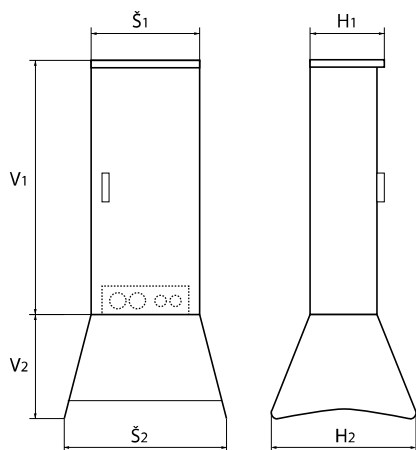


- rozměry pouzder: ($v_1 \times \text{š}_1 \times h_1$)
MS10 - 930 x 360 x 235 mm, zámek s profilem ■
MS1 - 1065 x 575 x 300 mm, pákový uzávěr (volitelně s FAB)
MS2 - 1065 x 775 x 300 mm, pákový uzávěr (volitelně s FAB)
- připraveno pro montáž odečtových elektroměrů
- chráněno proti stříkající vodě IP44 (na vyžádání IP54)
- kvalitní ocelový plech o tl. 1,5 mm, úprava práškovou barvou
- závěsné oko/oka dle pouzdra
- podstavec z pozinkované oceli součástí dodávky
- rozměry podstavců: ($v_2 \times \text{š}_2 \times h_2$)
UG-A/200 - 580 x 580 x 750 mm (9,2 kg)
UG-B/300 - 620 x 810 x 775 mm (10 kg)
UG-C/300 - 620 x 1015 x 775 mm (10,4 kg)
- přístroje se zkratovou odolností 10 kA

rozváděč třídy I



pozice
01

E-SR-NGS512510101

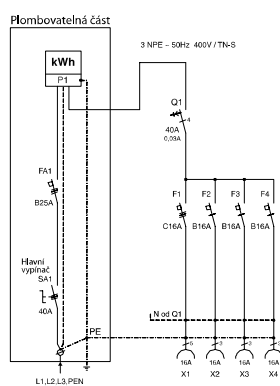

Obj. kód:

NGS 51 25 101.01 (ČEZ, EON)

NGS 51 25 101 P.01 (PRE)

pro přímé měření 25A, pouzdro MS10

- 1 zásuvka 16A, 400V, 5p
- 3 zásuvky s ochr. kolíkem 16A 230V
- 1 hlavní vypínač 40A, 3p
- 1 hlavní jistič char. B 25A, 3p
- 1 proudový chránič 40/0,03A, 4p
- 1 jistič char. C 16A, 3p
- 3 jističe char. B 16A, 1p
- 1 svorkovnice 5 x 25 mm²
- váha 36,5 kg


podstavec UG-A/200 součástí dodávky

rozváděč třídy I



pozice
02

E-SR-NGS513210201

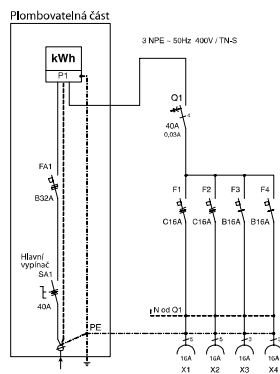

Obj. kód:

NGS 51 32 102.01 (ČEZ, E.ON)

NGS 51 32 102 P.01 (PRE)

pro přímé měření 32A, pouzdro MS10

- 2 zásuvka 16A, 400V, 5p
- 2 zásuvky s ochr. kolíkem 16A 230V
- 1 hlavní vypínač 40A, 3p
- 1 hlavní jistič char. B 32A, 3p
- 1 proudový chránič 40/0,03A, 4p
- 2 jističe char. C 16A, 3p
- 2 jističe char. B 16A, 1p
- 1 svorkovnice 5 x 25 mm²
- váha 37 kg


podstavec UG-A/200 součástí dodávky

rozváděč třídy I



pozice
03

E-SR-NGS534010301

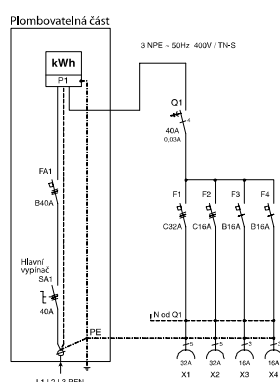

Obj. kód:

NGS 53 40 105.01 (ČEZ, E.ON)

NGS 53 40 105 P.01 (PRE)

pro přímé měření 40A, pouzdro MS10

- 1 zásuvka 16A, 400V, 5p
- 1 zásuvka 32A, 400V, 5p
- 2 zásuvky s ochr. kolíkem 16A 230V
- 1 hlavní vypínač 63A, 3p
- 1 hlavní jistič char. B 40A, 3p
- 1 proudový chránič 40/0,03A, 4p
- 1 jistič char. C 16A, 3p
- 1 jistič char. C 32A, 3p
- 2 jističe char. B 16A, 1p
- 1 svorkovnice 5 x 25 mm²
- váha 37 kg

podstavec UG-A/200 součástí dodávky